



|      |       |       |         |          |           |            |            |         |       |      |       |     |      |     |        |         |          |      |
|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|---------|-------|------|-------|-----|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30 | 细长尺寸 | <10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±1.2       |         |       |      |       |     |      |     |        |         |          |      |

80009205 OX-300涨紧装置(PV16502A01) 200-6 重晶石18KG 灰色RAL7037 中英文 巨立电梯 P1-4

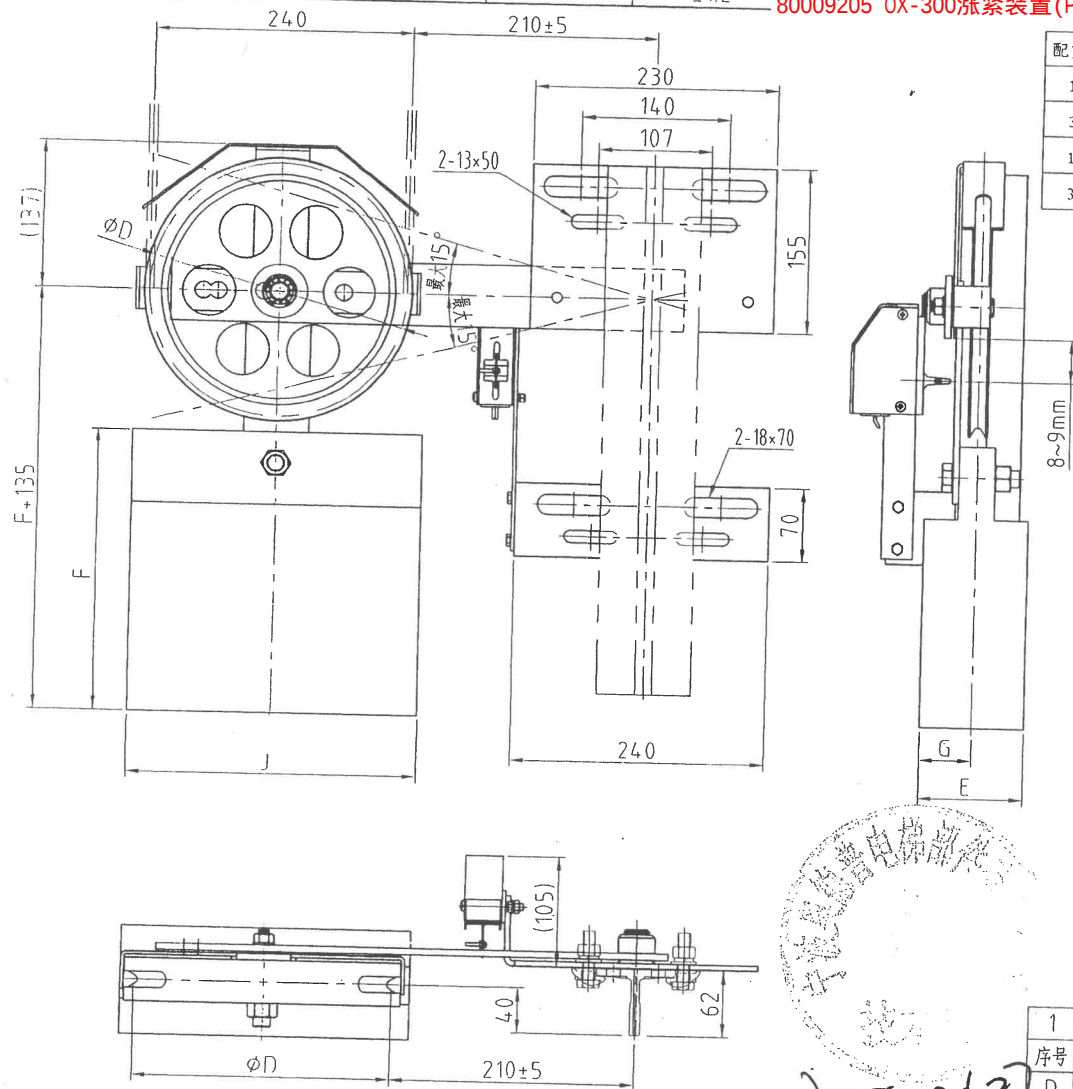

| 配重状态 | 配重材质 | J   | E   | F   | G  |
|------|------|-----|-----|-----|----|
| 18kg | 铸铁   | 260 | 55  | 250 | 25 |
| 30kg |      | 250 | 70  | 275 | 35 |
| 18kg | 重晶石  | 270 | 100 | 265 | 50 |
| 30kg |      | 300 | 140 | 305 | 70 |

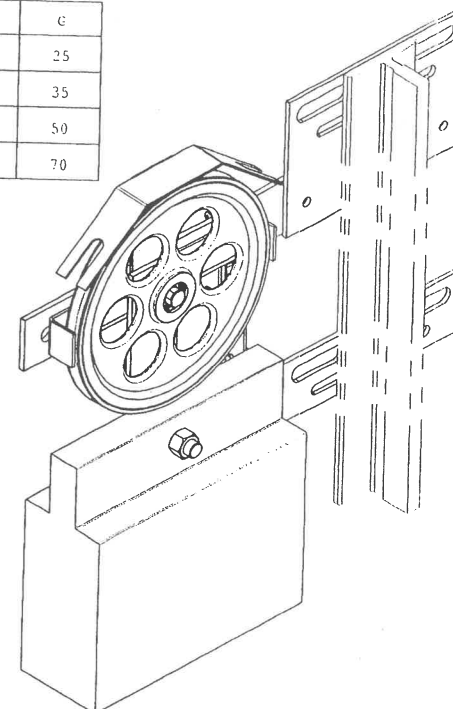

技术要求:

- 1.此图按安装使用状态绘制,入库、发运状态按绳轮组件、开关组件及固定架组件分别组装形式;
- 2.保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜),安全开关需动作;
- 3.本图按奥德普 OX-300绘制,同样适用于其他厂家的同等张紧装置,配重标准按重晶石的配重。

| 参数表        |      |           |       |        |
|------------|------|-----------|-------|--------|
| 代号         | 重块质量 | 适用的提升高度   | 钢丝绳直径 | 绳轮直径ΦD |
| PV16502A01 | 18kg | H≤50m     | Φ6    | Φ200   |
| PV16502A02 |      |           | Φ8    | Φ210   |
| PV16502A03 | 30kg | 50<H≤100m | Φ6    | Φ200   |
| PV16502A04 |      |           | Φ8    | Φ210   |

| 参数表      |             |
|----------|-------------|
| 额定速度     | ≤2.5m/s     |
| 钢丝绳直径    | Φ6、Φ8mm     |
| 绳轮直径     | Φ200、Φ240mm |
| 张紧力      | ≥1000N      |
| 超速开关电压等级 | AC220       |

| 1   | PV16502A01~04 | 组件       |          | 详见本图参数表       |
|-----|---------------|----------|----------|---------------|
| 序号  | 代 号           | 材 料      | 重 量      | 说 明           |
| D   |               |          |          |               |
| C   |               |          |          |               |
| B   | JT2018059     | 范彦举      | 20180517 | 根据厂家产品变更,完善图纸 |
| A   | JT1400175     | 沈发俊      | 20140411 | 取消330和160的尺寸  |
| 版本  | 标记            | 通知号      | 签 名      | 日 期           |
| 设 计 | 李海龙           | 20130911 | 比例 1:5   | 图幅 A3         |
| 校 对 | 翟建全           | 20130911 | 共 1 页    | 第 1 页         |
| 标准  | 冯小明           | 20130911 |          |               |
| 审 批 | 王春光           | 20130911 |          |               |

苏州巨立电梯有限公司




PV16502A

材料编码说明:  
零件编码: 零件代码  
1650201

2'00E X □

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

80009205 OX-300涨紧装置(PV16502A01) 200-6 重晶石18KG 灰色RAL7037 中英文 巨立电梯 P2

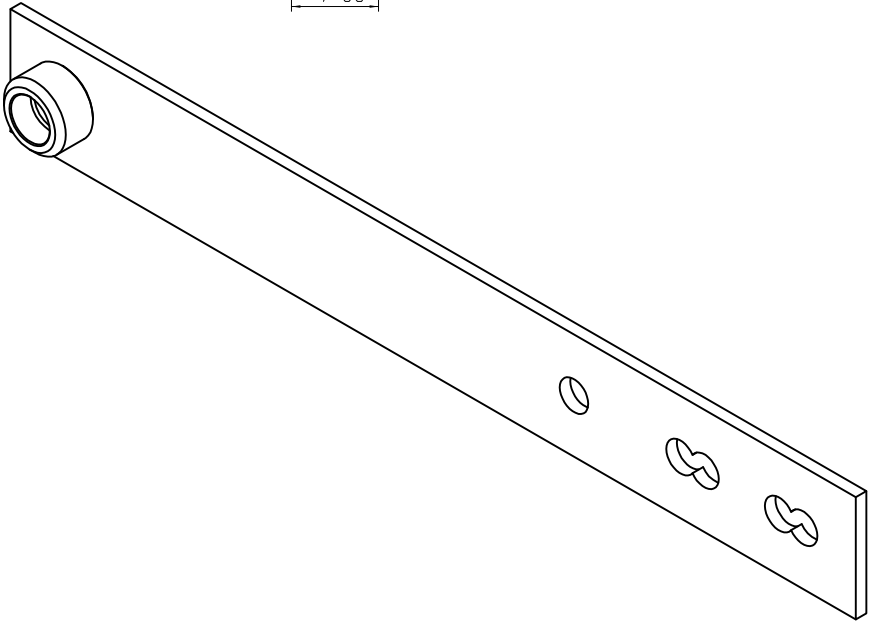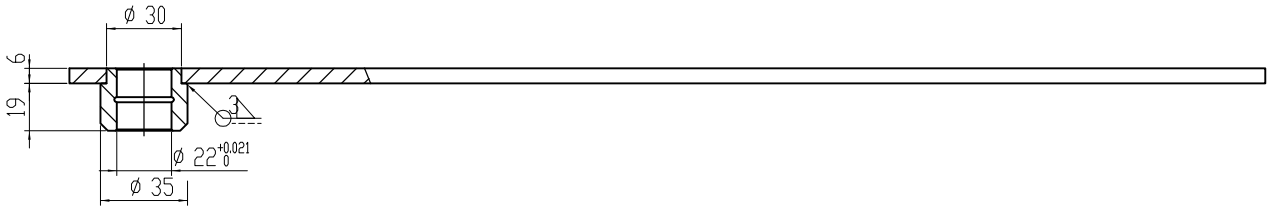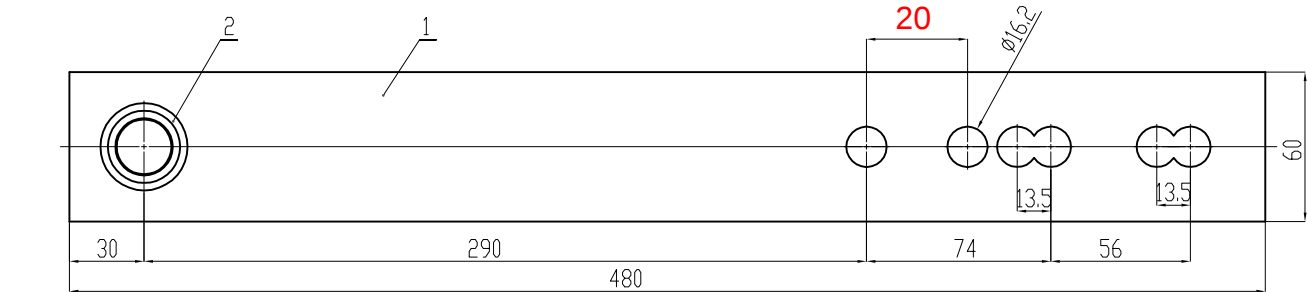

技术说明  
1. 本件采用电焊连接，焊接高度为3mm，要求焊接表面平整无漏焊及虚焊现象；  
2. 焊接后清理焊渣，表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；  
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

借(通)用件登记



旧底图总号

底图总号

签字

日期

|    |    |    |       |    |       |               |       |         |
|----|----|----|-------|----|-------|---------------|-------|---------|
|    |    |    |       |    |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |       |         |
|    |    |    |       |    |       |               |       |         |
|    |    |    |       |    |       |               |       |         |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 | 摇杆组件          |       |         |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |               |       |         |
| 校对 |    |    |       |    |       | 阶段标记          | 重量    | 比例      |
| 审核 |    |    |       |    |       |               | 1.36  | 1:2     |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共 1 张         | 第 1 张 | OX300.2 |

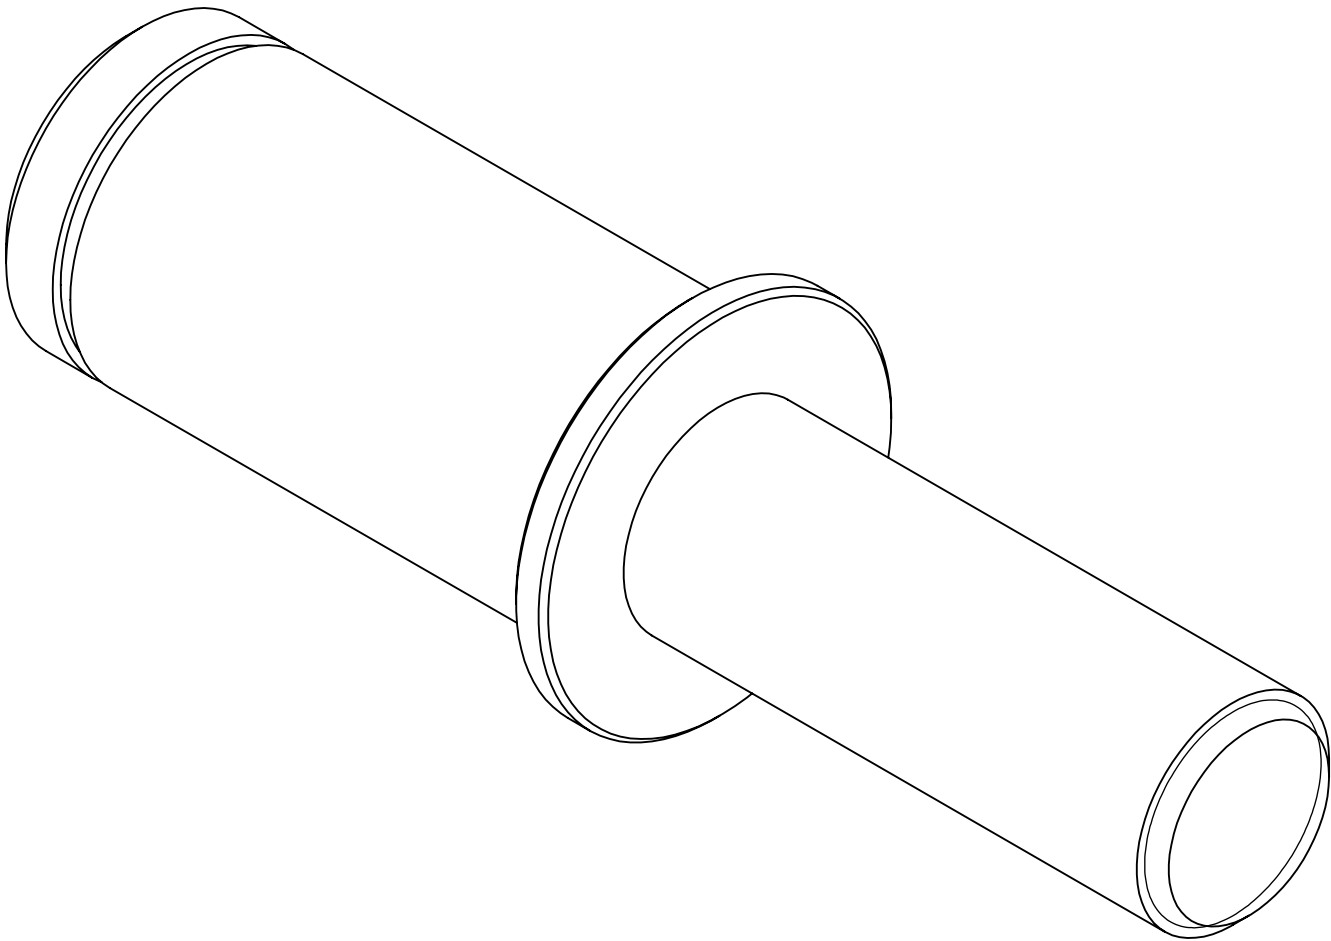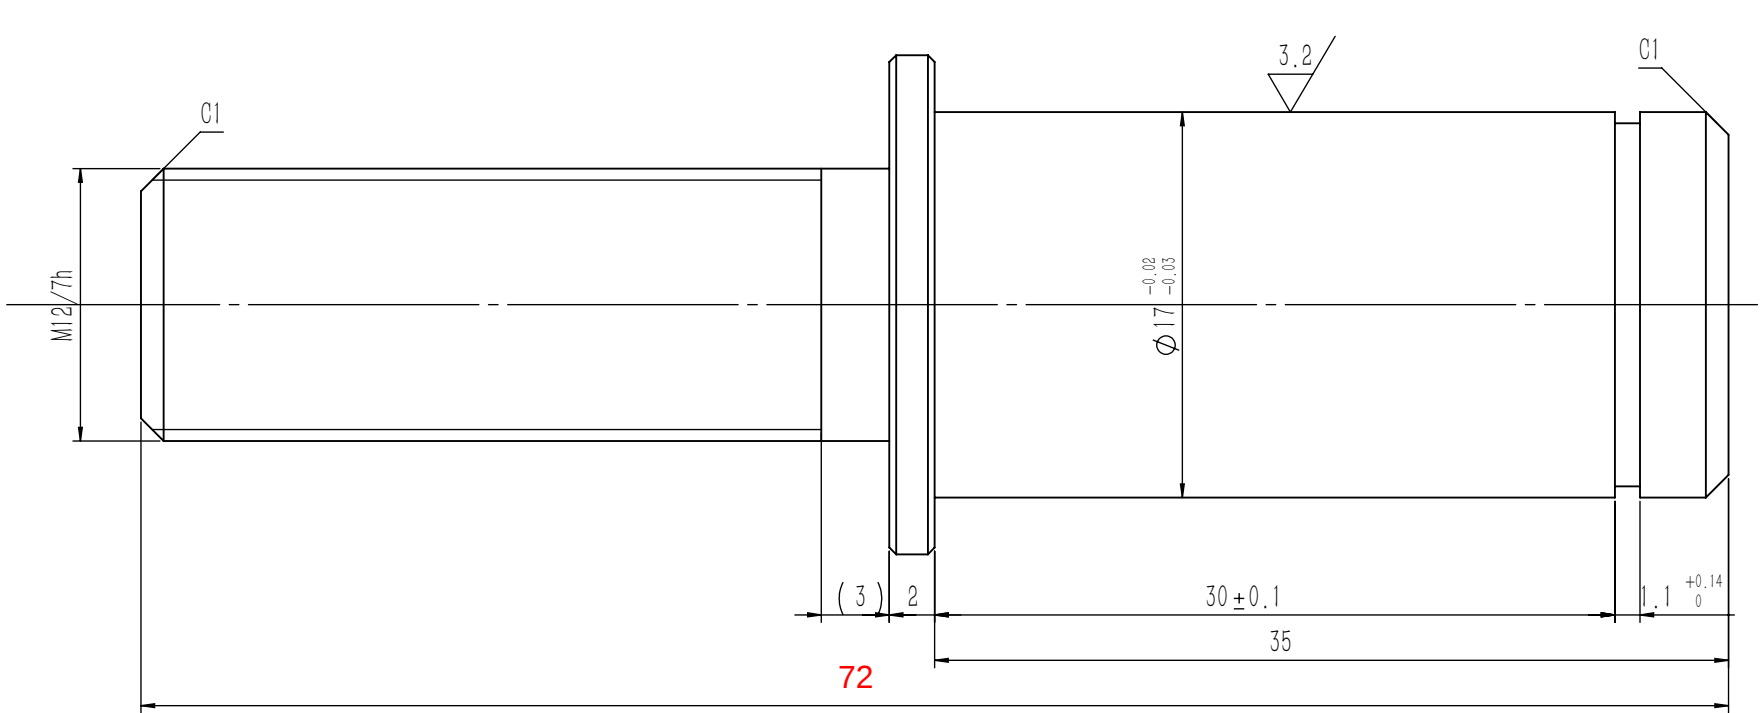

技术说明  
1.边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3\sim 0.5\times 45^{\circ}$ ；  
2.表面镀锌处理；  
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
|          |
| 底图总号     |
|          |
| 签 字      |
|          |
| 日 期      |
|          |

|     |    |     |       |     |       |         |  |      |       |               |  |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|---------|--|------|-------|---------------|--|--|
|     |    |     |       |     |       | 20#/Φ22 |  |      |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |  |
|     |    |     |       |     |       |         |  |      |       | 绳轮主轴(双)       |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 | 阶段标记    |  |      |       |               |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |         |  |      |       |               |  |  |
| 校 对 |    |     |       |     |       |         |  |      |       |               |  |  |
| 审 核 |    |     |       |     |       |         |  | 0.10 | 3: 1  | OX300.3—1(S)  |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共 1 张   |  |      | 第 1 张 |               |  |  |




OX300.3-3D

GB/T 1804-m

|      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

80009205 OX-300涨紧装置(PV16502A01) 200-6 重晶石18KG 灰色RAL7037 中英文 巨立电梯 P4

全部  $\frac{6.3}{\nabla}$

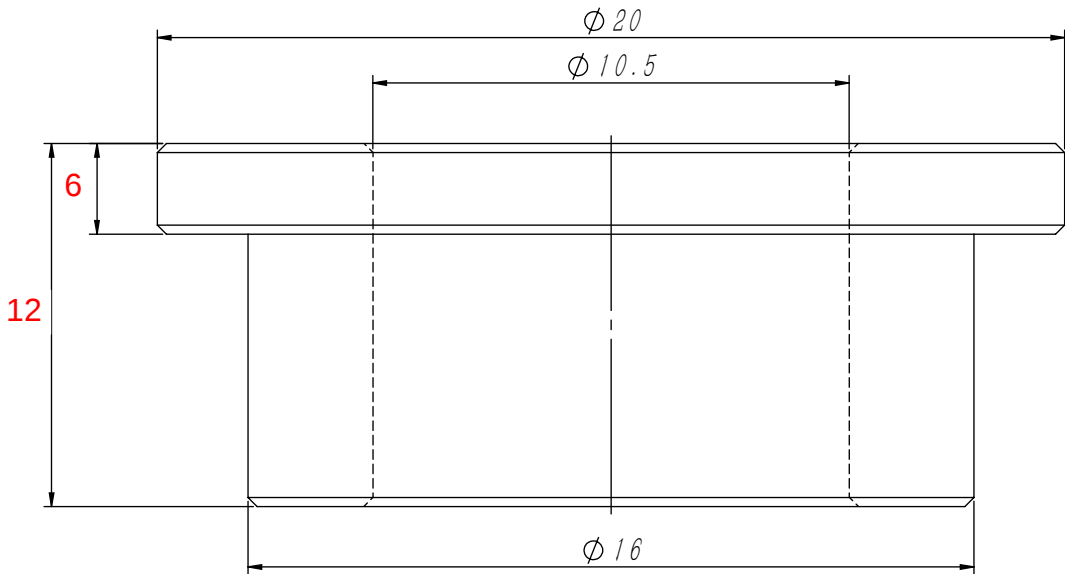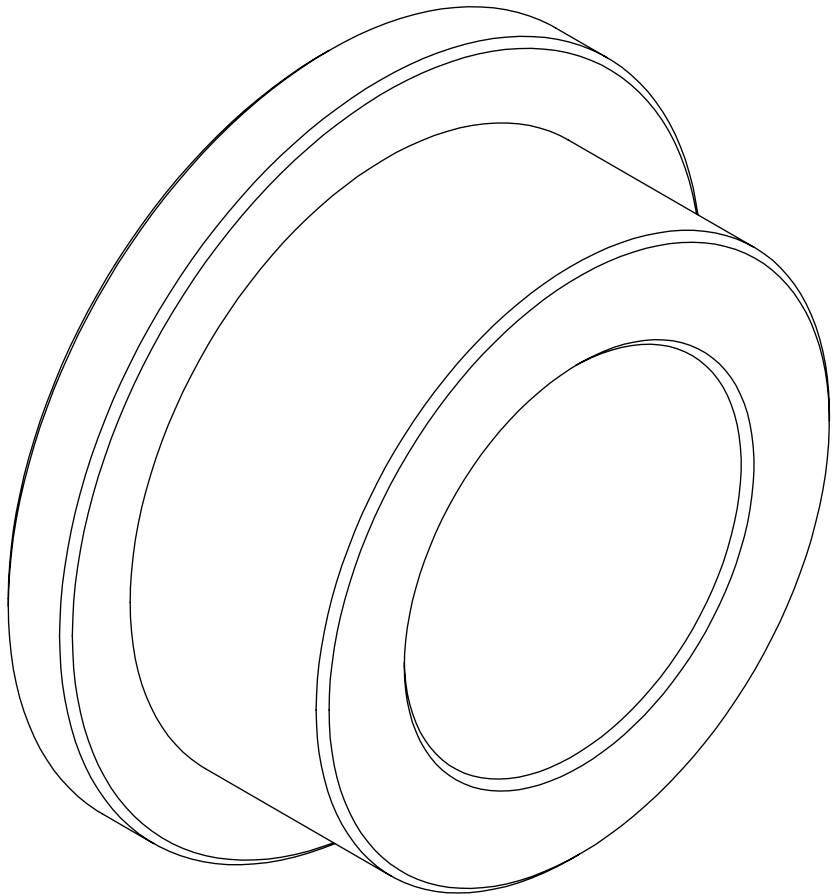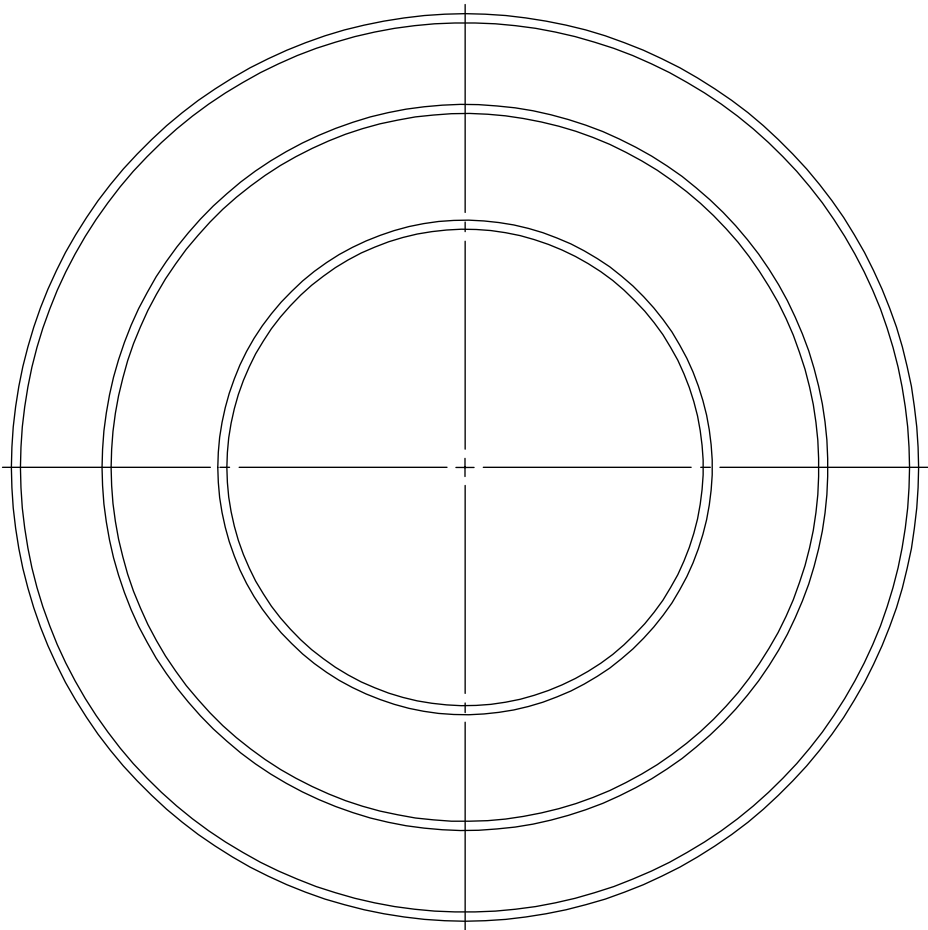

技术说明  
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3\times 45^\circ$ ；  
2. 表面镀锌处理。

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
|          |
|          |
| 签字       |
|          |
| 日期       |
|          |

|     |    |     |       |     |     |                |  |      |     |               |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|----------------|--|------|-----|---------------|--|
|     |    |     |       |     |     | 20# / Φ20      |  |      |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|     |    |     |       |     |     |                |  |      |     | 衬套            |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |                |  |      |     |               |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记           |  | 重量   | 比例  | OX300.3-3D    |  |
| 校 对 |    |     |       |     |     |                |  | 0.01 | 6:1 |               |  |
| 审 核 |    |     |       |     |     |                |  |      |     |               |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 物料编号: 30500030 |  |      |     |               |  |