



A3		基础尺寸		2		3		4			5			6			7			8			
		公差		0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倾斜切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	焊接		
		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1'	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'					

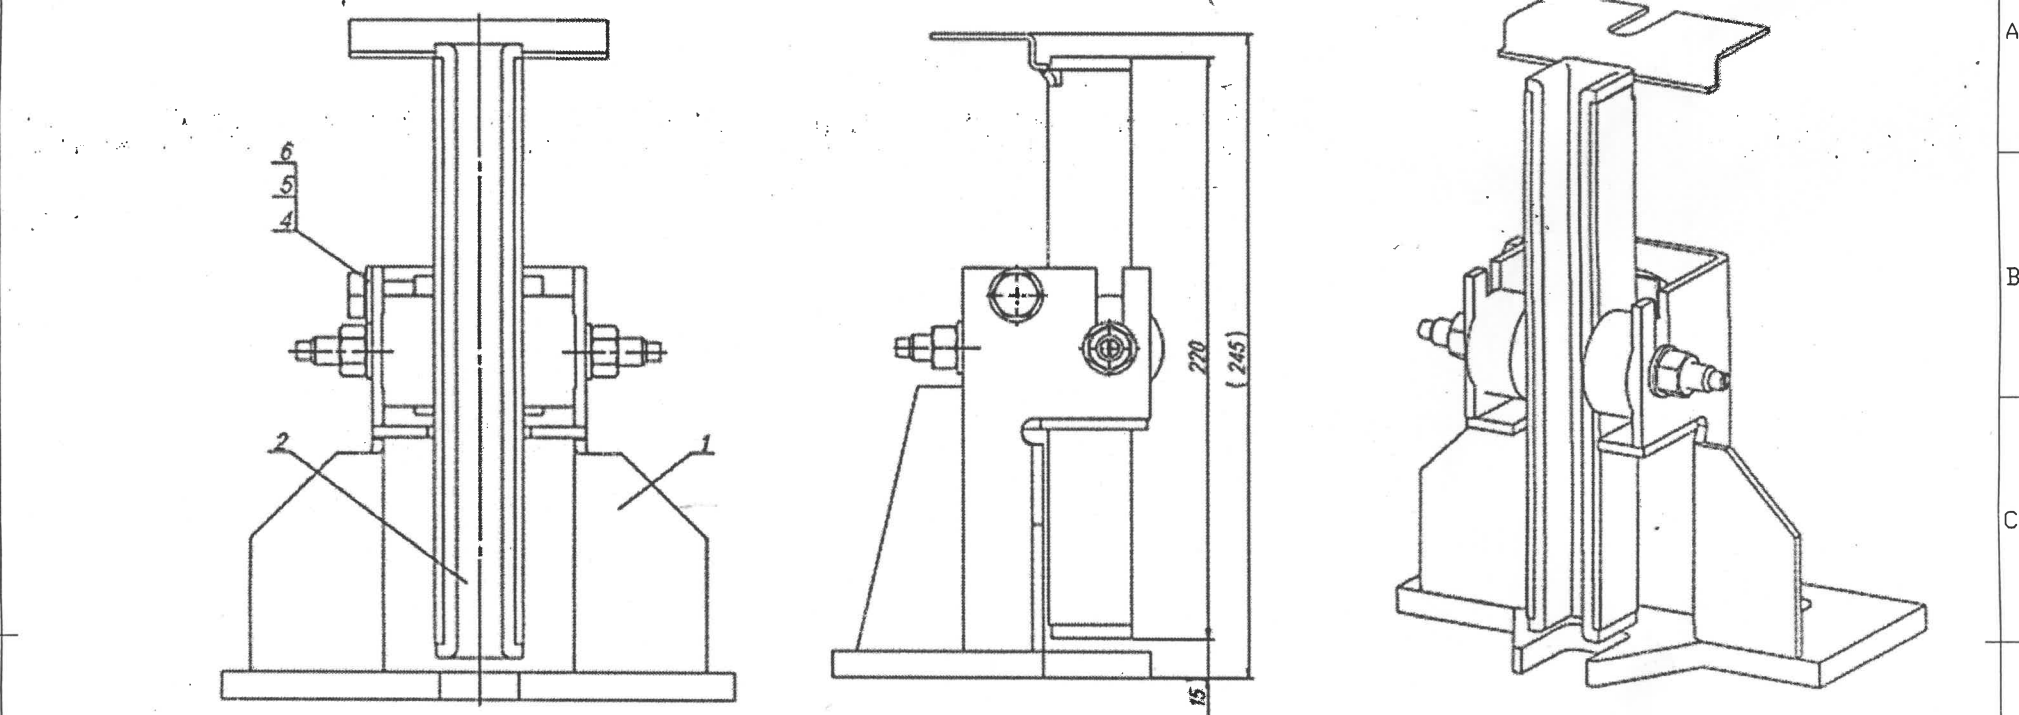

80009234 OX-B22-1(安装孔非标) 16mm 中英文 苏州华丰

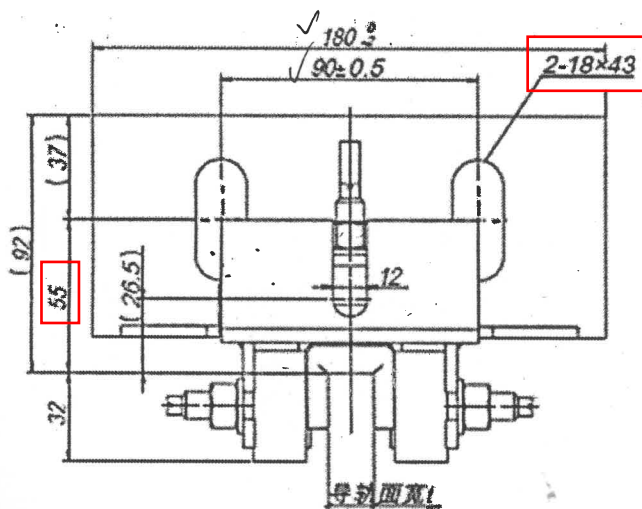

技术要求:

1. 本图为宁波奥德普OX-B22-1; 匹配靴衬OX-450A/B;
2. 适用速度 $V \leq 2\text{m/s}$;
3. 额定载荷 $DL \leq 1250\text{kg}$;
4. 正向压力 $\leq 1000\text{N}$, 侧向压力 $\leq 700\text{N}$;

TTA3Z097--	
件号	导轨面宽 (mm)
001	16
002	10

						东南电梯 DNDT		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	版本号	重量	比例
设计	孙元虎	20170424	SB1703			V01		1:8
审核						共 1 张	第 1 张	
标准化								
批准	徐培根	20170424						

导轨 (OXB22-1)
TTA3Z097