
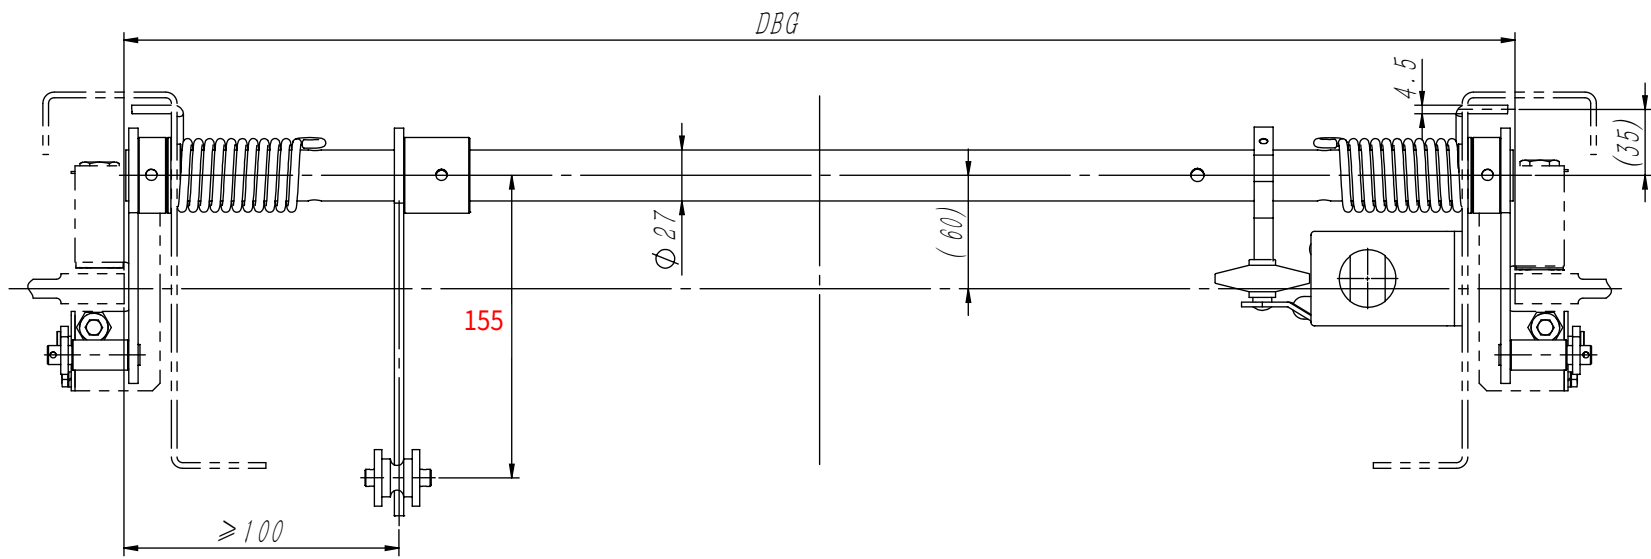


OX210BT


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80009243 OX-210BT安全联动机构(提拉摇臂155) DBG=740 中英文 苏州帝奥 P1-2

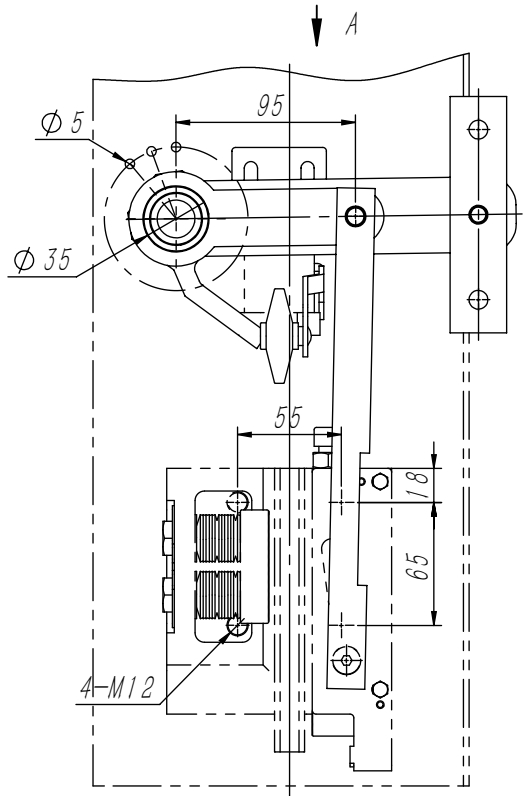

- 技术说明:
1. 本件适用于背包架形式, 使用时注意匹配相关参数;
 2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理;
 3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理), 如采用其他形式的开关需注明, 开关支架及其开关用户自理;
 4. 本机构安全提拉力可满足150~220N, 具体根据实际调整使用;
 5. 本装置各连接紧固件不配, 用户自理。

视图 A
比例 1 : 2

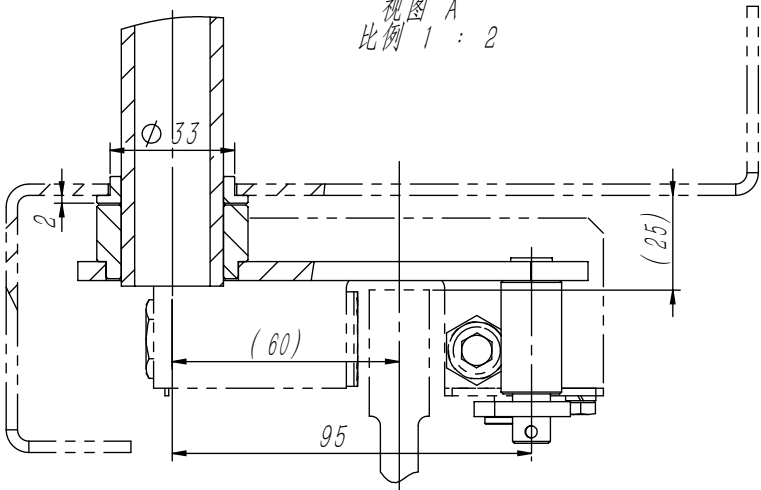

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全联动机构		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记	重量	比例
设 计			标准化					
校 对								
审 核								
工 艺			批 准			物料编号:		
							13.07	1:4
						OX210BT		

线性尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~40000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/圆角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

Technical drawing of a mechanical part, showing a top view and a side view.

Top View Dimensions:

- Overall length: 155
- Overall width: 40
- Central hole diameter: $\phi 13$
- Fillet radius: R15
- Inner hole diameter: $\phi 27$
- Outer hole diameter: $\phi 40$

Side View Dimensions:

- Overall length: 175
- Overall width: 40
- Central hole diameter: $\phi 8$
- Top flange thickness: 5
- Bottom flange thickness: 5
- Distance from top flange to central hole: 20
- Distance from bottom flange to central hole: 20
- Distance from central hole to right end: 155

Technical Notes:

1. 本件采用电焊连接, 焊接长度为15~20mm, 沿边角去毛刺及焊接处清理焊渣, 表面镀锌处理。

技术说明：
1. 本件采用电焊连接，焊接长度为15~20mm，沿外圆三点均布；
2. 边角去毛刺及焊接处清理焊渣，表面镀锌处理。

借(通)用作登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

2	QX210BT.1-2	拉手轴套	1	Q235	0.20	0.2	
1	QX210BT.1-1	拉手板	1	Q235A/5.0	0.28	0.28	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

									宁波奥德普电梯部件有限公司					
									拉 手 组 件			OX210BT.1		
标 记	处 数	分 区	文件更改号	签 名	年月日									
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例				
校 对									0.47	5:4				
审 核														
工 艺			批准			共 张			第 张					