

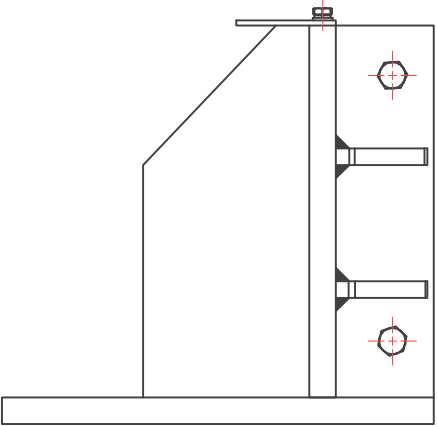


80009248 OX-17导靴(68-100x170) 16mm 灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达 P1-3

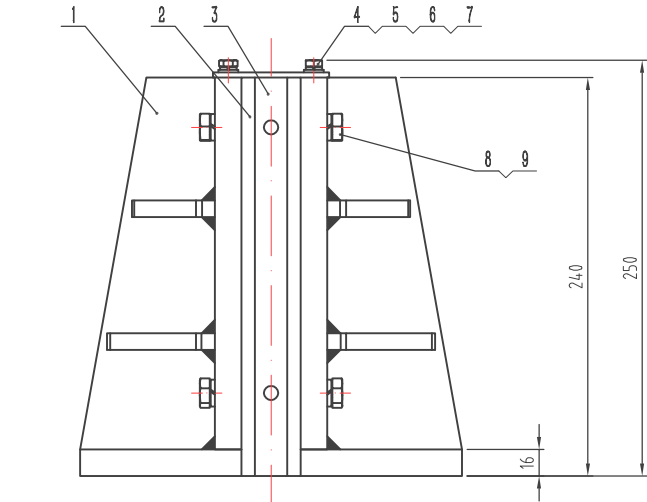



技术说明:

- 1、连接紧固可靠;
- 2、额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
- 3、导轨宽度: 16mm。

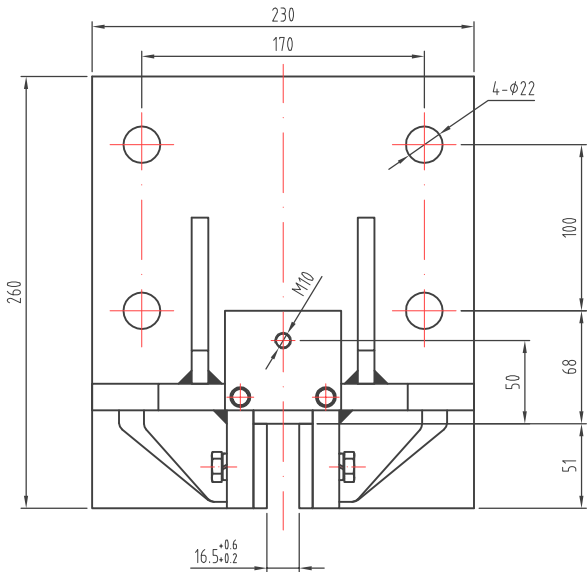

9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6					
8	GB/T 5783	螺栓M10×25	6					
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2					
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2					
5	GB/T 5783	螺栓M6×12	2					
4	OX-17-3	盖板	1	Q235A/3				
3	OX-17-2	铜块2	1	H59/8				
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8				
1	OX-17.1	底座	1	焊接组件				
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注	
					重量			
				AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司				
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
				总装图			导靴	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设 计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例
						A		1:3
审 核						OX-17		
工 艺			批 准					

80009248 OX-17导靴(68-100x170) 16mm 灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达 P2

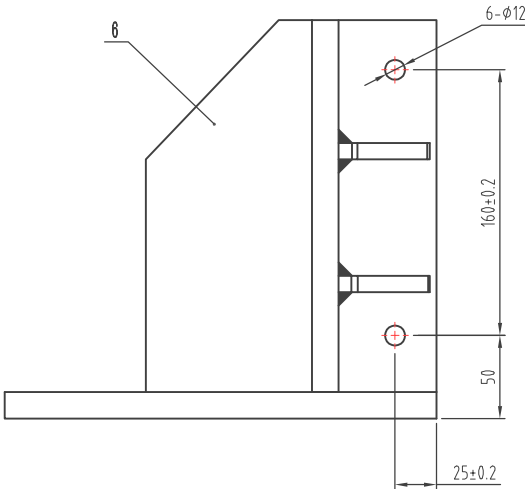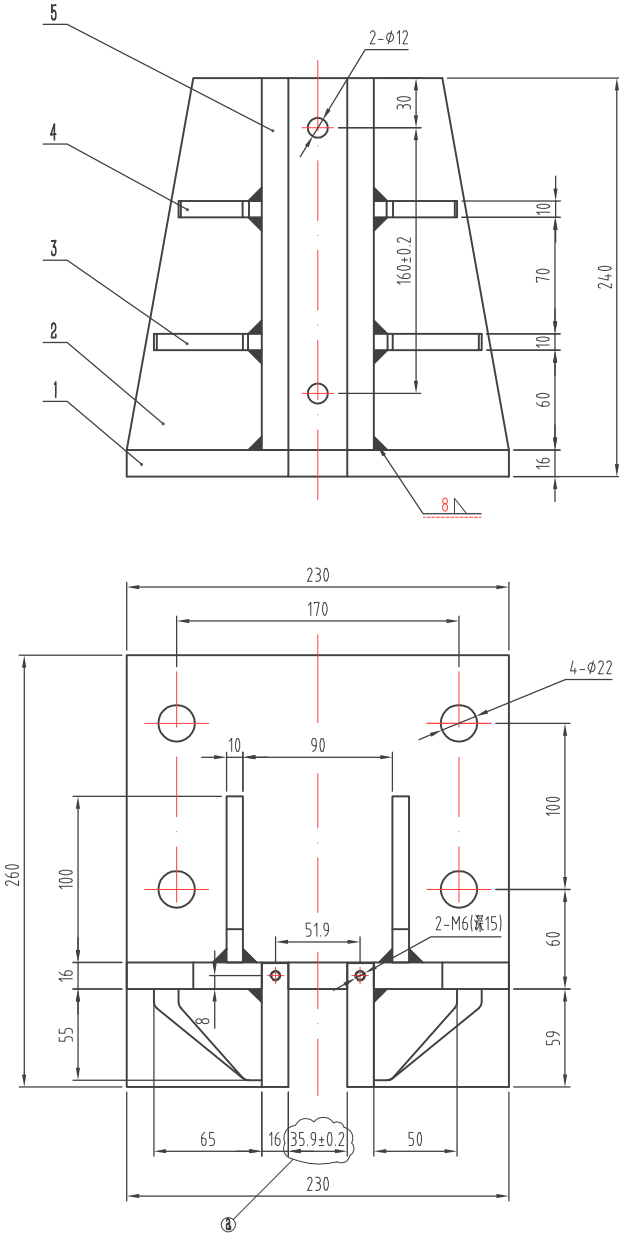


- 技术要求:
- 1、零件表面平整,无毛刺;
 - 2、焊接均为角缝焊,焊接高度8mm,打磨清除焊渣;
 - 3、M6螺纹孔焊接后再打孔;
 - 4、表面喷火山灰,色卡号:RAL7037;
 - 5、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6	OX-17.1-6	竖筋	2	Q235A/10				
5	OX-17.1-5	竖板	2	Q235A/16				
4	OX-17.1-4	横筋2	2	Q235A/10				
3	OX-17.1-3	横筋1	2	Q235A/10				
2	OX-17.1-2	横板	1	Q235A/16				
1	OX-17.1-1	底板	1	Q235A/16				
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注	
					AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			
					NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
a		2019.9.17			焊接组件			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	底座		
设计			标准化			阶段	标记	重量
审核						A		1:3
工艺			批准			共	张	第 页

80009248 OX-17导靴(68-100x170) 16mm 灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达 P3

全部 $\frac{12.5}{\sqrt{\quad}}$

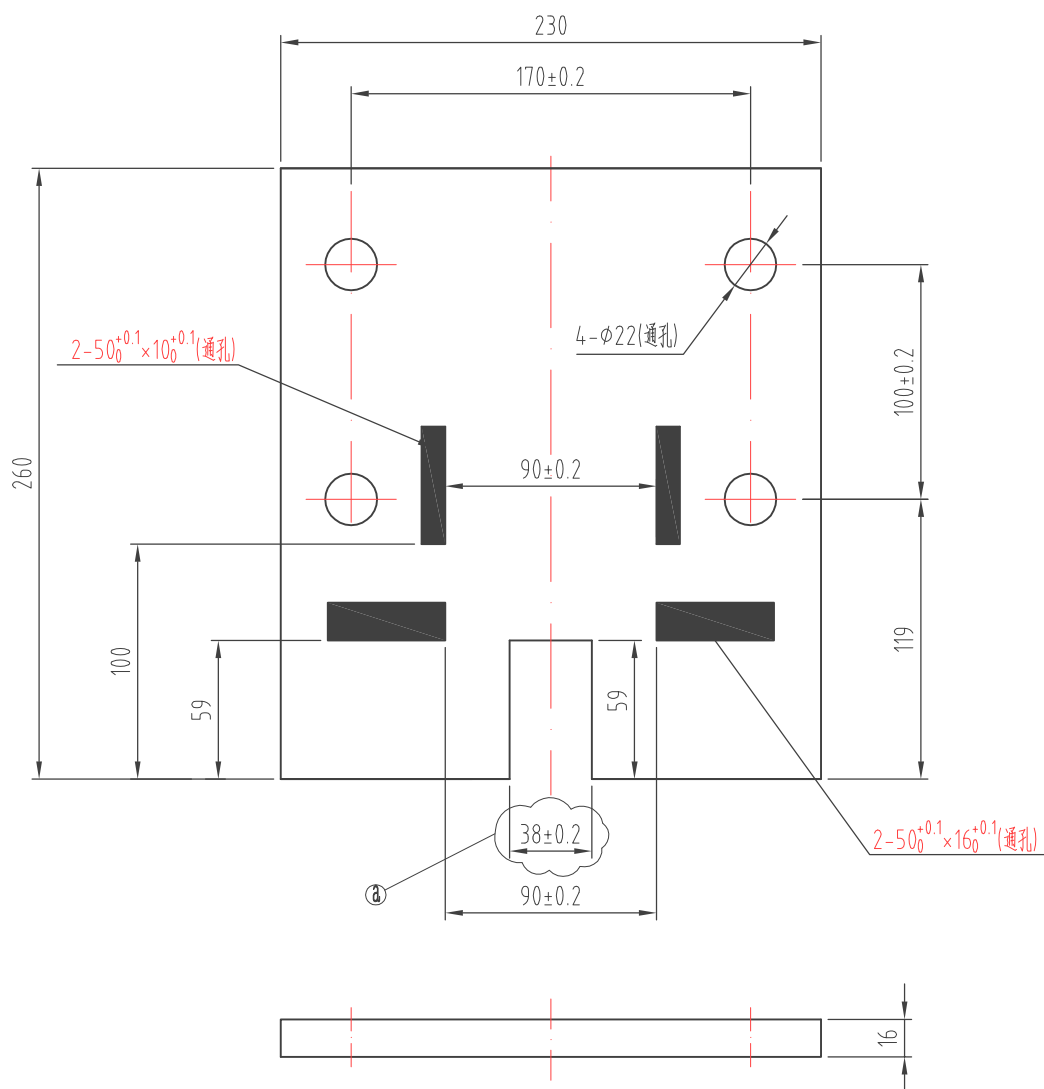

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
a			2019.9.17			Q235A/16		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	底板		
设计			标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准			A		1:3
						共	张	第 页
						OX-17.1-1		