


OX300A

80009250 OX-300A涨紧装置(A=300 B=22) 200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 全英文 昆山通祐 P1-2

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

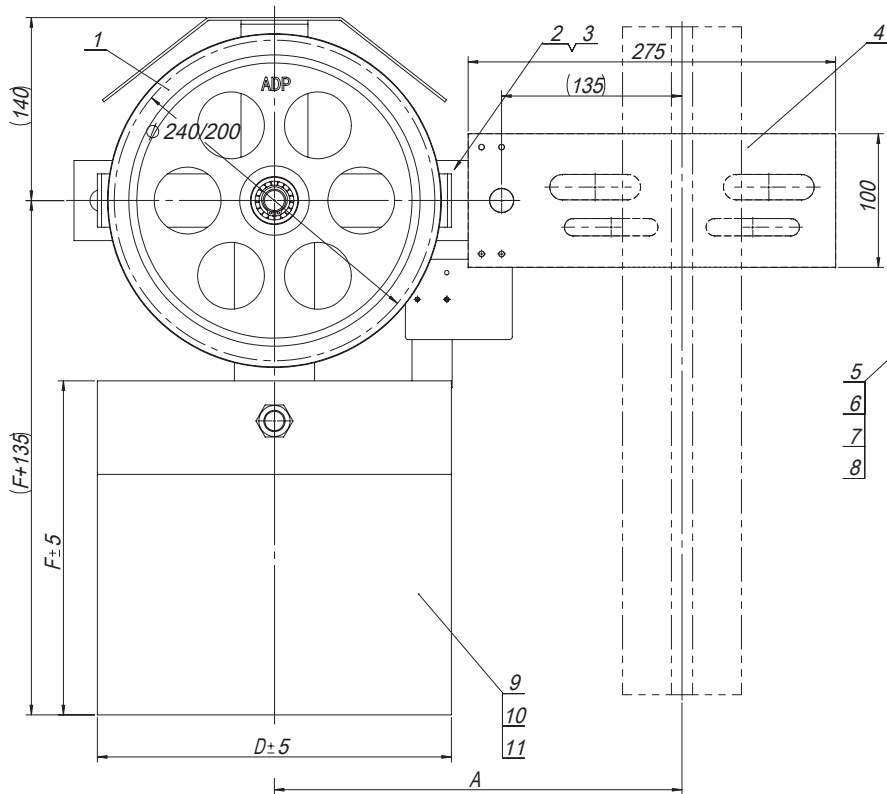

| 配重状态 | 配重材质 | D   | E   | F   | G  |
|------|------|-----|-----|-----|----|
| 16kg | 铸铁   | 260 | 55  | 250 | 25 |
| 30kg |      | 250 | 70  | 275 | 35 |
| 16kg | 重晶石  | 270 | 100 | 265 | 50 |
| 30kg |      | 300 | 140 | 305 | 70 |

技术说明  
1.涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；  
2.图中A尺寸可以适当进行调整,常规可配尺寸有：305、365、380、420、435；  
3.图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；  
4.开关组件可按实际需要现场调整安装；  
5.本图配重按18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表单选用等。

|    |                 |        |    |      |      |      |    |
|----|-----------------|--------|----|------|------|------|----|
| 6  | GB/T 97.1-1985  | 平垫圈5   | 2  |      | 0.00 | 0    |    |
| 5  | OX300A.4        | 开关组件   | 1  |      | 0.19 | 0.19 |    |
| 4  | OX300A.2        | 安装底板组件 | 1  |      | 0.75 | 0.75 |    |
| 3  | GB/T 894.2-1986 | 轴用挡圈22 | 1  |      | 1.34 | 1.34 |    |
| 2  | OX300A.3        | 摇杆组件   | 1  |      | 1.05 | 1.05 |    |
| 1  | OX300.3(S)      | 绳轮组件   | 1  |      | 4.29 | 4.29 |    |
| 序号 | 代 号             | 名 称    | 数量 | 材料说明 | 重量   | 总重   | 备注 |

|    |                 |             |    |      |       |       |       |
|----|-----------------|-------------|----|------|-------|-------|-------|
| 6  | GB/T 97.1-1985  | 平垫圈5        | 2  |      | 0.00  | 0     |       |
| 5  | OX300A.4        | 开关组件        | 1  |      | 0.19  | 0.19  |       |
| 4  | OX300A.2        | 安装底板组件      | 1  |      | 0.75  | 0.75  |       |
| 3  | GB/T 894.2-1986 | 轴用挡圈22      | 1  |      | 1.34  | 1.34  |       |
| 2  | OX300A.3        | 摇杆组件        | 1  |      | 1.05  | 1.05  |       |
| 1  | OX300.3(S)      | 绳轮组件        | 1  |      | 4.29  | 4.29  |       |
| 序号 | 代 号             | 名 称         | 数量 | 材料说明 | 重量    | 总重    | 备注    |
| 11 | GB/T 6170-2000  | 六角螺母M16     | 1  |      | 0.04  | 0.04  |       |
| 10 | GB/T 5783-2000  | 螺栓M16×65    | 1  |      | 0.14  | 0.14  |       |
| 9  | OX300-2(18)     | 配重块(18kg)   | 1  | 重晶石  | 18.65 | 18.65 | 可选用匹配 |
| 8  | GB/T 818-2000   | 十字盘头螺钉M5×15 | 2  |      | 0.00  | 0     |       |
| 7  | GB/T 93-1987    | 弹性垫圈5       | 2  |      | 0.00  | 0     |       |
| 序号 | 代 号             | 名 称         | 数量 | 材料说明 | 重量    | 总重    | 备注    |
| 6  | GB/T 97.1-1985  | 平垫圈5        | 2  |      | 0.00  | 0     |       |
| 5  | OX300A.4        | 开关组件        | 1  |      | 0.19  | 0.19  |       |
| 4  | OX300A.2        | 安装底板组件      | 1  |      | 0.75  | 0.75  |       |
| 3  | GB/T 894.2-1986 | 轴用挡圈22      | 1  |      | 1.34  | 1.34  |       |
| 2  | OX300A.3        | 摇杆组件        | 1  |      | 1.05  | 1.05  |       |
| 1  | OX300.3(S)      | 绳轮组件        | 1  |      | 4.29  | 4.29  |       |
| 序号 | 代 号             | 名 称         | 数量 | 材料说明 | 重量    | 总重    | 备注    |
| 11 | GB/T 6170-2000  | 六角螺母M16     | 1  |      | 0.04  | 0.04  |       |
| 10 | GB/T 5783-2000  | 螺栓M16×65    | 1  |      | 0.14  | 0.14  |       |
| 9  | OX300-2(18)     | 配重块(18kg)   | 1  | 重晶石  | 18.65 | 18.65 | 可选用匹配 |
| 8  | GB/T 818-2000   | 十字盘头螺钉M5×15 | 2  |      | 0.00  | 0     |       |
| 7  | GB/T 93-1987    | 弹性垫圈5       | 2  |      | 0.00  | 0     |       |
| 序号 | 代 号             | 名 称         | 数量 | 材料说明 | 重量    | 总重    | 备注    |

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司


涨紧装置

OX300A



OX300.3-3

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

80009250 OX-300A涨紧装置 (A=300 B=22) 200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 全英文 昆山通祐 P2

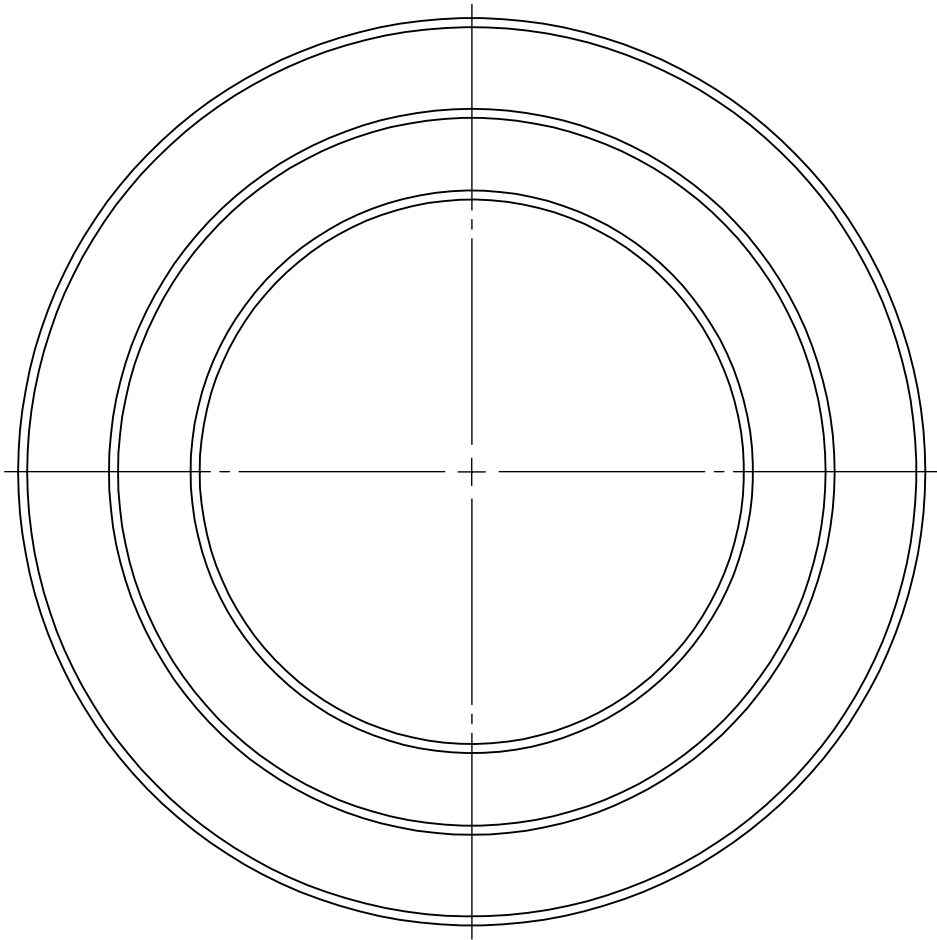

全部  $\sqrt{6.3}$

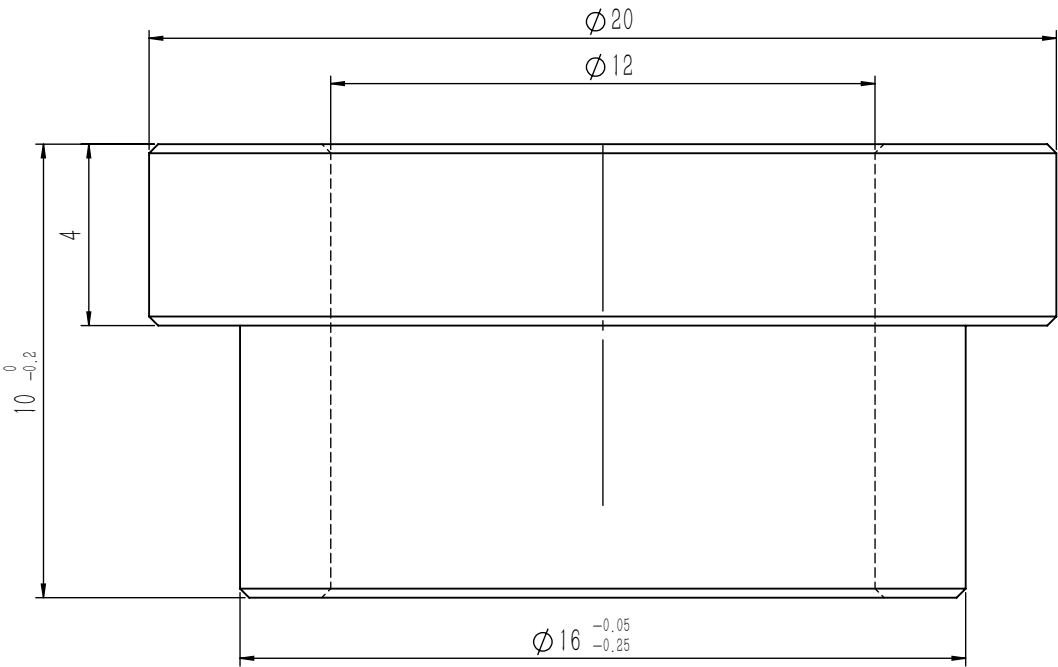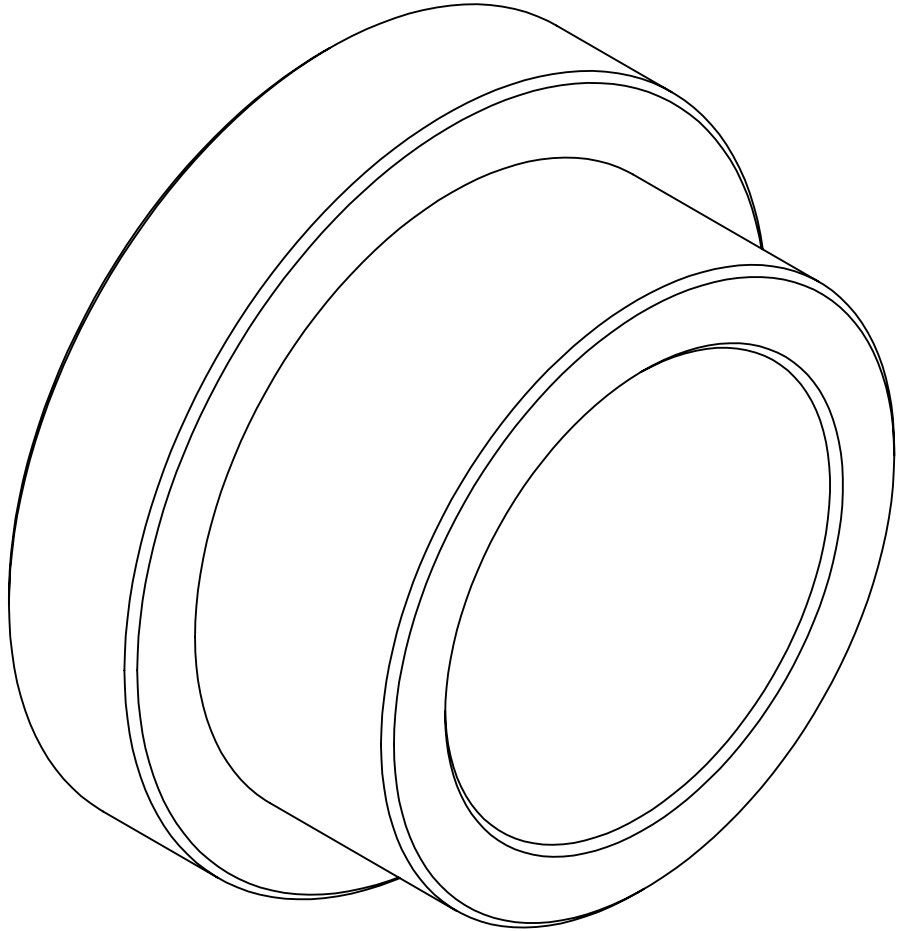

技术说明  
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3×45°；  
2.表面镀锌处理。

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
|          |
| 底图总号     |
|          |
| 签 字      |
|          |
| 日 期      |
|          |

|     |    |     |       |     |       |            |      |      |               |  |    |    |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|------------|------|------|---------------|--|----|----|
|     |    |     |       |     |       | 20#/Φ20    |      |      | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |    |    |
|     |    |     |       |     |       |            |      |      | 衬套            |  |    |    |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 | OX300.3-3  |      |      |               |  |    |    |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |            |      | 阶段标记 |               |  | 重量 | 比例 |
| 校 对 |    |     |       |     |       |            |      |      |               |  |    |    |
| 审 核 |    |     |       |     |       |            | 0.01 | 6:1  | OX300.3-3     |  |    |    |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共 1 张第 1 张 |      |      |               |  |    |    |