
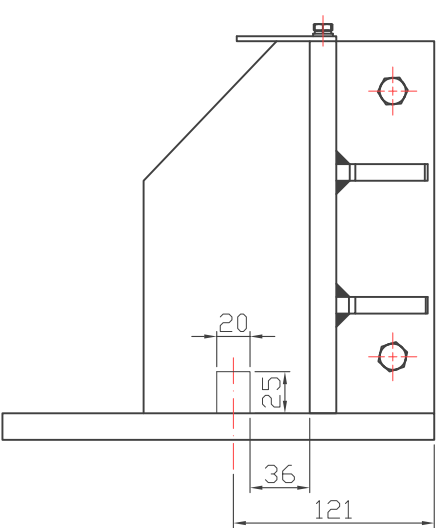


80009278 0X-17导靴(70-65x90) 16mm 灰色RAL7037 中英文 苏州蒂豪 P1-4



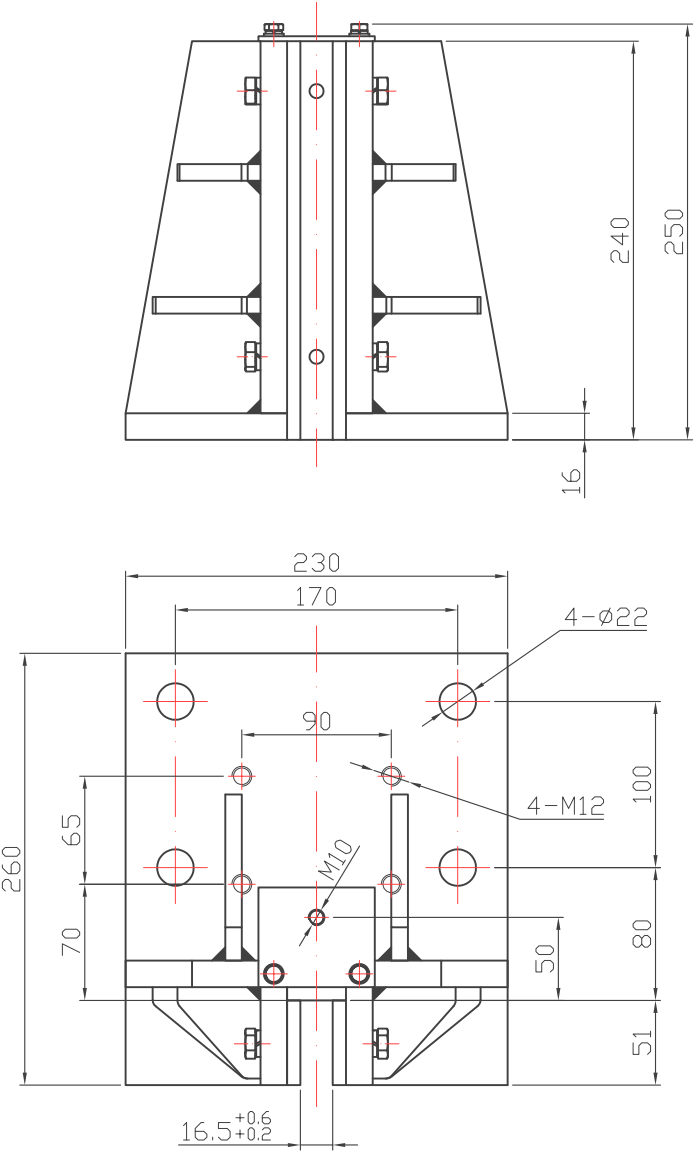


技术说明:

- 1、连接紧固可靠;
- 2、额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
- 3、导轨宽度: 16mm.

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						总装图					导靴
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例	0X-17	
						A			1:3		
审核											
工艺			批准			共 张 第 页					


80009278 OX-17导靴(70-65x90) 16mm 灰色RAL7037 中英文 苏州蒂豪 P2

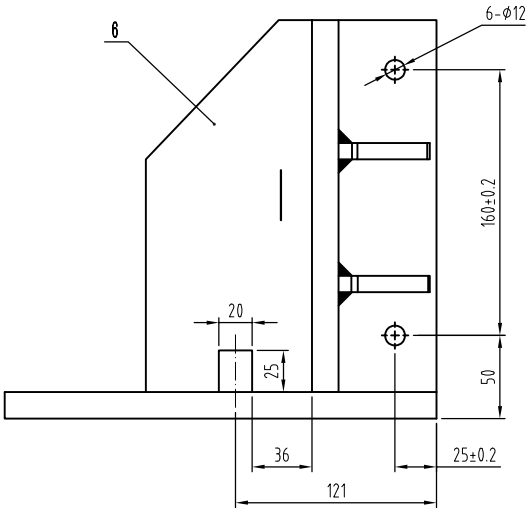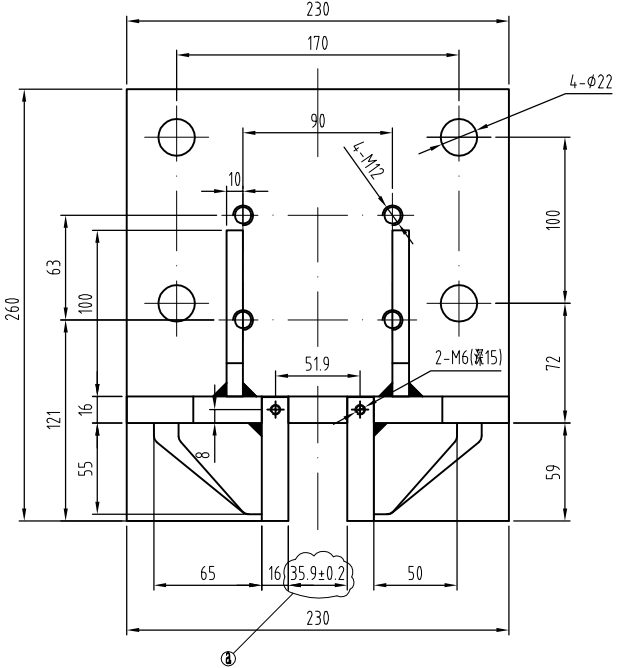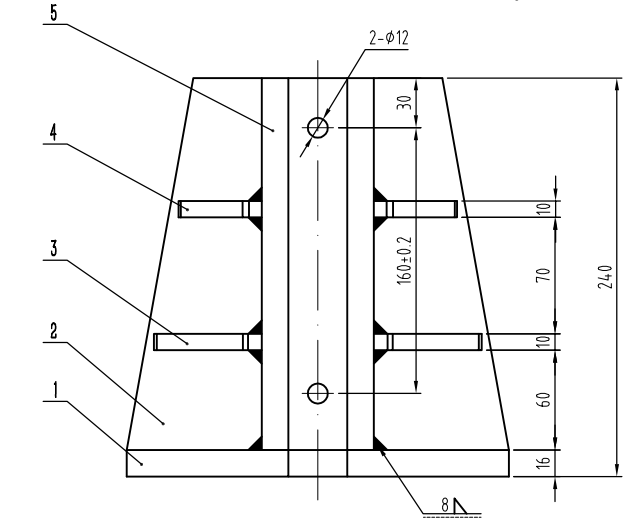

- 技术要求:
- 1、零件表面平整,无毛刺;
 - 2、焊接均为角缝焊,焊接高度8mm,打磨清除焊渣;
 - 3、M6螺纹孔焊接后再打孔;
 - 4、表面喷火山灰,色卡号:RAL7037;
 - 5、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6	OX-17.1-6	竖筋	2	Q235A/10				
5	OX-17.1-5	竖板	2	Q235A/16				
4	OX-17.1-4	横筋2	2	Q235A/10				
3	OX-17.1-3	横筋1	2	Q235A/10				
2	OX-17.1-2	横板	1	Q235A/16				
1	OX-17.1-1	底板	1	Q235A/16				
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注	
					重量			
				AOPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司				
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
a			2019.9.17		焊接组件			底座
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设 计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例
						A		1:3
审 核								OX-17.1
工 艺			批准			共 张 第 页		

全部^{12.5}√

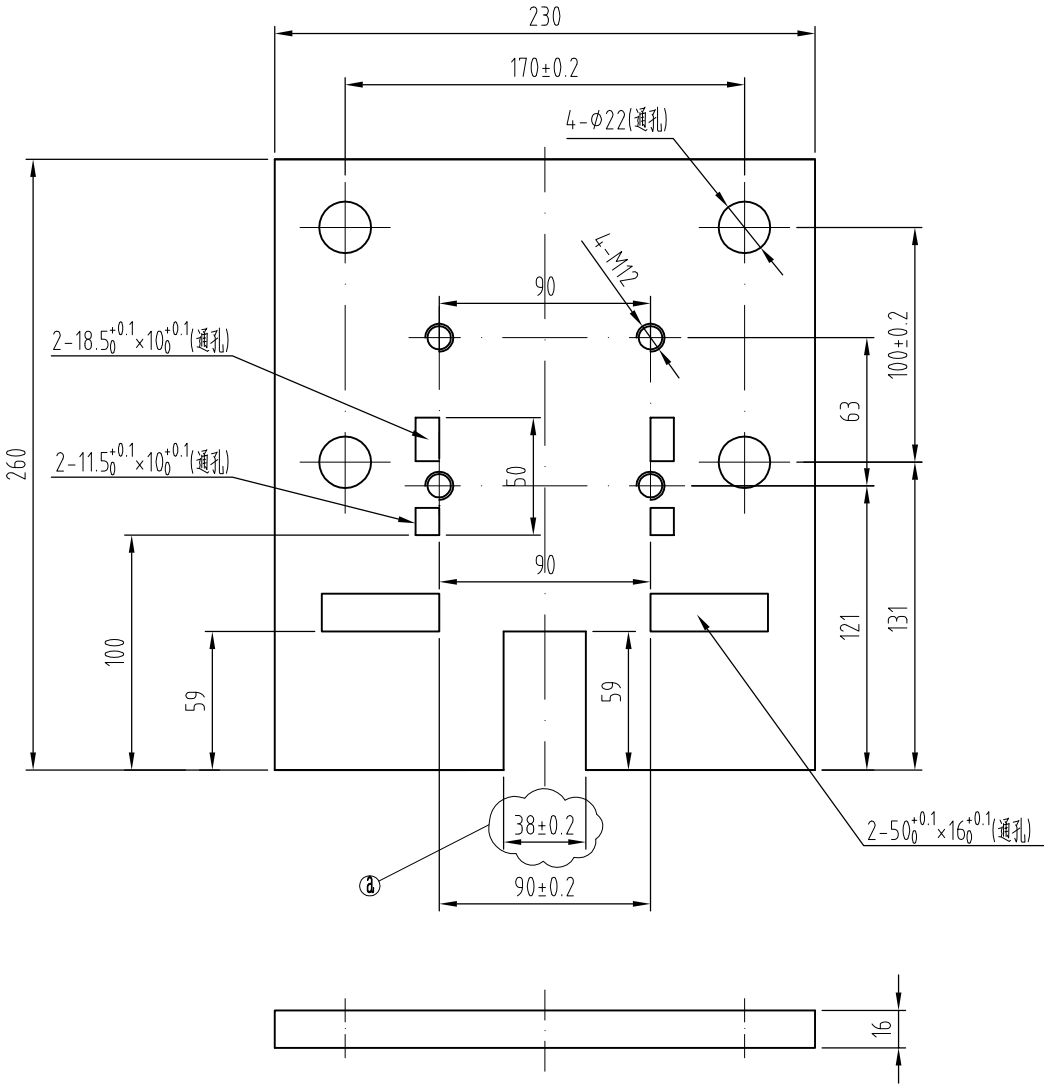


技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
a			2019.9.17			Q235A/16		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	底板		
设计			标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准			A		1:3
						OX-17.1-1		
						共 张 第 页		

全部^{12.5}√

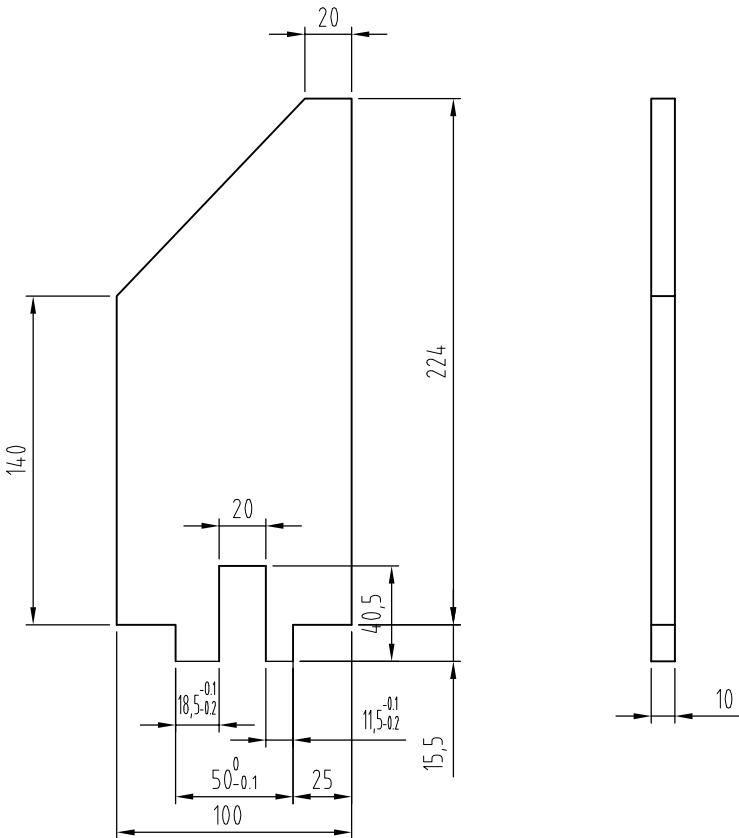

技术说明:

1、零件边角去毛刺，锐角倒钝。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						Q235A/10							竖筋		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例					
设计			标准化			A					1:3	OX-17.1-6			
审核															
工艺			批准			共 张 第 页									