


(79)X0881X0	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	铸造尺寸	<1.0	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±50'	±20'	±10'	±5'

## 80009293 提拉杆轴 杭州顺达

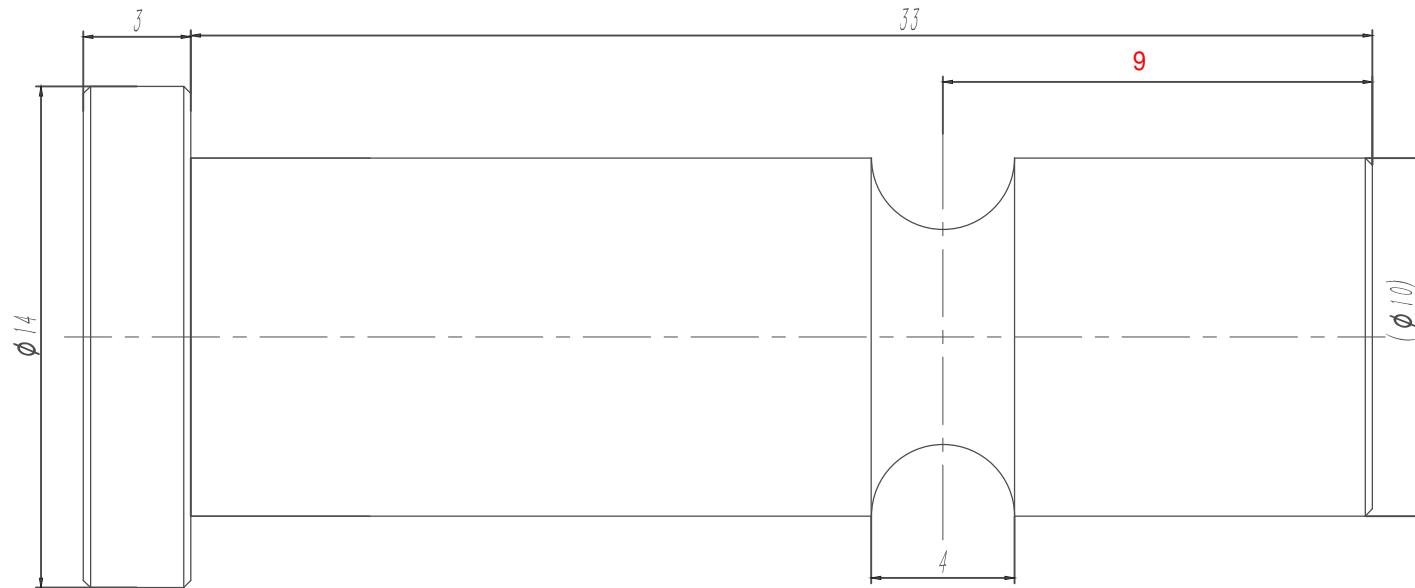

一套4件

### 技术说明

1. 本件适用于额定速度≤2.5m/s, 系统质量P+Q≤6000kg(具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 10, 15, 88, 16(以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准).

需(适)用件墨迹
图底图总号
底图总号
基 础
日 期

标记	类数	分区	文件更次号	签名	年月日	质保标记			重 量	光 阴
设计			标准化							
校 对									18.86	1:2
审 核										
工 艺			技 术			共	张	第	张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188A(5t)