


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

匹配安全钳连接孔按
OX-188(A02)

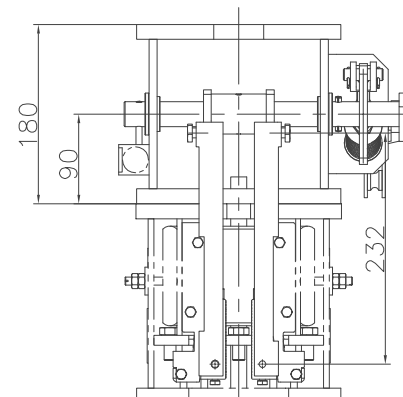


1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;

2. 本装置配安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需配安全手动复位开关时需注明;

3. 本装置需将标准提拉杆更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;

4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。


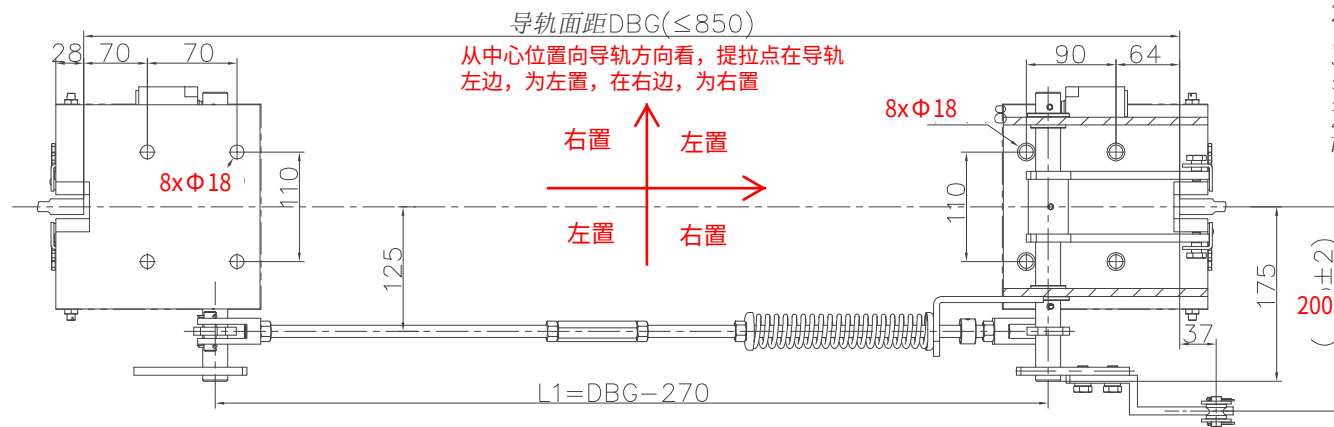


旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

							宁波奥德普电梯部件有限公司			安全联动装置	
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日					
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	OX188DT	
校对									1:5		
审核											
工艺				批准			物料编号:				

OX-188DT (p1)	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80009329 0X-188DT安全制动装置(配UKS开关 左置) DBG=见备注 提拉位置到导轨中心=200 本色RAL6005 全英文 歌拉瑞 P2

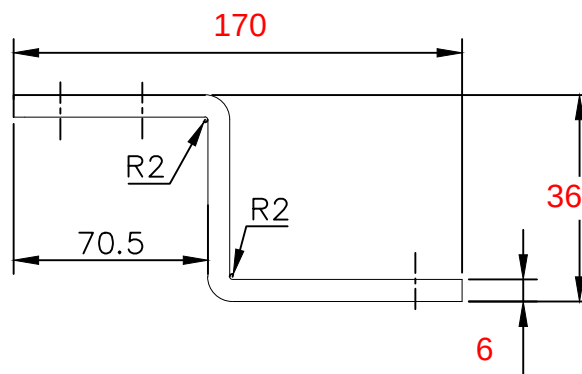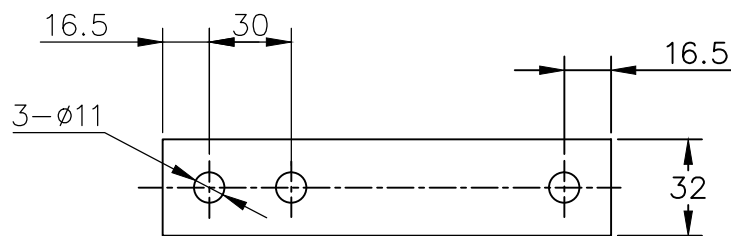

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

							 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD			
							钢板 Q235A 6mm			
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日				支架
设计				标准化					重量 比例	
校 对										<i>0X-188DT(fb)</i>
审 核									66.78 1:5	
工 艺				批准			版本:			