


更改为105




Technical drawing of a linkage mechanism (DBG-580) showing dimensions and components. The drawing includes a side view and a top view. Key dimensions and components are labeled:


- Dimensions: 130, 20, 125, 65, 10, 8, 395, 580, 8-Ø12, 92, 70, 65.
- Components: Spring, Rod, Linkage, DBG-580, 8-Ø12, 92, 70, 65.
- Notes: (DBG-580), (395), 8-Ø12, 92, 70, 65.

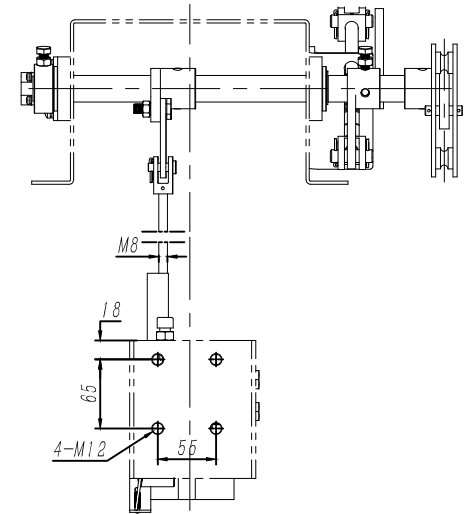

80009334 OX-210BTX联动机构 (C=174,L3=200)DBG=1180 (第二、三象限) 摇臂孔距105 中英文 海宁欧立 P1-2

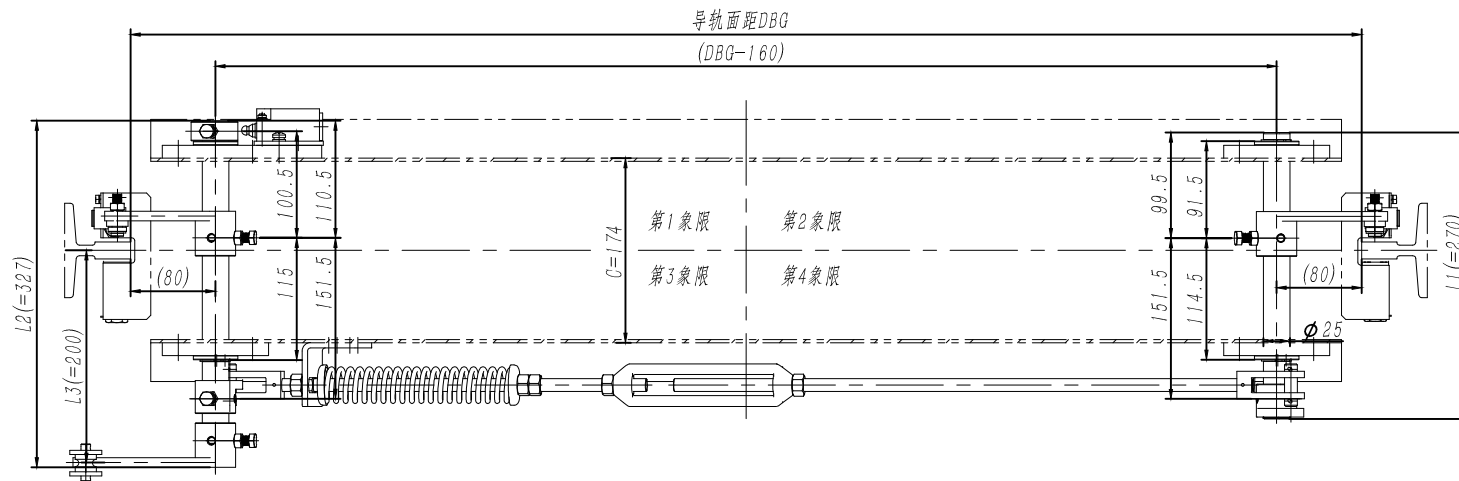

第1.4象限示意

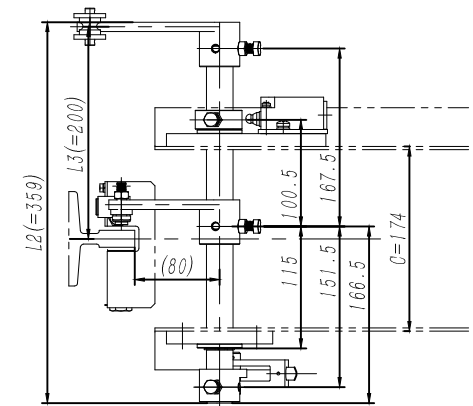

技术说明

1. 本件为安全钳联动装置, 适用于安装在梁处, 为上提拉机构形式, 本图按第三象限形式绘制 (以提拉点位置确定), 主要配用OX-210B安全钳;
2. 本件中限速器操纵杆可根据限速器布置位置分为左、右置形式, 实际在使用时注意装配确定方向;
3. 本图中参数C为上梁固定联动轴的定位板平面的间距尺寸;
4. 长轴、短轴尺寸根据公式计算确定;
5. 实际装配使用时, 可根据具体状态调整位置, 限速器操纵杆可适当向下偏斜 $\leq 12^\circ$;
6. 本装置可适用额定速度: $0.25 \sim 1.0 \text{ m/s}$, 允许系统质量: $7500 \sim 1500 \text{ kg}$ 。


						宁波奥德普电梯部件有限公司							
										单提拉机构			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX210BTX			
设 计			标准化										
校 对													
审 核								20.04	1:5				
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张					

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
登 字
日 期

OX210BL.1-4

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80009334 OX-210BTX联动机构 (C=174,L3=200)DBG=1180 (第二、三象限) 摇臂孔距105 中英文 海宁欧立 P2

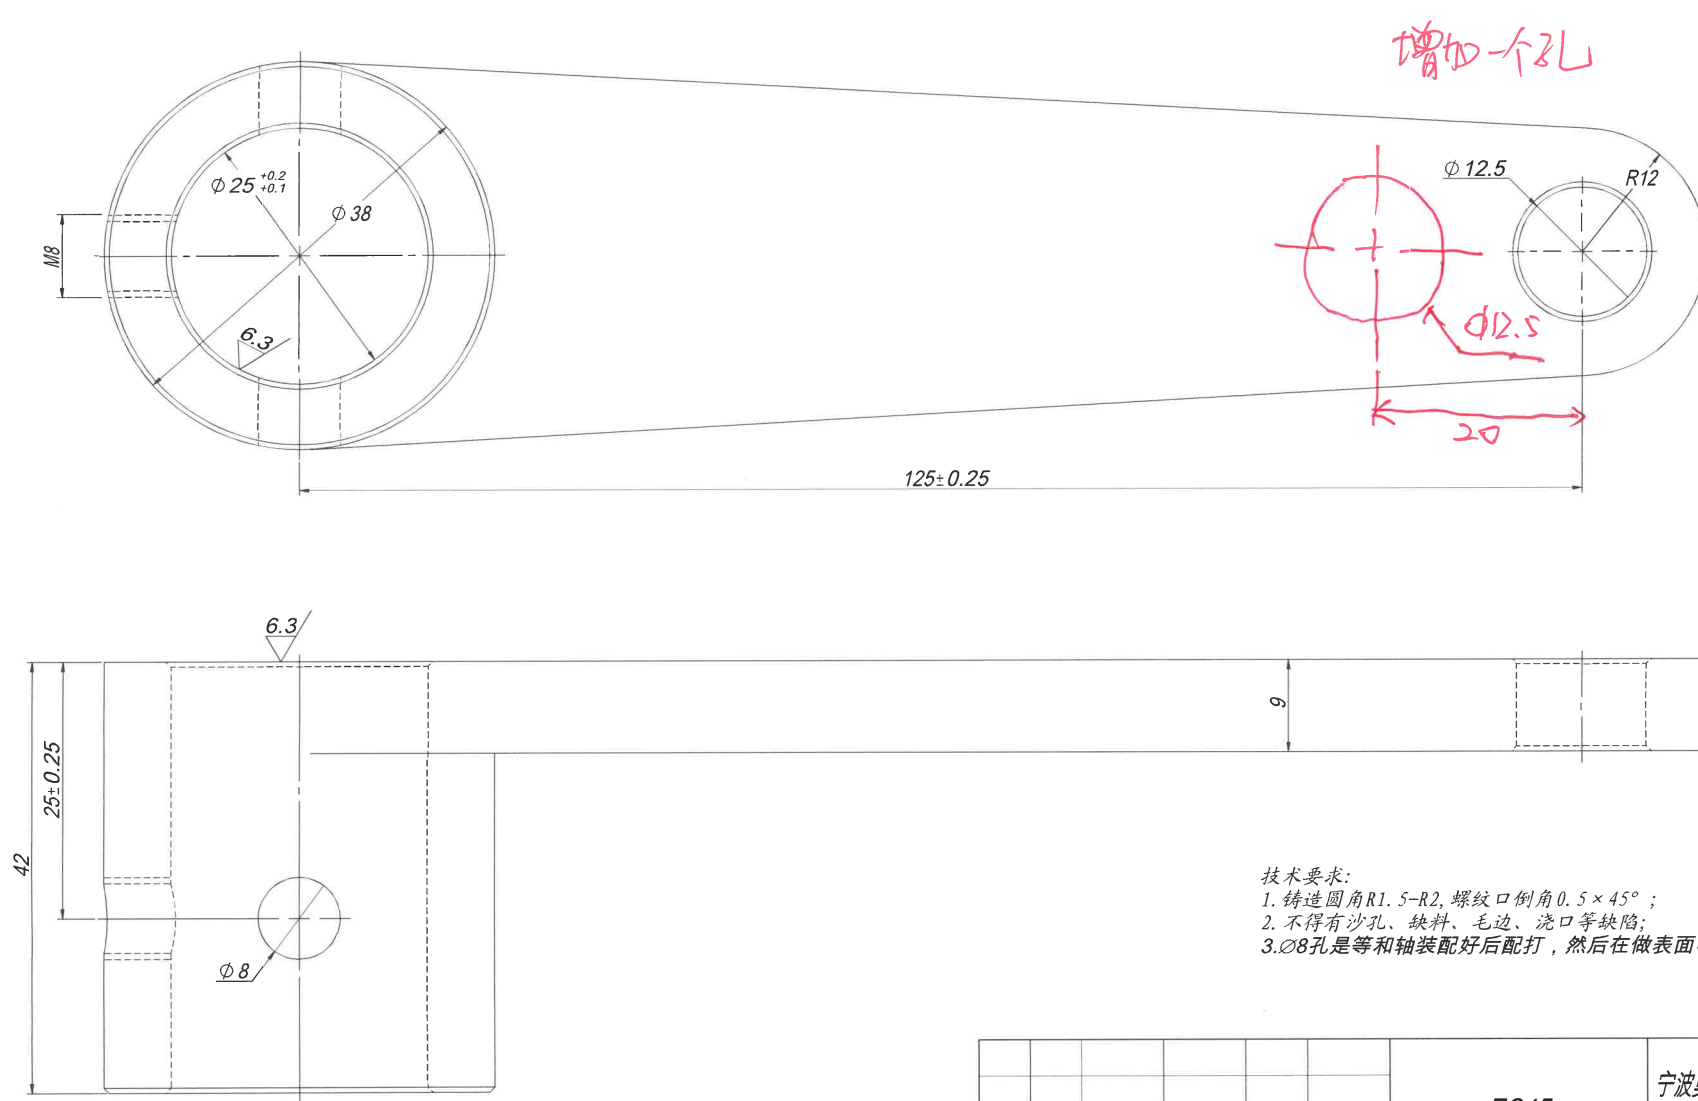

技术要求:

1. 铸造圆角R1.5-R2, 螺纹口倒角0.5×45°;
2. 不得有沙孔、缺料、毛边、浇口等缺陷;
3. Ø8孔是等和轴装配好后配打, 然后在做表面电镀蓝白锌.

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						ZG45			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									短摇臂	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日					
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对							0.44	2:1		
审核										
工艺			批准			共 张	第 张		OX210BL.1-4	