
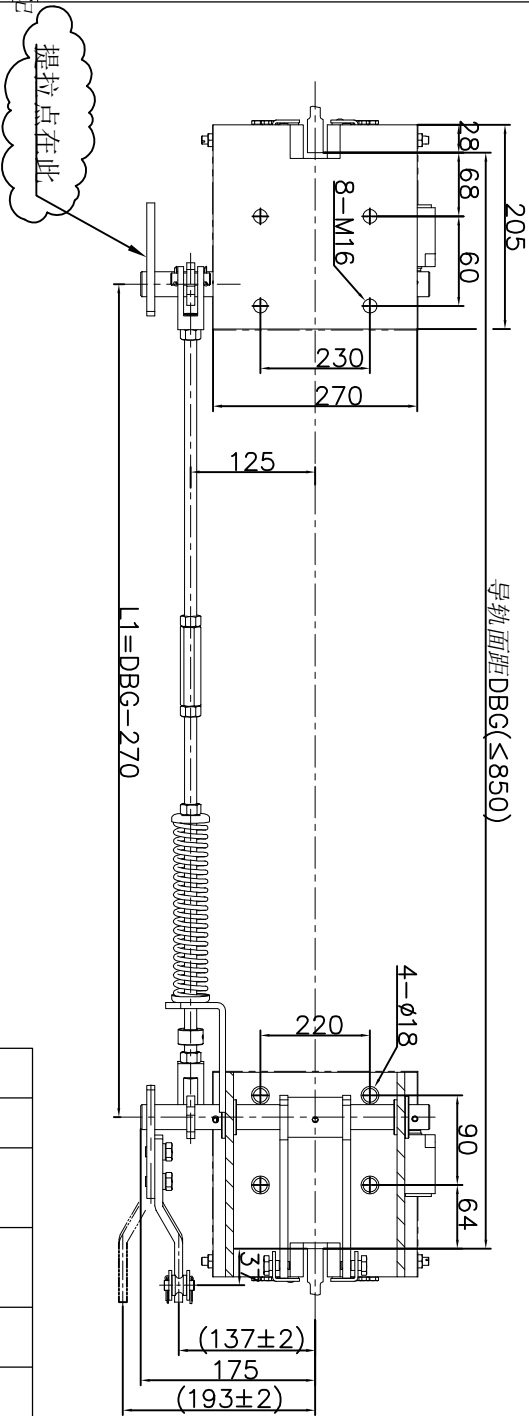


线性尺寸		0~6	6~30	30~120	120~200	200~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
线性公差		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±2.0	倒角/倒角公差	0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80009347 OX-188DT安全联动装置 (68-60X230 左置) DBG=1726 灰色RAL7037 中英文 怡达快速

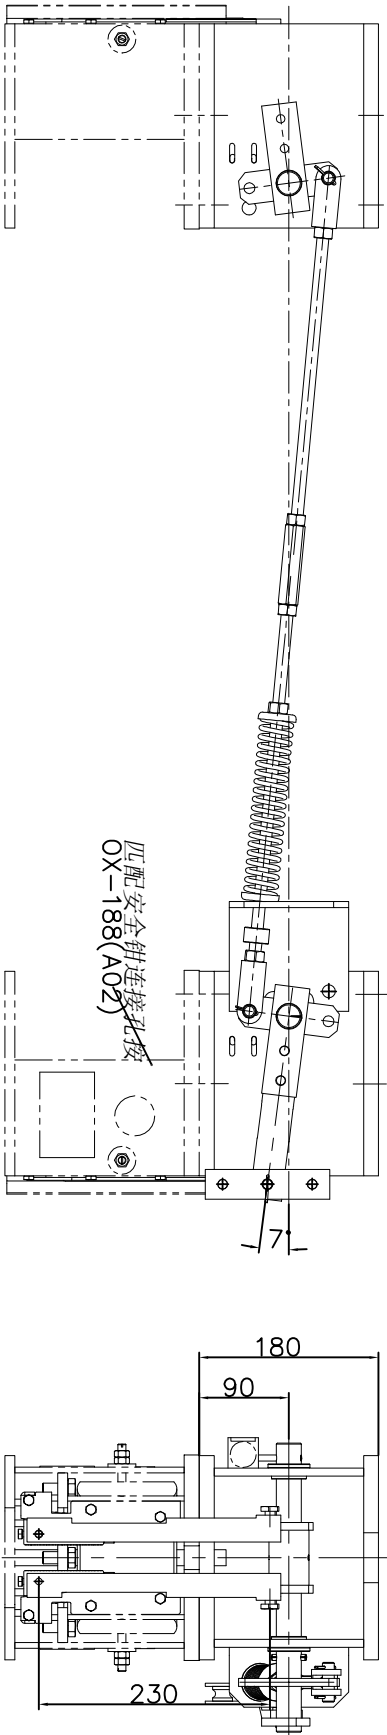

技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用的请注意匹配调整;
2. 本装置配安全开关为TIR2356-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆更换为OX188DT下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置的注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

变更(通)用件登记																													
旧底图总号																													
底图总号																													
签 字																													
日 期																													