



□X300.2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0


80009348 OX-300涨紧装置(FV26506A01) 200-6 重晶石30kg 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯 P2

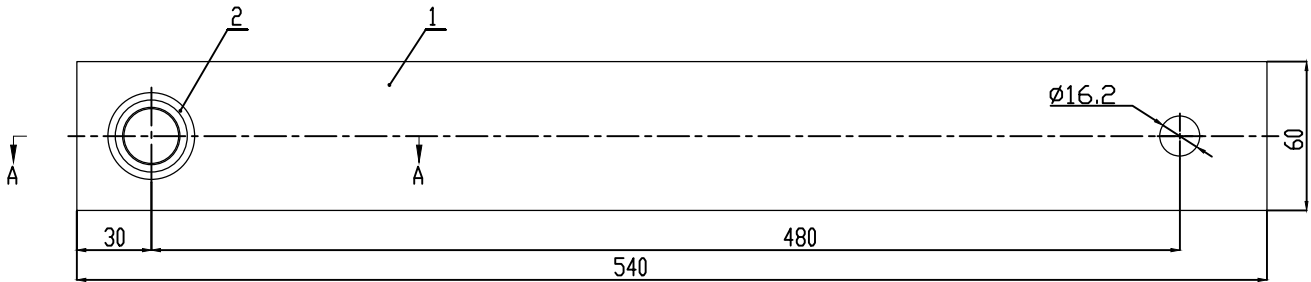

技术说明
1.本件采用铆 铆连接,要求铆接牢固可靠,无偏斜或毛边等缺陷;
2.摇杆主体表面喷涂色漆,颜色按公司标准,特殊按指令;
3.喷涂后,在装配前需对Φ22 摇杆轴套孔作铰孔处理,确保尺寸要求。



剖面 A-A
比例 1:1

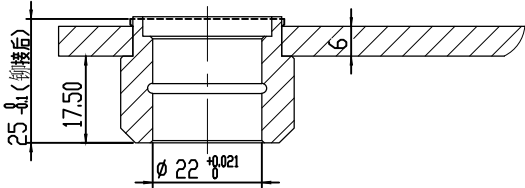

2	□X300.2-2	摇杆轴套	1	20#/Φ35	0.09	0.09	
1	□X300.2-1	摇杆板件	1	Q235A/6.0	1.27	1.27	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设 计			标准化			阶段标记	重量
校 对							比例
审 核							
工 艺			批准			共 1 张	第 1 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

□X300.2

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期