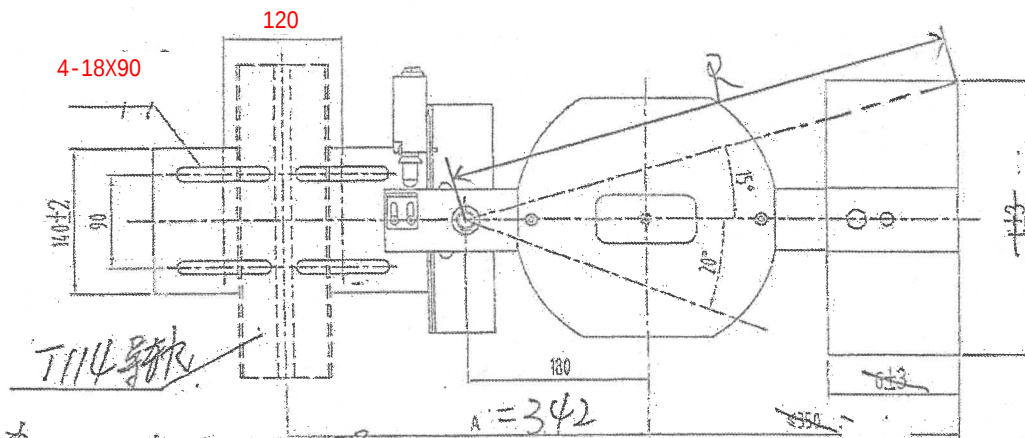


80009351 OX-200U涨紧装置(摇臂非标 T114 11小封包) 240-8 铸铁24kg 本色RAL6005 中英文 西子重工 P1-2

规格型号	绳轮直径	A	B	配置质量	配重材质	使用数量	E	F	G
OX-200U	240	300~400	20~80	24KG	重晶石	2	265	85	165

 $R \leq 500$

铸铁
~~铜板配铁~~


西工總譜 0X-240BU 儀器

第五号板
与标本件

Φ8 钢丝绳

總編 陳其南

1. 防护罩及枪子均为黄色;
2. 左右, 下侧都有挡绳杆防止钢丝绳跳出;
3. UKS开关防护等级为IP67;

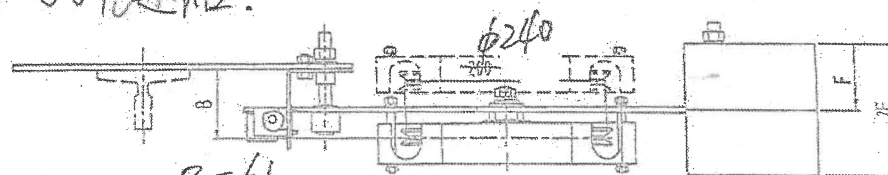 $B = 61$


				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				装配图 张紧装置			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	张紧装置 张紧装置	
设计	审核	2018.01.25	标准化			张紧装置 张紧装置	
审核	周正	2018.01.25				张紧装置 张紧装置	
工艺			工艺			张紧装置 张紧装置	

FYT20200804-001~002


OX200.2.1

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80009351 OX-200U涨紧装置(摇臂非标 T114 11小封包) 240-8 铸铁24kg 本色RAL6005 中英文 西子重工 P2

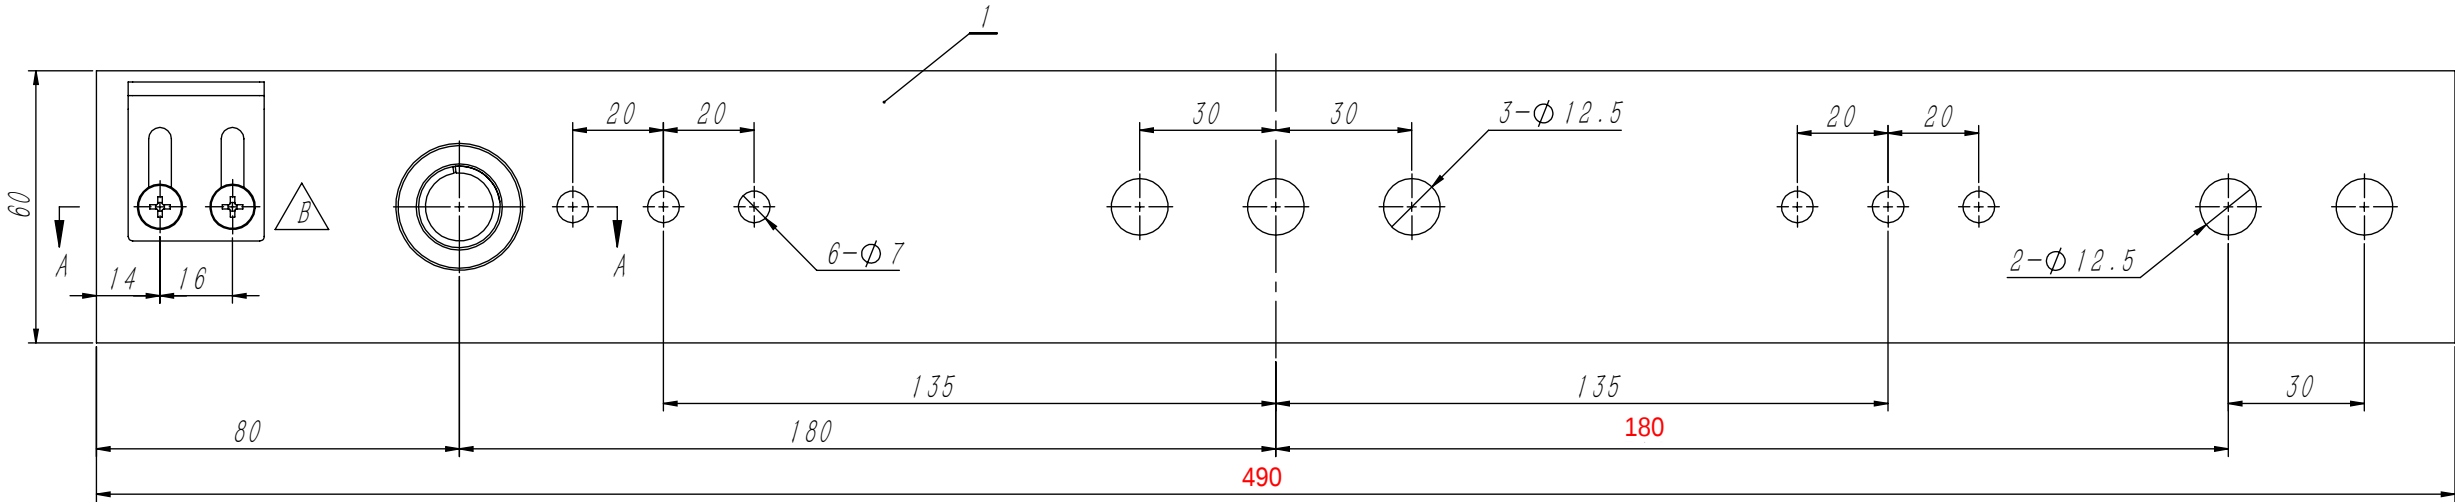

剖面 A-A
比例 1 : 1

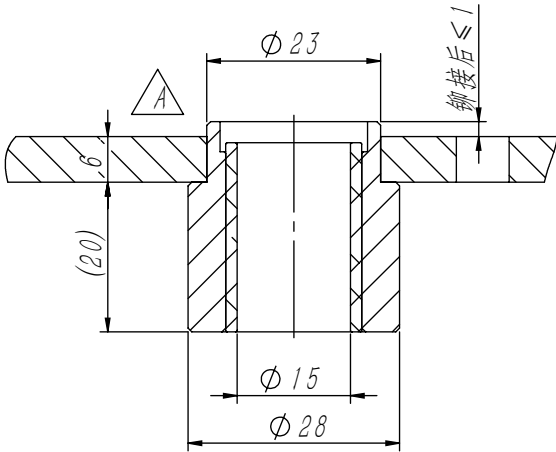

零件物料	颜色	识别号
40000145	RAL5015蓝色	L01
40000146	RAL6005本色	L02
40000147	RAL7037灰色	L03

技术说明

- 件1与件2采用铆接，铆接时避免偏斜，松动等缺陷；
- 铆接后注意轴套内孔，避免影响后续轴承装配，装配后整体无窜动及转动等缺陷。

7	GB/T 818-2000	十字盘头螺钉M5×12	2		0.00	0	
6	GB/T 93-1987	弹性垫圈5	2		0.27	0.54	
5	GB/T 97.1-1985	平垫圈5	2		0.44	0.88	
4	OX300A.3-2	开关打板	1	Q235A/3.0	0.04	0.04	
3	RU-1/181525	RU-1复合轴承	1		0.01	0.01	
2	OX200.2.1-2	轴套	1	45#钢	0.06	0.06	
1	OX200.2.1-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0×60	1.40	1.4	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对								
审 核							1.53	3:5
工 艺			批 准			物料编号:		
						OX200.2.1		

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX200.2.1

修订

区域	修订	说明	日期	通过
	A	连接方式由焊接改为铆接	2018/1/25	
	B	增加开关打杆固定孔将总长改为520，端部长度60调整为80	2018/1/25	

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期