


80009351 OX-200U涨紧装置(摇臂非标 T114小封包) 240-8 铸铁24kg 本色RAL6005 中英文 西子重工 P1-3

规格型号	绳轮直径	A	B	配置质量	配置材质	使用数量	E	F	G
OX-200U	240	300~400	20~80	24KG	重晶石	2	265	85	165

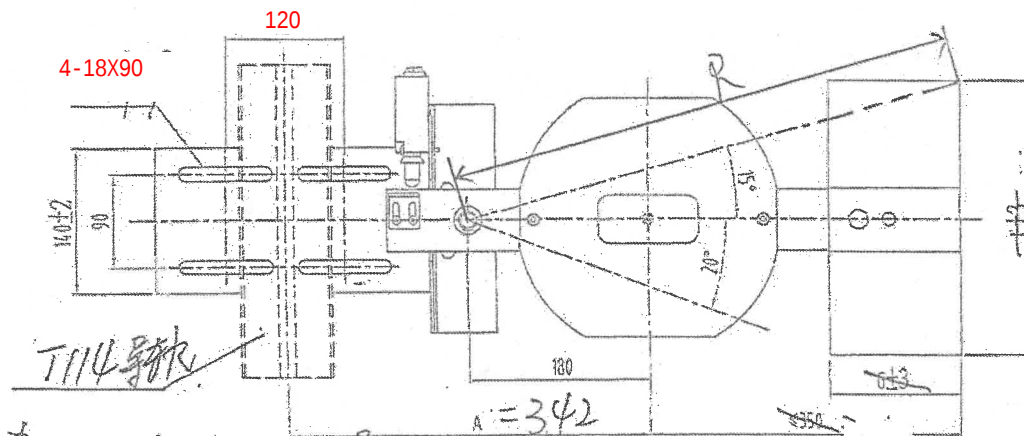


配奥德普 OX-240BU 限位器

预装压导板
与标准件

Φ8 钢丝绳

技术说明:

1. 防护罩及轮子均为黄色;
2. 左右、下侧都有挡绳杆防止钢丝绳跳出;
3. UMS 开关防护等级为 IP67;

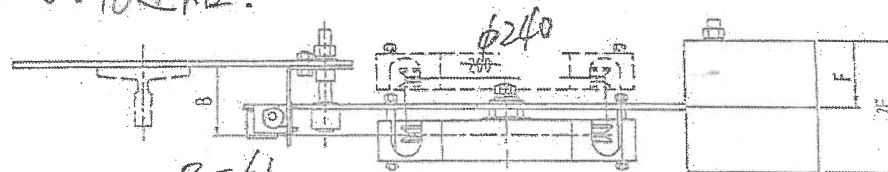


						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
标记 处数 分区 更改文件号 签名 年.月.日						装配图	
设计 符佳东 2018.01.25 标准化						张紧装置	
审核 周正 2018.01.25						1:2	
工艺						共 2 页 第 1 页	

FYT20200804-001-002

19

OX200.1-1	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80009351 OX-200U涨紧装置(摇臂非标 T114小封包 240-8 铸铁24kg 本色RAL6005 中英文 西子重工 P3

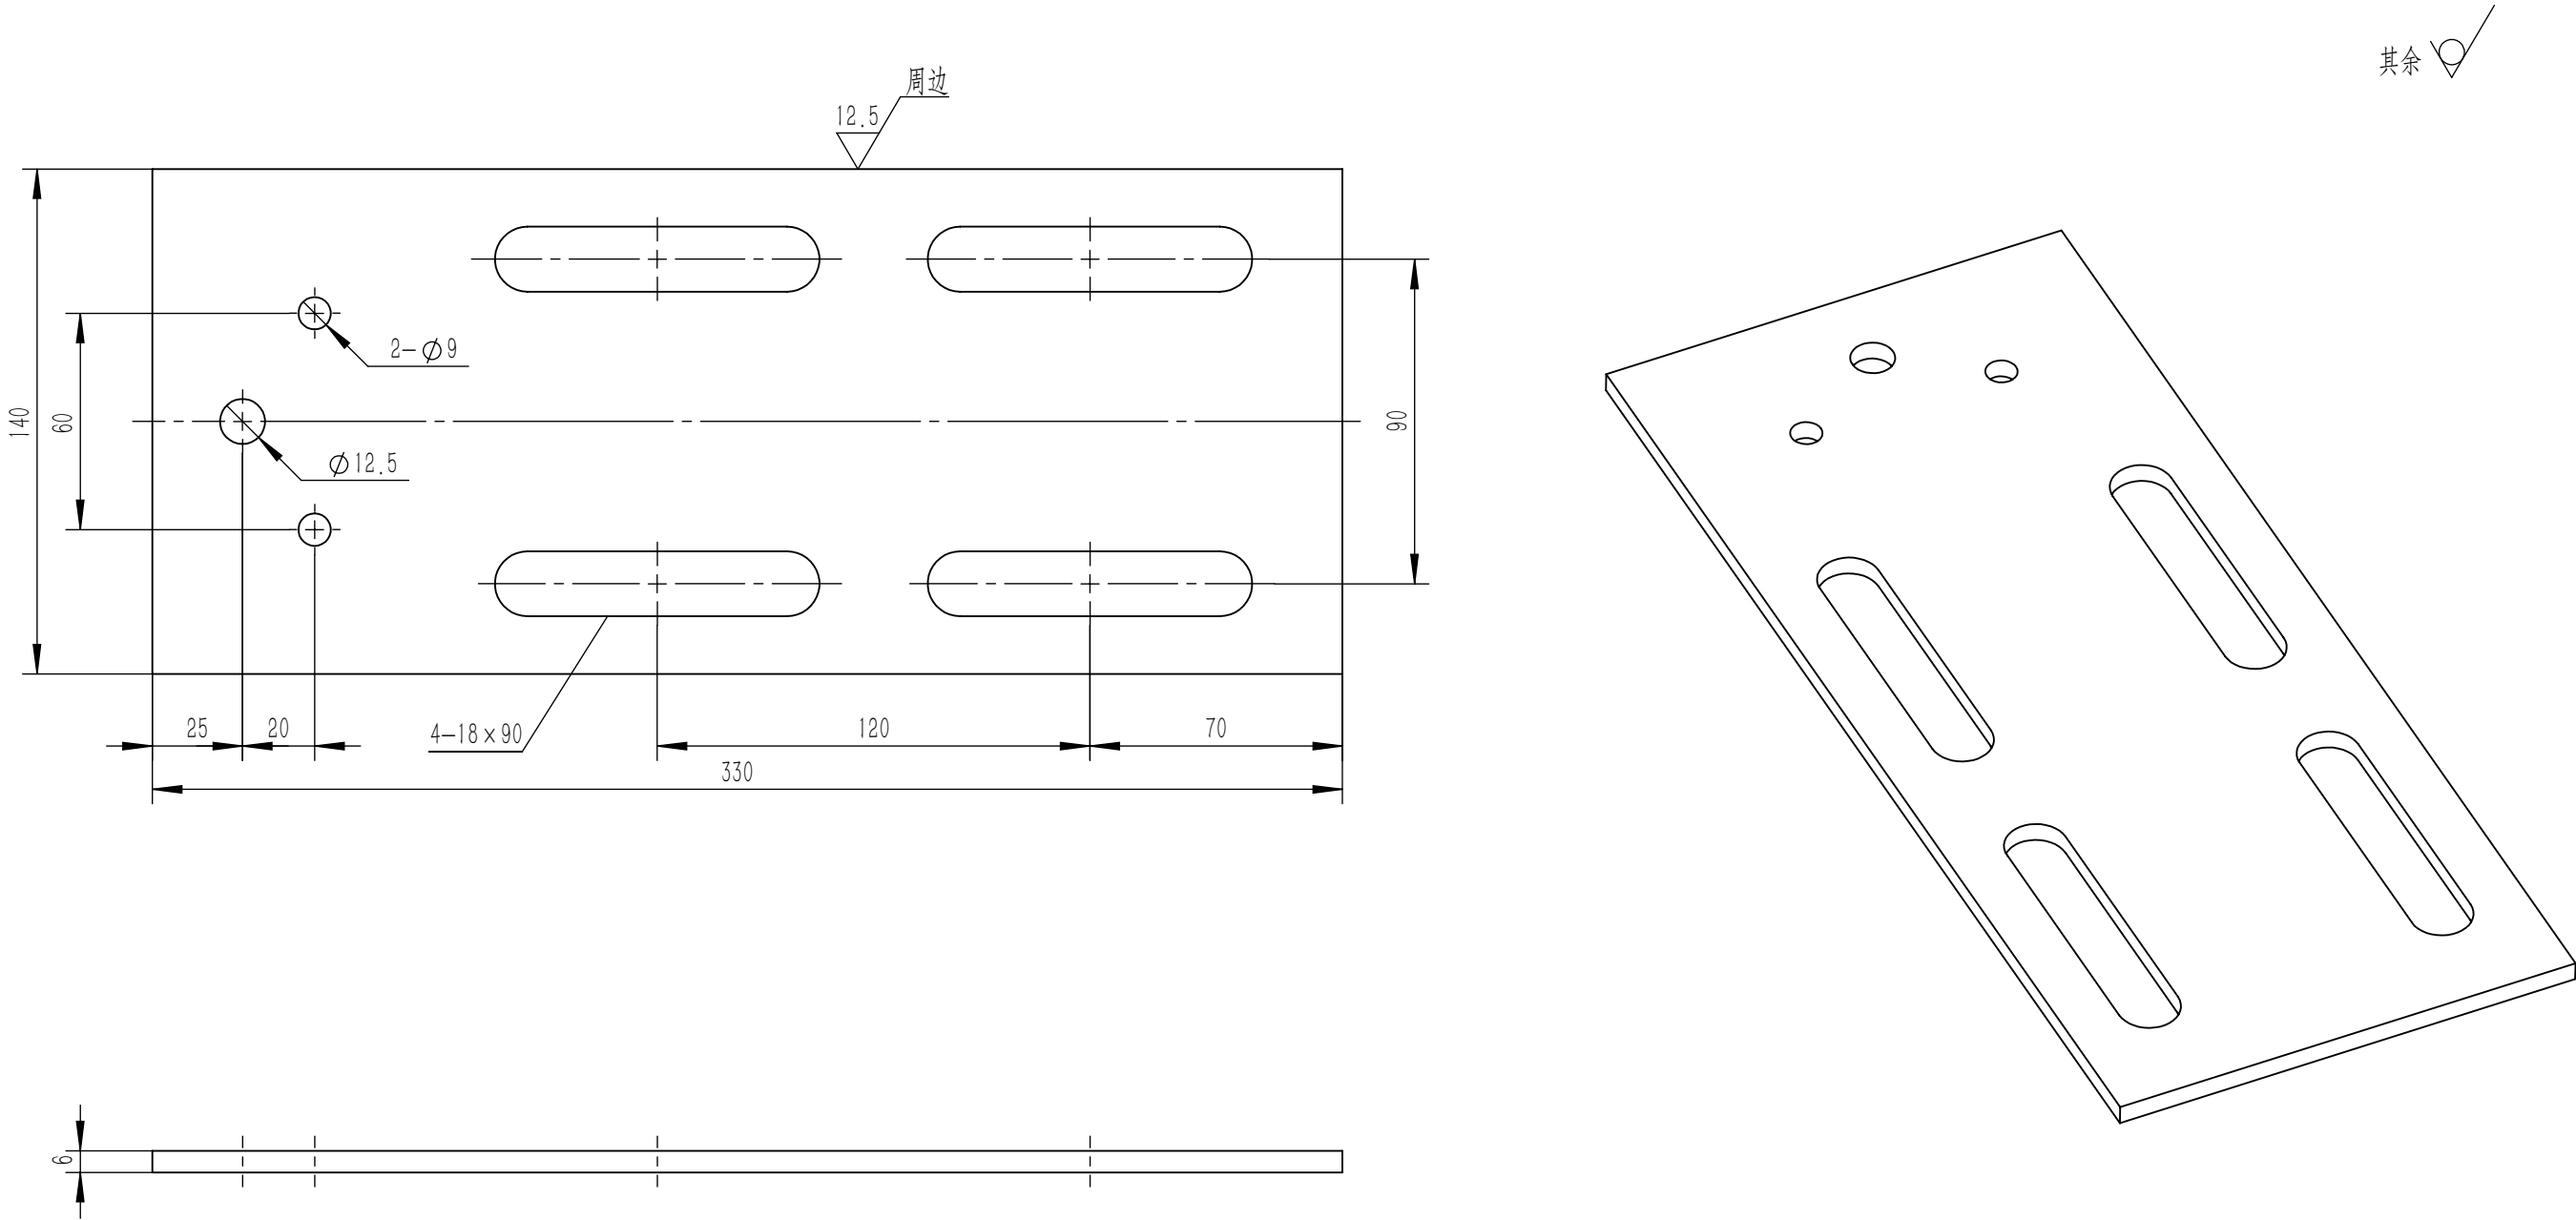

技术说明
1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2.本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
3.本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按Φ12.5mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为Φ17mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例
设 计				标准化						
校 对										
审 核									1.860	1:2
工 艺				批 准			共 张			