
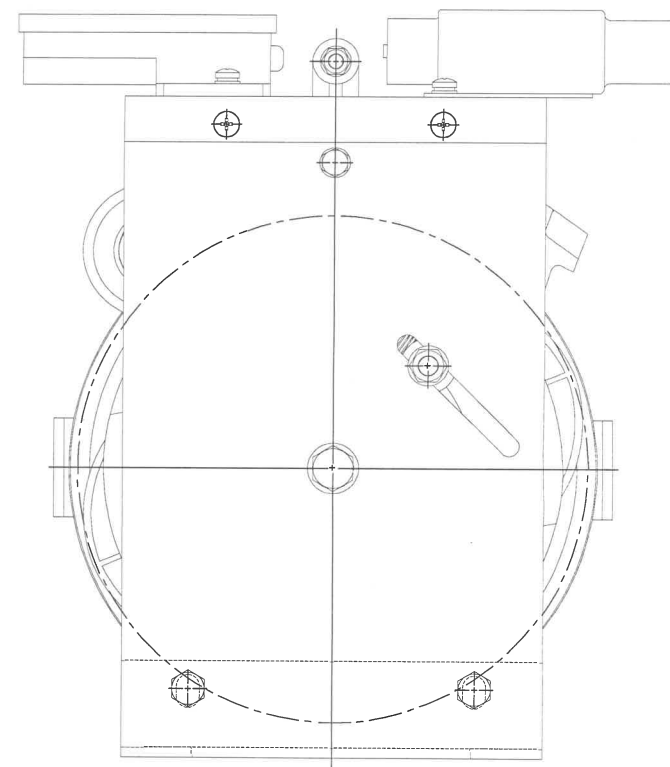
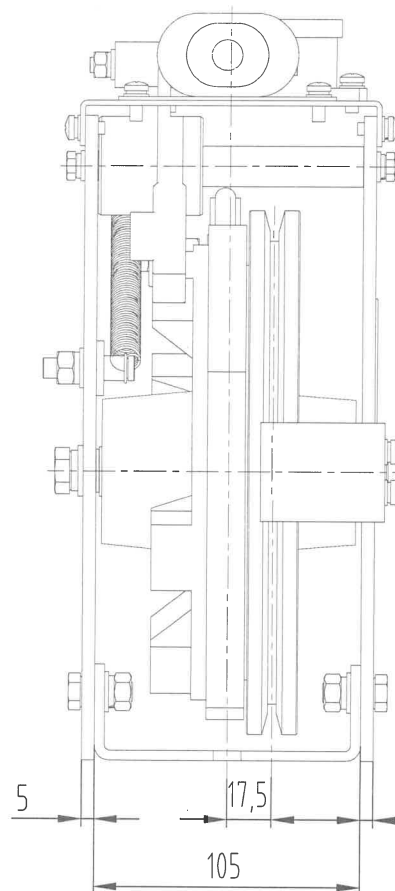


80009353 0X-186限速器(非标速度, 不要报告, 不要资料) 0.8ms Φ200 Φ6 本色RAL6005 中英文包装 通用电梯 P1-2

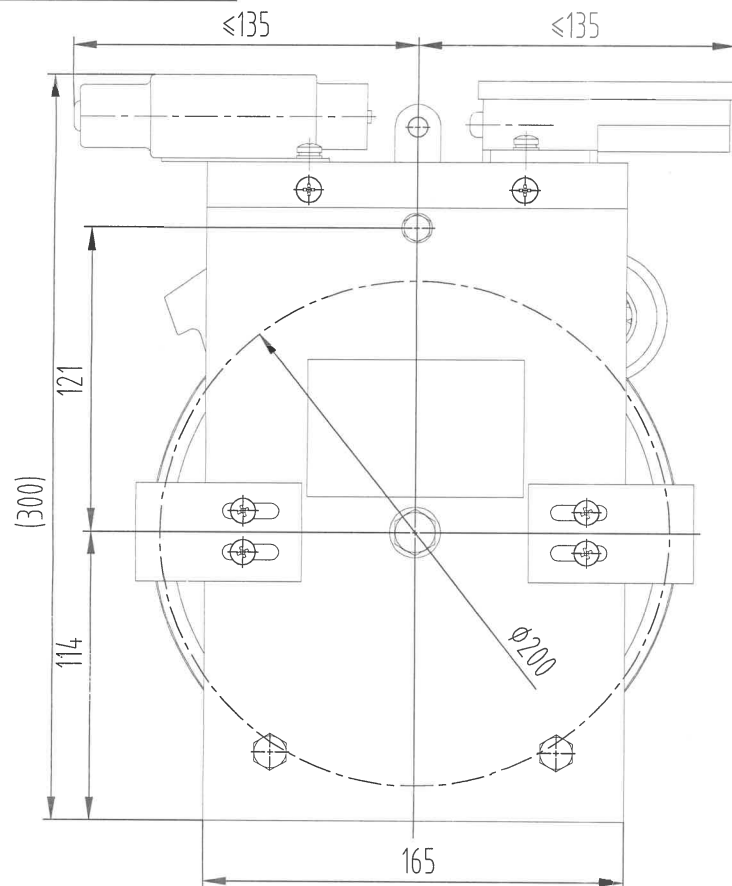


技术要求

1. 装配后要求轮子能自由转动, 摆杆轮子转动时候确保贴牢凸轮环。
2. 测试时调整开关位置后, 用空心销固定同时调节弹簧位置, 用空心销固定。
3. 测试完成后销封涂红漆;
4. 装贴限速器铭牌, 警告标贴, 方向标贴等。

通用非标定制,安装底板非标处理


OX-186 按三无产品生产

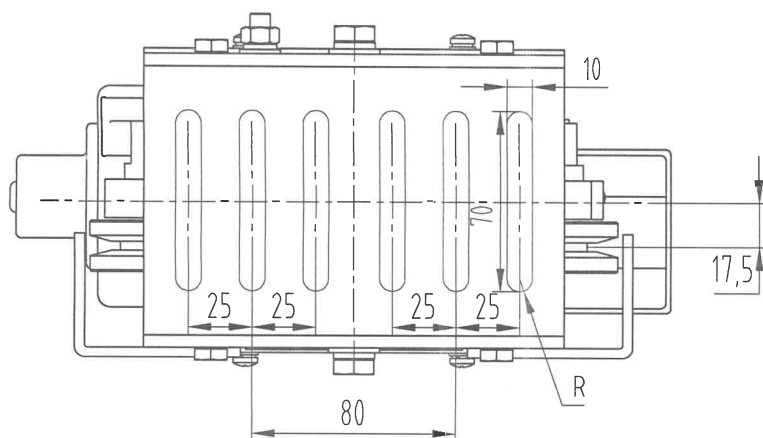


						宁波奥德普电梯部件有限公司					
									限速器		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例			
校 对							13.07	1:2			
审 核											
工 艺			批 准			共 张 第 张					
OX186(通用)											

OX187.1-3

80009353 OX-186限速器(非标速度, 不要报告, 不要资料) 0.8ms $\Phi 200$ $\Phi 6$ 本色RAL6005 中英文包装 通用电梯 P2

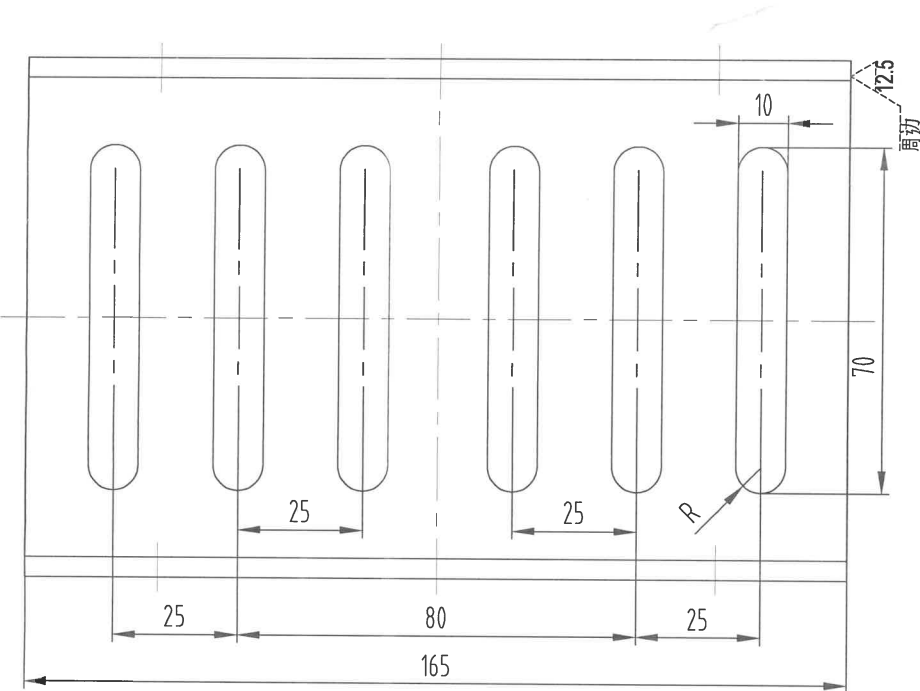

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

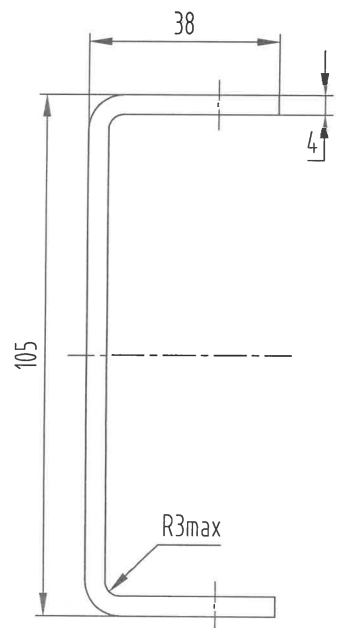

通用非标定制

- 技术要求
1. 装配后要求轮子能自由转动, 摆杆轮子转动时候确保贴牢凸轮环。
 2. 测试时调整开关位置后, 用空心销固定同时调节弹簧位置, 用空心销固定。
 3. 测试完成后铅封涂红漆;
 4. 装配限速器铭牌, 警告标贴, 方向标贴等。

设计/制图/审核/工艺
旧图总号
底图总号
签字
日期

						Q 235A/ 4.0				宁波奥德普电梯部件有限公司					
														安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日										
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX187.1-3					
校对								0.84	1:1						
审核															
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张							