



线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

匹配安全钳连接孔按
OX-188(A02)

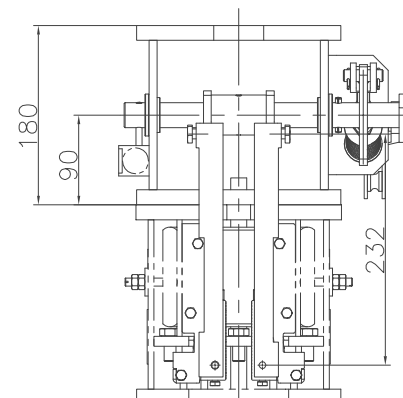

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需配装手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配装该装置时注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

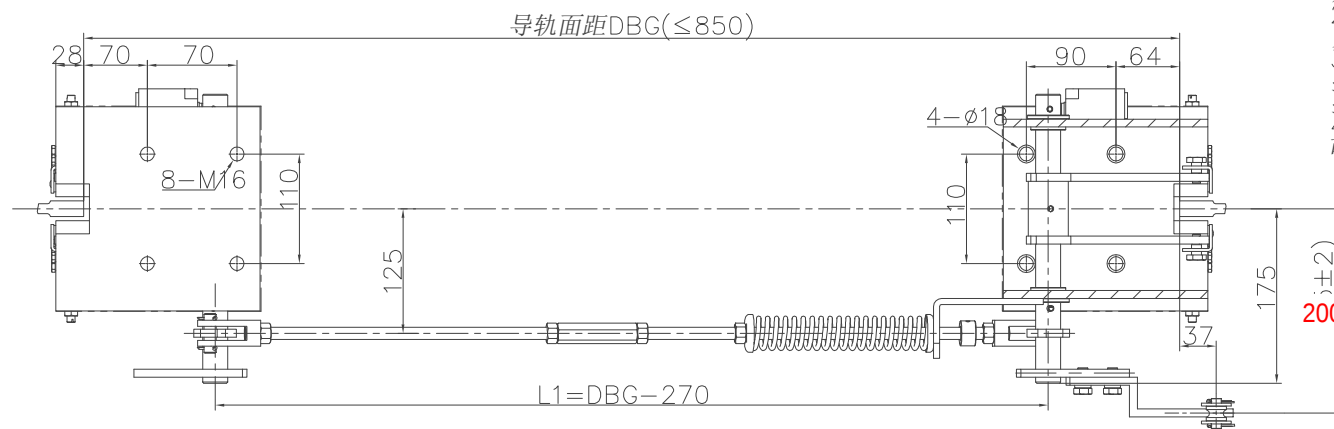


日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日						安全联动装置		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对								
审核								1:5
工艺			批准			物料编号:		
						OX188DT		

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′

80005052 OX-188DT安全制动装置 DBG=见备注 提拉位置到导轨中心=205 本色RAL6005 中英文 德森克 P2

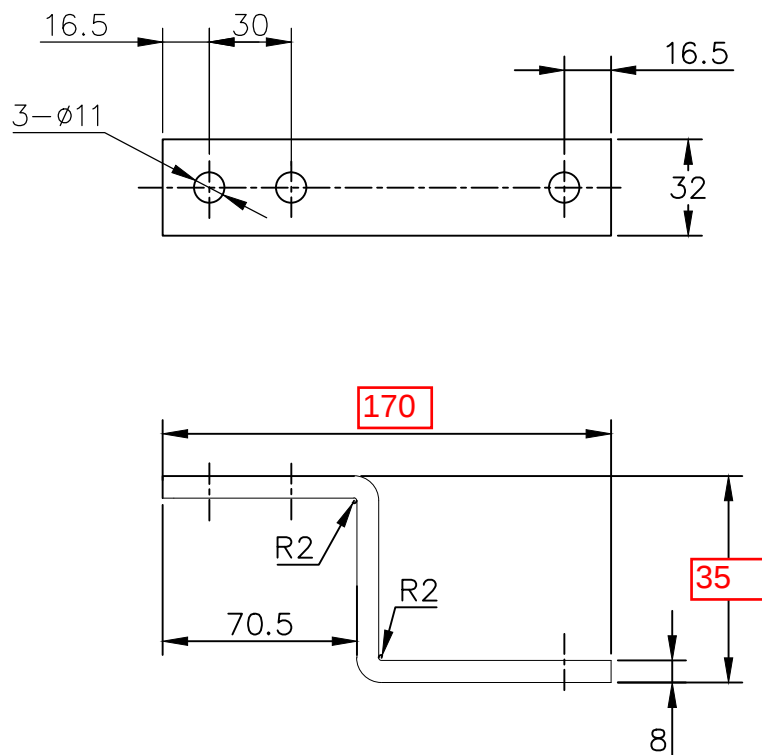

孔及周边 

其余 12.5 

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/8.0					支架
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日					
设 计				标准化					重量	比例	0X-188DT(fb)
校 对									66.78	1:5	
审 核											
工 艺				批准			版本:				