


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	尺寸公差	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'

80005052 OX-188DT安全制动装置 DBG=见备注 提拉位置到导轨中心=205 本色RAL6005 中英文 德森克 P2

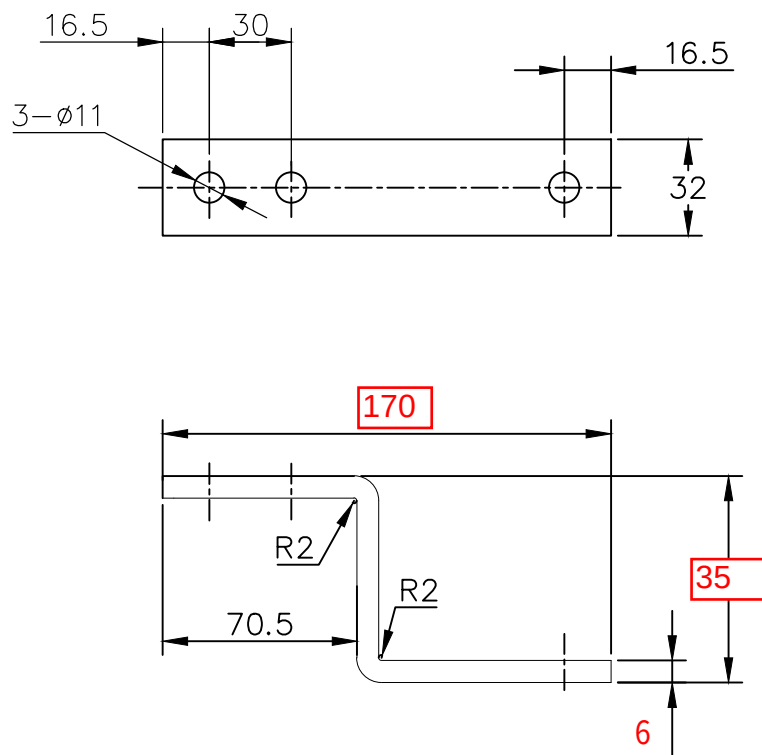

孔及周边

其余 12.5

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

							AOEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
							Q235A/6.0				支架
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日				重量 比例	
设 计				标准化							66.78 1:5
校 对										0X-188DT(fb)	
审 核											
工 艺				批 准			版本:				