




OX-188T(B)	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	400-1000	>1000-2000	2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80009405 0X-188T安全联动机构 DBG=见备注 C=174 L3=210 中英文 华夏电梯 P1-4

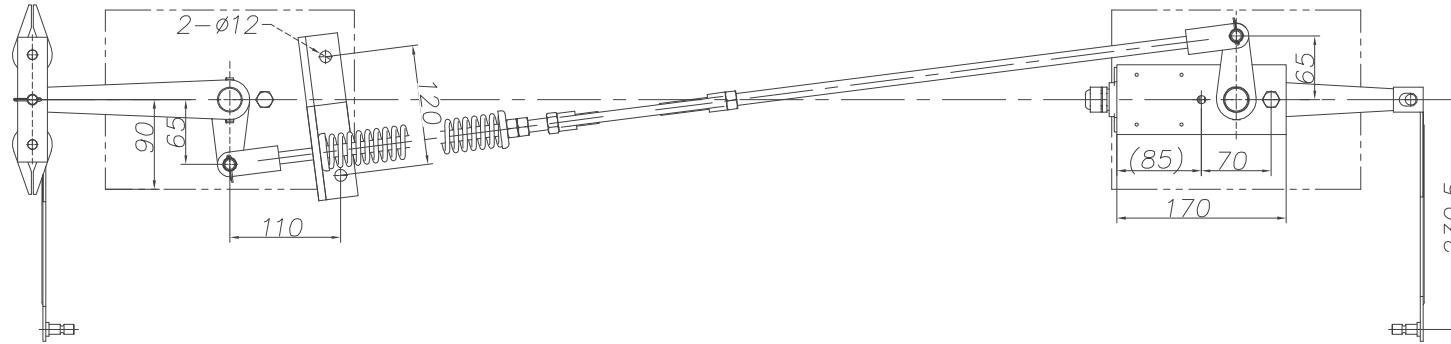

导轨面距  $DBG$

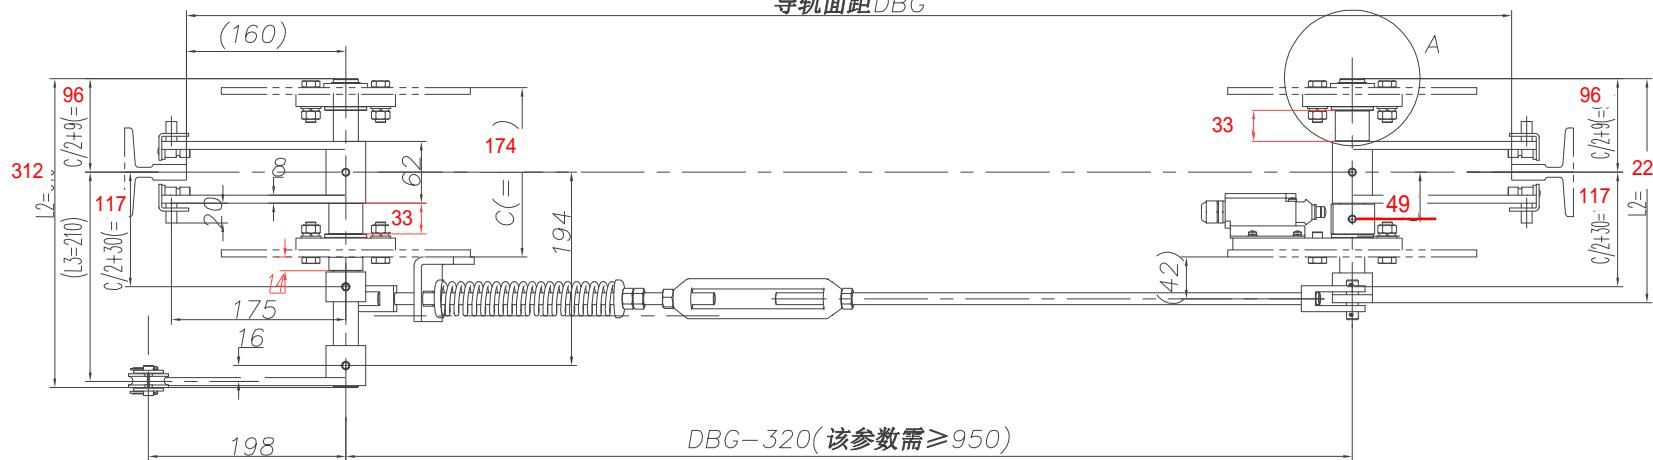

技术说明  
1. 本件为下提拉式  
形式布置结构；  
2. 本图设计时安装  
侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参  
数确定；  
3. 本件中安全开关  
为自动复位开关。

### 借(通)用件登记

旧底图总号

### 底图总号

1000



1000

5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55	
2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28	
1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日			
设计		标准化		阶段标记		重量	比例	安全联动机构
校对						14.70	1:5	
审核				共		张	第	OX-1887
工艺		批准		张		张	张	

GB/T 1804-4 OX188T.1-4	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度/厚度	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	≤0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80009405 OX-188T安全联动机构 DBG=见备注 C=174 L3=210 中英文 华夏电梯 P2

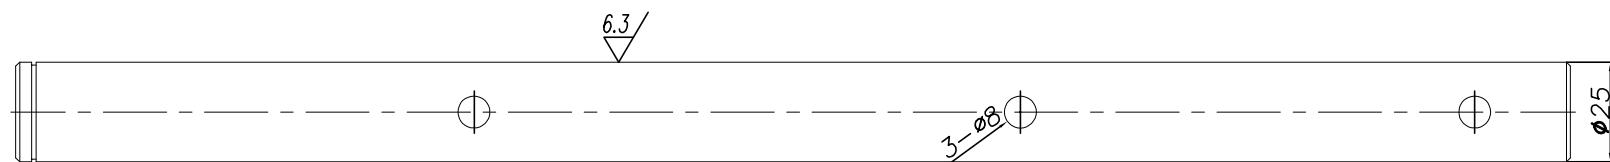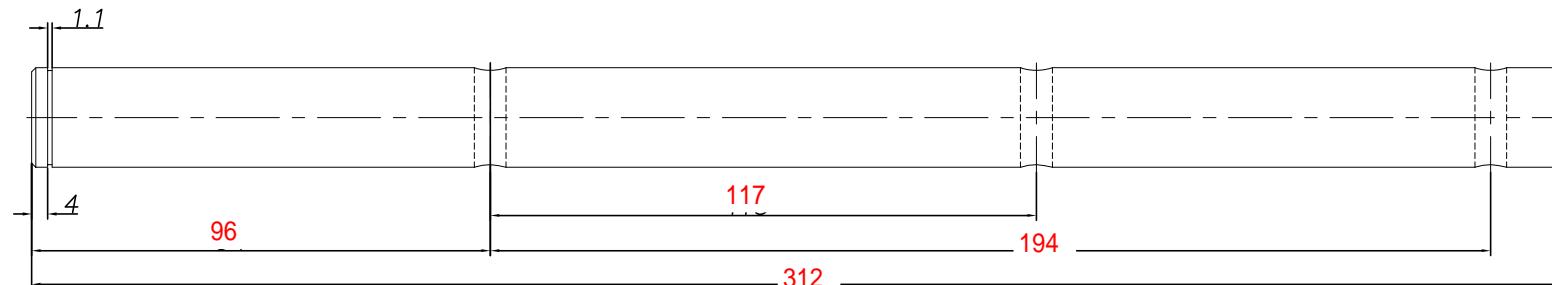

借(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

#### 技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为  $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$ ;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。



							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分	区	文件	更改	签					
						名	年月日				
设计				标	准	化		阶段标记		重量	
校对				准		化					比例
审核				批		准				1.46	4.5
工艺				准		准		版本:			
								OX188T.1-4			

长轴杆

3/T180	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~40	100~1000	1000~2000	2000~4000	直径/高度尺寸-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'

80009405 OX-188T安全联动机构 DBG=见备注 C=174 L3=210 中英文 华夏电梯 P3

6.3 /

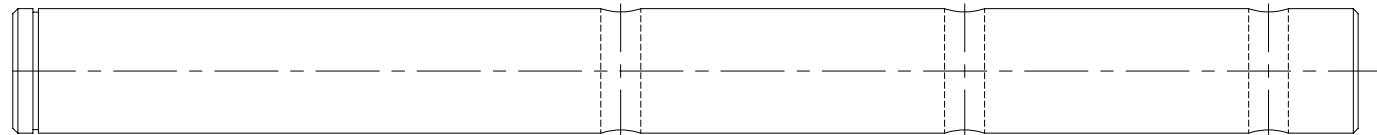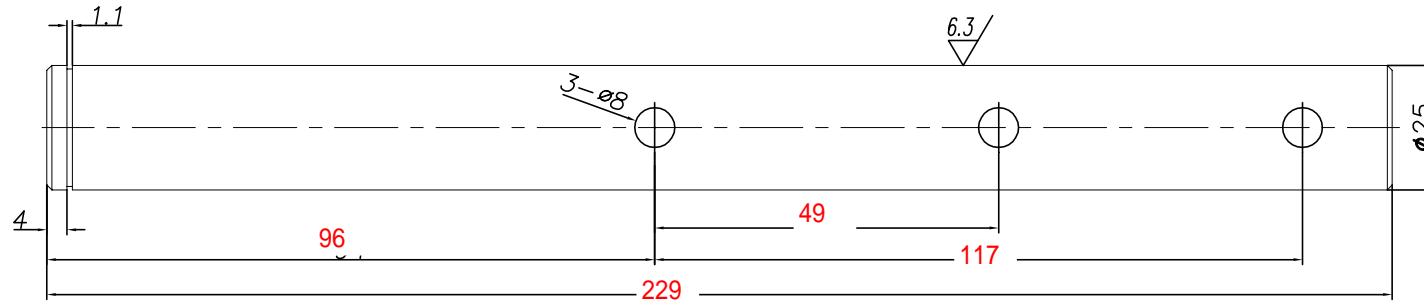



## 技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5\sim1\times45^\circ$ ;
  2. 表面镀锌处理;
  3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
  4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

OK-1881.1-5	IT180	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	倒圆/高度尺寸	3~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80009405 OX-188T安全联动机构 DBG=见备注 C=174 L3=210 中英文 华夏电梯 P4

6.3 /

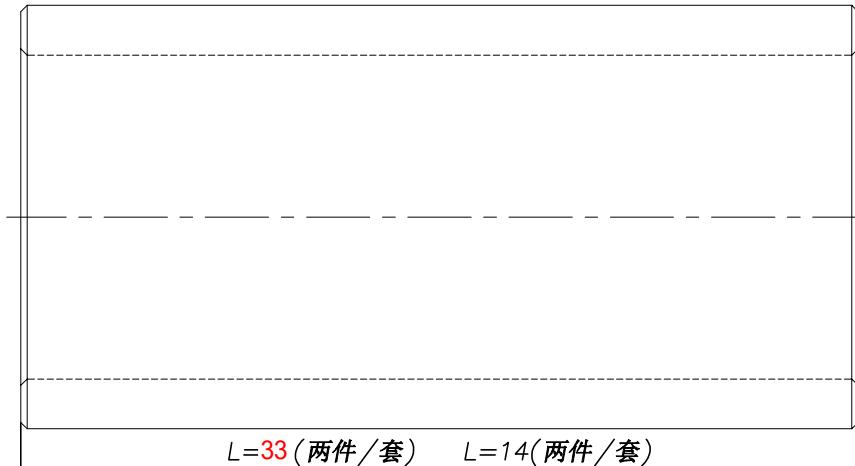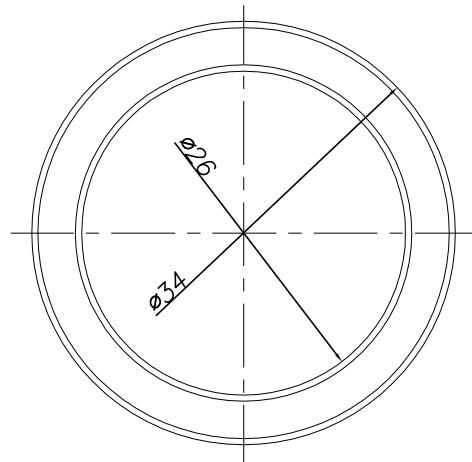

## 技术说明

- 1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5\sim1.0\times45^\circ$ ;
  - 2. 图中衬套长度根据指令确定;
  - 3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记  
旧底图总号  
底图总号  
签 字  
日期