


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 图号 | 线性尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 | 倒圆/倒角公差 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30' | ±20' | ±10' | ±5' |

80009412 OX-310T 导靴(增加孔) 16.4mm 中英文 西子重工

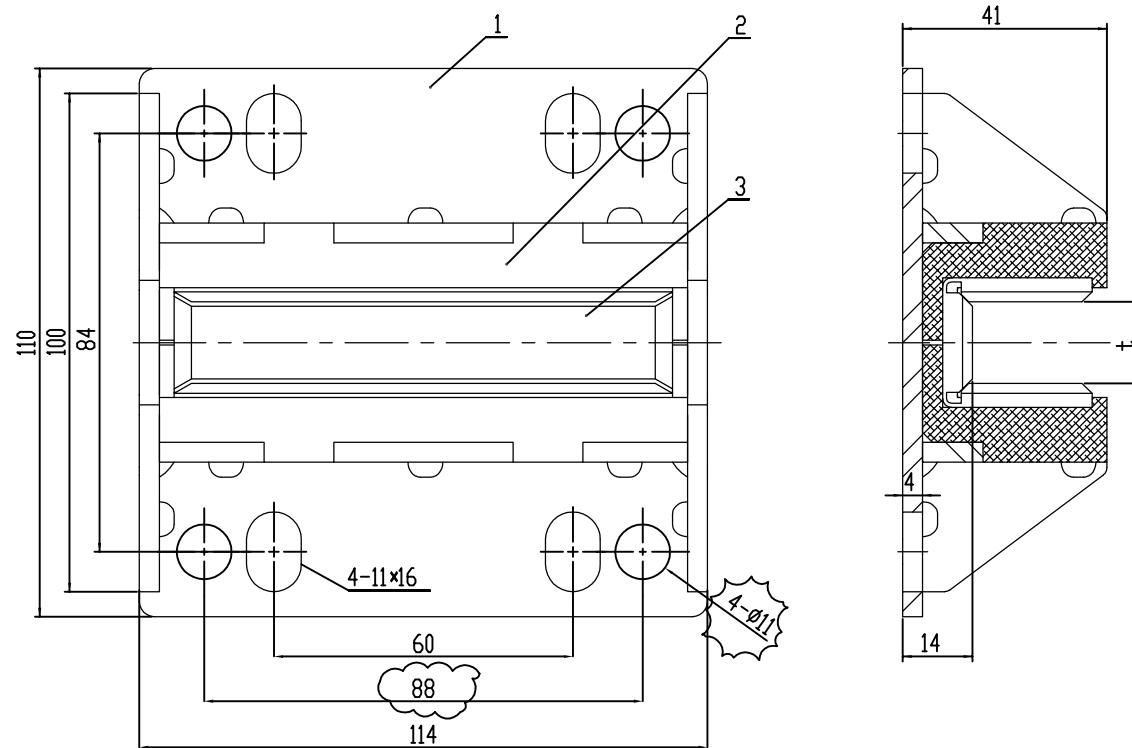

技术说明

- 1.本件为弹性滑动导靴，主要配用于小载荷乘客电梯，适用速度≤1.75m/s;
2.本件适用于立面安装，可适用于轿厢或对重布置。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

设计人

日期

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------|-----|---------|------|------|-----|
| 3 | OX310HY-2 | 靴衬(自润滑) | 1 | 高分子量聚乙烯 | 0.04 | 0.04 | |
| 2 | OX310T-1 | 减振橡胶 | 2 | 丁晴橡胶 | 0.04 | 0.08 | |
| 1 | OX310T.1 | 导靴架 | 1 | | 0.71 | 0.71 | |
| 序号 | 代 号 | 名 称 | 数 量 | 材 料 说 明 | 重 量 | 总 重 | 备 注 |

| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 | 阶段标记 | | | 重量 | 比例 | 导靴 | |
|----|----|----|-------|-----|-----|------|--|--|--------|-----|----|--|
| 设计 | | | | | | | | | | | | |
| 审核 | | | | | | | | | 0.82 | 1:1 | | |
| 工艺 | | | | | | | | | 版本A0.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

导靴

OX-310T