
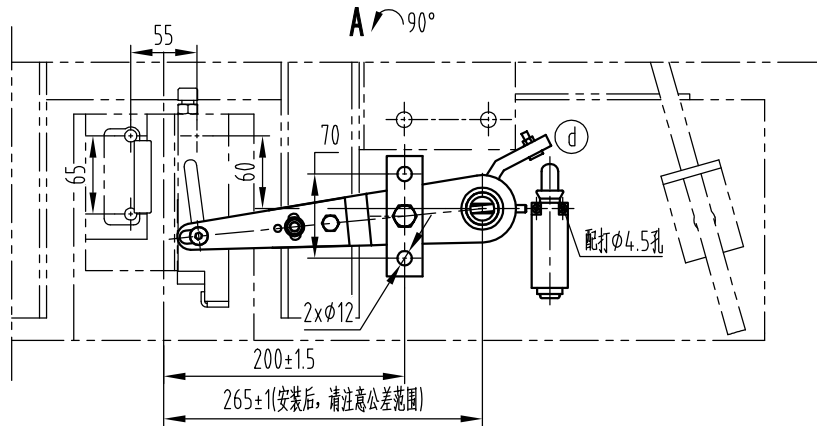


（C）

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	摇臂组件	DWG	OX210BZ173	G01					提拉侧	-01	1	
-02	圆柱销		GB/T 879.2 6x50							-02	2	2
-03	六角螺栓		GB/T 5783 M6x16-A4B							-03	2	2
-04	套筒	DWG	OX210BZ169	G01					与开关组件打包	-04	1	1
-05	安全联动装置(开关组件)	DWG	OX210BZ170	G90					与开关组件打包	-05	1	1
-06	轴套	DWG	OX210BZ175	G01						-06	2	2
-07	扭簧	DWG	OX210AT-3	G01					按清单,见本图	-07	1	1
-08	六角螺栓		GB/T 5783 M8x45-A4B							-08	2	2
-09	六角薄螺母		GB/T 6172.1 M8-A4B						借用件,右扭簧	-09	4	4
-10	连接圆管	DWG	OX210BZ171	G99					与开关组件打包	-10	1	1
-11	扭簧	DWG	OX210AT-3	G02					与开关组件打包	-11	1	1
-12	摇臂组件	DWG	OX210BZ172	G01						-12	1	
-13	摇臂组件	DWG	OX210BZ173	G02					借用件,左扭簧	-13		1
-14	摇臂组件	DWG	OX210BZ172	G02						-14		1

本图不含连接圆管，连接圆管另出单独物料号

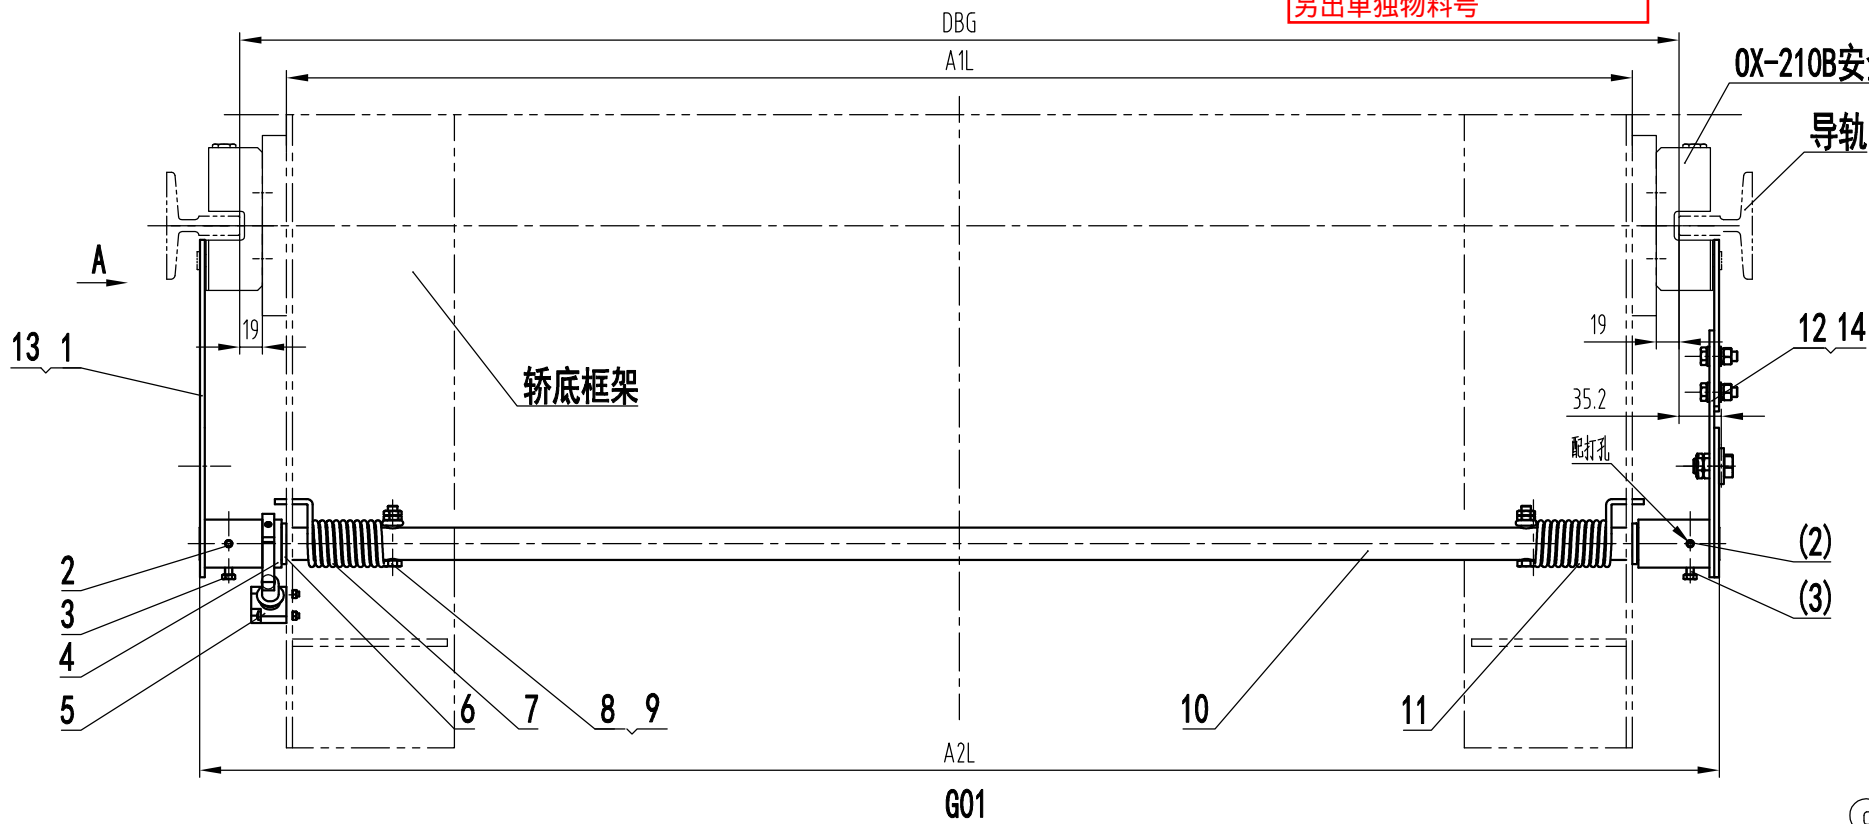

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P1-16

尺寸表

OX210BZ170_	A1L	A2L
G01	DBG-78	DBG+67
G02	DBG-78	DBG+67

参数表

参数名	中文描述
DBG	导轨导向面间距

OX210BZ170G90 安全联动装置(开关组件) 清单

UKT开关	1件
十字槽头螺钉 GB/T 823 M4X40-A4B	2件
六角法兰面螺母 M4-A4B	2件

杭州西奥DBG、A值、左置、右置说明

DBG	A+50 (A值西奥提供,标准范围1150~2100)
左置	站在轿厢中心,面对导轨,提拉点在导轨左侧
右置	站在轿厢中心,面对导轨,提拉点在导轨右侧

杭州西奥件号对应说明

西奥件号	对应奥德普	说明
X0A2683AHF001 安全钳提拉机构	TST-OX210BZ170G02 (除OX210BZ171G99 连接圆管)	左置
X0A2683AHF002 安全钳提拉机构	TST-OX210BZ170G01 (除OX210BZ171G99 连接圆管)	右置
X0A4035BAE999 同步杆	OX210BZ171G99 连接圆管	DBG

技术要求

- 1 本安全联动装置为杭州西奥设计，相关结构或参数变动需双方确认；
- 2 本安全联动装置配合使用安全钳为OX-210B；
- 3 本安全联动装置不包含安全钳；
- 4 预紧力建议为150N~200N；
- 5 提拉摇臂需要保持同步提拉，安装时先安装一侧摇臂，再同步安装另一侧摇臂位置后；
- 6 开关需保证安全钳动作时有效触发开关；
- 7 安装后，需保证摇臂提拉能够完全到位，提拉过程中摇臂最外侧边沿，不允许超过安全钳滑动钳块工作面。


① 8 开关触发距离可以调节开关打杆上的螺钉伸出量。

\	\	G90	安全联动装置
左置	600≤DBG≤2150	G02	安全联动装置
右置	600≤DBG≤2150	G01	安全联动装置
说明	DBG	G00	名称



①	2	开关打杆增加螺钉和螺母，增加技术要求			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	安全联动装置			
②	2	螺栓规格更改，删除序号18物料							
③		整版替换			安全联动装置				
标记	处数	更改内容	签名	日期					
设计			标准化		阶段	标记	重量	比例	TST-OX210BZ170
审核								1:6	
工艺			批准		共 2 张 第 1 页				

开关安装示意

80009426 0X-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P2

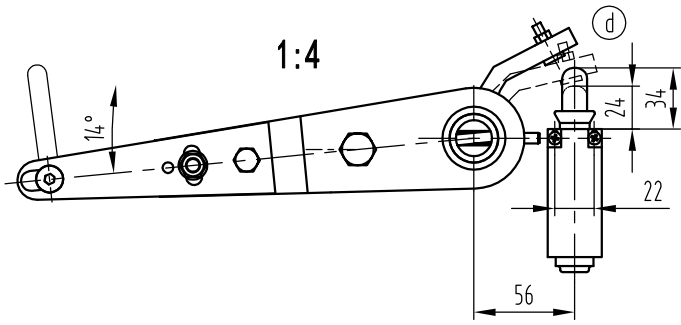

开孔示意图

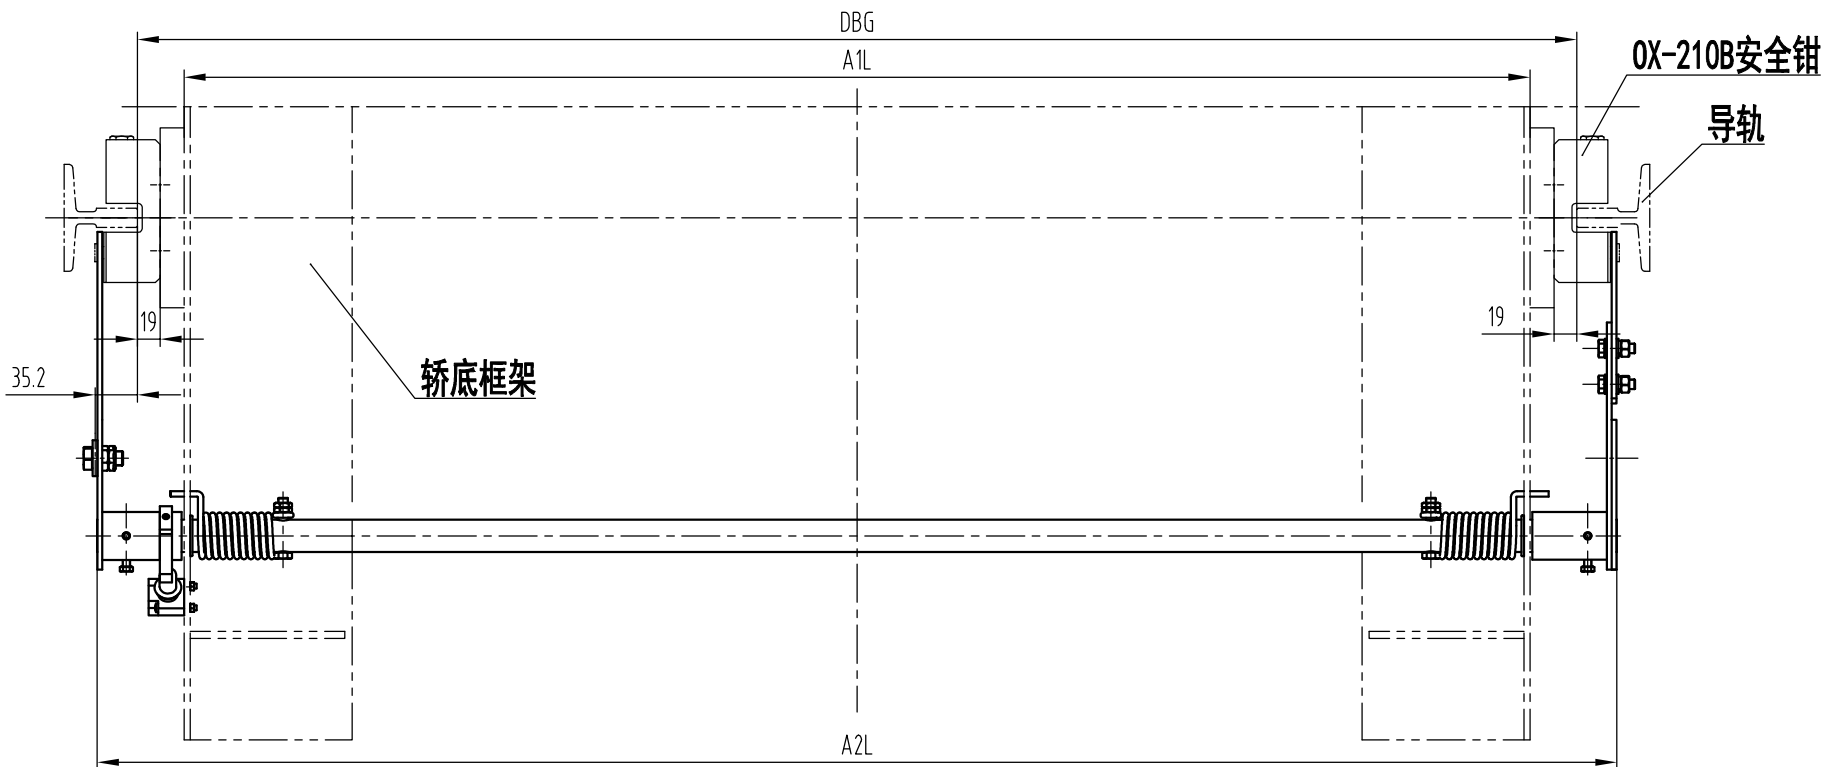
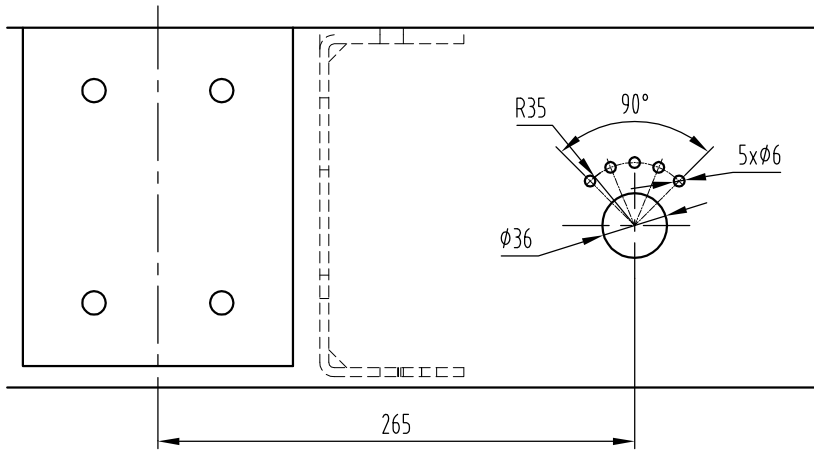


G02示意


						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
①	1	开关打杆增加螺钉和螺母									安全联动装置
②		整版替换									
标记	处数	更改内容			签名	日期					
设计			标准化				阶 段 标 记	重 量	比 例		
									1:6		
审核							共 2 张 第 2 页			TST-0X210BZ170	
工艺			批准								

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	摇臂焊接	DWG	OX210BZ176	G01						-01	1	1
-02	摆拉板	DWG	OX210BZ.1.2-4						备用件	-02		1
-03	六角螺栓		GB/T 5783 M12x30-A4B							-03		1
-04	六角薄螺母		GB/T 6172.1 M12-A4B							-04		2
-05	定制螺钉	DWG	OX210BZ168	G01						-05		1
-06	六角螺母		GB/T 6170 M5-A4B							-06		1

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P3

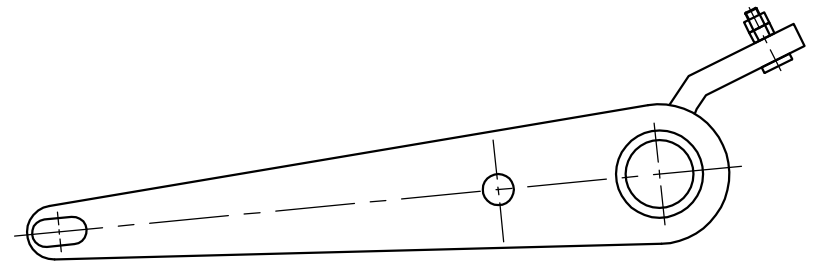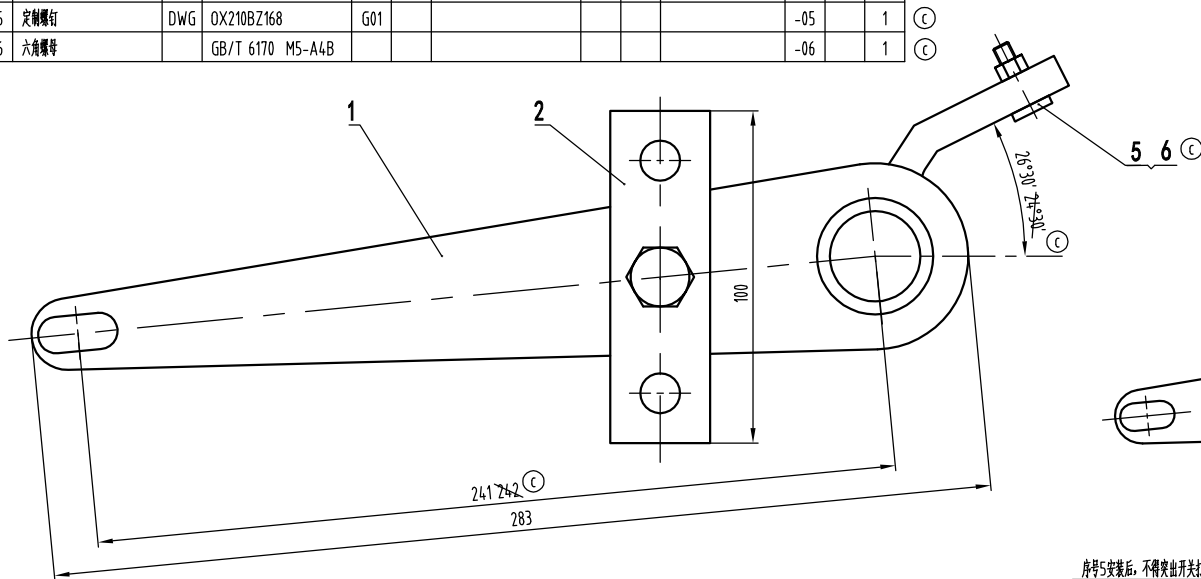

G01(示意图)

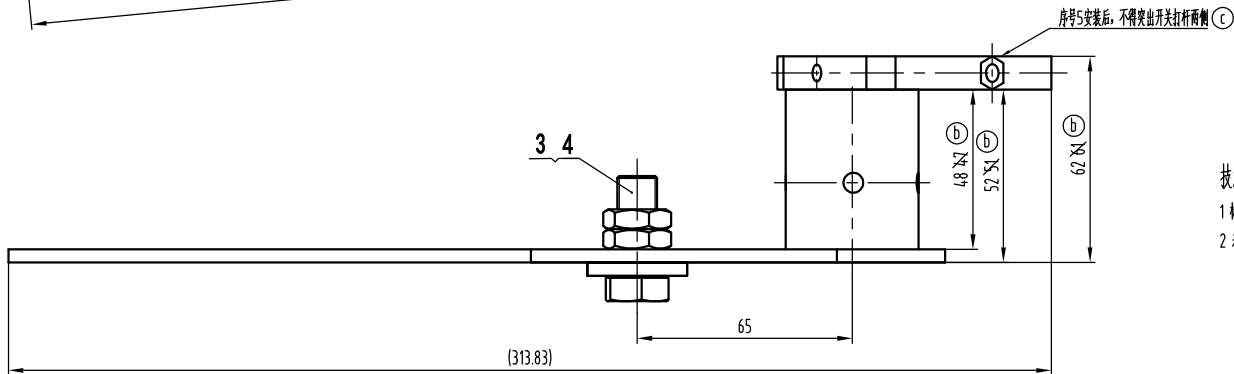

G02

技术要求

- 1 标准件需安装, 无需拧紧, 不脱出即可;
- 2 表面不得有划伤、变形、锈蚀。


G02	摇臂组件
G01	摇臂组件
G00	名称

					A EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
①	6	尺寸更改,增加序号5、6,增加标注								摇臂组件
②	3	尺寸更改								
标记	处数	更改内容		签名	日期					OX210BZ173
设计			标准化			阶 段	标 记	重 量	比 例	
									1:1.5	
审 核										
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 页				

OX210BZ173

其余 12.5

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P6

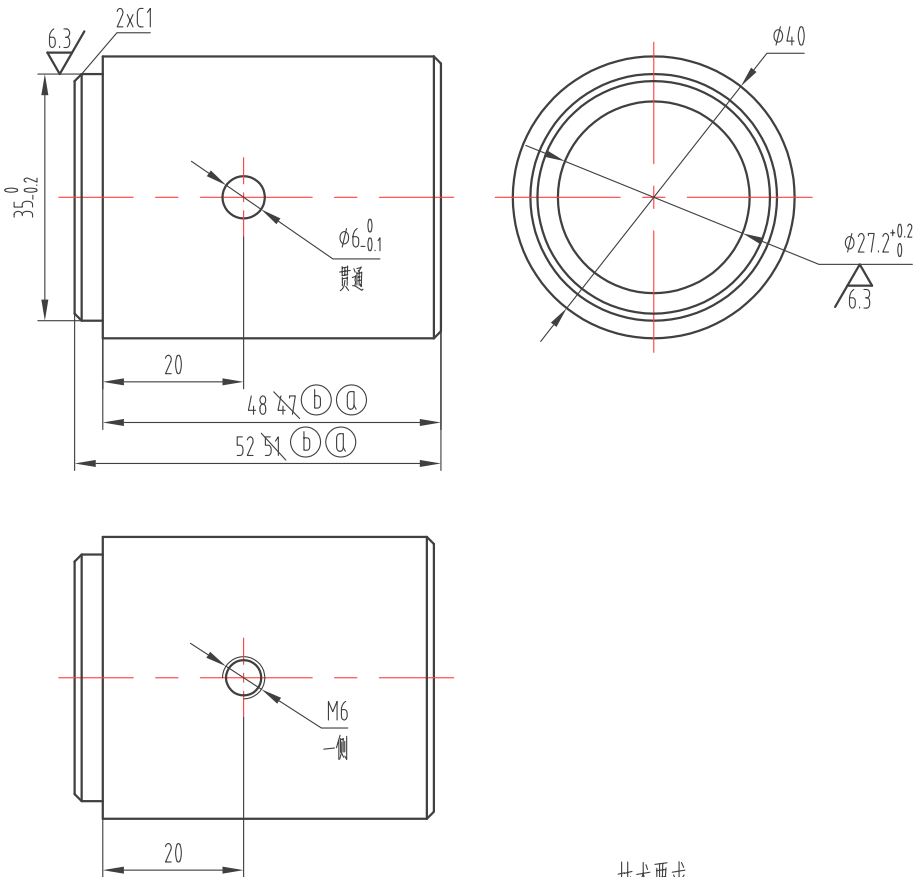


技术要求
去锐角毛刺。

G01	安装轴套B
G00	名称

宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						安装轴套B		
(b)	2							
(Q)	2					OX210BZ178		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			1:1		
审核								
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P7

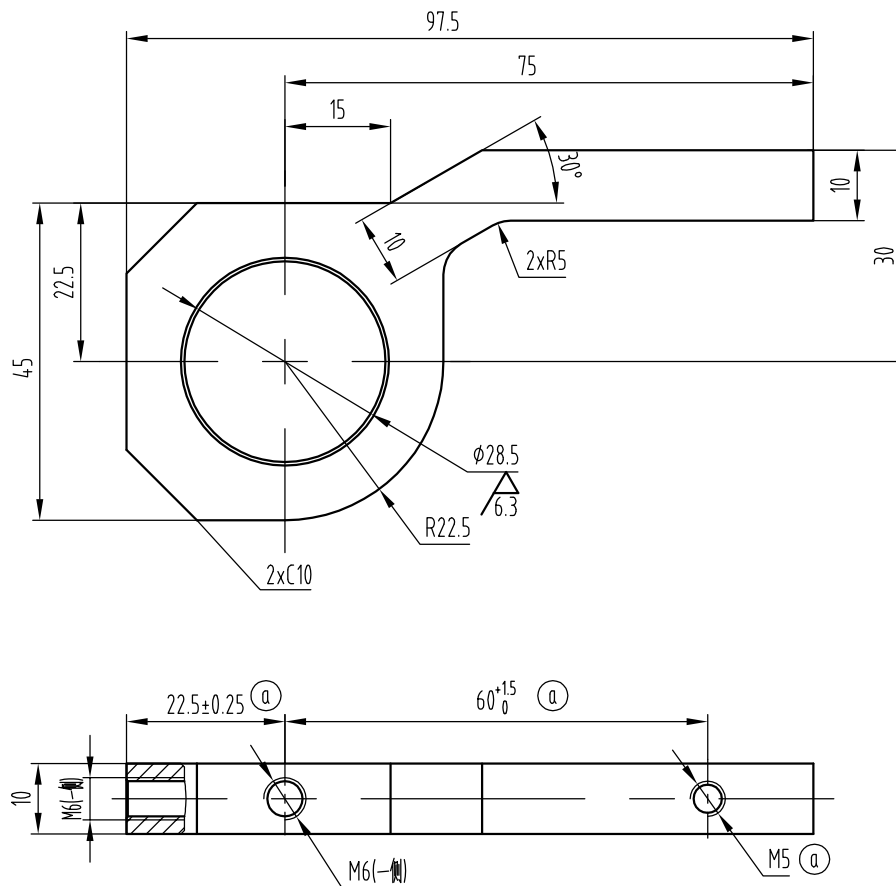

技术要求


- 1 本开关打杆浇铸成型，旧牌号为ZG35；
- 2 表面不得有裂纹、砂眼、变形等缺陷；
- 3 内孔 $\phi 28.5$ 两侧倒角 $C0.5$ ，G01基础上增加M5螺孔；
- 4 表面（电）镀白锌处理，锌层厚度不小于 $8\mu\text{m}$ 。

G02	开关打杆
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
①	3					ZG270-500 GB/T 11352		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		
设计			标准化			重量		
审核						比例		
工艺			批准			1:1		
						共 2 张 第 2 页		
						开关打杆		
						OX210AT102		

其余 12.5

80009426 0X-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P8

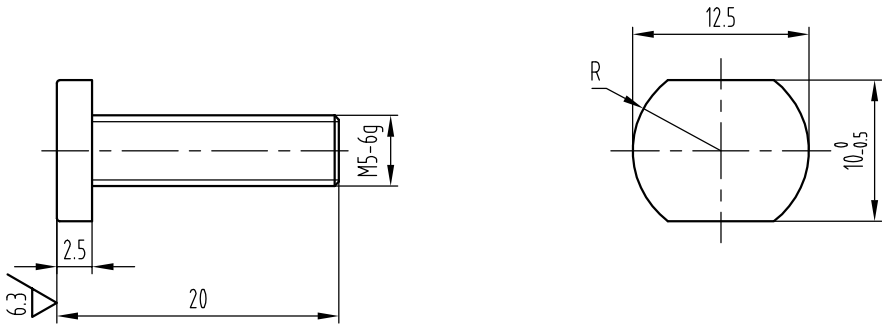

技术要求


- 1 去锐角毛刺;
- 2 未注R角 ≤ 0.3 ;
- 3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

G01	定制螺钉
G00	名称

					圆钢 13 GB/T 702 Q235A GB/T 700 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
标记	处数	更改内容		签名	日期				定制螺钉
设计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例	
审核								2:1	0X210BZ168
工艺			批准			共 1 张 第 1 页			

其余 12.5

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P9

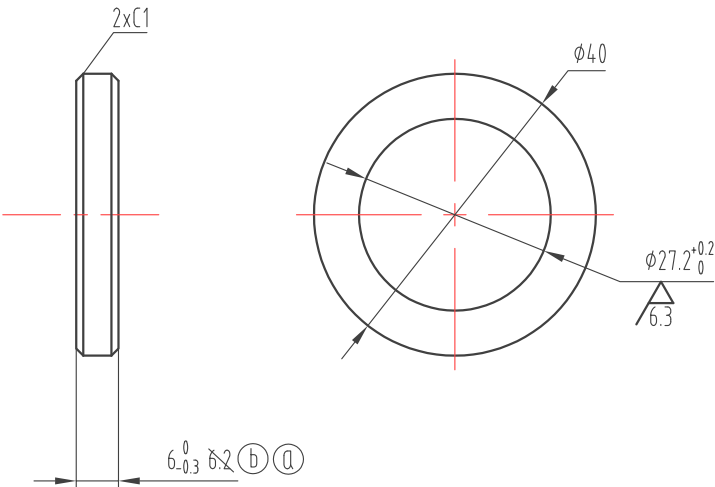


技术要求
1 去锐角毛刺。
2 表面电镀白锌处理，锌层厚度不小于8um。

G01	套筒
G00	名称

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						套筒		
⑥	1							
⑦	1					OX210BZ169		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			1:1		
审核								
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
钢棒 Q235A-40x6.5 GB/T 8162-2008						阶段	标记	重量 比例

其余 $\frac{6.3}{\sqrt{}}$

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P10

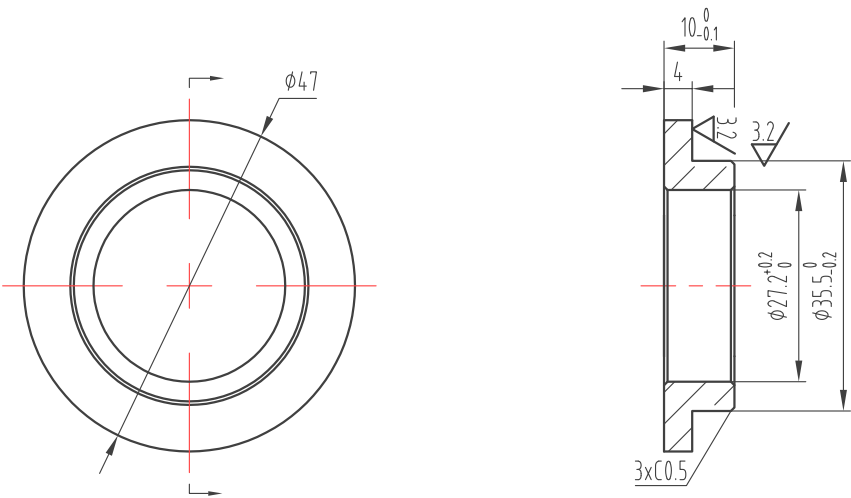


技术要求

- 1 去锐角毛刺。
- 2 表面不得有裂纹、缺口、飞边等缺陷。

G01	轴套
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						尼龙PA6		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核						1:1		
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						轴套		
						OX210BZ175		

80009426 0X-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P11

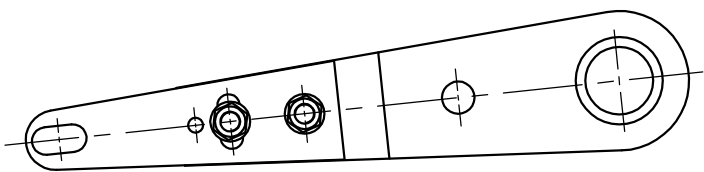

G02 (示意图)

技术要求


- 1 标准件需安装, 无需拧紧, 不脱出即可;
- 2 表面不得有明显划伤、变形、扭曲。

G02	摇臂组件
G01	摇臂组件
G00	名称

						A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
②	2	尺寸更改								摇臂组件
③	3									
标记	处数	更改内容	签名	日期						
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例	
审核									1:1.5	
工艺			批准			共 1 张			第 1 页	
										OX210BZ172

其余 12.5

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P12

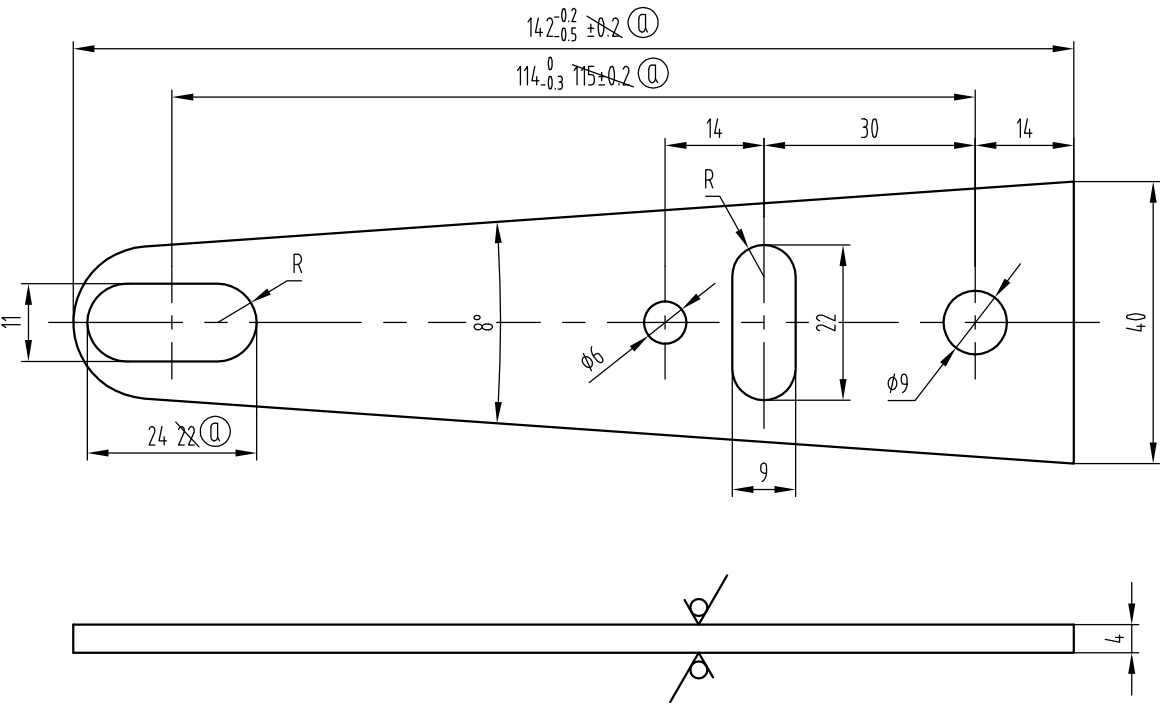

技术要求


- 1 去锐角毛刺，表面平整。
- 2 表面（电）镀锌处理，锌层厚度不小于8um。

G01	摇臂A
G00	名称

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						摇臂A		
①	3							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	钢板	4 GB/T 709	OX210BZ152
设计			标准化			Q235A GB/T 700		
审核						阶段标记	重量	
工艺			批准				比例	
						共 1 张	第 1 页	

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂B	DWG	OX210BZ104	G01						-01	1
-02	安装螺栓C	DWG	OX210BZ179	G01						-02	1
-03	摇臂C	DWG	OX210BZ106	G01						-03	1

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P13

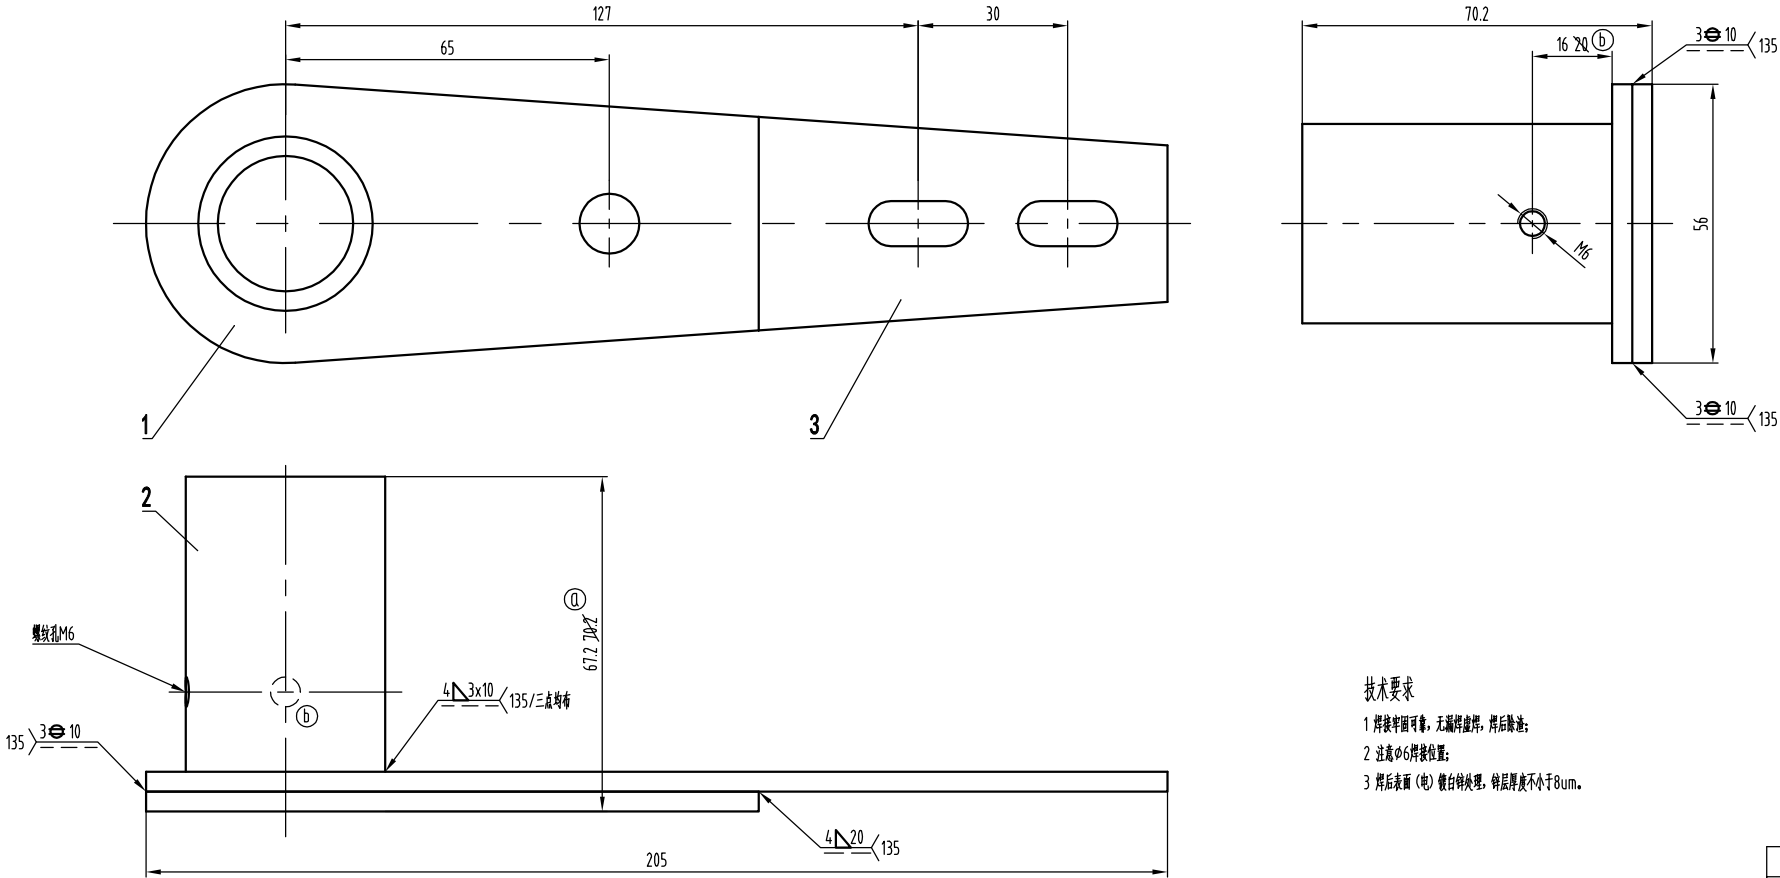


技术要求
1 焊接牢固可靠, 无漏焊虚焊, 焊后除渣;
2 注意φ6焊接位置;
3 焊后表面(电)镀台钝处理, 钝化厚度不小于8um.

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
⑥	2	尺寸更改,线型更改				摇臂焊接					
⑦	1										
标记	处数	更改内容		签名	日期						
设计			标准化			阶段 标 记		重 量	比 例		OX210BZ174
									1:1		
审核											
工艺			批准			共 1 张		第 1 页			

其余 12.5

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P14

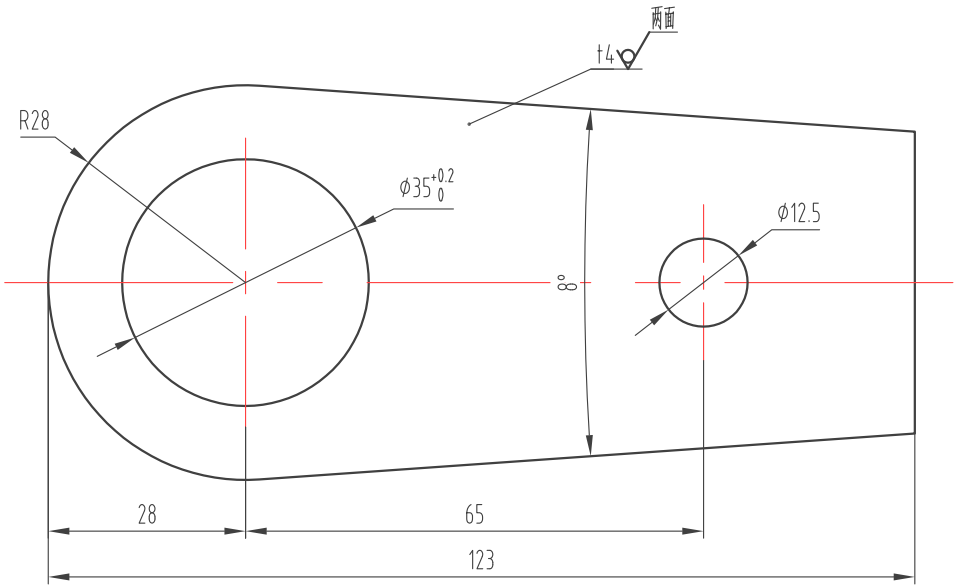


技术要求
去锐角毛刺。

G01	摇臂B
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核						1:1		
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						摇臂B		
						OX210BZ104		

其余 12.5

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P15

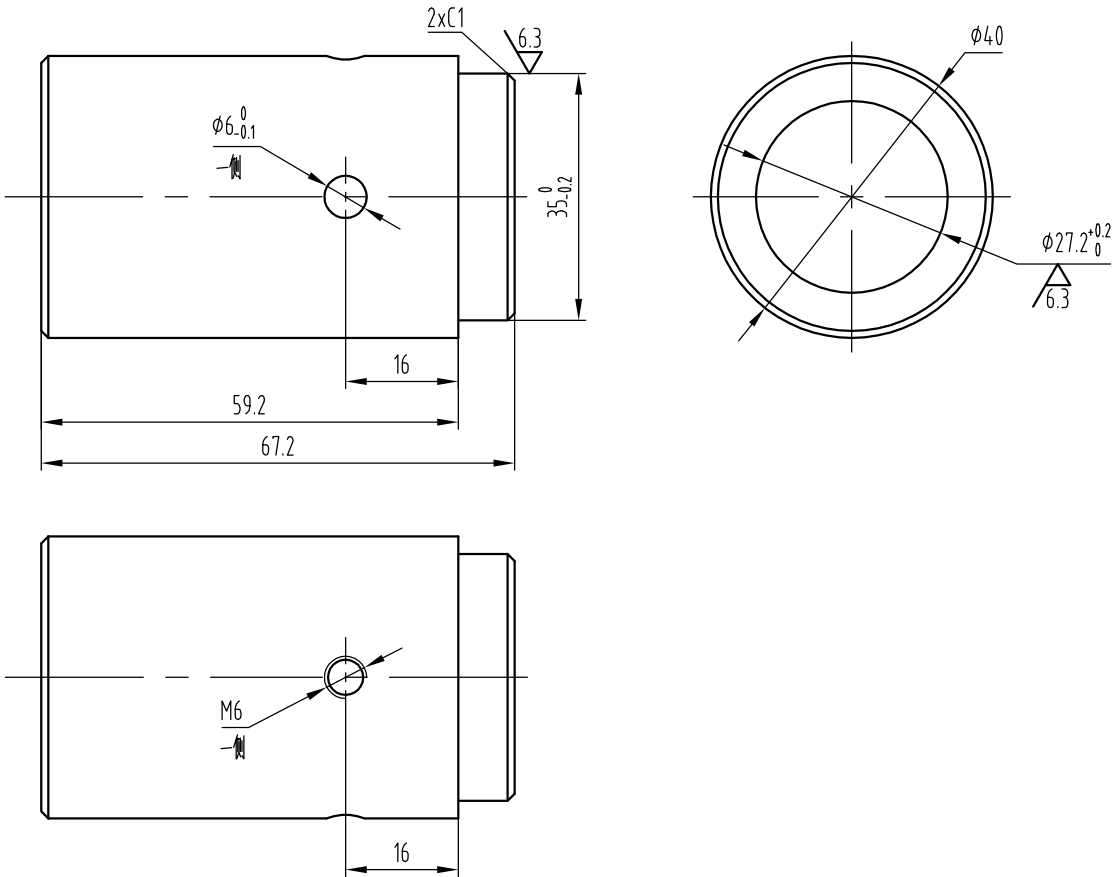


技术要求
去锐角毛刺。

G01	安装轴套C
G00	名称

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
①	处数	更改内容	签名	年、月、日	钢 235A-40x6.5 GB/T 8162-2008		
设计		标准化					
审核					阶段标记	重量	比例
工艺		批准					1:1
					共 1 张 第 1 页		
					安装轴套C		
					OX210BZ179		

其余 12.5

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P16

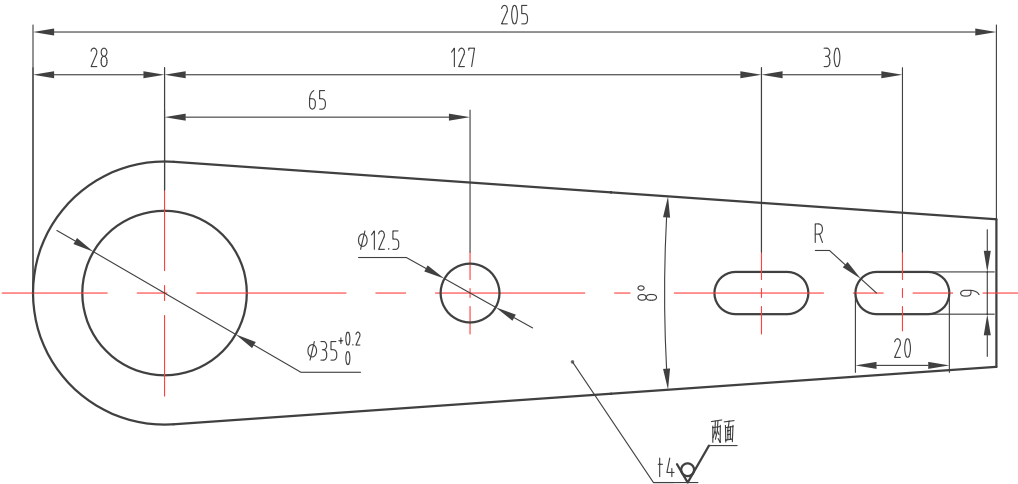

技术要求
去锐角毛刺。

G01	摇臂C
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例 1:1.5		
设计			标准化					
审核						共 1 张 第 1 页		
工艺			批准					
						摇臂C		
						OX210BZ106		