
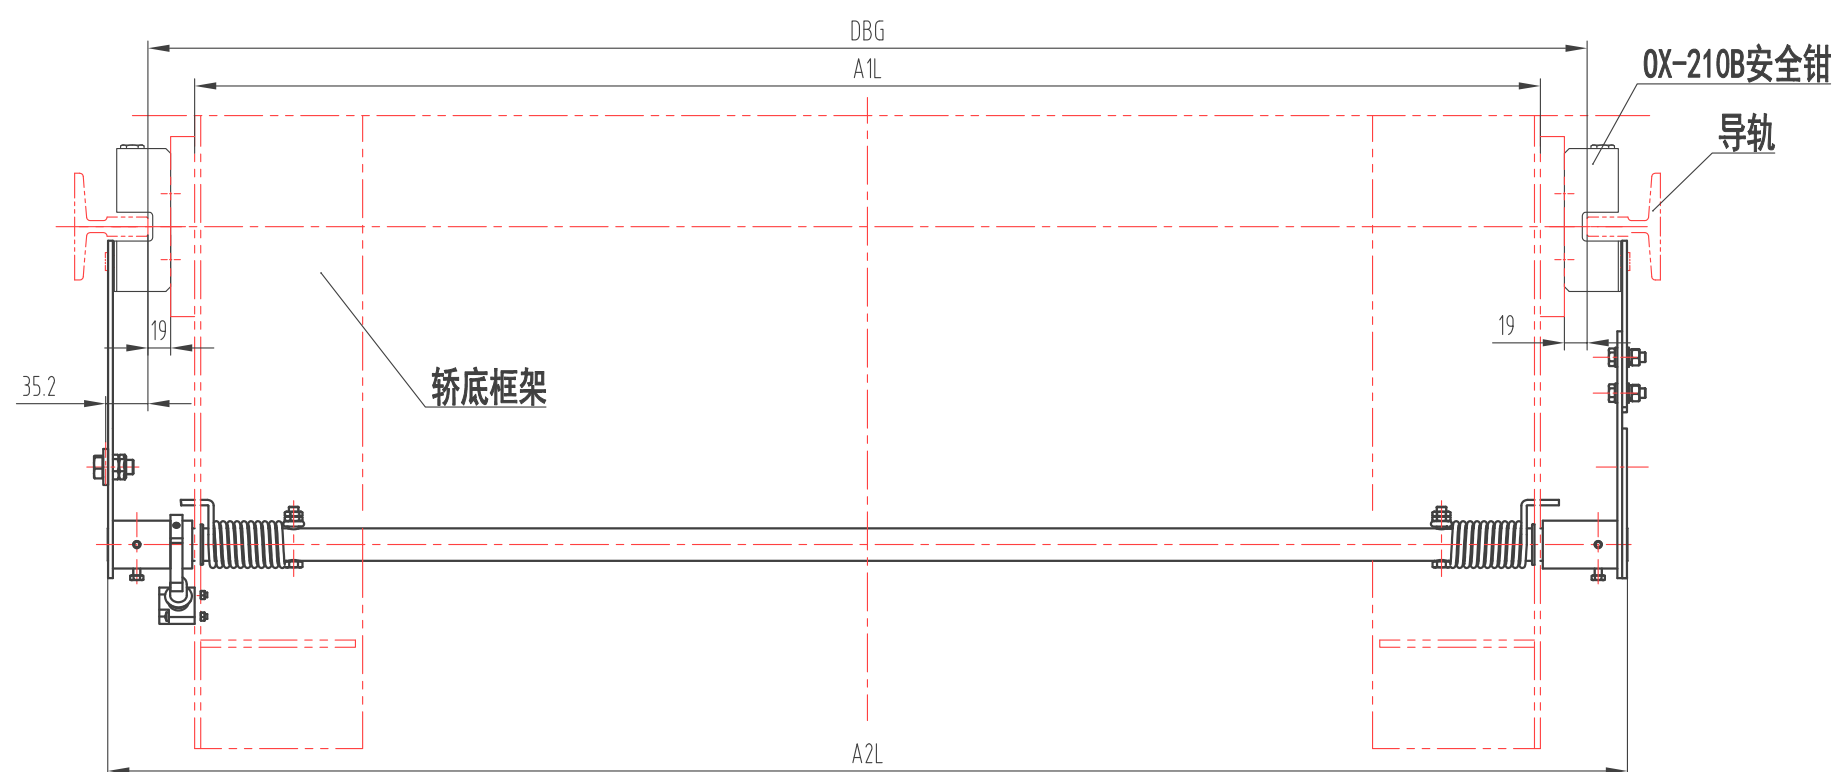
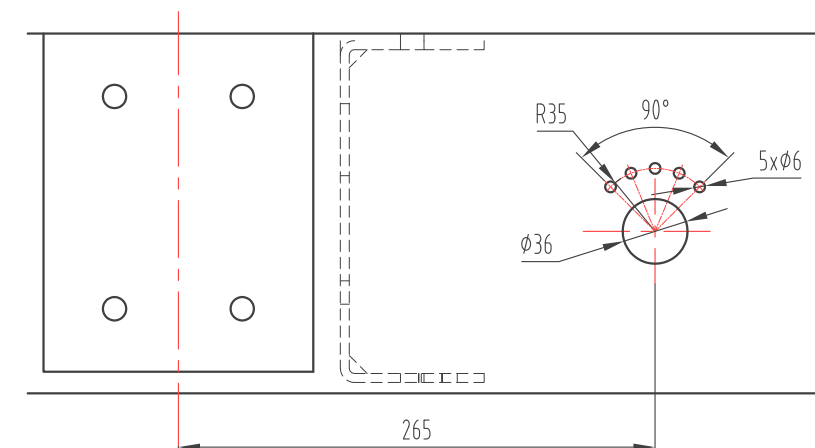


开关安装示意

开孔示意图


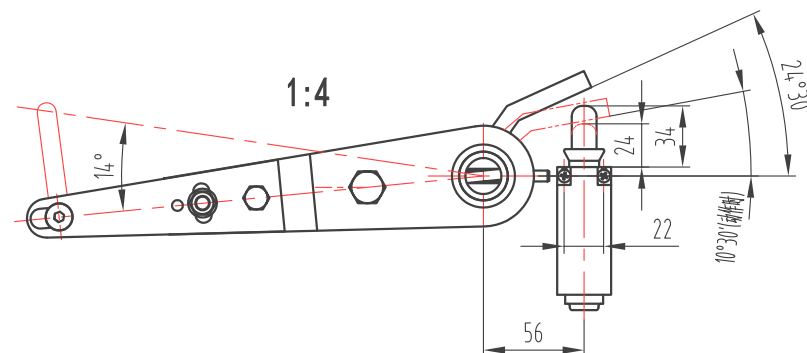


G02示意


						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
①	整版替换						安全联动装置	
标记	处数	更改内容		签名	日期			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
								1:6
审核						TST-0X210BZ170		
工艺			批准					

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	摇臂焊接	DWG	OX210BZ176	G01						-01	1	1
-02	提拉接板	DWG	OX210BZ.1.2-4						借用件	-02		1
-03	六角螺栓		GB/T 5783 M12x30-A4B							-03		1
-04	六角薄螺母		GB/T 6172.1 M12-A4B							-04		2

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P3

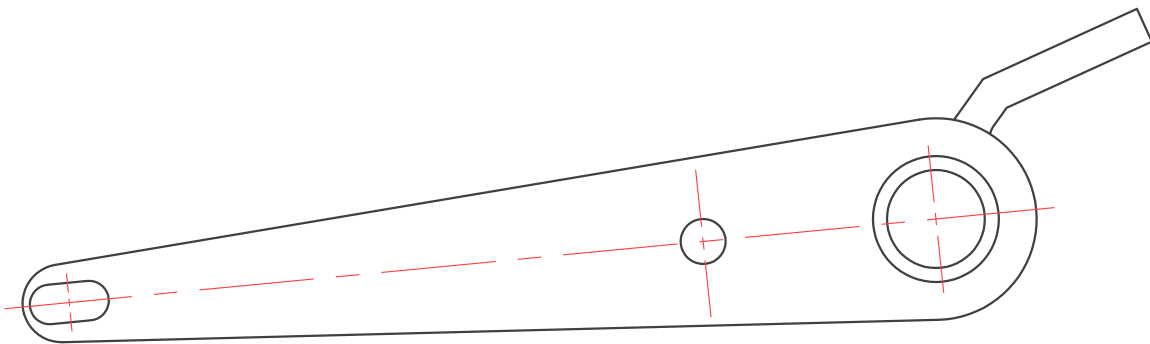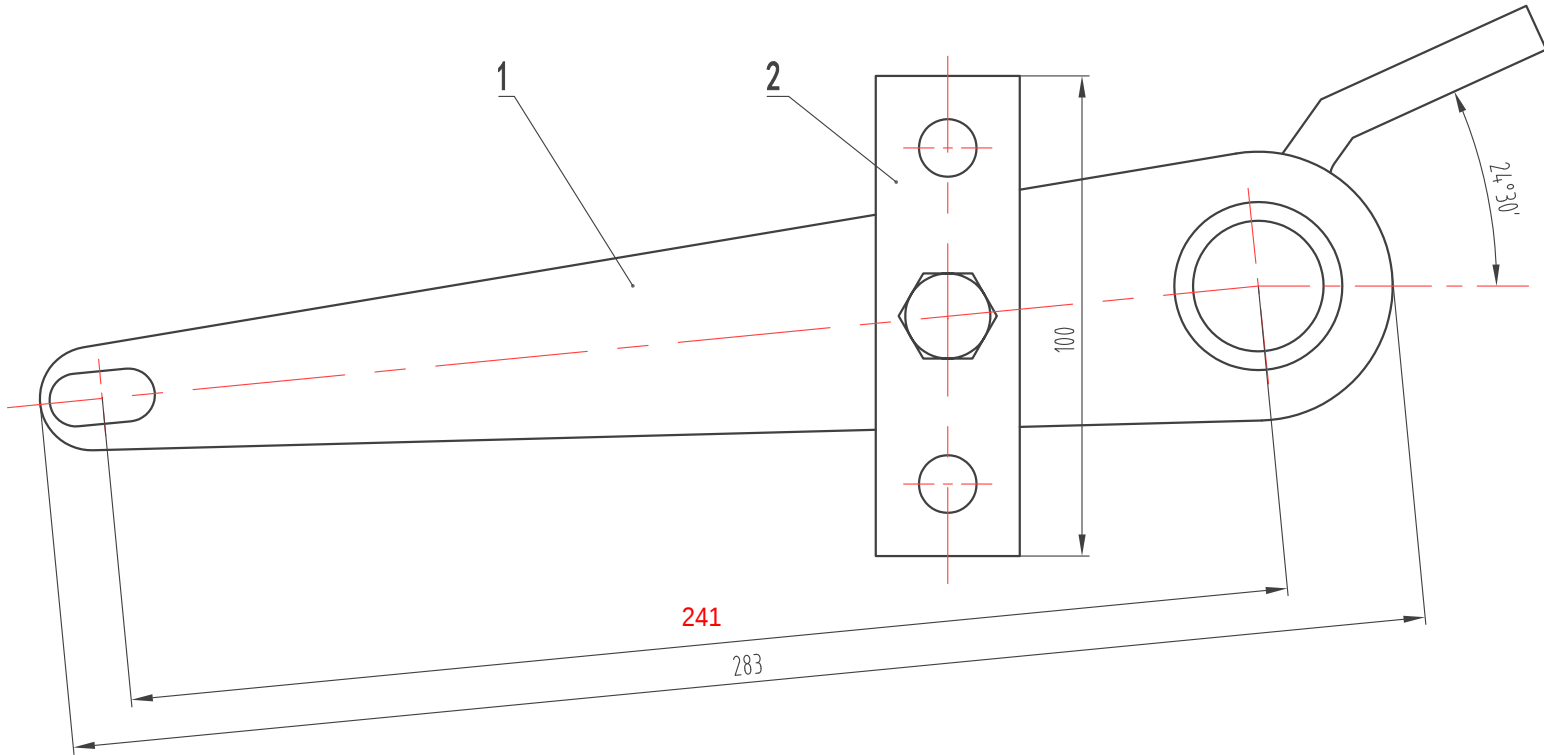

G01(示意图)

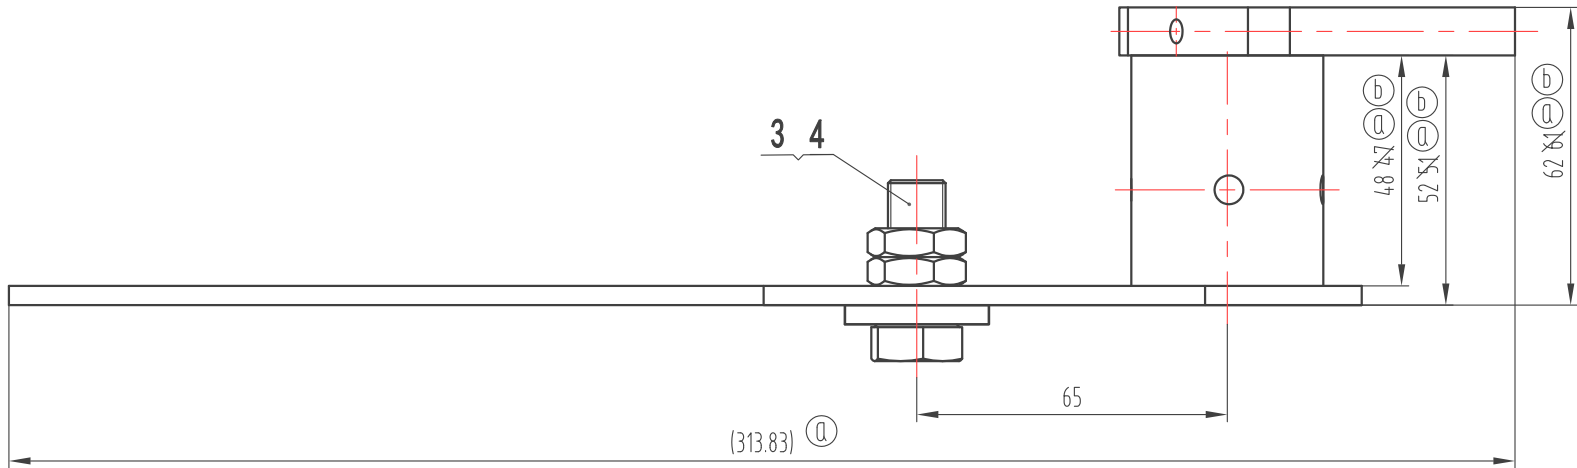

G02

技术要求


- 1 标准件需安装，无需拧紧，不脱出即可；
- 2 表面不得有明显划伤、变形、扭曲。

G02	摇臂组件
G01	摇臂组件
G00	名称

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
⑥	3	尺寸更改								摇臂组件
⑦	4									
标记	处数	更改内容		签名	日期					
设计			标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例	OX210BZ173
									1:1.5	
审 核										
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 页		

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂D	DWG	OX210BZ177	G01						-01	1
-02	安装抽套B	DWG	OX210BZ178	G01						-02	1
-03	开关打杆	DWG	OX210AT-2						借用件	-03	1

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P4

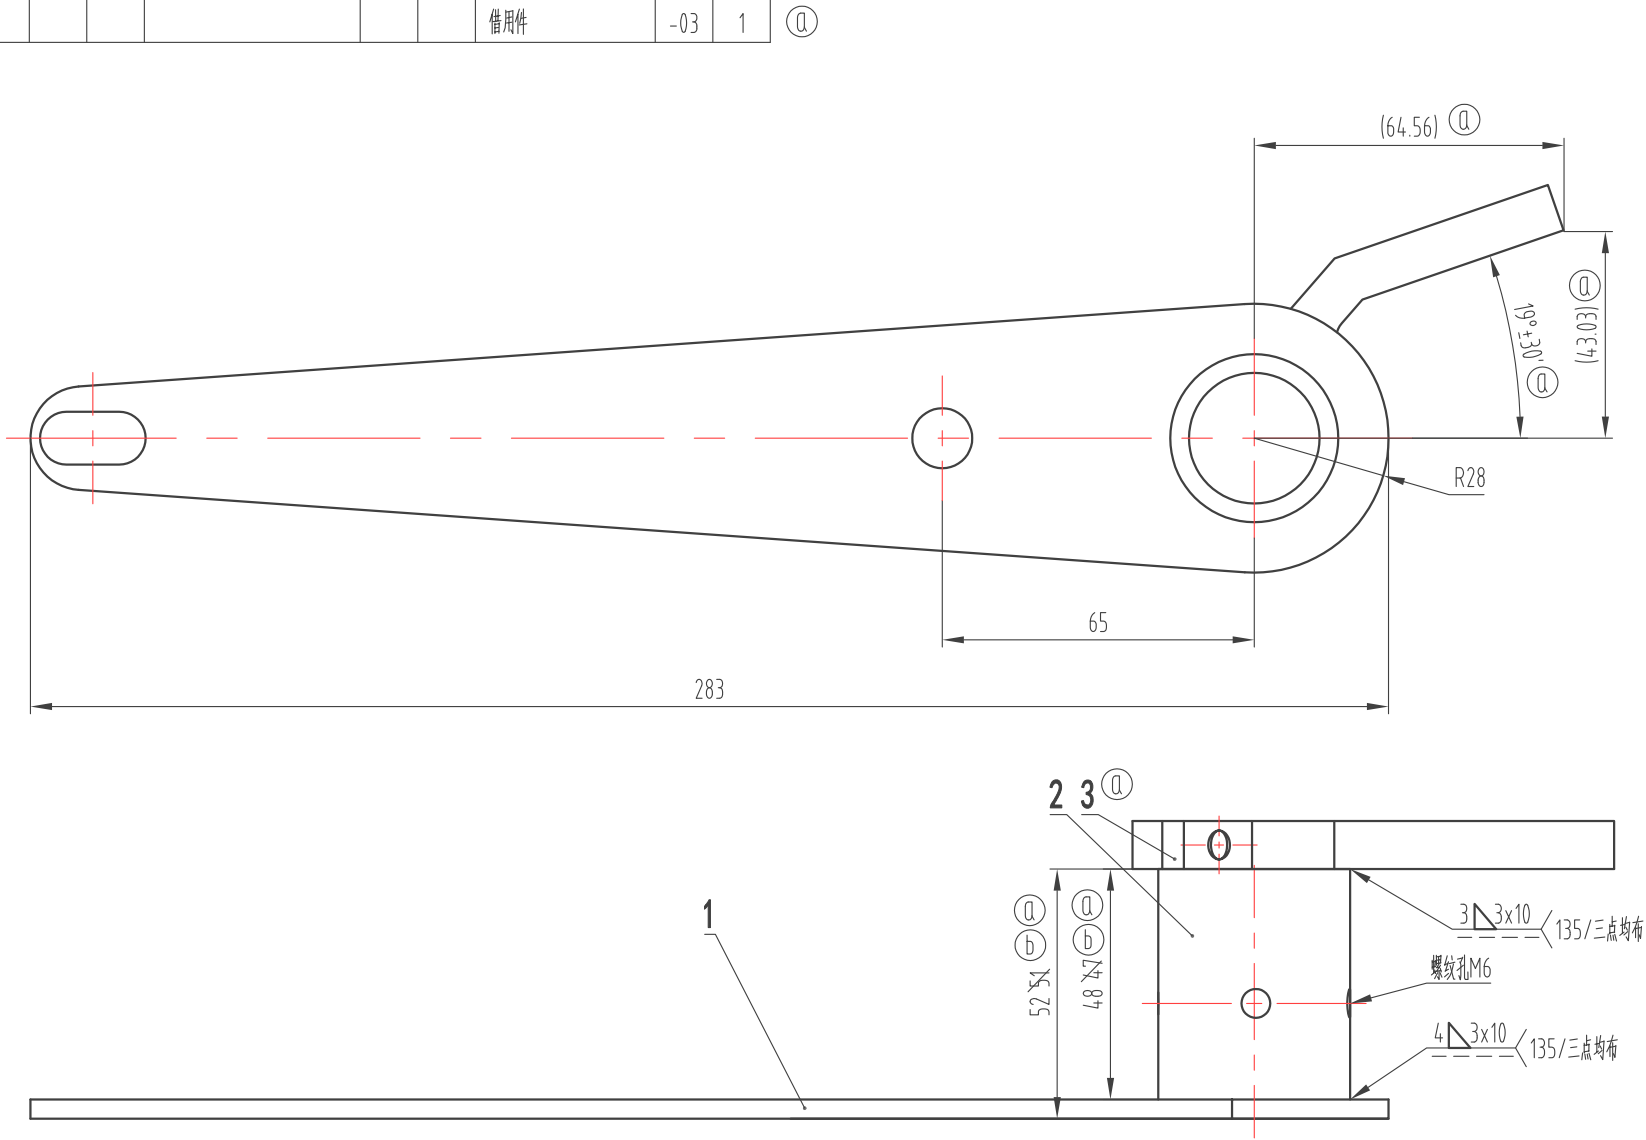

技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 注意M6螺纹孔焊接位置；
- 3 焊后表面（电）镀白锌处理，锌层厚度不小于8um。


G01	摇臂焊件
G00	名称

--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

其余 12.5

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P6

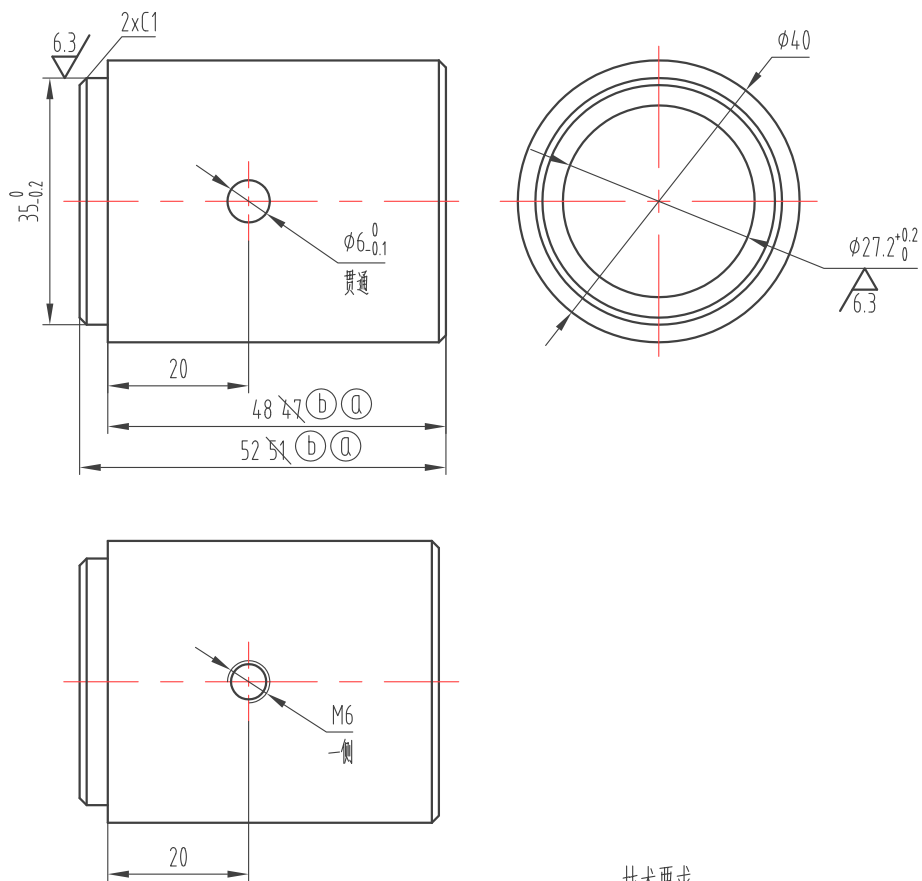


技术要求
去锐角毛刺。

G01	安装轴套B
G00	名称

宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						安装轴套B		
(b)	2							
(Q)	2					OX210BZ178		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段	标记	重量
审核								比例
工艺			批准					1:1
共 1 张 第 1 页								

其余 12.5

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P7

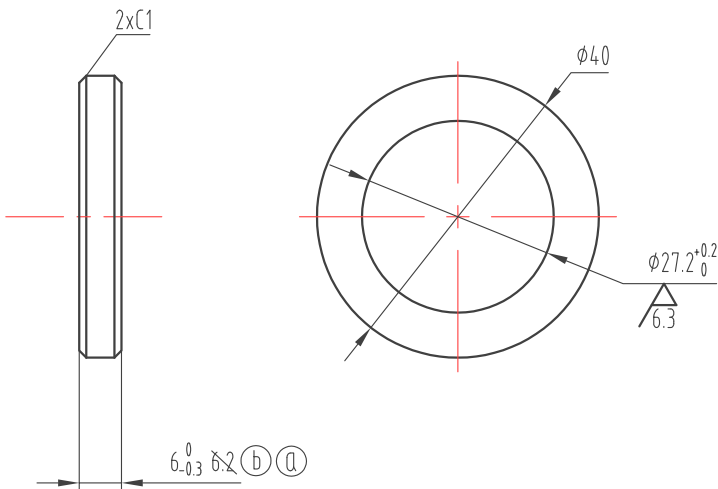


技术要求
1 去锐角毛刺。
2 表面电镀白锌处理，锌层厚度不小于8um。

G01	套筒
G00	名称

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						套筒		
⑥	1							
⑦	1					OX210BZ169		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记		
审核						重量		
工艺			批准			比例		
共 1 张 第 1 页						1:1		

其余 $\frac{6.3}{\sqrt{}}$

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P8

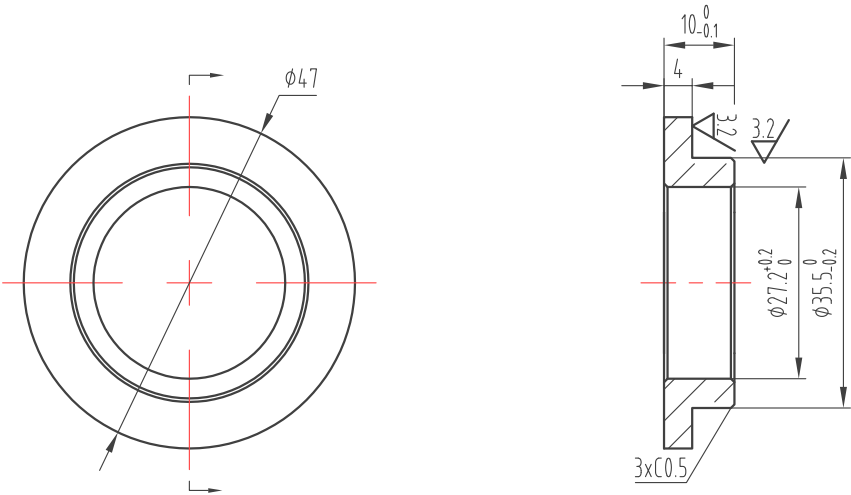


技术要求

- 1 去锐角毛刺。
- 2 表面不得有裂纹、缺口、飞边等缺陷。

G01	轴套
G00	名称

						EPUP[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司					NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						尼龙PA6					轴套					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量		比 例						
设 计			标准化							1:1		OX210BZ175				
审 核																
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 页								

80009426 0X-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P9

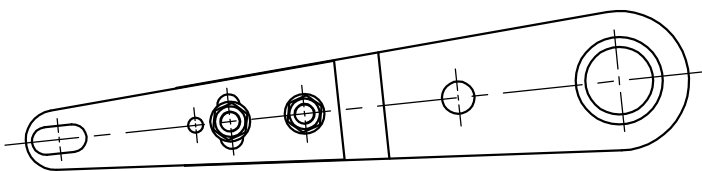

G02 (示意图)

技术要求

- 1 标准件需安装, 无需拧紧, 不脱出即可;
- 2 表面不得有明显划伤、变形、扭曲。


G02	摇臂组件
G01	摇臂组件
G00	名称

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.								
②	2	尺寸更改											
③	3												
标记	处数	更改内容		签名	日期						摇臂组件		
设计			标准化										
						阶	段	标	记	重		量	比
												1:1.5	OX210BZ172
审核													
工艺			批准			共 1 张 第 1 页							

						A ● EPU[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
①	3					钢板 ————— 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700					摇臂A
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记 重 量 比 例					
设 计			标准化							1:1	
审 核						共 1 张 第 1 页					0X210BZ152
工 艺			批 准								

其余 12.5

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P12

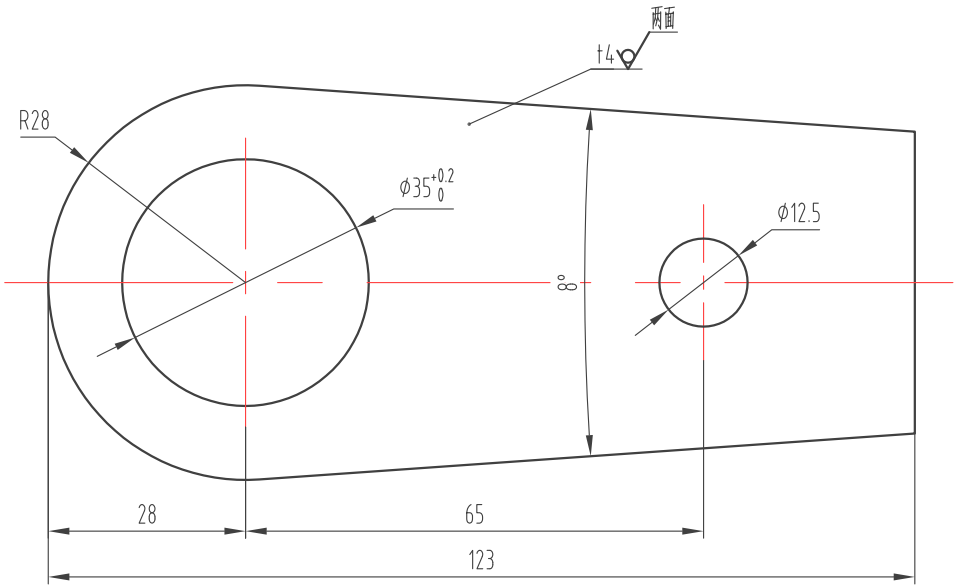


技术要求
去锐角毛刺。

G01	摇臂B
G00	名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核						1:1		
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						摇臂B		
						OX210BZ104		

其余 12.5

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P13

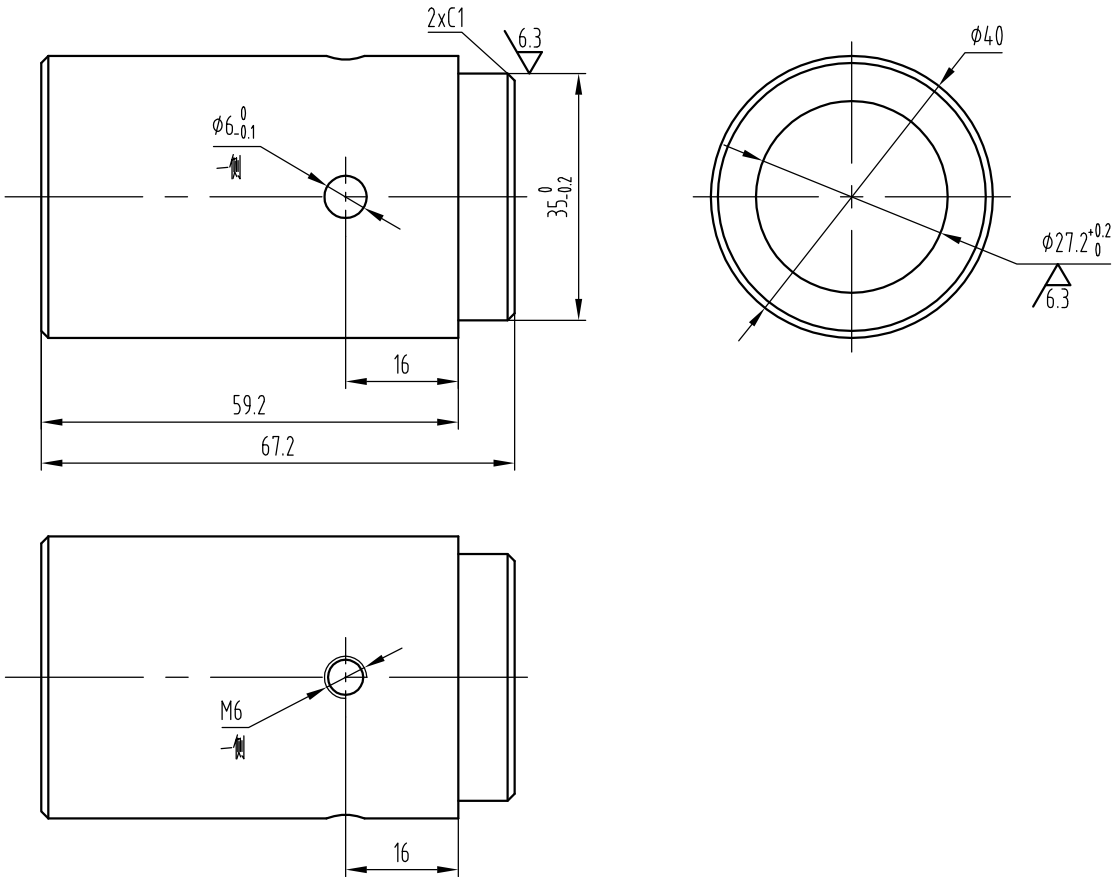


技术要求
去锐角毛刺。

G01	安装轴套C
G00	名称

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
①	整版替换				钢 235A-40x6.5 GB/T 8162-2008		
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日			
设计			标准化		阶段标记	重量	比例
审核							1:1
工艺			批准		共 1 张	第 1 页	
					安装轴套C		
					OX210BZ179		

其余 12.5

80009426 OX-210BZ安全联动装置(左置 X0A2683AHF001) 全英文 杭州西奥 P14

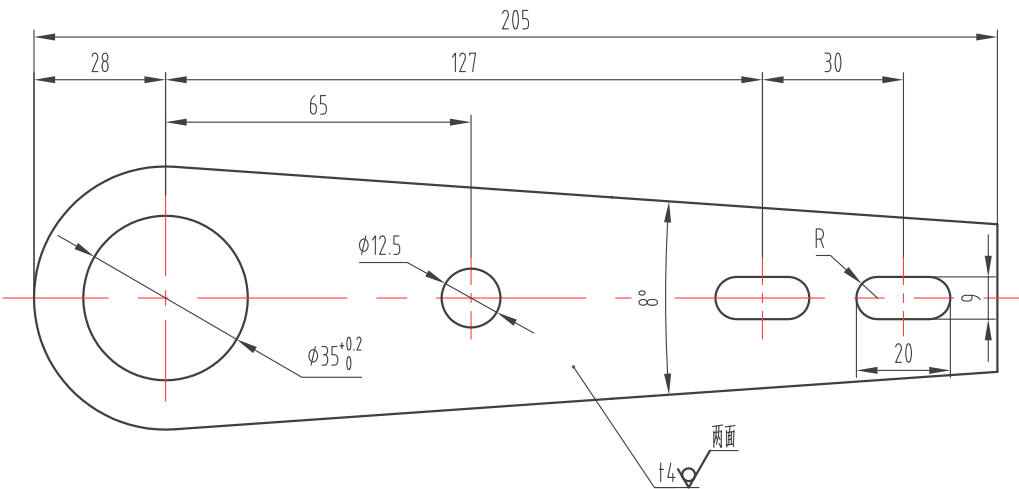

技术要求
去锐角毛刺。

G01	摇臂C
G00	名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例 1:1.5		
设计			标准化					
审核						共 1 张 第 1 页		
工艺			批准					
						摇臂C		
						OX210BZ106		