



80009447 OX-100H张紧装置(A=350~380 导轨安装) 200-6 RAL6005本色 中英文 东南电梯 P1-2

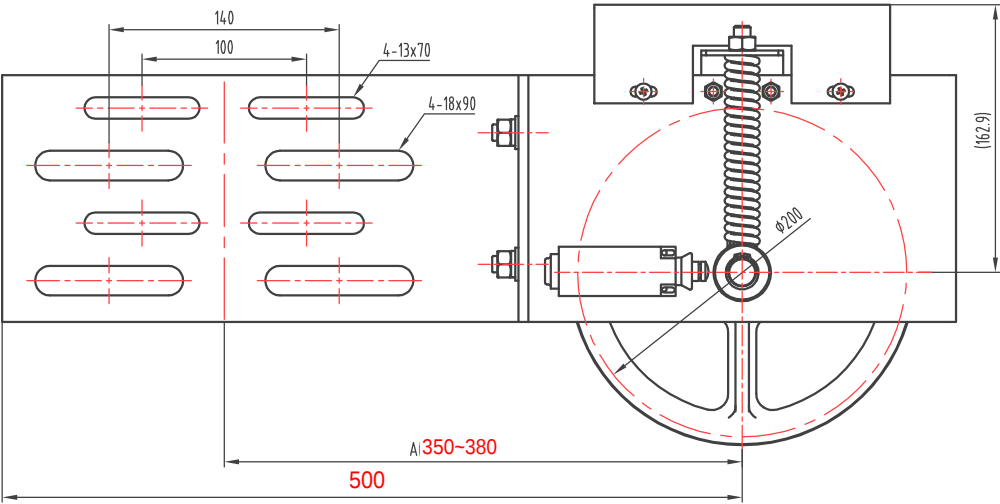

参数表

参数名	中文描述
B3	B值
A3	A值
GR	导轨型号

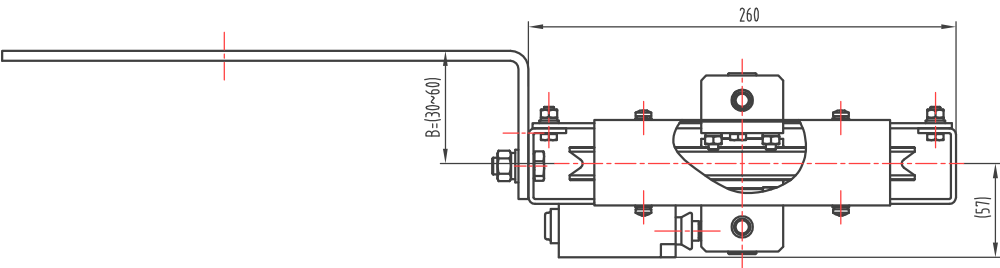


技术说明

- 1 本件适用于调整电梯中，以OX-100H张紧装置基础上更改成型；
- 2 本张紧装置为西子重工设计，更改设计需沟通确认；
- 3 本钢丝绳规格为200- $\phi 6$ ；
- 4 出厂时弹簧已压缩，实际使用时，装配好后将M10螺母松开。

T89 / T114 / T127	30≤B3≤60	300≤A3≤330	G01	OX-100H张紧装置
GR	B3	A3	G00	名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
标记	处数	更改内容			签名	日期				OX-100H涨紧装置		
设计			标准化			阶段 标 记 重 量 比 例						
审核										1:3	TST-OX100H003	
工艺			批准			共 1 张 第 1 页						

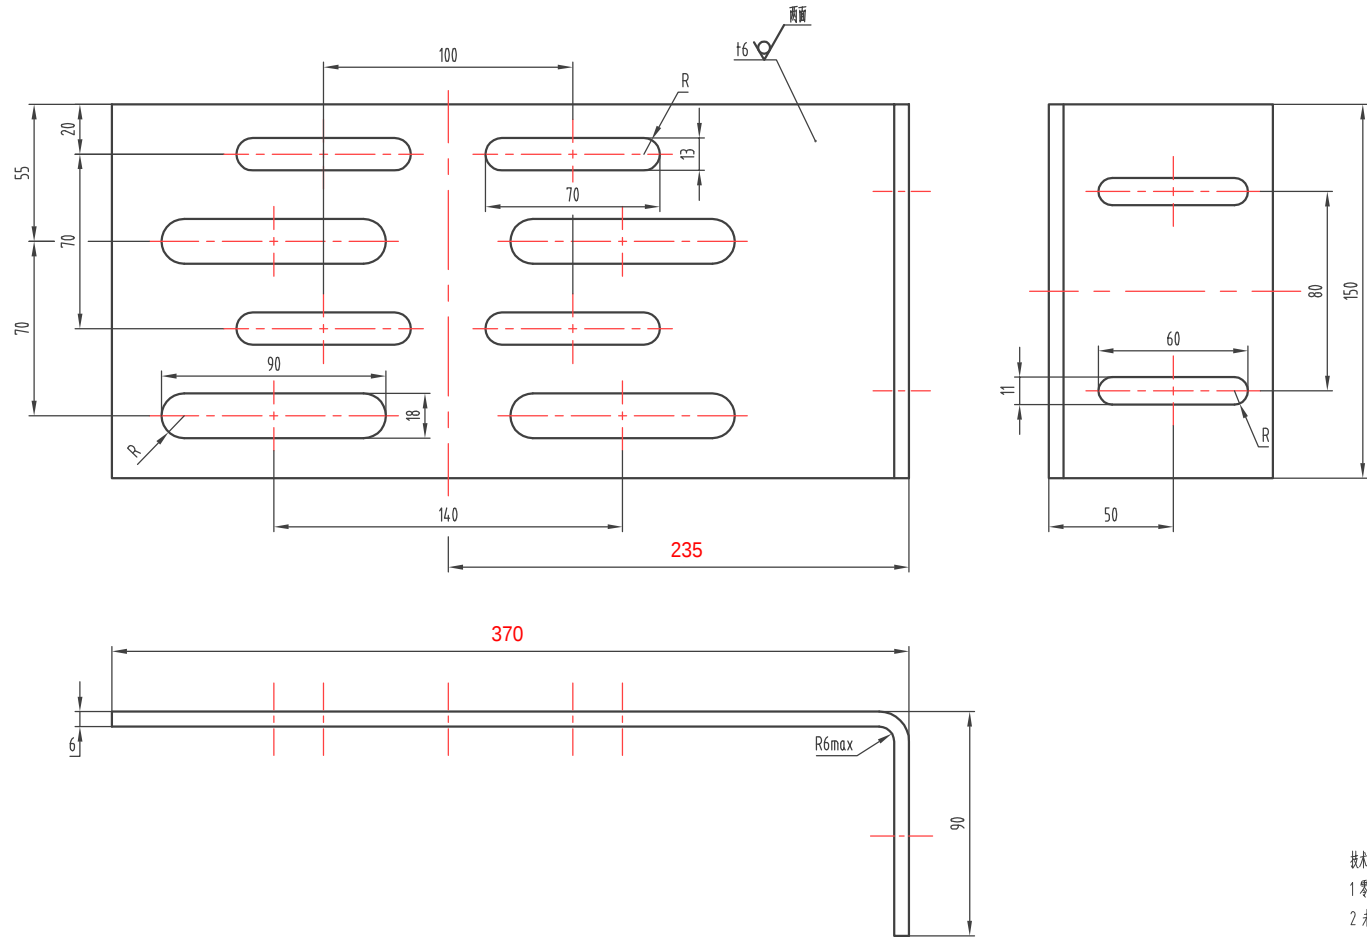

技术要求
1 零件表面平整,无毛刺;
2 未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;
3 表面喷漆处理,颜色由生产指令确定。

80009447 OX-100H张紧装置(A=350~380 导轨安装) 200-6 RAL6005本色 中英文 东南电梯 P2

G01	安装支架
G00	名称

				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				6 GB/T 709 Q235A GB/T 700			
标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段 标记 重量 比例		
设计					1:2		
审核					共 1 张 第 1 页		
工艺					批准		
					安装支架		
					TST-OX100H030		