
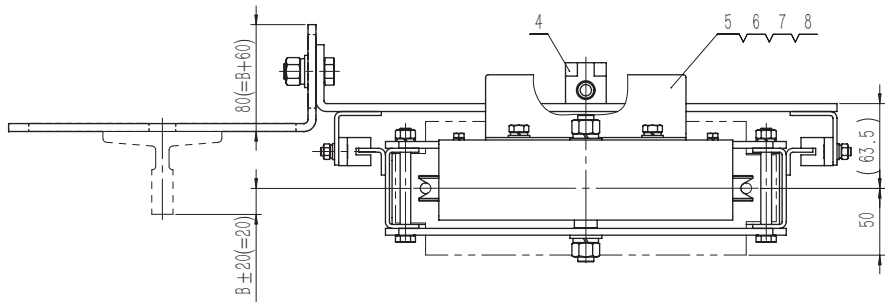


OX350A

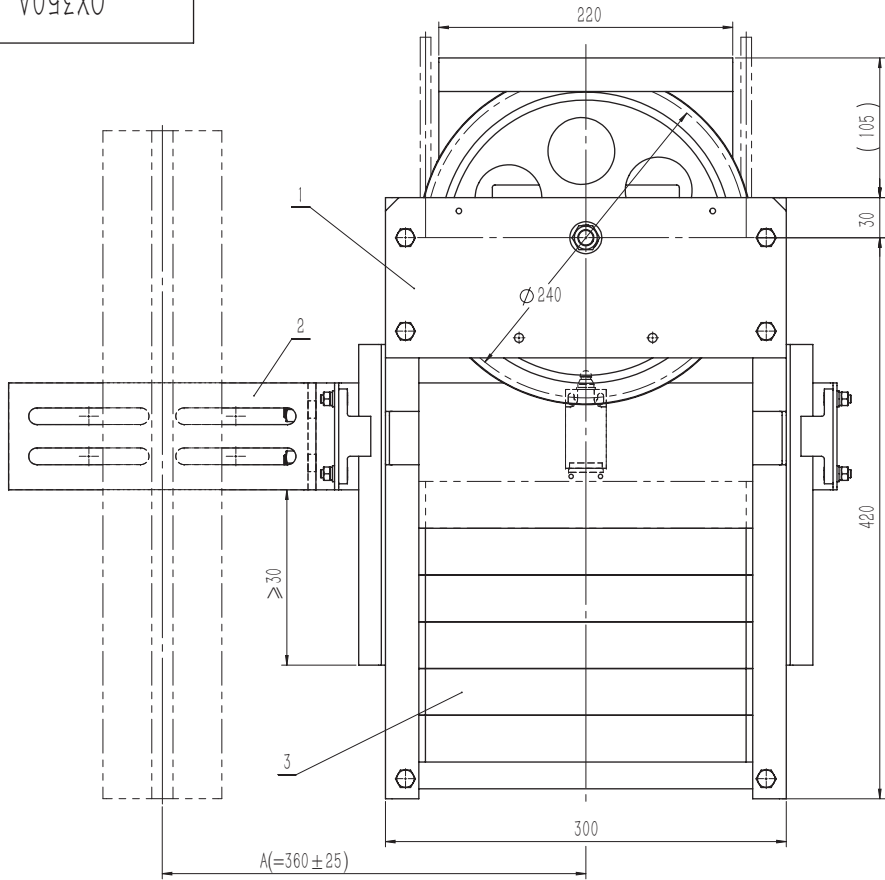


8	GB/T 5783-2000	螺栓M8×16	2		0.01	0.02	
7	GB/T 93-1987	弹性垫圈8	2		0.00	0	
6	GB/T 97.1-1985	平垫圈8	2		0.00	0	
5	OX350A-2	开关打板	1	Q235A/3.0	0.31	0.31	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

技术说明

1. 本装置主要应用于提升高度较大且额定速度较大的状态中；使用时注意匹配A与B参数，B标准可调范围为0~35mm。
2. 本装置中标配配重约为40KG，如需要加重需注明，但总体高度需相应增加。
3. 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定，只需确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作。

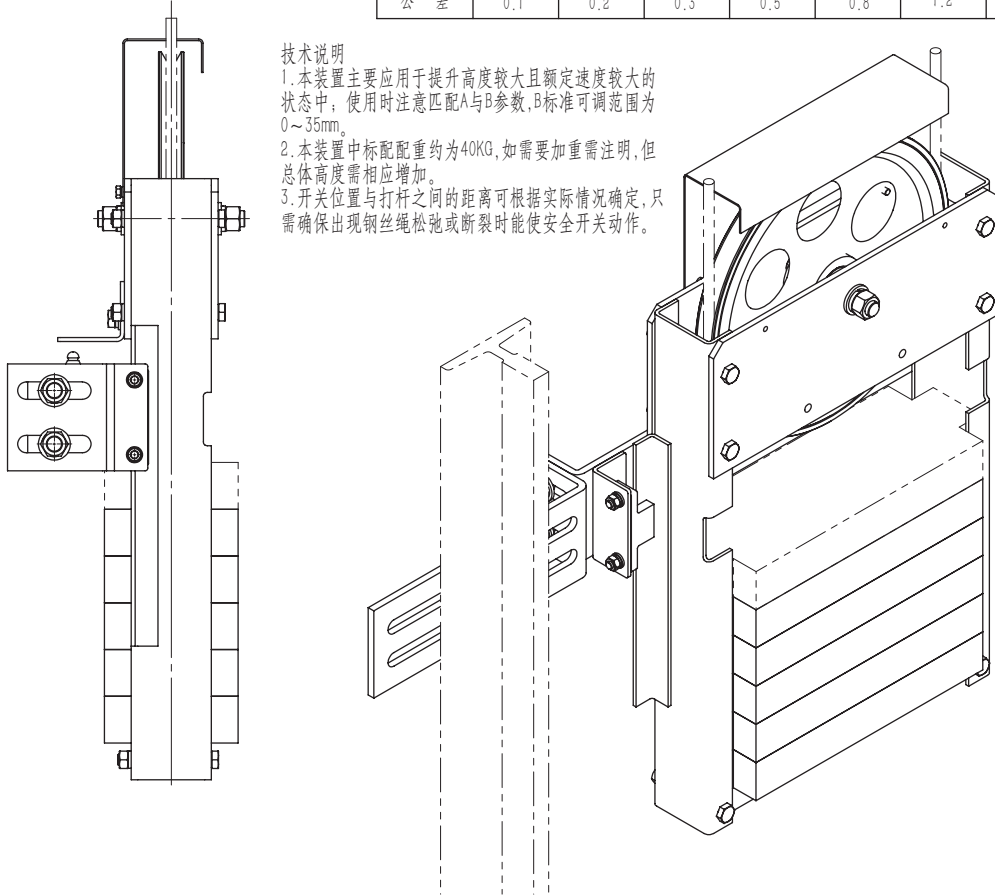

80009471 OX-350A涨紧装置 240-8 A=360 铸铁48KG 本色RAL6005 中英文 森赫电梯 P1-2

4	ZS236-11Z	行程开关	1		0.05	0.05		
3	OX350A-1	配重块	6	HT150	6.63	39.78		
2	OX350A.2	限位支架	1		2.93	2.93		
1	OX350A.1	涨紧框架	1		9.57	9.57		
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	涨紧装置		
设 计			标准化					
校 对								
审 核								
工 艺			批 准			OX350A		
				共 张	第 张			




宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置


OX350A

OX350A.2.1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

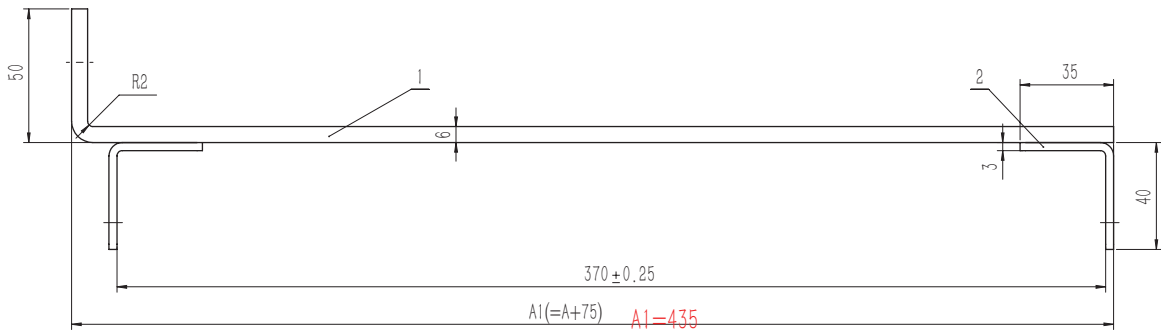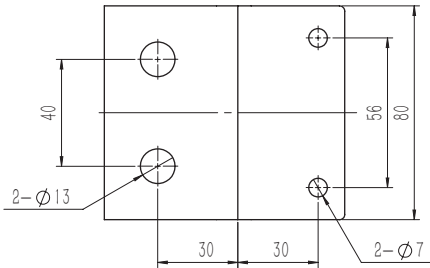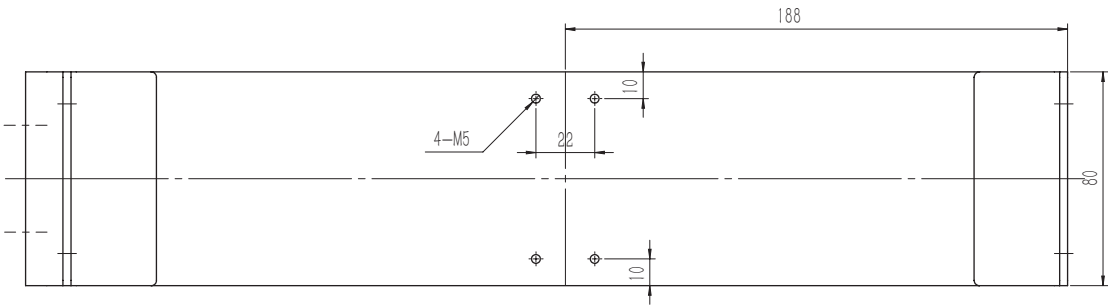

80009471 OX-350A涨紧装置 240-8 A=360 铸铁48KG 本色RAL6005 中英文 森赫电梯 P2

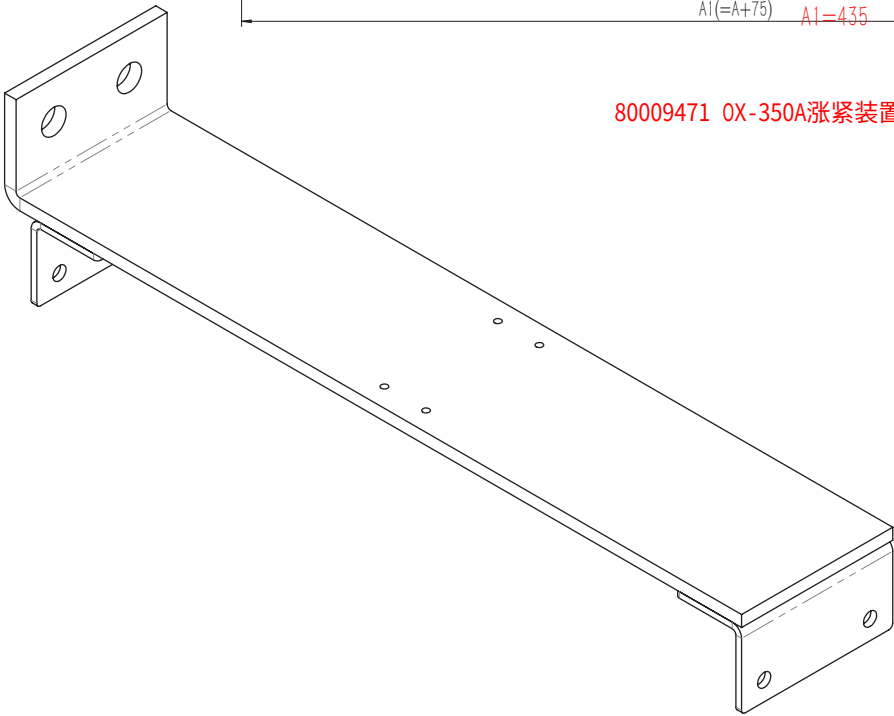

2	OX350A.2.1-2	导靴支架	2	Q235A/3.0	0.13	0.26	
1	OX350A.2.1-1	定位板	1	Q235A/5.0	1.60	1.6	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							1.86
审核							1:2
工艺			批准			共 张	第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

连接支架

OX350A.2.1