


线性尺寸分段	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倒圆R/倒角C	0.5-3	>3-6	>6	短边尺寸分段	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
未注中等级公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	未注中等级公差	±0.2	±0.5	±1	未注中等角度公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

80009493 提拉板(2T) L=255 恒达富士

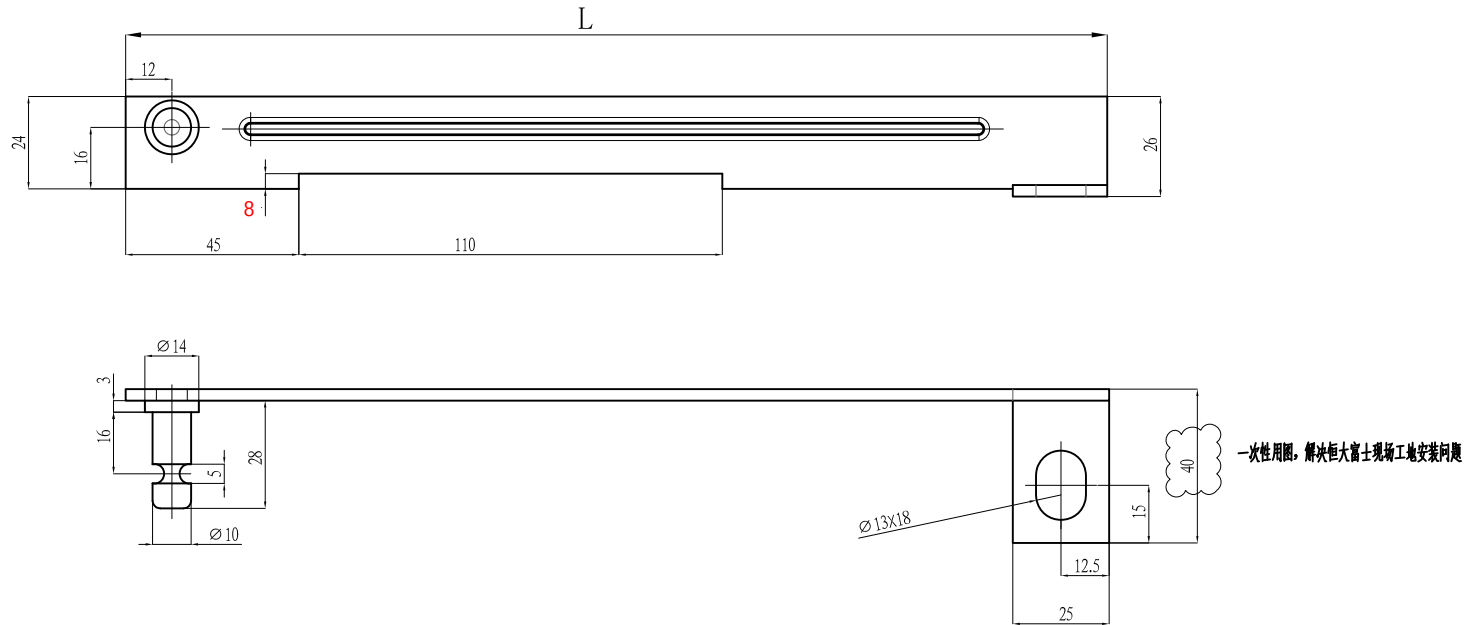

- 技术要求：
- 1.每台4件，对称制作
 - 2.各切割边及孔边去毛刺；
 - 3.销孔焊接处焊疤表面磨平
 - 4.本图适用于恒达富士电梯2T、3T轻型槽钢货梯；

2T L=255 折弯高度40 数量：2套(4只，对称件)

1. 本图适用于恒达富士电梯2T、3T轻型钢梯；										钢板2.5/Q235-A	恒达富士电梯 有限公司		
				标记	处数	分区	更改文件号	签名	年	月	日	阶 段 标 记 重 量 比 例	左右提拉板
				设计			标准	化					
	2T用	3T用		校核								H1104002.6.2	
L	255	290		审核									
备注	OX-188	OX-188A		工艺			批准						