



OX210BT

80009500 OX-210BT安全联动机构(提拉尺寸135) 管长L=849 全英文 快意电梯 P1-3



配打孔

849

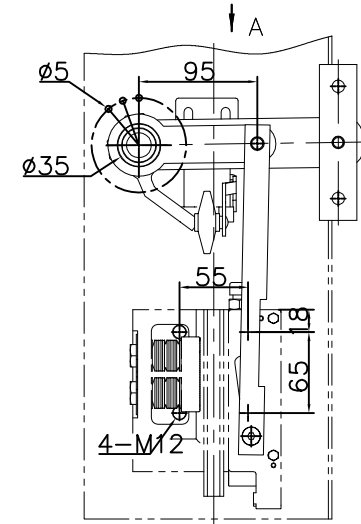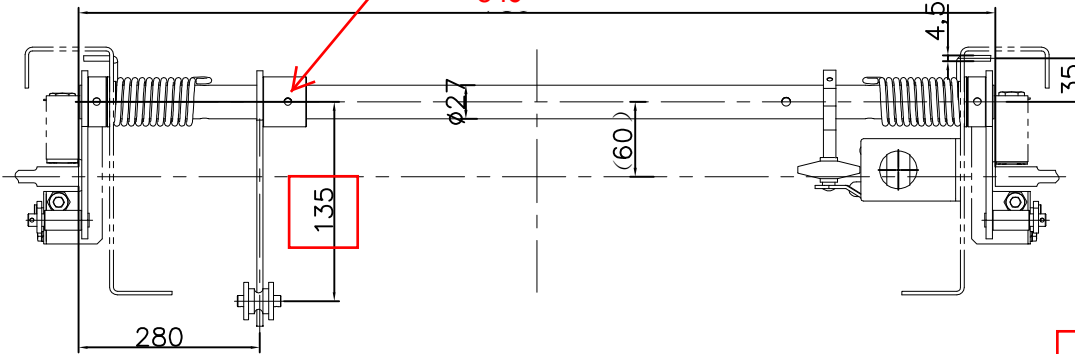


快意OX-210BT小封包			
序号	物料编号	物料描述	数量
1	60600085	GB/T 879.2 弹性圆柱销 8×50	1
2	60100239	GB/T 5783-8.8 六角螺栓 M6×45	2
3	60100239	GB/T 5783-8.8 六角螺栓 M6×25	1
4	60200003	GB/T 6170 六角螺母 M6	3
5	六角螺栓 GB/T 5783 M6x30-A4B		4
6	六角螺母 GB/T 6170 M6-A4B		4

技术说明:

1. 本件适用于背包架形式, 使用时注意匹配相关参数;
2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理;
3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理), 如采用其他形式的开关需注明, 开关支架及其开关用户自理;
4. 本机构安全提拉力可满足150~220N, 具体根据实际调整使用;
5. 本装置各连接紧固件不配, 用户自理。

视图 A
比例 1:2

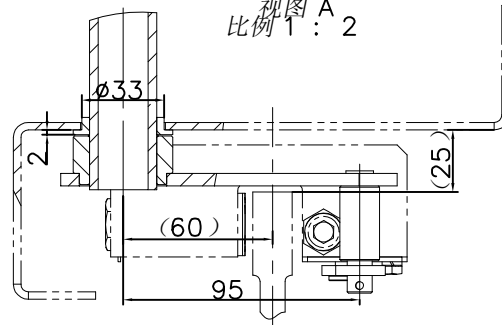

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签字

日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全联动机构		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					
校对								
审核							13.07	1:4
工艺			批准			物料编号:		OX210BT

