

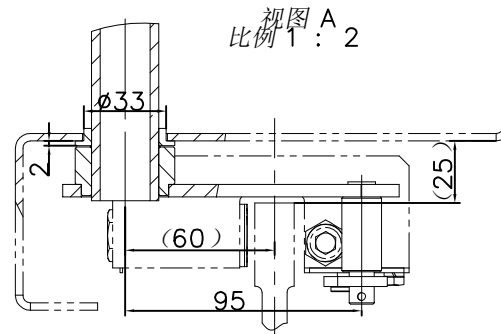


OX210BT

80009500 OX-210BT安全联动机构(提拉尺寸135) 管长L=849 全英文 快意电梯 P1-4

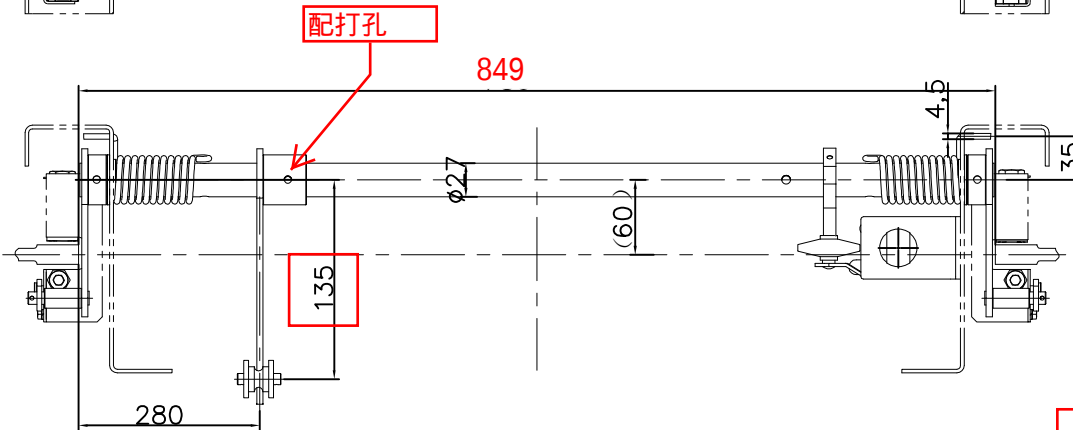

鸡心环装配到钢丝绳连接件上，
上下各一件

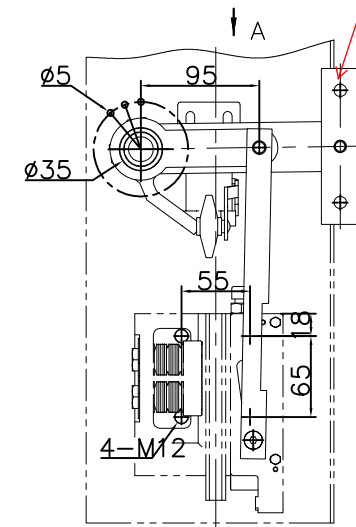

快意OX-210BT小封包			
序号	物料编号	物料描述	数量
1	60600085	GB/T 879.2 弹性圆柱销 8×50	1
2	60100239	GB/T 5783-8.8 六角螺栓 M6×45	2
3	60100239	GB/T 5783-8.8 六角螺栓 M6×25	1
4	60200003	GB/T 6170 六角螺母 M6	3
5	六角螺栓	GB/T 5783 M6x30-A4B	4
6	六角螺母	GB/T 6170 M6-A4B	4

技术说明：
1. 本件适用于背包架形式，使用时注意匹配相关参数；
2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理；
3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理)，如采用其他形式的开关需注明，开关支架及其开关用户自理；
4. 本机构安全提拉力可满足150~220N，具体根据实际调整使用；
5. 本装置各连接紧固件不配，用户自理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签字



日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全联动机构		
						OX210BT		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				13.07	1:4
校对								
审核								
工艺			批准			物料编号:		

OX210BT-1

GB/T 1604-2006	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80009500 OX-210BT安全联动机构(提拉尺寸135) 管长L=849 全英文 快意电梯 P4

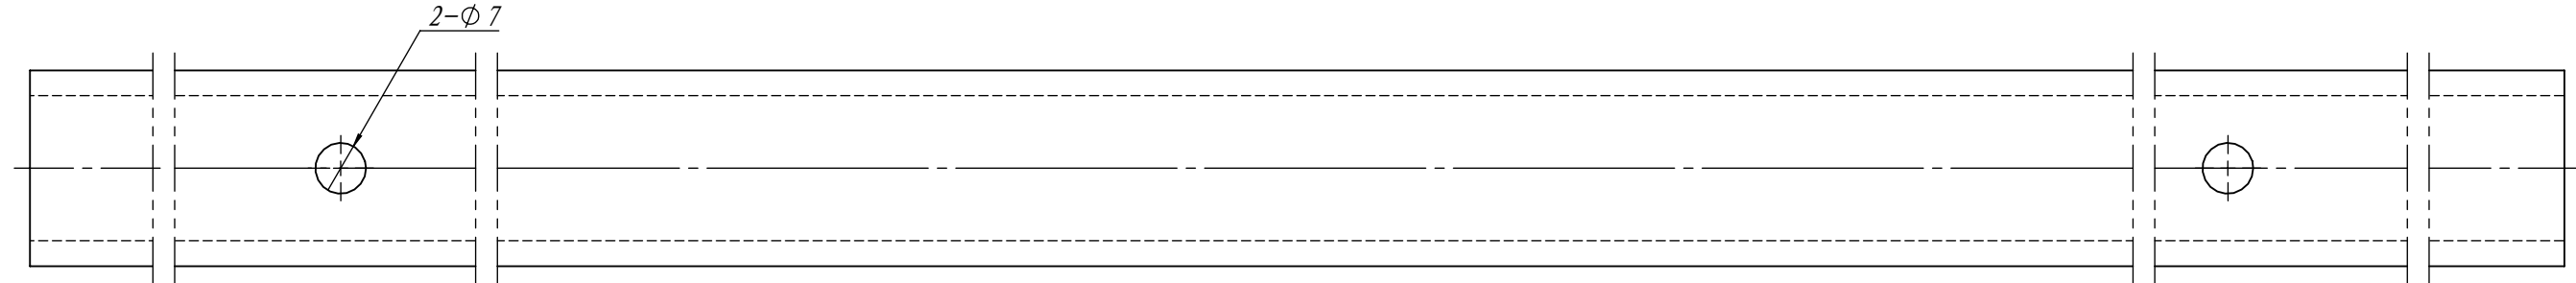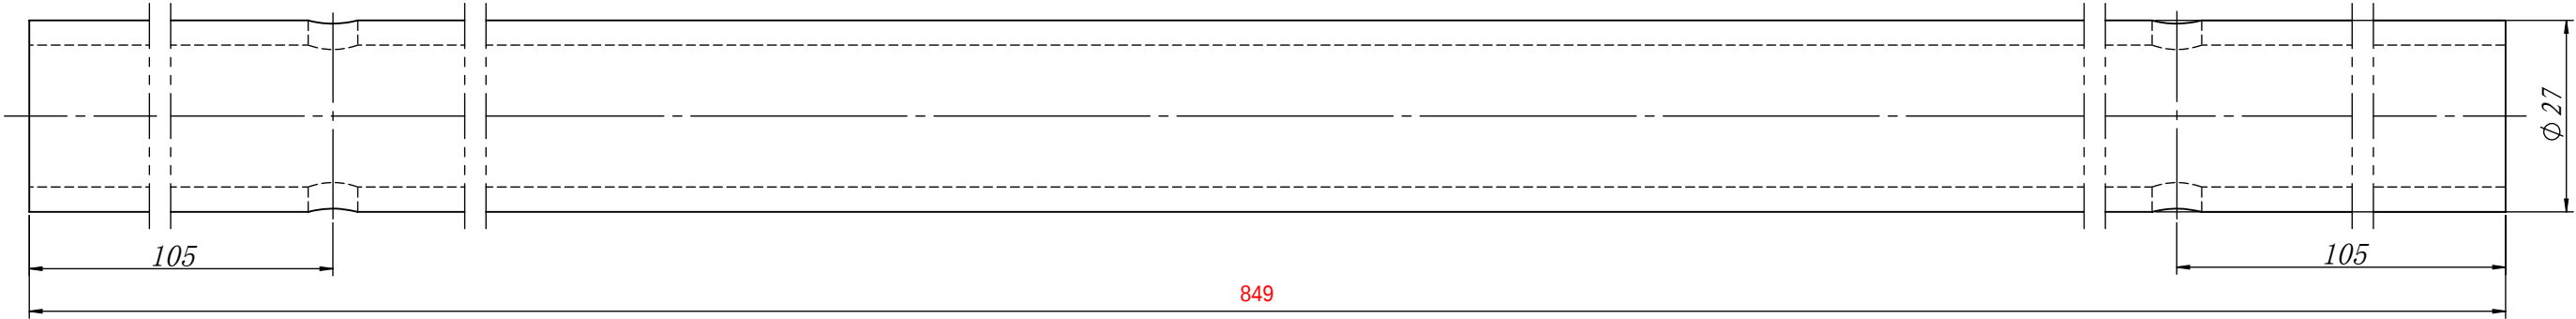

技术说明:
1. 本件表面镀锌处理;
2. 边角去毛刺, 锐角作倒角处理。

						镀锌管				宁波奥德普电梯部件有限公司			
										连杆			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX210BT-1			
校 对								1.47	1:1				
审 核													
工 艺			批 准			共 张		第 张					