
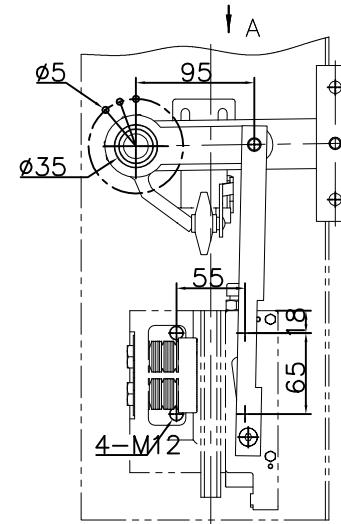


OX210BT

80009500 OX-210BT安全联动机构(提拉尺寸135) 管长L=849 全英文 快意电梯 P1-2

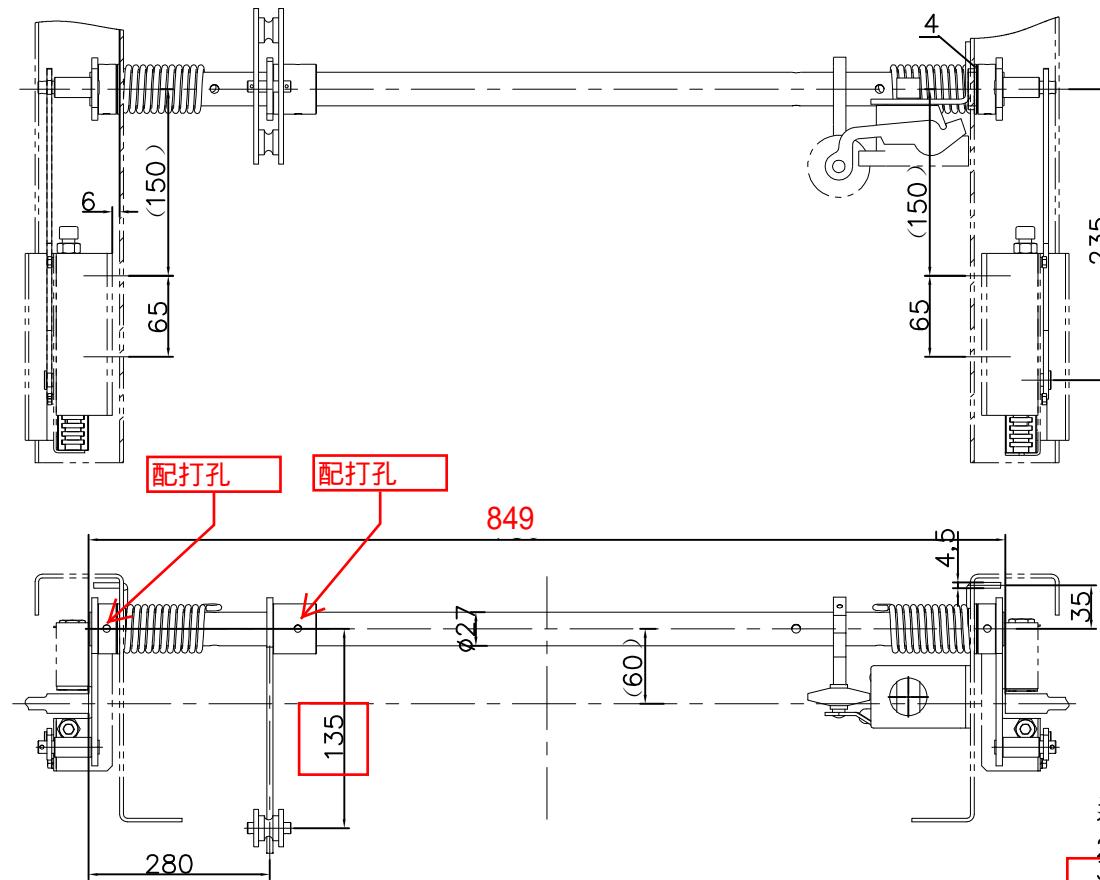

快意OX-210BT小封包

序号	物料编号	物料描述	数量
1	60600085	GB/T 879.2 弹性圆柱销 8×50	1
2	60100239	GB/T 5783-8.8 六角螺栓 M6×45	2
3	60100239	GB/T 5783-8.8 六角螺栓 M6×25	1
4	60200003	GB/T 6170 六角螺母 M6	3
5	60100239	GB/T 5783-8.8 六角螺栓 M8×30	4
6	60200003	GB/T 6170 六角螺母 M8	4

技术说明:


1. 本件适用于背包架形式，使用时注意匹配相关参数；
2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理；
3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理)，如采用其他形式的开关需注明，开关支架及其开关用户自理；
4. 本机构安全提拉力可满足150~220N，具体根据实际调整使用；
5. 本装置各连接紧固件不配，用户自理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年月日	宁波奥德普电梯部件有限公司		
						阶段标记	重量	比例
设计								
校对								
审核							13.07	1: 4
工艺						物料编号: OX210BT		

OX210BT.1	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80009500 OX-210BT安全联动机构(提拉尺寸135) 管长L=849 全英文 快意电梯 P2

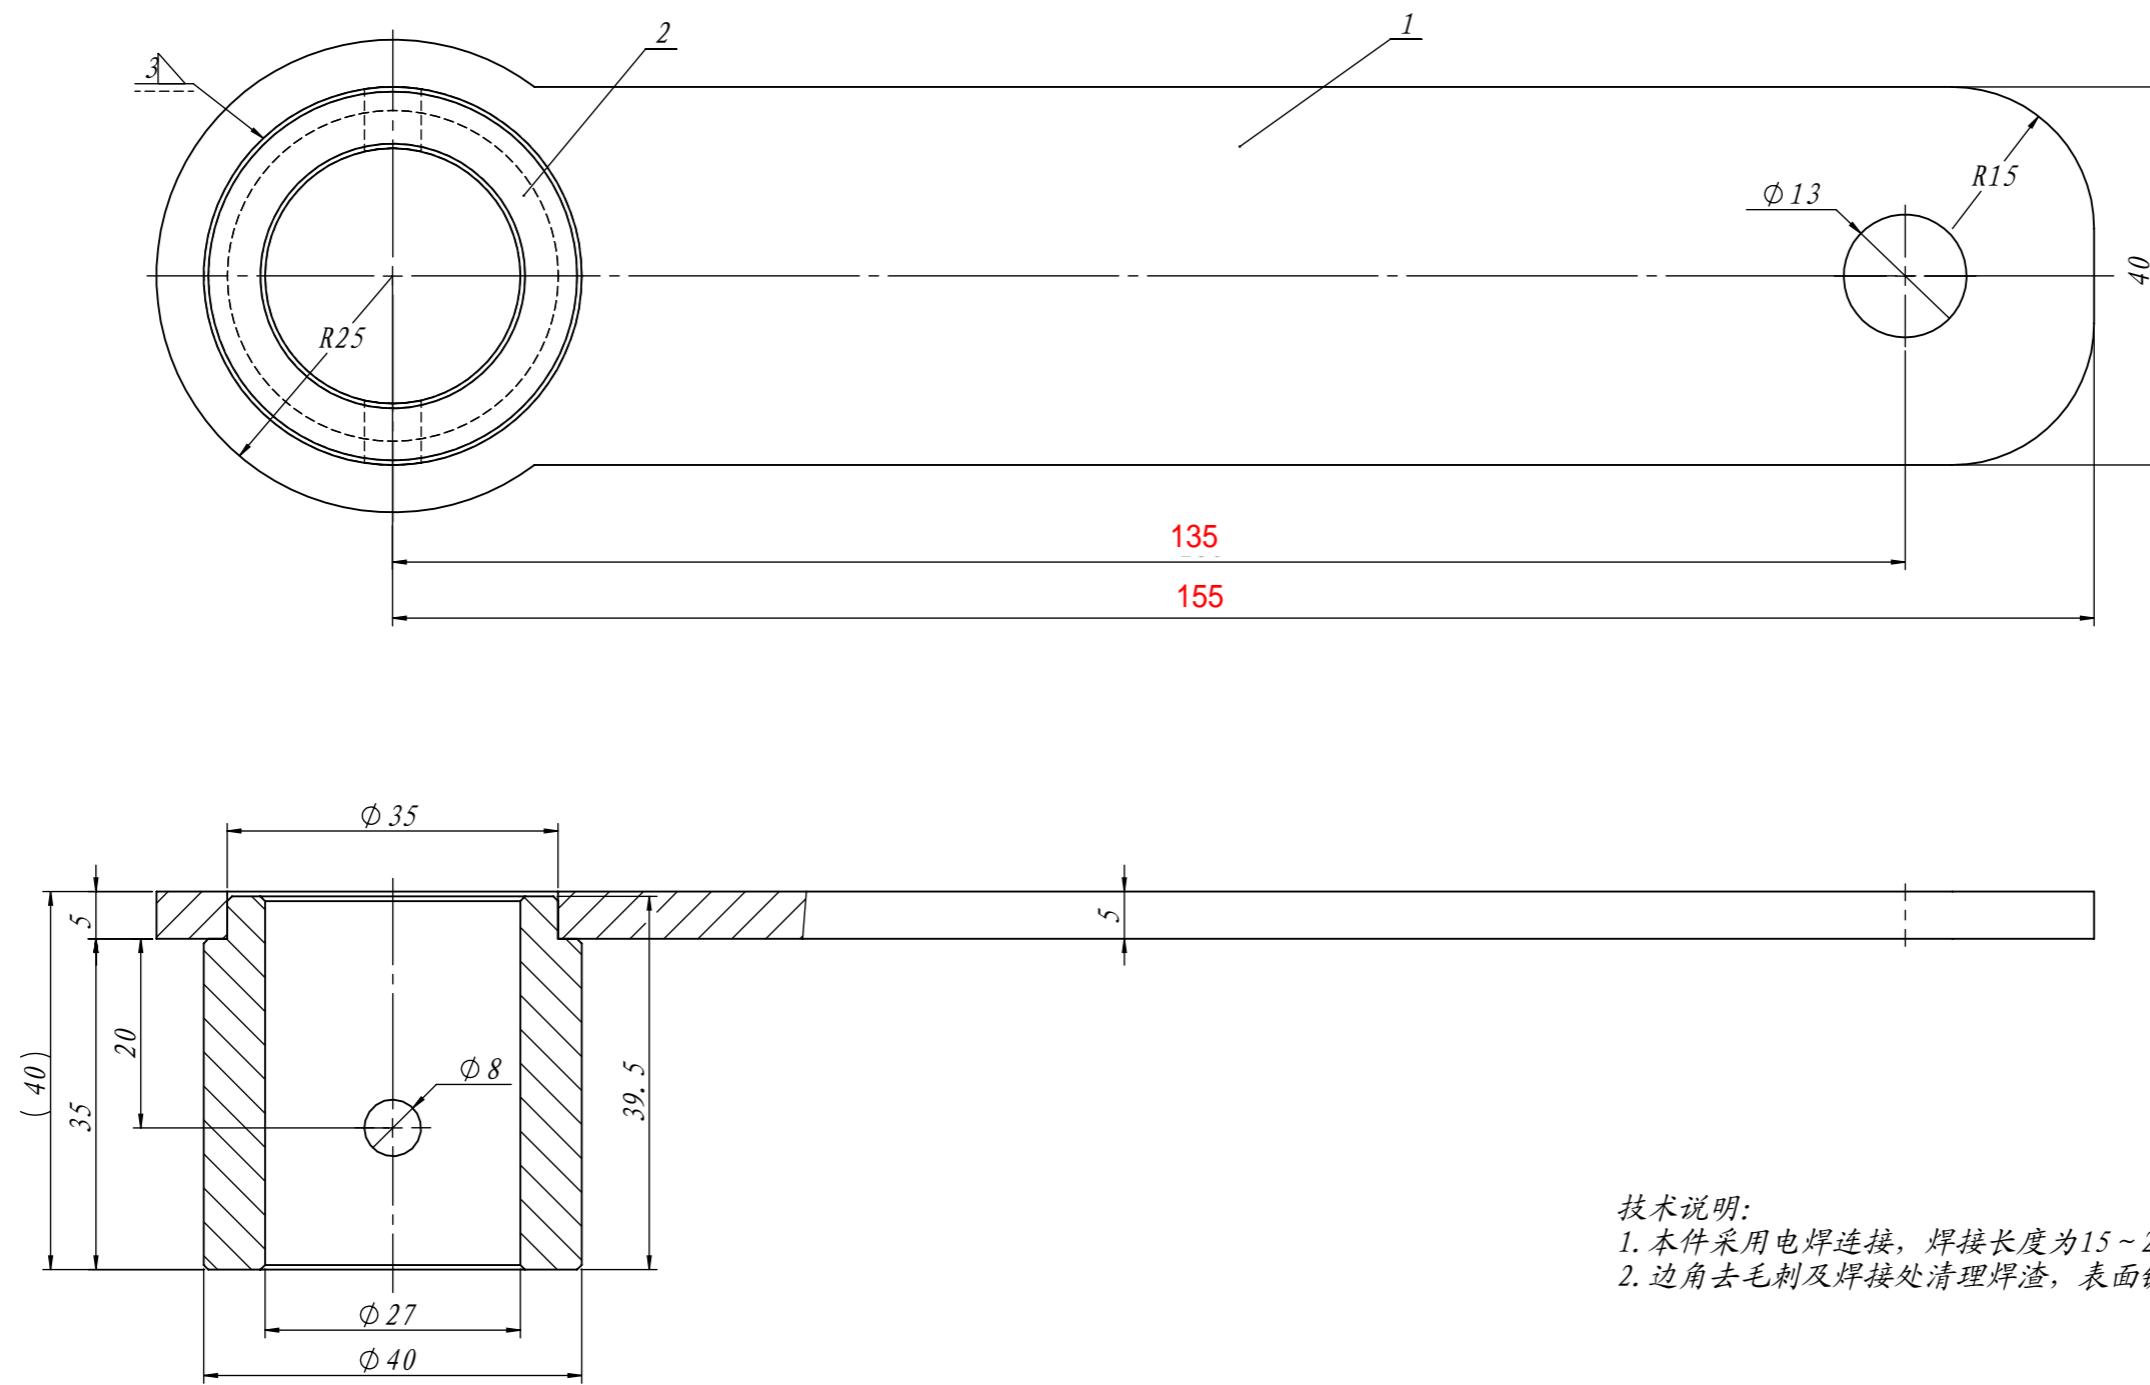

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
序号

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日													
设计			标准化												阶段标记	重量	比例	
校对																		
审核															0.47	5:4		
工艺			批准												共	张	第	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注								张	张		

宁波奥德普电梯部件有限公司

拉手组件

OX210BT.1