


A3


























公差	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

公差	0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.2	±0.5	±1

角度 (短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

公差	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°






(017W)ZB01ZX0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

本图用于梅轮电梯

80009629 OX-210BZ安全联动装置(不带底座 MSA3H518C01) DBG=1040mm TS236-11Z自动 RAL6005本色 中英文包装 浙江梅轮 P2

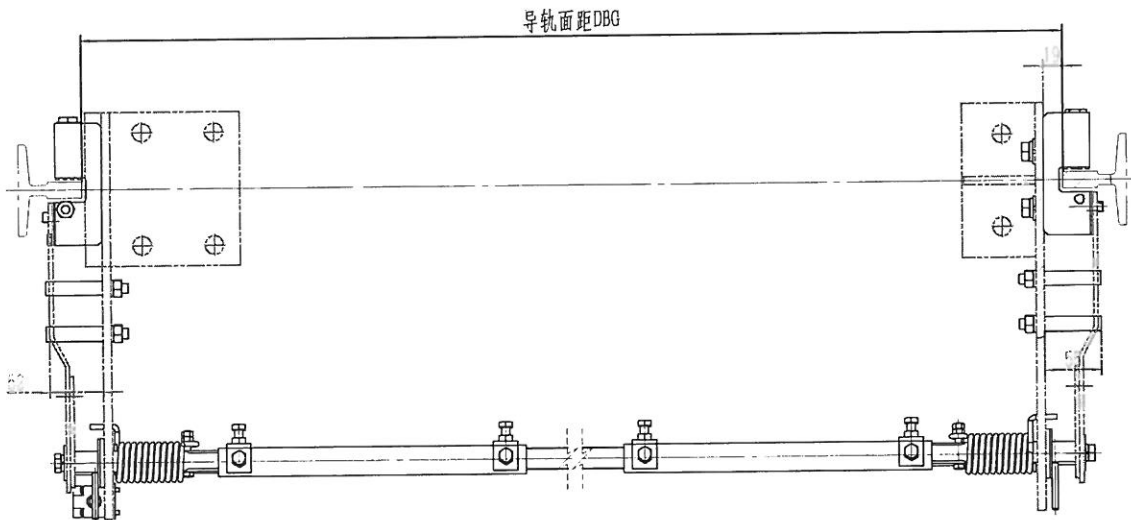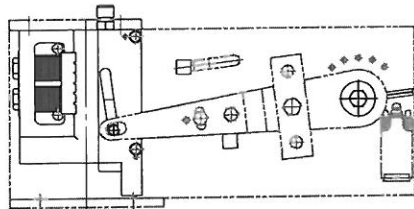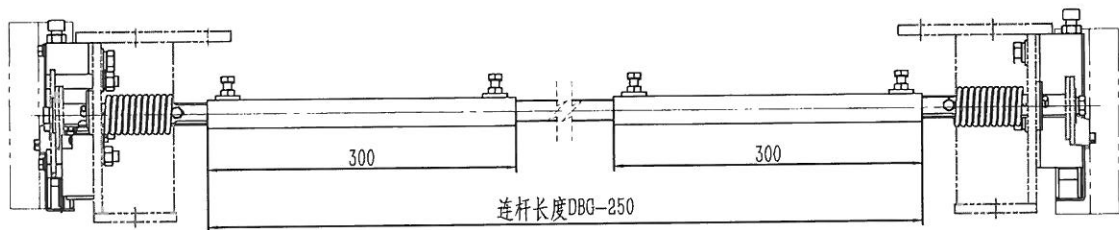

技术说明
1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中, 安装调整时需注意限速器联动钢绳拉杆位置, 如不能匹配可根据实际情况进行调整。
2. 本件安装时, 需将限位轴杆也一起调整, 要求在安全钳制动动作时开关需有效。
3. 本件安装时, 调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态, 如不同步可通过调整一侧摇杆(分体式的)位置来实现, 完成后定位。

注图中 OX210BZ.1.1底座焊接件不需提供、
OX210BZ.1.2摇臂提拉组件不需提供
OX210BZ.1-5定位杆非标(加长至80)
其余按标准配发。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

宁波奥德普电梯部件有限公司			
安全钳安装座			
OX210BZ(ML10)			
阶段标记		重量	比例
		25.94	1:5
共 张		第 张	

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号



签 字

日 期


OX210BZ.1-5

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/圆弧尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80009629 OX-210BZ安全联动装置(不带底座 MSA3H518C01) DBG=1040mm TS236-11Z自动 RAL6005本色 中英文包装 浙江梅轮 P3

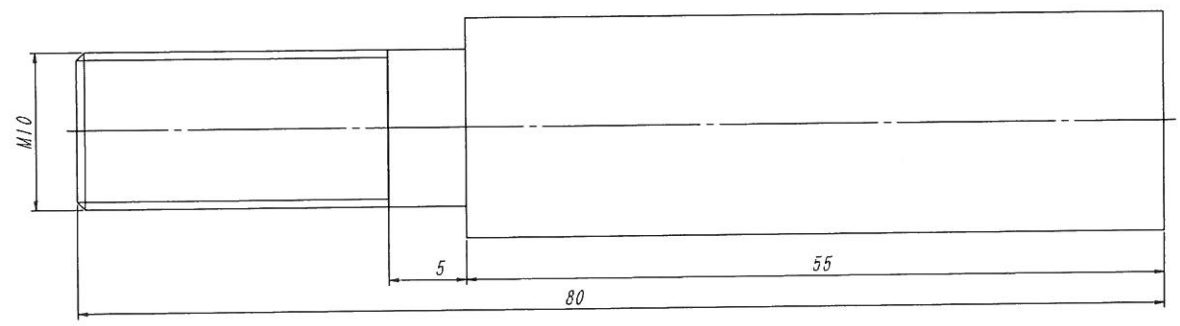

本图用于梅轮电梯OX210BZ(ML10)
2018.03.13

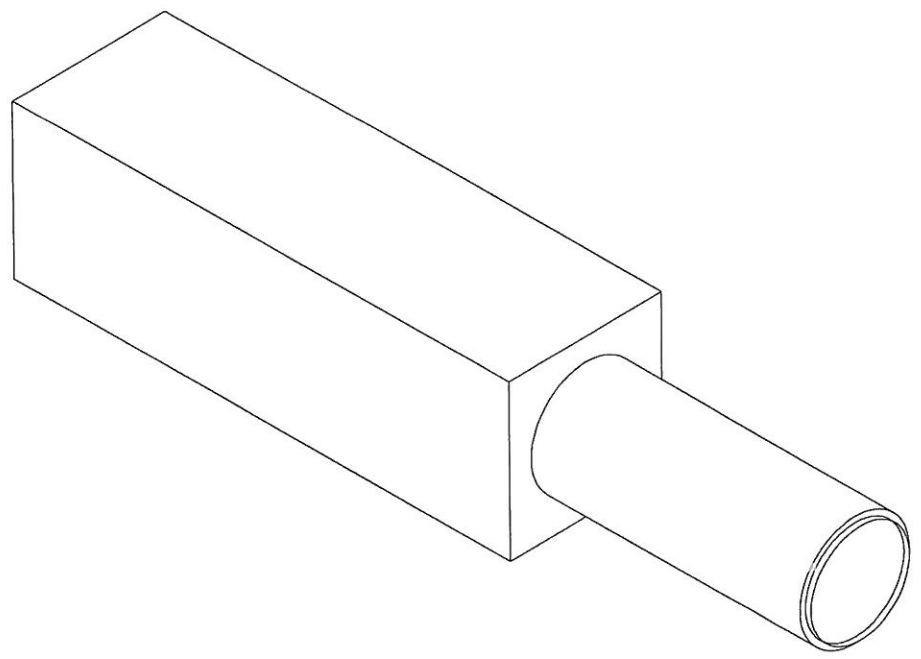

技术说明
1. 边角去毛刺, 锐角倒钝处理;
2. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
图底图总号
底图总号
签字
日期

						方钢(14×14)			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									定位杆	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	OX210BZ.1-5	
设计			标准化				0.08	3:1		
校对										
审核										
工艺			批准			物料编号:				