




OX210BL.1-4

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

80009638 OX-210BTX联动机构(C=174 L3=200 第二,三象限) DBG=1030 摇臂孔距105 中英文 海宁欧立 P2

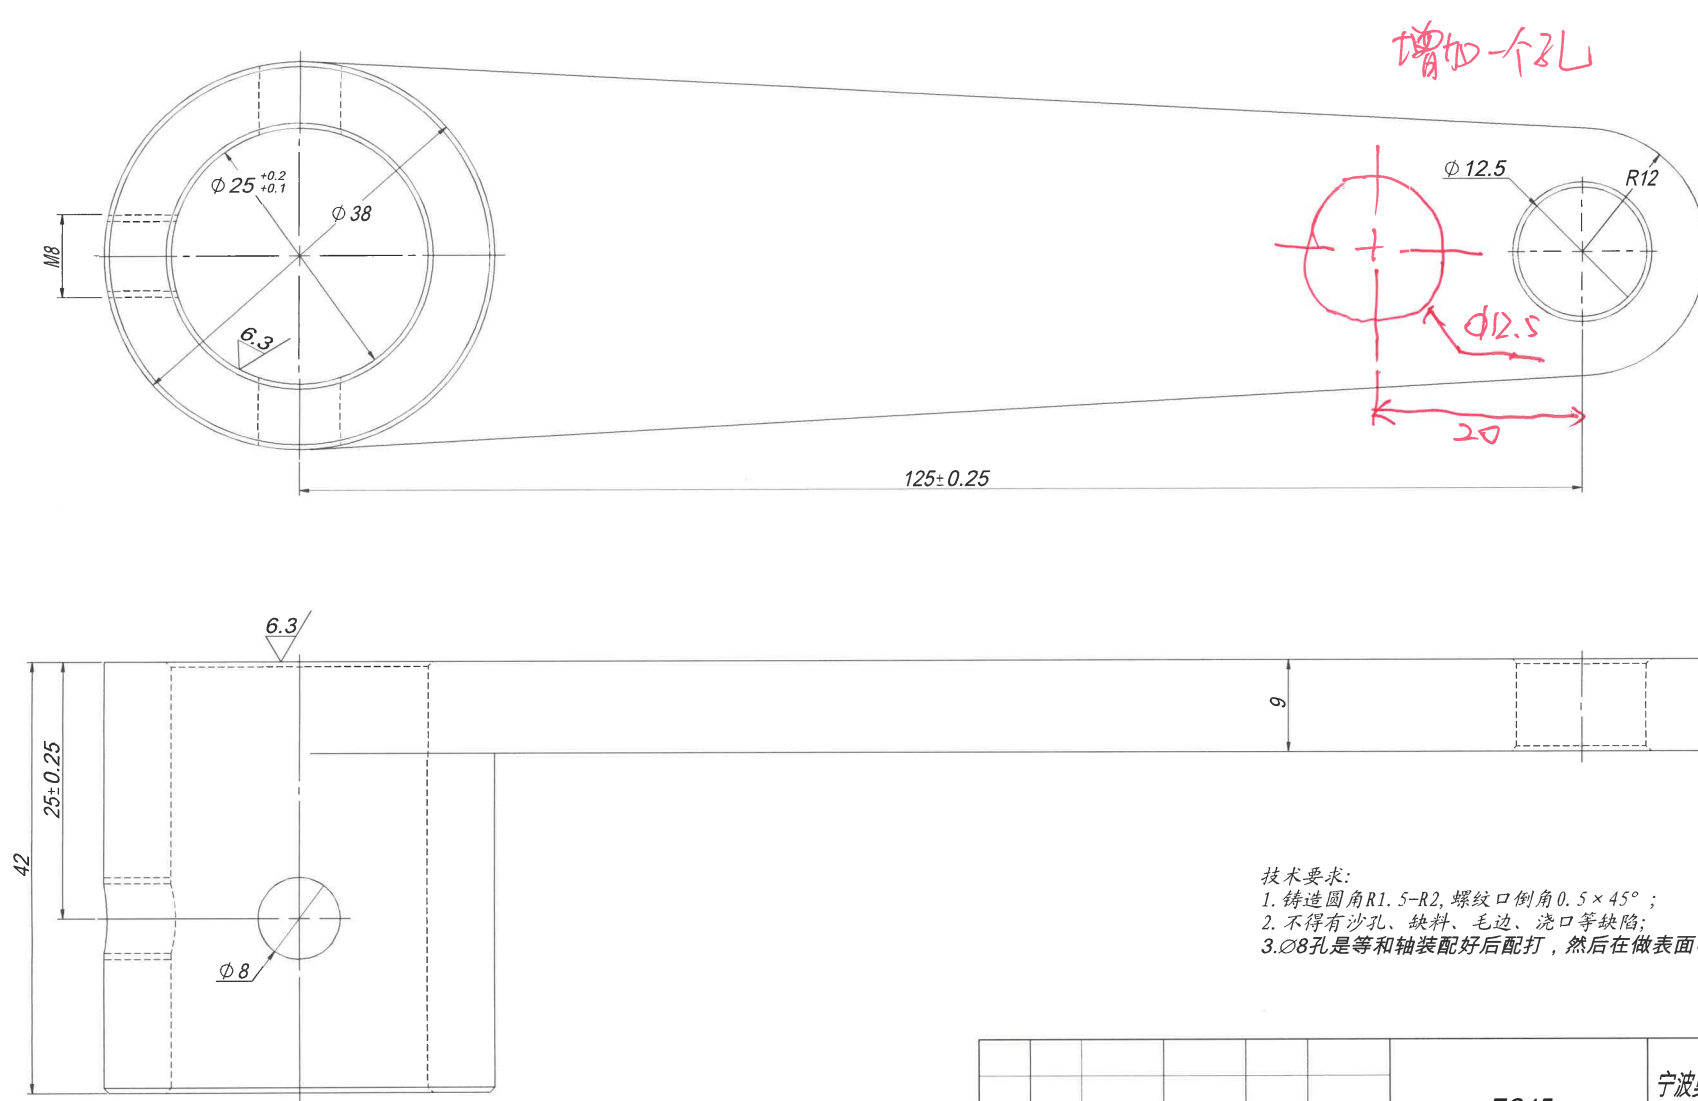

技术要求:

1. 铸造圆角R1.5-R2, 螺纹口倒角 $0.5 \times 45^\circ$ ;
2. 不得有沙孔、缺料、毛边、浇口等缺陷;
3.  $\phi 8$ 孔是等和轴装配好后配打, 然后在做表面电镀蓝白锌.

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

|    |    |    |       |    |     |      |      |     |               |  |
|----|----|----|-------|----|-----|------|------|-----|---------------|--|
|    |    |    |       |    |     | ZG45 |      |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|    |    |    |       |    |     |      |      |     | 短摇臂           |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 |      |      |     |               |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     | 阶段标记 | 重量   | 比例  |               |  |
| 校对 |    |    |       |    |     |      | 0.44 | 2:1 |               |  |
| 审核 |    |    |       |    |     |      |      |     |               |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 共 张  | 第 张  |     | OX210BL.1-4   |  |