


I-1BT-1  
Φ27X3

壁厚	0.5-6	≥6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/直度尺寸	0.5-3	≥3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	≥10-50	>50-120	>120-400	>400
圆度公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	椭圆偏角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80009661 OX-210BT 安全联动装置 (钢管长度L=886) 中英文 杭州施密特

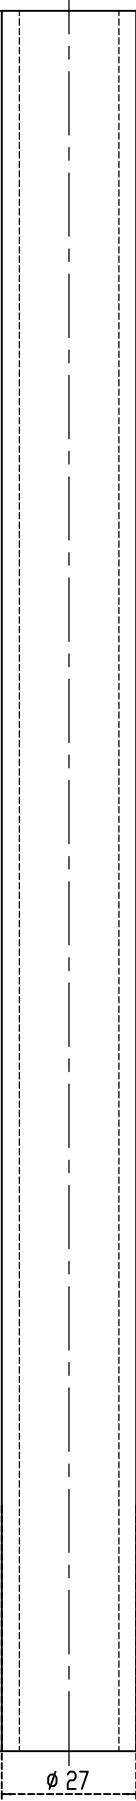

L=886

圆管为Φ27x3 镀锌钢管  
OX-210BT整套，圆管按此图，无需开孔，客户二次加工

普遍性标记									
日志流水号									
图样总号									
签字									
日期									
技术说明： 1.本件表面镀锌处理； 2.边缘去毛刺，锐角作倒角处理。									
设计									
校对									
审核									
工艺									

镀锌层号	镀锌层号	镀锌层号
宁波奥普电器有限公司	宁波奥普电器有限公司	宁波奥普电器有限公司

连杆

宁波奥普电器有限公司

OX210BT-1