

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

Technical drawing of a mechanical assembly, showing two views: a top view and a side view.

Top View Dimensions:

- Overall width: 155
- Left section width: 90
- Central section width: 180
- Right section width: 142
- Red dimension: 440
- Dimension: 80
- Dimension: $\varnothing D$
- Dimension: ≤ 350 (具体视配重状态等确定)
- Dimension: G
- Dimension: E

Side View Dimensions:

- Overall height: 62
- Dimension: $B=45 \sim 80$
- Dimension: $B=80 \sim 45$
- Dimension: 20
- Dimension: 2F
- Dimension: F

颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮直径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，标配为12KG重晶石；
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配置位才可以实现，按图可满足调整范围为20~50mm；绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足：50~80mm；
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围值会略有变小)。

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G	规格型号	绳轮节径	A	B	配重质量
12KG	铸铁	2	210	45	85	A01	200	300~400	20~80	12KG
16KG		2	250	50	105	A02				16KG
12KG	重晶石	1	265	85	165	A03	240			12KG
16KG		2	265	70	130	A04				16KG
24KG		2	265	85	165	A05				24KG

						宁波奥德普电梯部件有限公司							
										涨紧装置			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX200			
校 对													
审 核								9.0+T	1:3				
工 艺			批 准			物料编号:							

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

0X200


借(通)用件登记

旧底图总号	
-------	--

底图总号

签字

日期

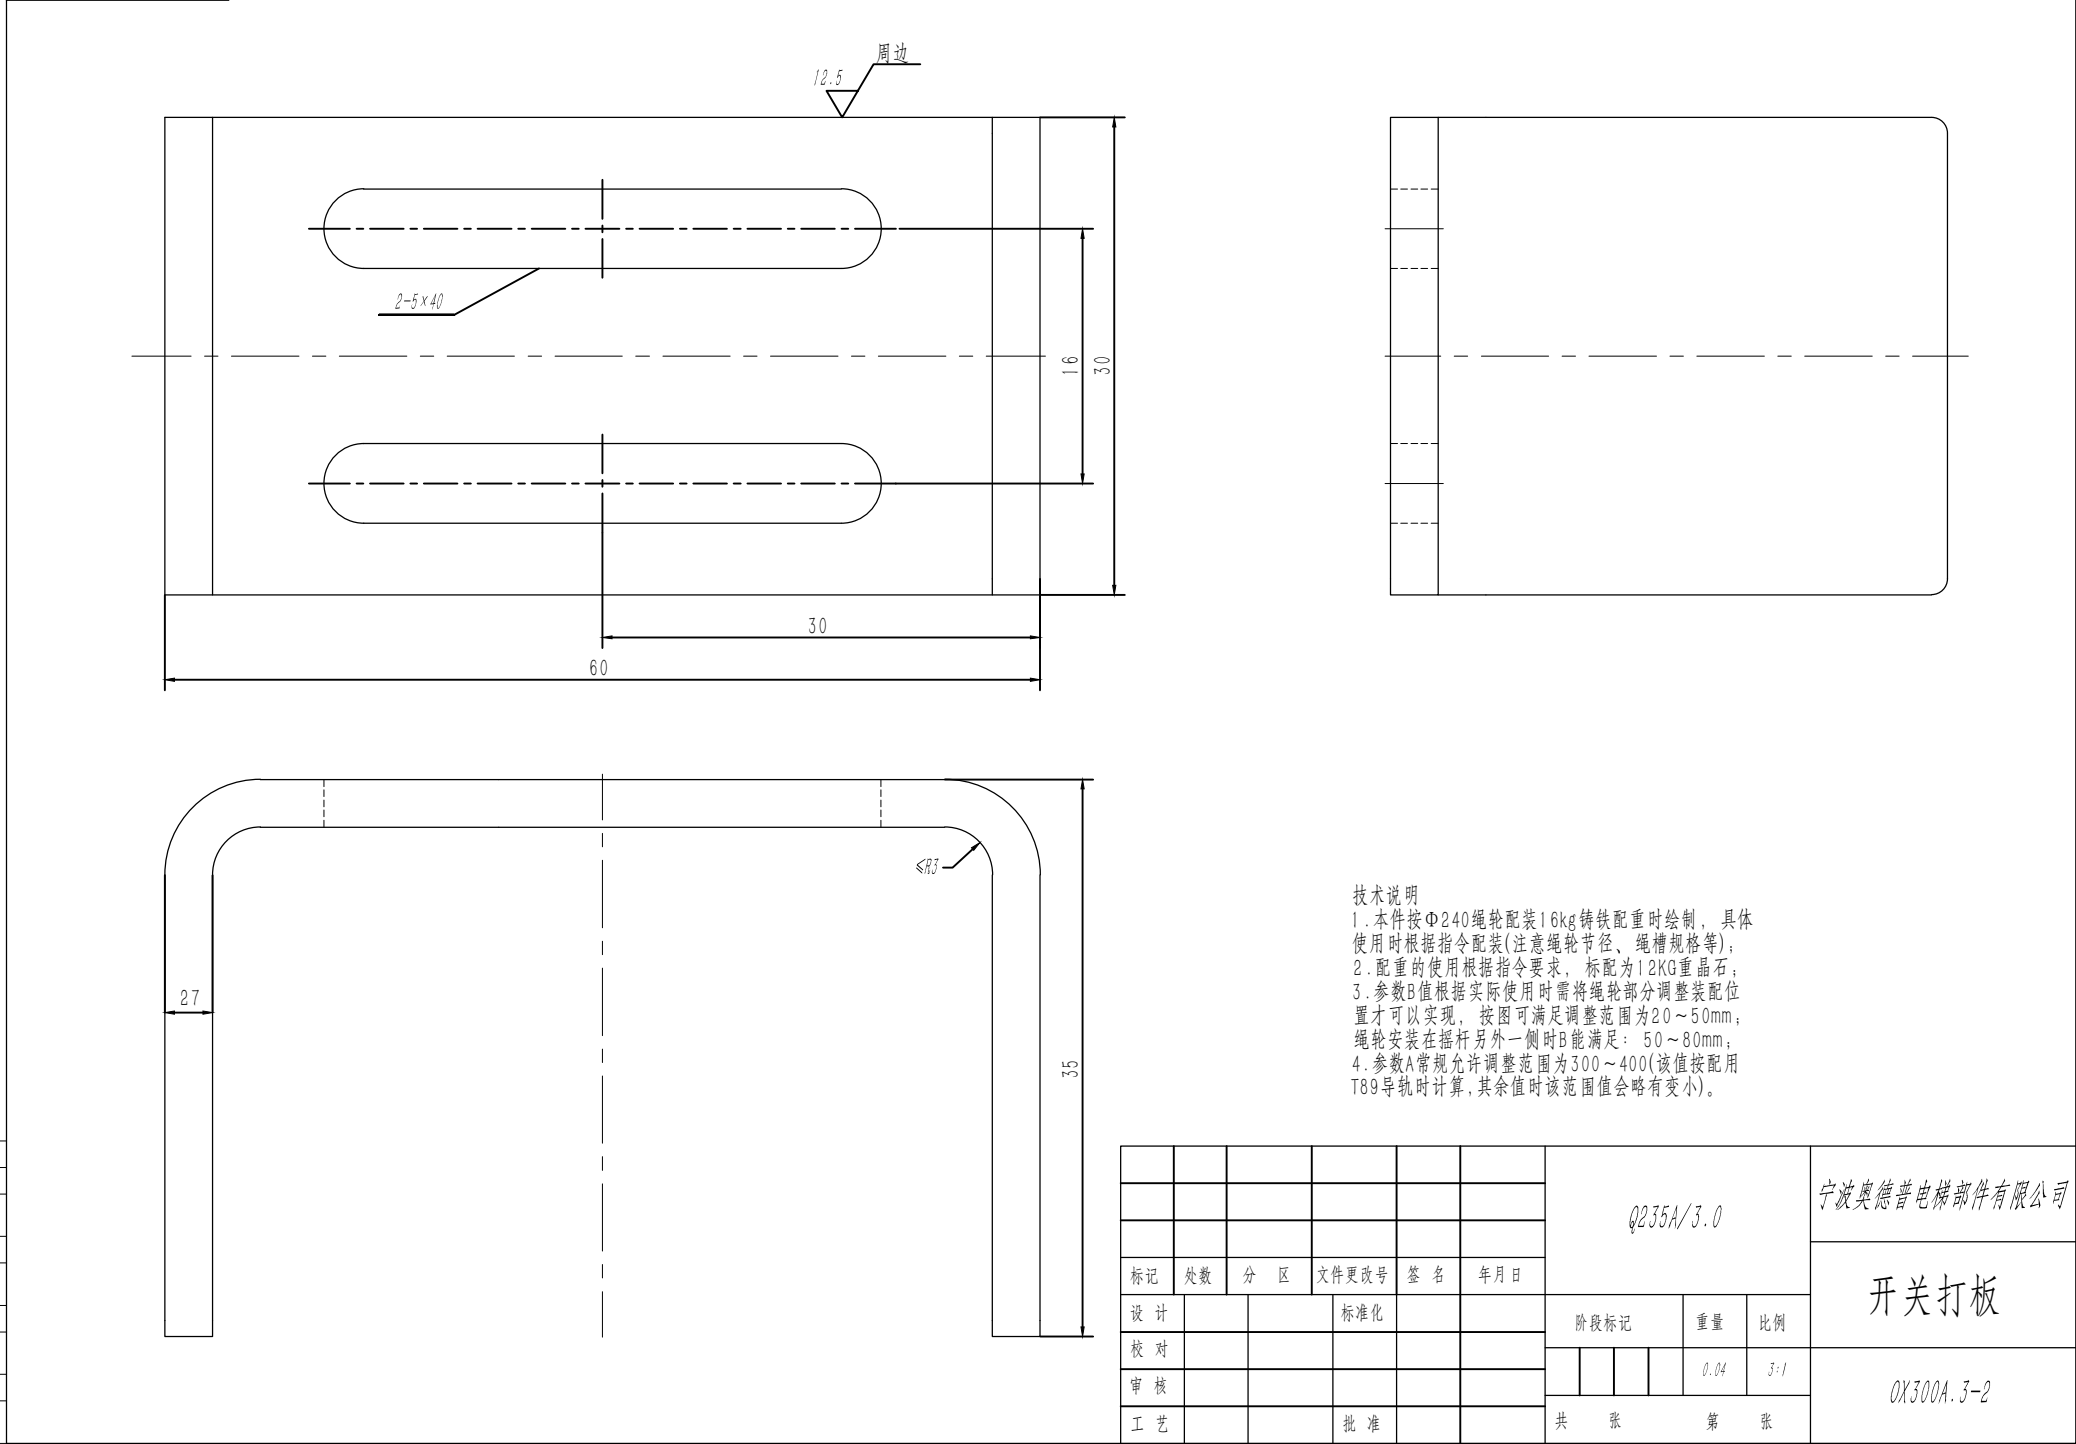

A



C

- D

A diagram of a rectangular plate with four longitudinal slots and three circular holes. The slots are located in the upper half of the plate, and the holes are in the lower half. A red arrow points to the top edge of the plate.

1