
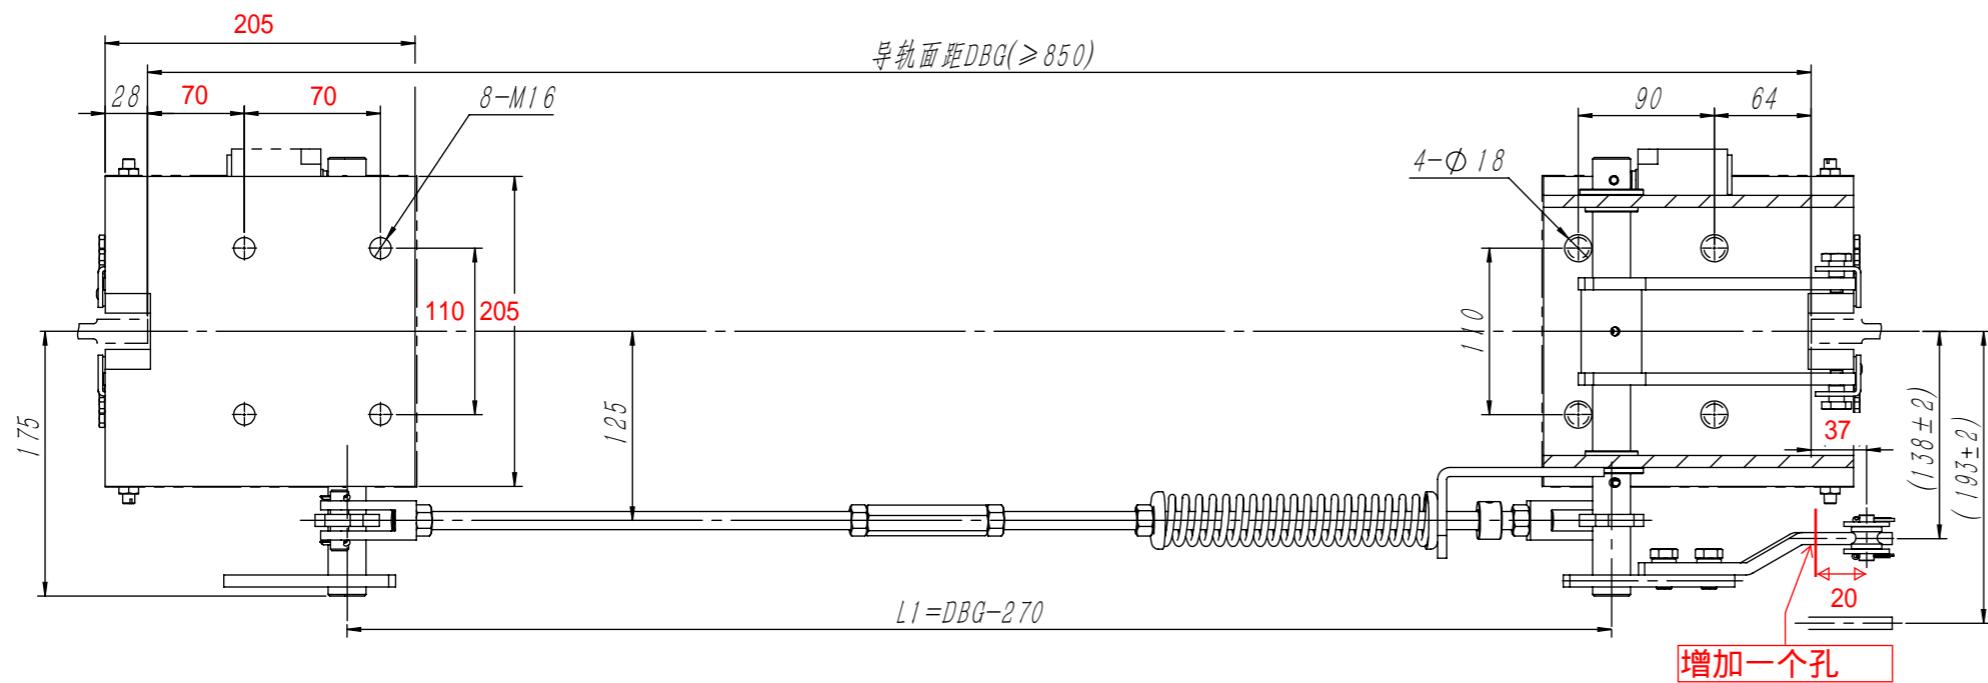


OX188DX	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

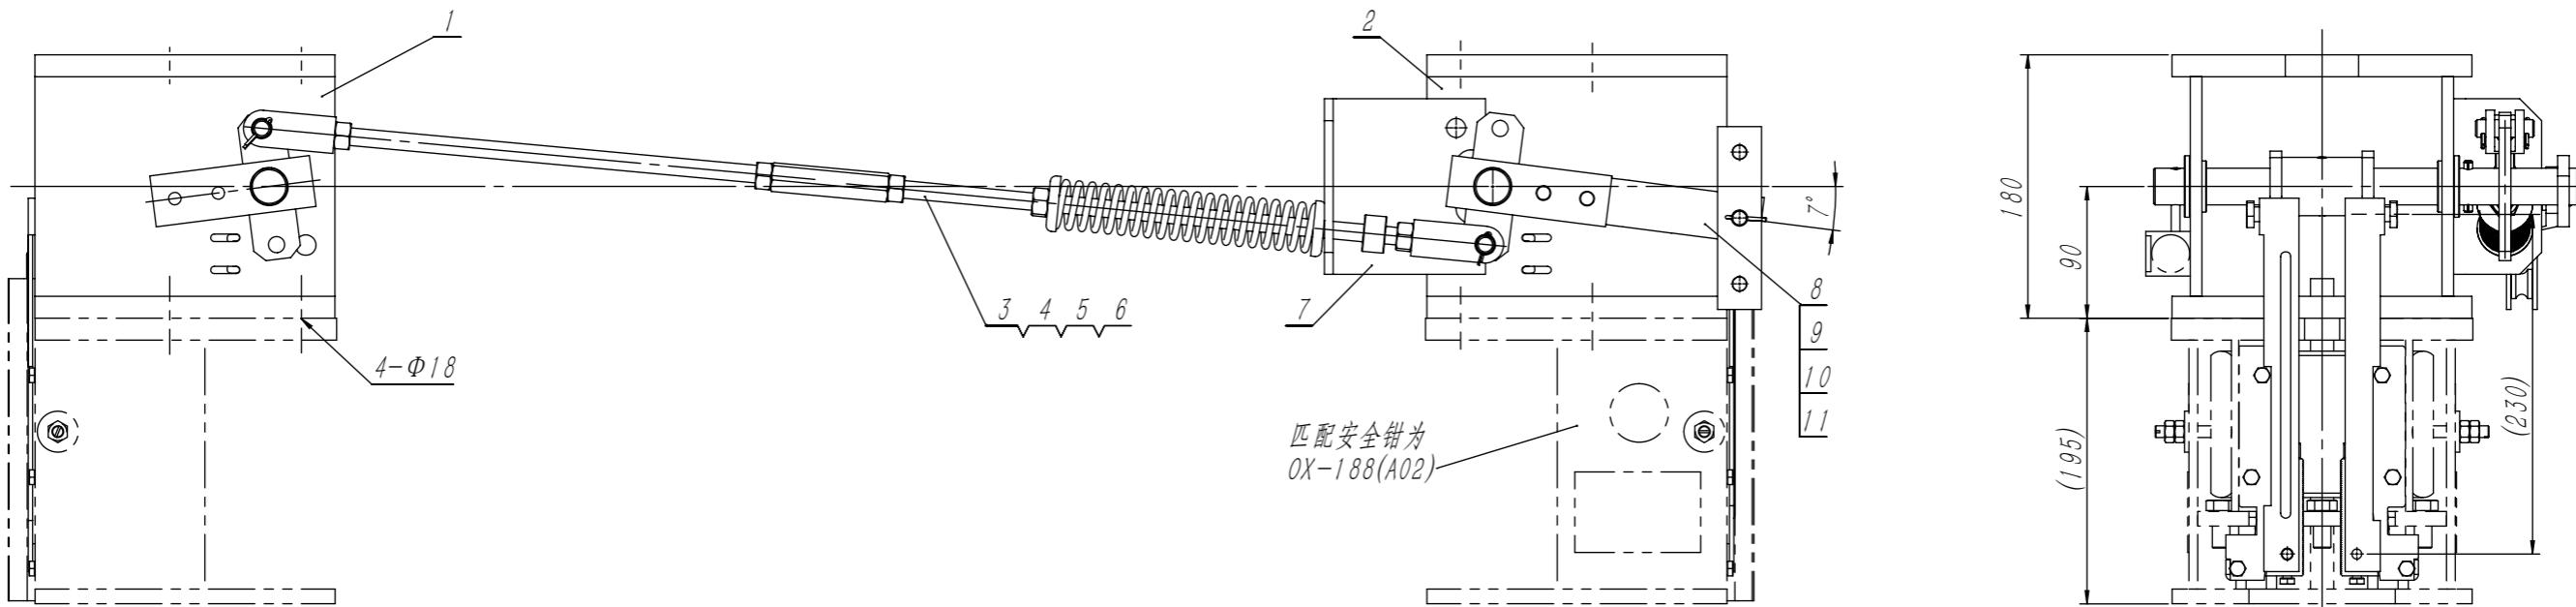

型 号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

技术说明
 1. 本装置按匹配OX188(A02)安全销要求确定，选用时请注意匹配调整；
 2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
 3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188DT下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供。

借(通)用件登记 旧底图总号 底图总号 签 字 日 期	序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注	2	OX188DT.2	安全联动底座				1				31.86	31.86	
									序号	代 号	名 称	数 量	材 料 说 明	重 量	总 重	备 注	设计	处 数	分 区	文 件 改 变 号	签 名
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		0.02	0.04			1	OX188DT.1	安全联动底座				1				31.86	31.86	
10	GB/T 93	弹性垫圈10	2		2.16	4.32													31.86	31.86	
9	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25															
8	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.32	0.32															
7	OX188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.79	0.79															
6	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	2		0.02	0.04	其一为右旋螺母														
5	OX288T.3-1	左右旋螺母	1	六角型材(S=18)	0.10	0.1															
4	OX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51															
3	OX188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9													66.67	1:5	
序号	代 号	名 称	数 量	材 料 说 明	重 量	总 重	备 注		工 艺						批 准						


AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全制动装置

OX188DT

0X188BT-4

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

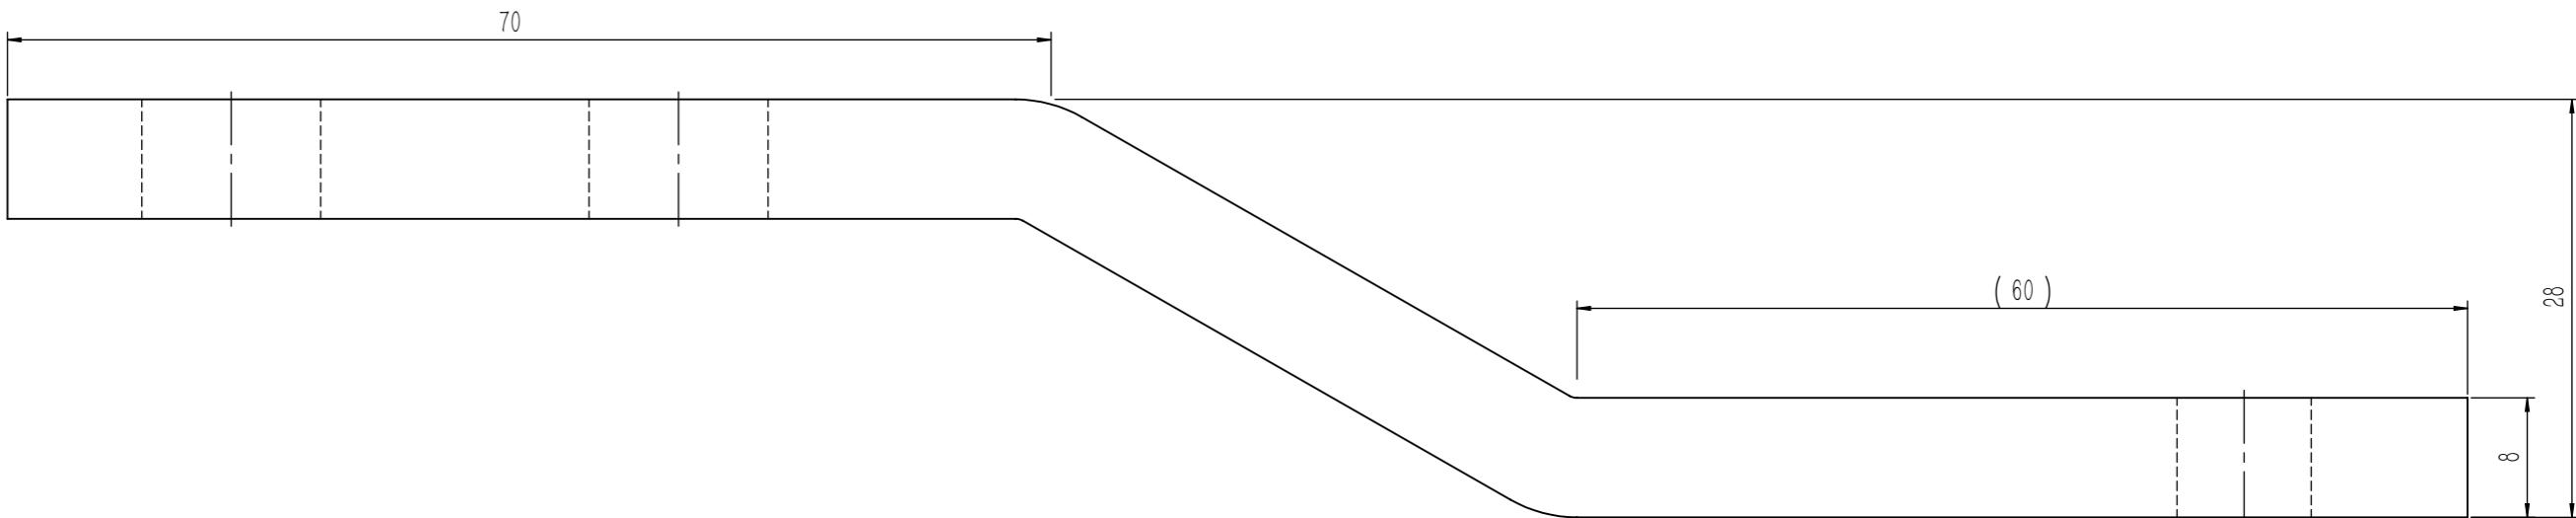

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日						
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	拉手杆		
校对											
审核							0.32	2:1	0X188BT-4		
工艺			批准			共	张	第			