


OX-188T(BZ)

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80009710 OX-188T安全联动机构 DBG=1600 C=170 L3=240 中英文 德尔夫 P1-6

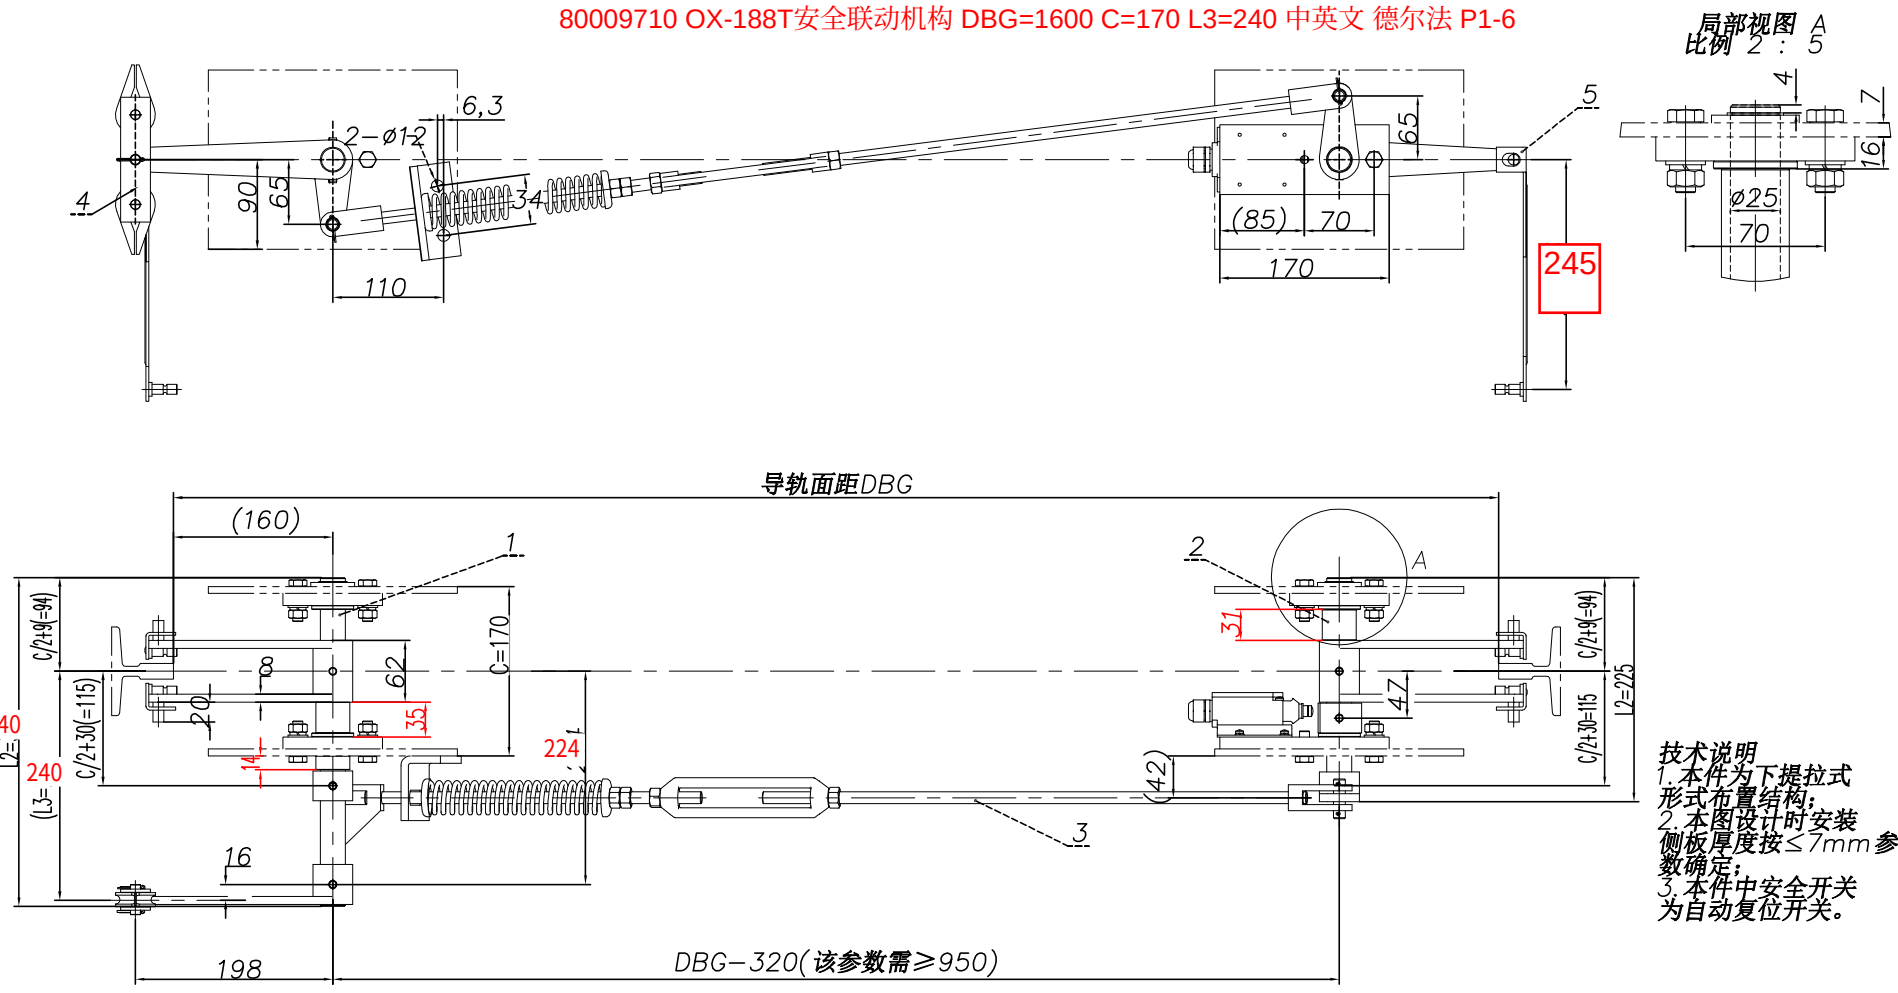

借(通)用件登记												宁波奥德普电梯部件有限公司			
旧底图总号															
底图总号		5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64							
签 字		4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39							
日 期		3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55							
		2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28							
		1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14							
		序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注						
											安全联动机构				
											OX-188T				
											共 张 第 张				

OX188T.1-4

Technical drawing of a mechanical part, showing front and side views with dimensions.

Front View (Top):

- Overall length: 340
- Distance from left end to first section line: 94
- Distance between first and second section lines: 115
- Distance from second section line to right end: 224
- Top edge thickness: 1.1
- Bottom edge thickness: 4

Side View (Bottom):

- Surface texture symbol: 6.3
- Feature: 3- $\varnothing 8$ (3 holes of diameter 8)
- Right end diameter: $\varnothing 25$



1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

借(通)用件登记 旧底图总号	底图总号
签 字	
日 期	

[illegible]

GB/T 1804-



6.3

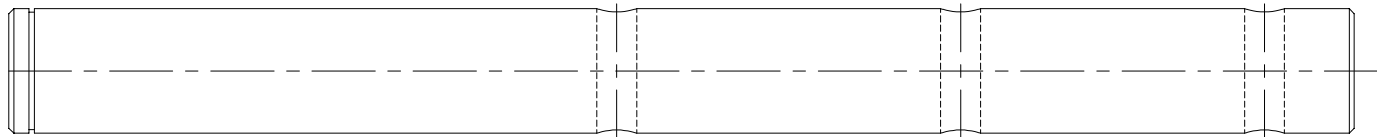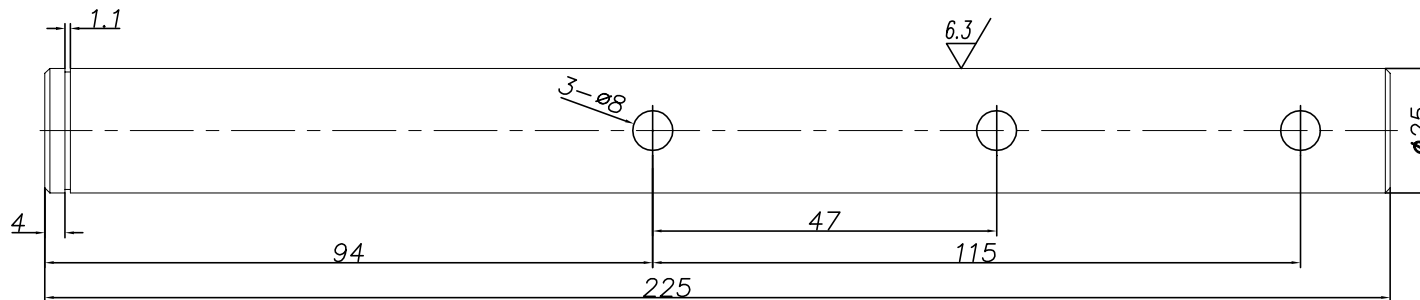

							Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日				
设计				标准化				阶段标记	重量	比例
校对										
审核								1.25	1:1	
工艺				批准			版本:			
							0X188T.2-1			

GB/T 1804-

6.3



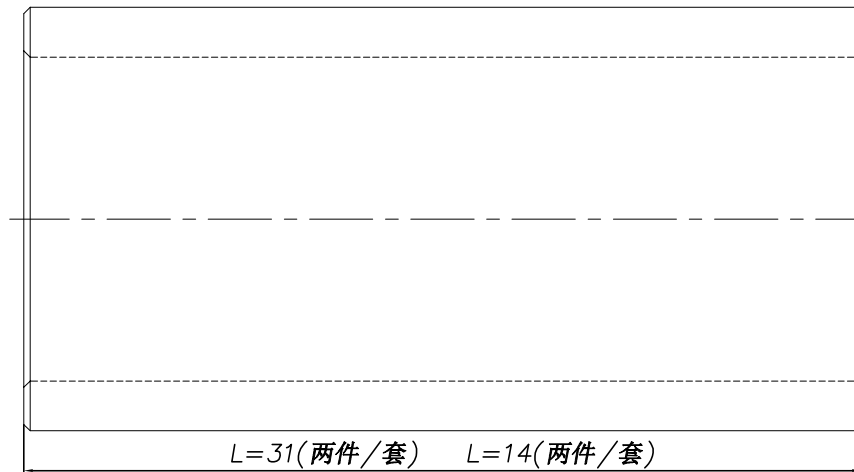
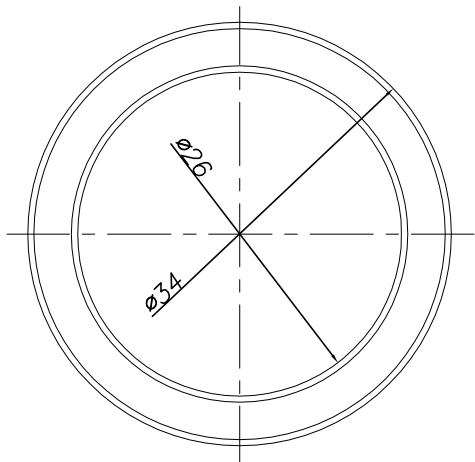


1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

日期

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	量 名	年月日		阶段标记	重量	比例
设 计			标准化						
校 对									
审 核									
工 艺			批 准			版本:			
						0X-188T.1-5			

80009710 OX-188T安全联动机构 DBG=1600 C=170 L3=240 中英文 德尔夫 P5

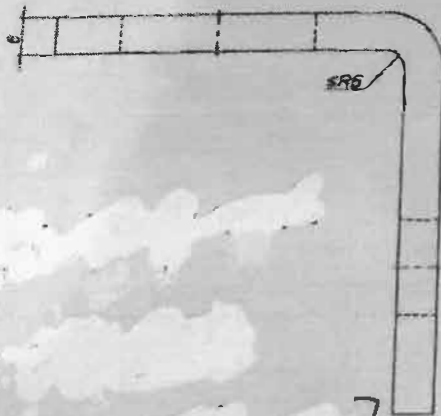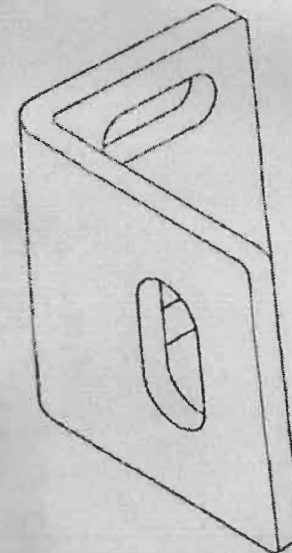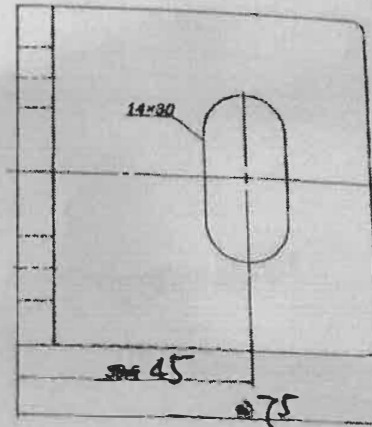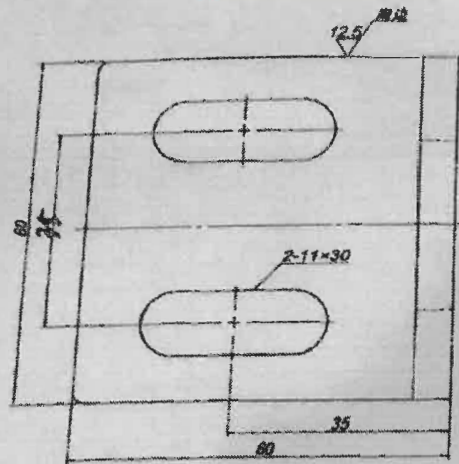

技术说明
1. 边角去毛刺, 锐角倒圆半径R2处理;
2. 表面镀锌处理;
3. 折弯成型, 无明显扭曲变形。

电梯 请向永固复

120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
0.5	0.6	1.2	2.0	

其余


1:1

图(表)号
图例
图例
图例
图例
图例

Q235A/6.0		宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	备注
设计	标准化	审核	日期
校对		审核	日期
审核		审核	日期
工艺	批准	审核	日期
共 1 张		第 1 张	
OX288T.3-4		弹簧支架	

OX188T.10	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80009710 OX-188T安全联动机构 DBG=1600 C=170 L3=240 中英文 德尔法 P6

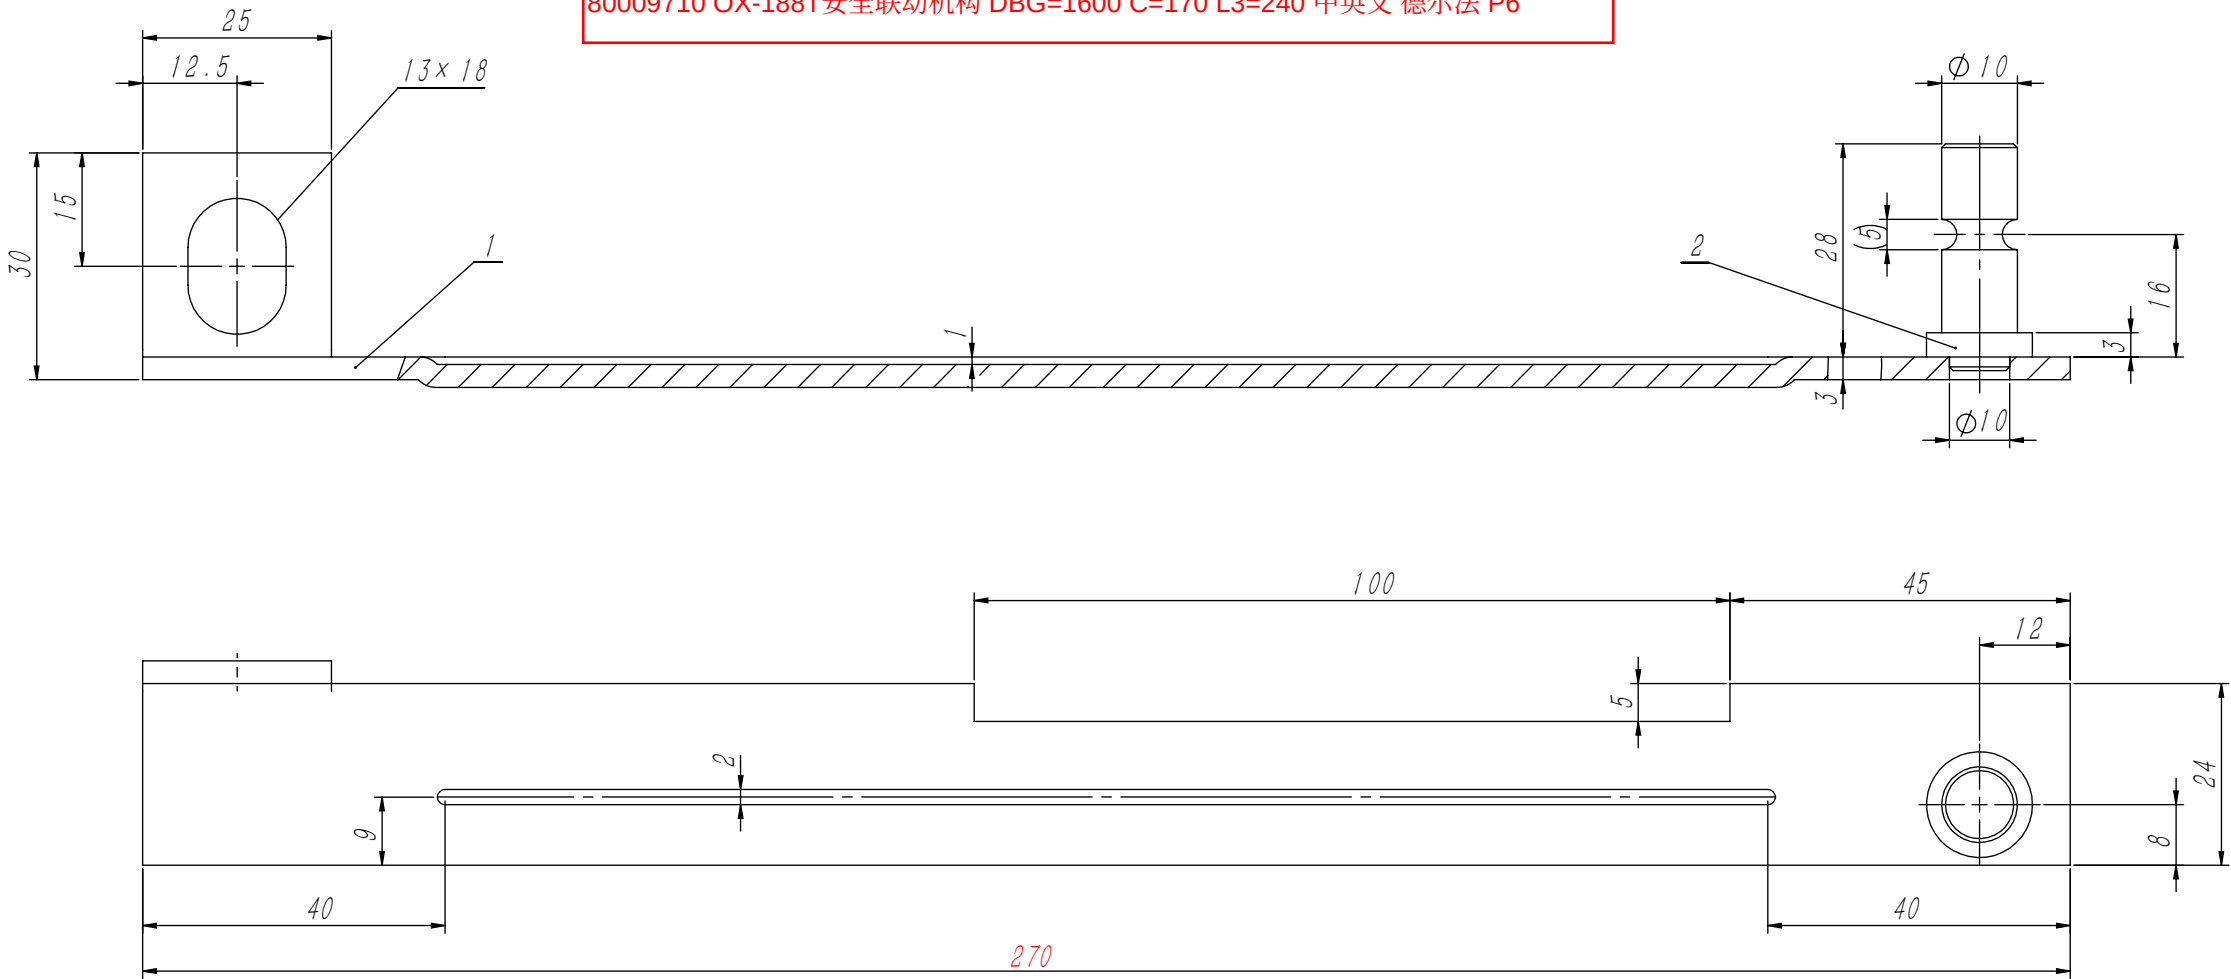

对称制作2件/套
按图制作2件/套

技术说明
1. 本件一套四件，左右对称各两件；
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

2	OX188.12-3	连接销	1	35#	0.02	0.02	
1	OX188T.10-1	提拉板	1	Q235A/3.0	0.15	0.15	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		
设 计			标准化			阶段标记	重量 比例
校 对							
审 核							
工 艺			批 准			版本:	

宁波奥德普电梯部件有限公司

提拉杆

OX188T.5