


OX200(D=300)

线性尺寸	0~6
线性公差	±0.1


80009711 OX-200涨紧装置(T114) A=350~400 B=10~80 300~8 重晶石24kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P1-2

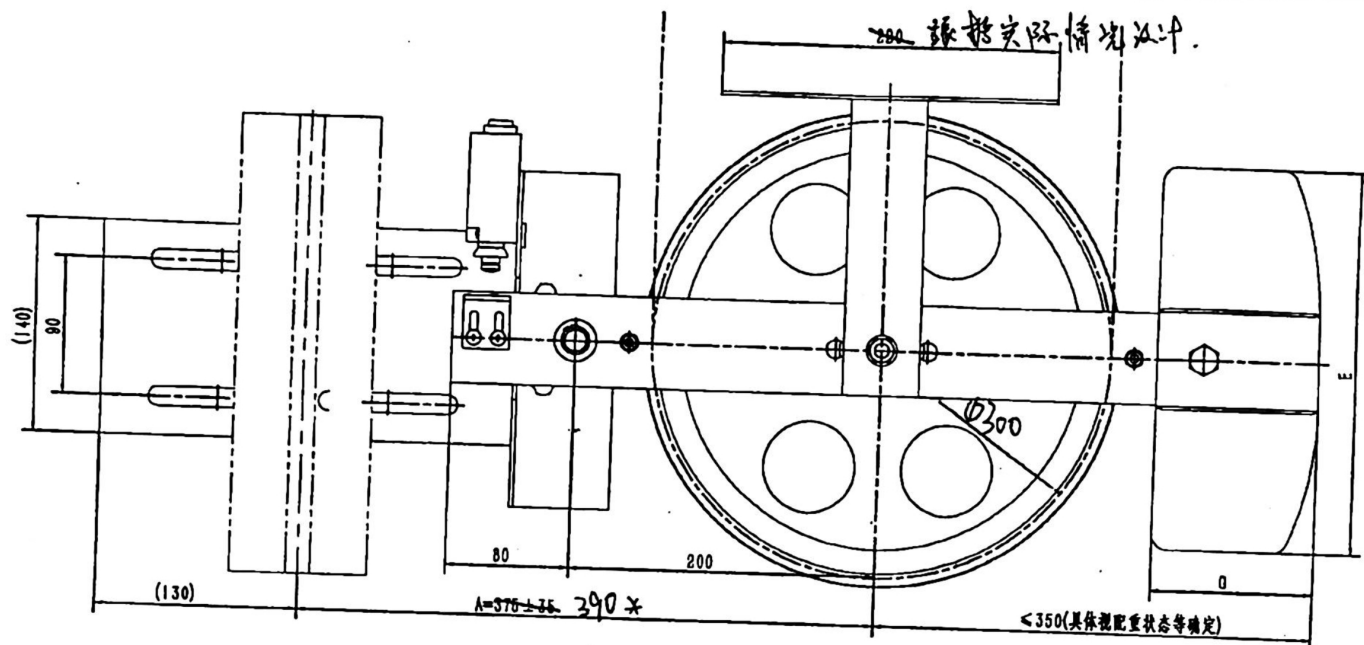

颜色	材料号
RAL5015蓝色	161
RAL6005灰色	162
RAL7037灰色	163

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配重18kg铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令配重(注意绳轮直径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 标配为12KG重晶石;
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现, 按图可满足调整范围为20~50mm, 绳轮安装在箱体另外一侧时B能满足: 50~80mm;
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T88导轨时计算, 其余值时该范围会有变小)。

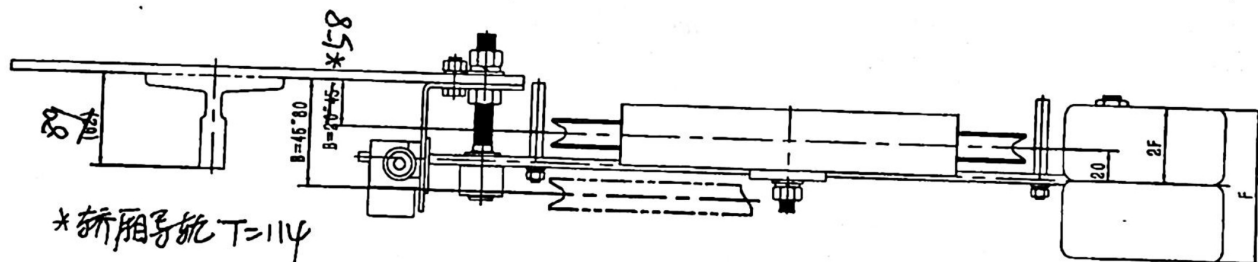

*开关非标准IP55以上

*提升高度 80.3m
 *钢丝绳固定速度 2m/s
 *钢丝绳规格 8mm

配重材料	配重重量	配重数量	E	F	G
1.8KG 铸铁	2	210	95	85	
1.6KG 铸铁	2	250	50	105	
1.2KG 重晶石	1	265	95	165	
1.0KG 重晶石	2	285	70	150	
0.8KG 重晶石	2	285	65	165	

FB-ZT23-SX596

①注意轿厢导轨背面到地中心间距

标记	页数	分 区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准件		
校对					
审核					
工艺			标准		

修改标记	重量	比例
	9.0+1	1:3

宁波奥德普电梯部件有限公司


涨紧装置

OX200(D=300)


OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80009711 OX-200涨紧装置(T114) A=350~400 B=10~80 300-8 重晶石24kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P2

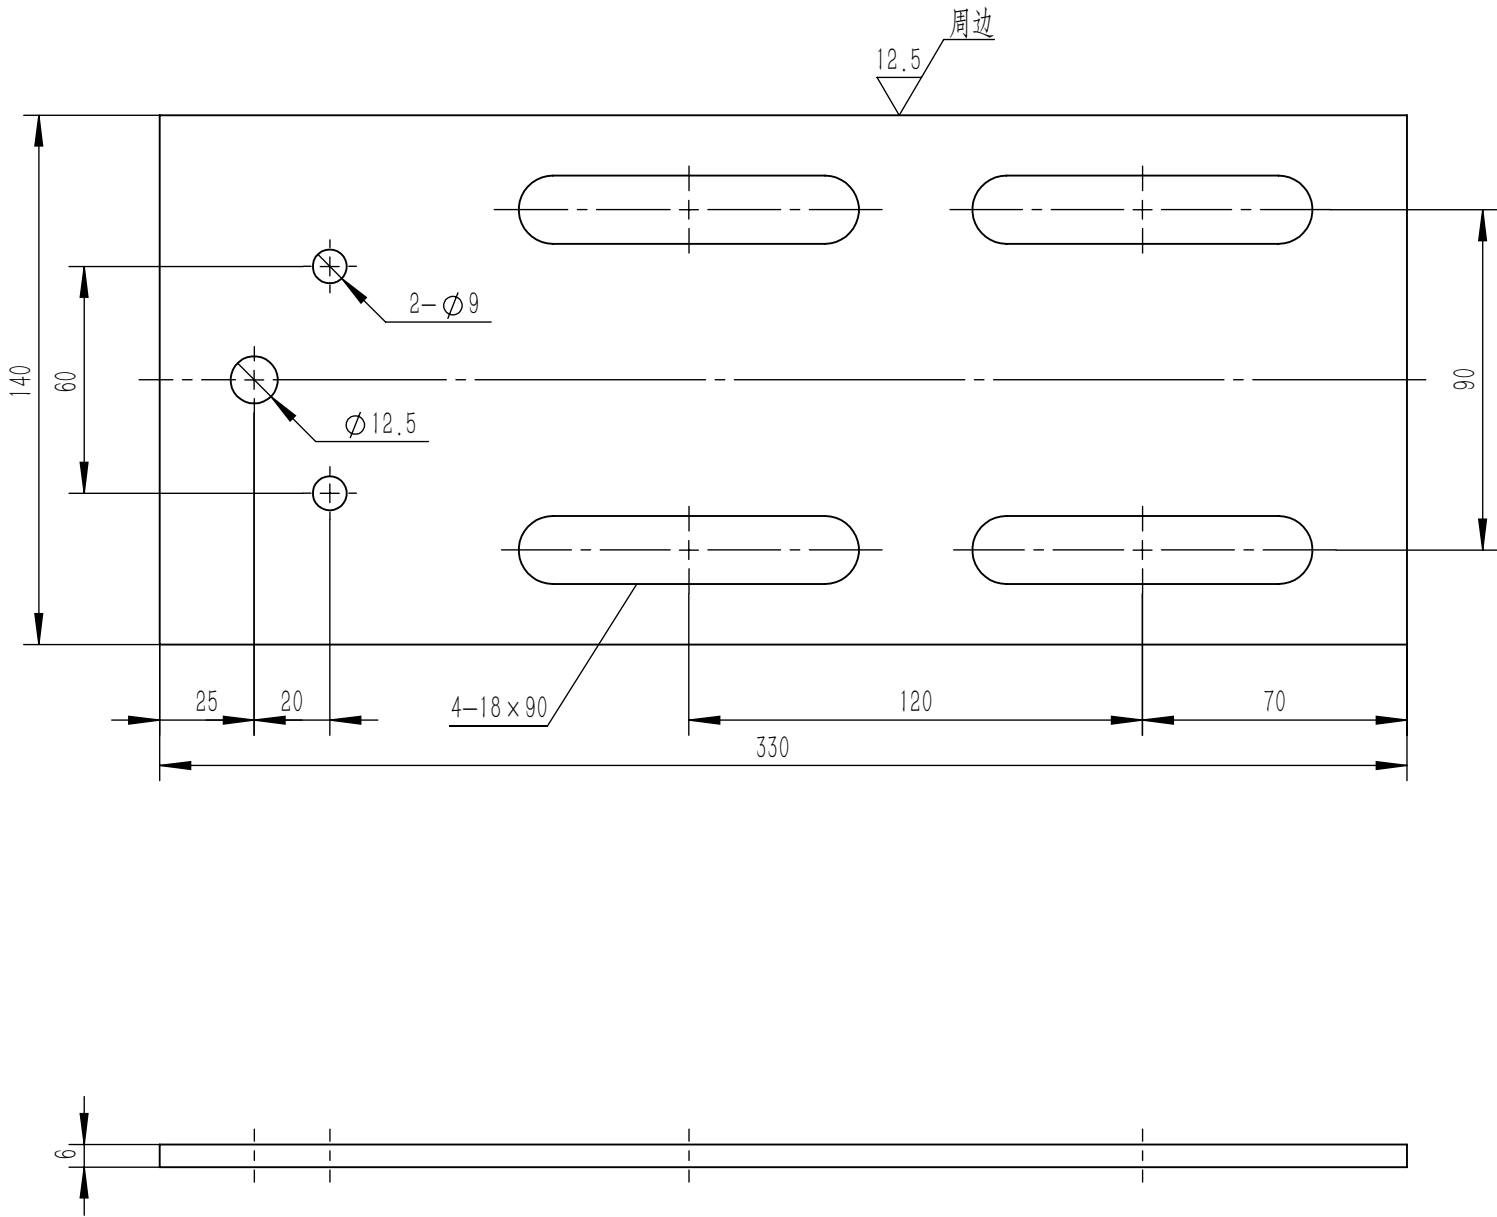

其余

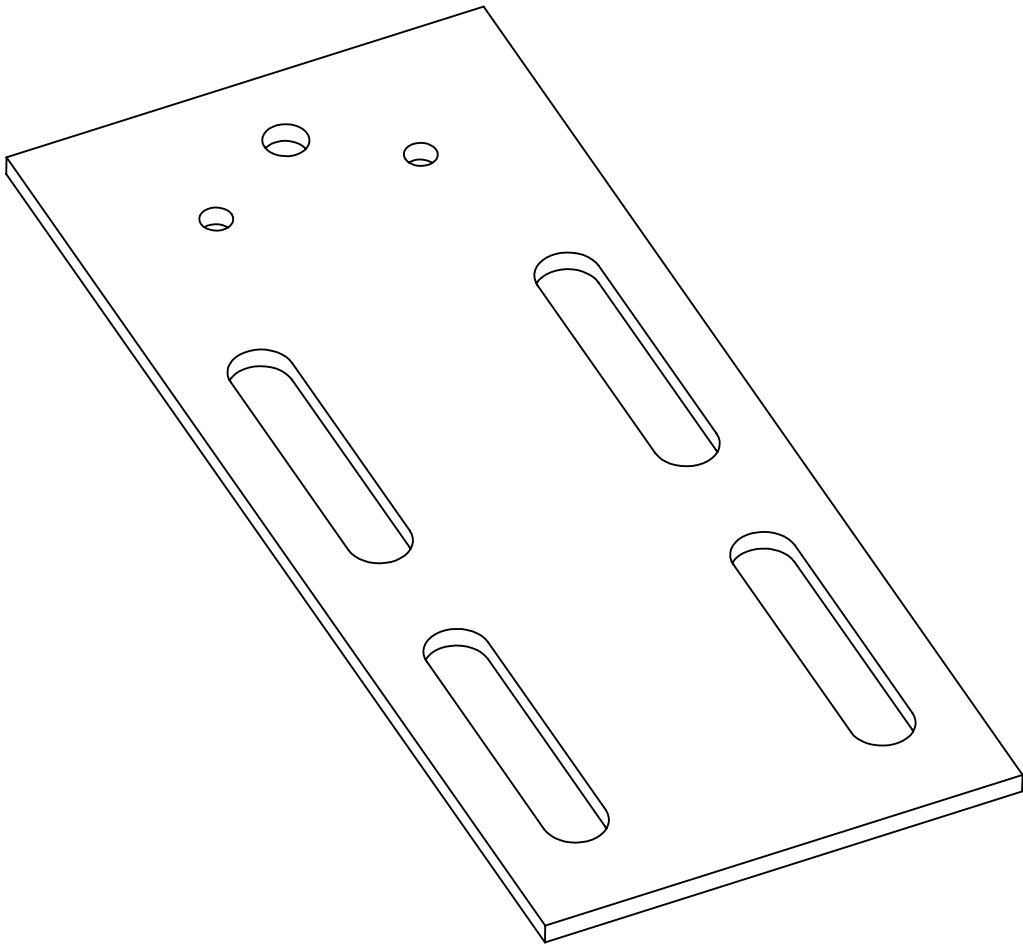

技术说明

- 1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
- 2.本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
- 3.本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按Φ12.5mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为Φ17mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司				
									安装底板				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量			比例		
设 计			标准化										
校 对													
审 核													
工 艺			批 准			共 张		第 张		OX200.1-1			