




(2XN)003X0

80009716 OX-300涨紧装置 A=340 B=55.5 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P1-4

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

技术说明

1. 涨紧轮和摇杆组件在转动时，灵活，无卡滞现象。
2. 图中A尺寸可以适当进行调整，尺寸按图示要求。
3. 图中绳轮规格按图示器匹配选用，可装在摇杆的正反面使用。
4. 开关组件可按实际需要现场调整安装。
5. 本图按重锤18kg铸铁形式绘制，可根据实际使用状态按表单选用。

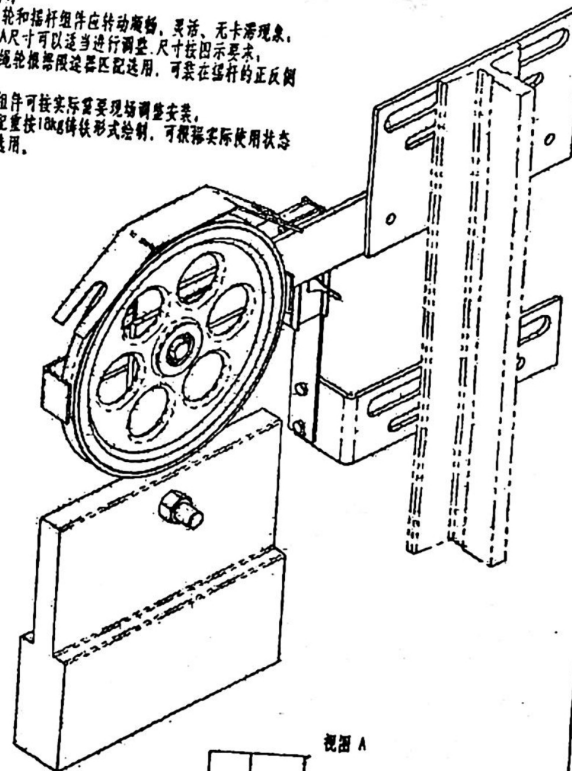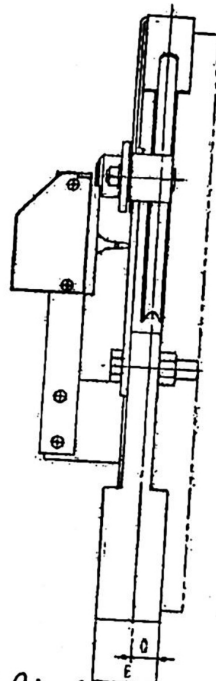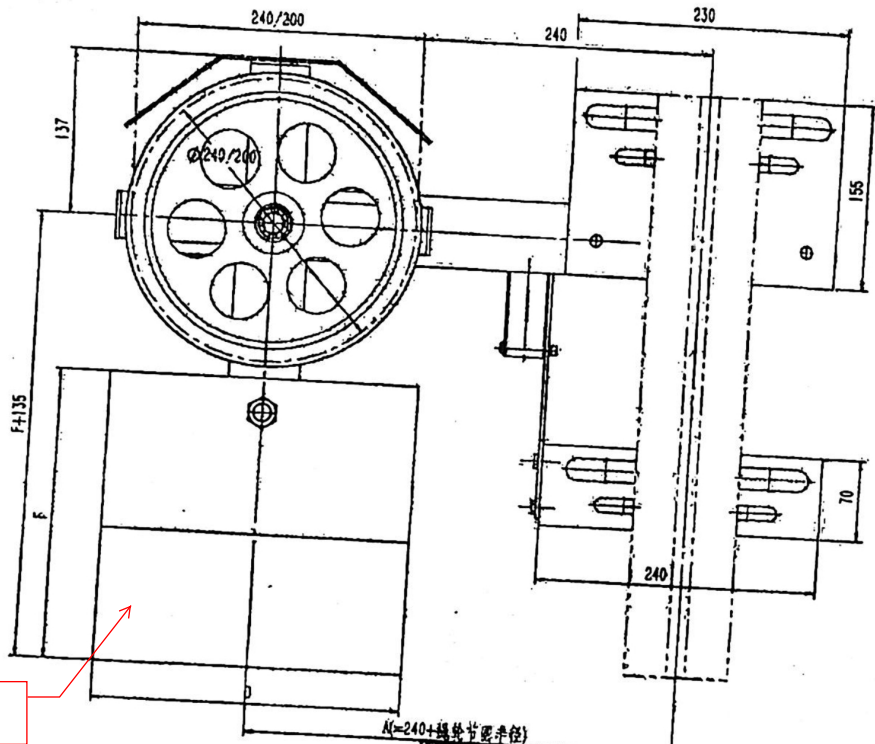

FB-X0A2619AAN033-D49887

钢板配重
2块钢板

*F=200
D, E, G 依供应商适当调整

杭州西奥电梯有限公司
FY-2016.3.26 批准
FY-2016.3.26 审核
FY-2016.3.26 设计

西奥件号	额定速度(m/s)	绳轮节圆直径(mm)	钢丝绳公称直径(mm)	B	配重重量(kg)	配重材料	D	E	F	G	匹配导轨	提升高度(m)
X0A2619AAN031	<1.0	200	8	29	18	钢板	260	55	250	25	T75\T82\T89	0-50
X0A2619AAN032	<1.0	200	8	29	30	钢板	250	70	275	35	T75\T82\T89	50-100
X0A2619AAN033	<1.0	200	8	55.5	18	钢板	260	55	250	25	T114\T127	0-50
X0A2619AAN034	<1.0	200	8	55.5	30	钢板	250	70	275	35	T114\T127	50-100
X0A2619AAN035	1.0<v<1.75	240	8	29	30	钢板	250	70	275	35	T75\T82\T89	0-50
X0A2619AAN036	1.0<v<1.75	240	8	29	30	钢板	250	70	275	35	T75\T82\T89	50-100
X0A2619AAN037	0.83<v<1.0	240	8	29	30	钢板	250	70	275	35	T75\T82\T89	0-50
X0A2619AAN038	1.0<v<1.75	240	8	55.5	30	钢板	250	70	275	35	T114\T127	0-50
X0A2619AAN039	1.0<v<1.75	240	8	55.5	30	钢板	250	70	275	35	T114\T127	50-100
X0A2619AAN040	0.83<v<1.0	240	8	55.5	30	钢板	250	70	275	35	T114\T127	0-50



设计	校核	审核	批准	日期
李强	2016.3			2016.3




宁波奥德普电梯部件有限公司		
涨紧装置(重锤式)		
OX300(XN2)	重量	比例
	27.33	1:4

OX300.3-3D

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80009716 OX-300涨紧装置 A=340 B=55.5 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P3

全部 $\frac{6.3}{\nabla}$

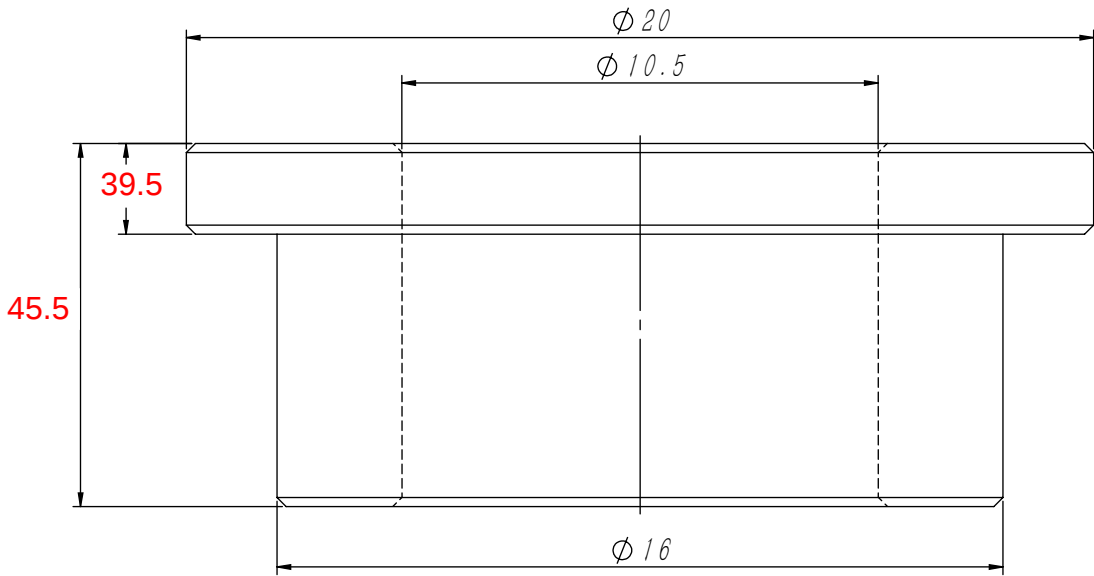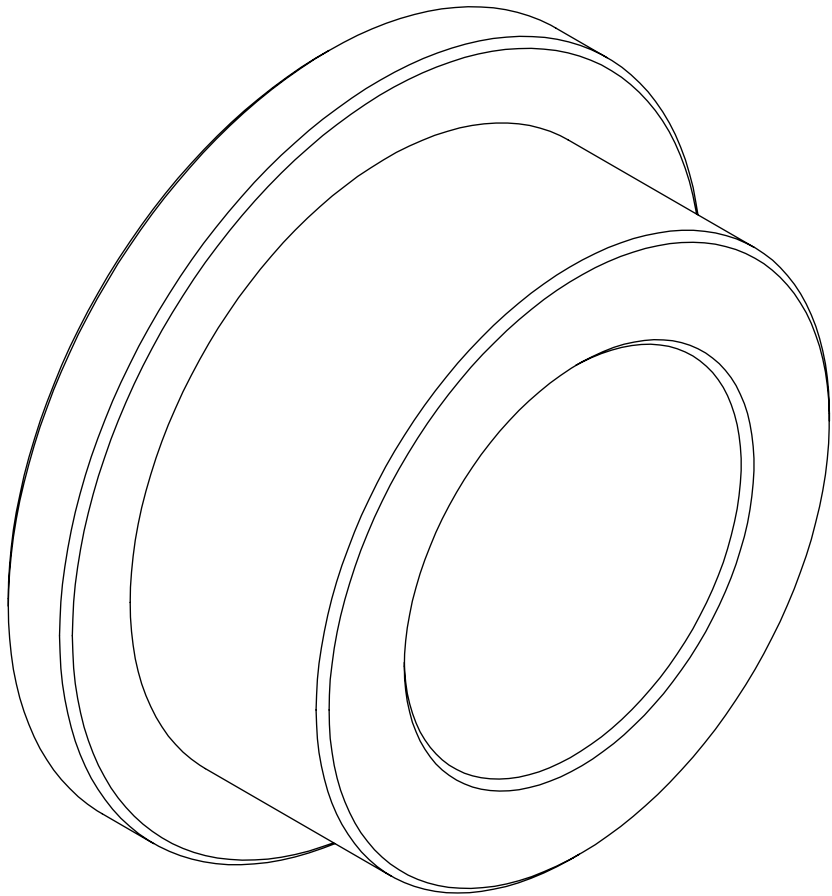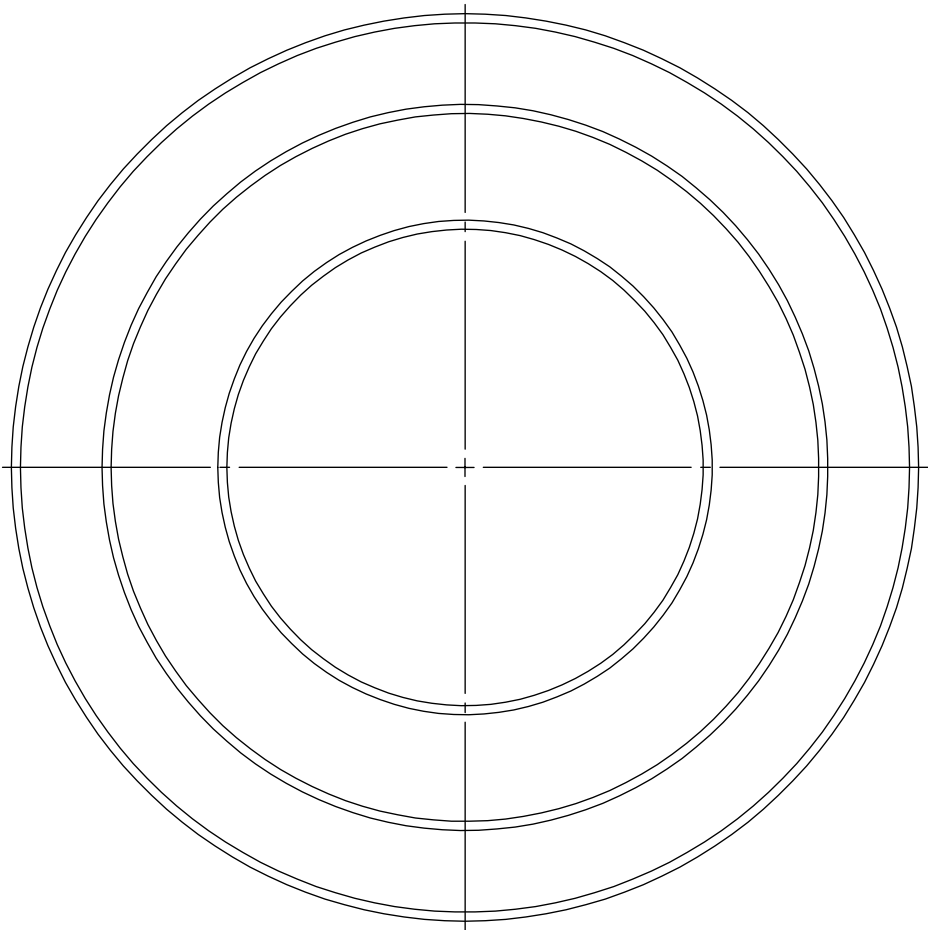

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期


						20# / Φ20				宁波奥德普电梯部件有限公司	
										衬套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300.3-3D	
校 对											
审 核								0.01	6:1		
工 艺			批 准			物料编号: 30500030					

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

2件/套

80009716 OX-300涨紧装置 A=340 B=55.5 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P4

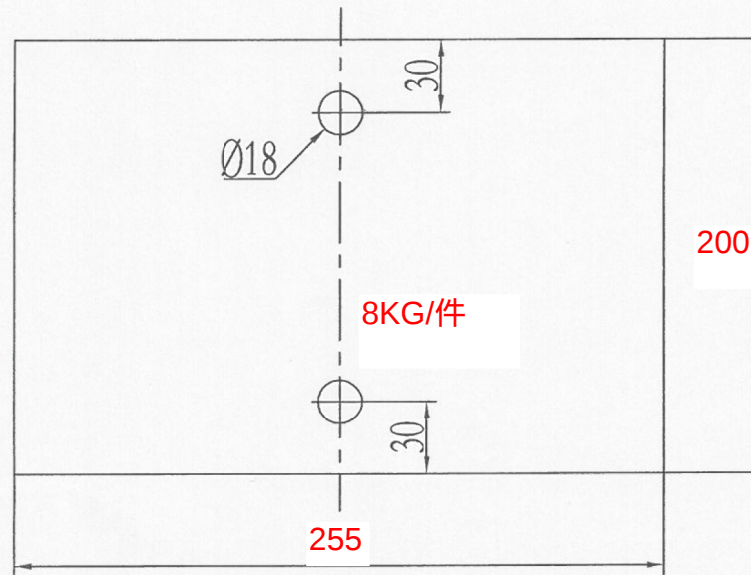

2件/套

借(通)用件登记
IE底图总号

底图总号

签字

日期

						钢板 Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									配重铁	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日					
设计	标准化					阶段标记	重量	比例	OX200-3(240-90/210-40)	
校对								1:2		
审核										
工艺	批准					共 2 页 第 1 页				