
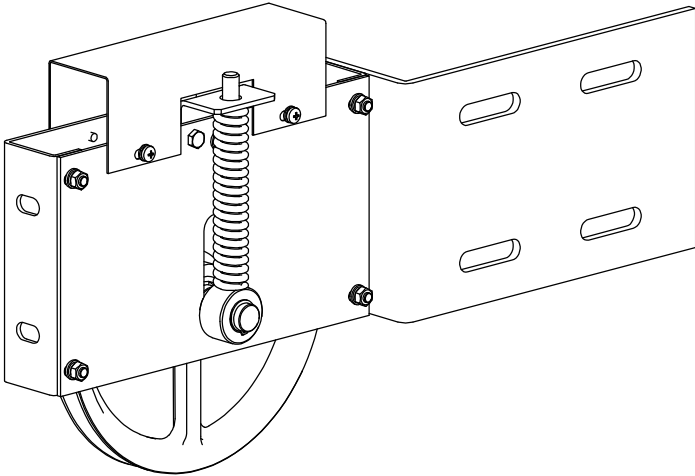


H001X□

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80009718 0X-100H涨紧装置(A=198 支架非标) 200-6 本色RAL6005 中英文 辽宁东旭 P1-2

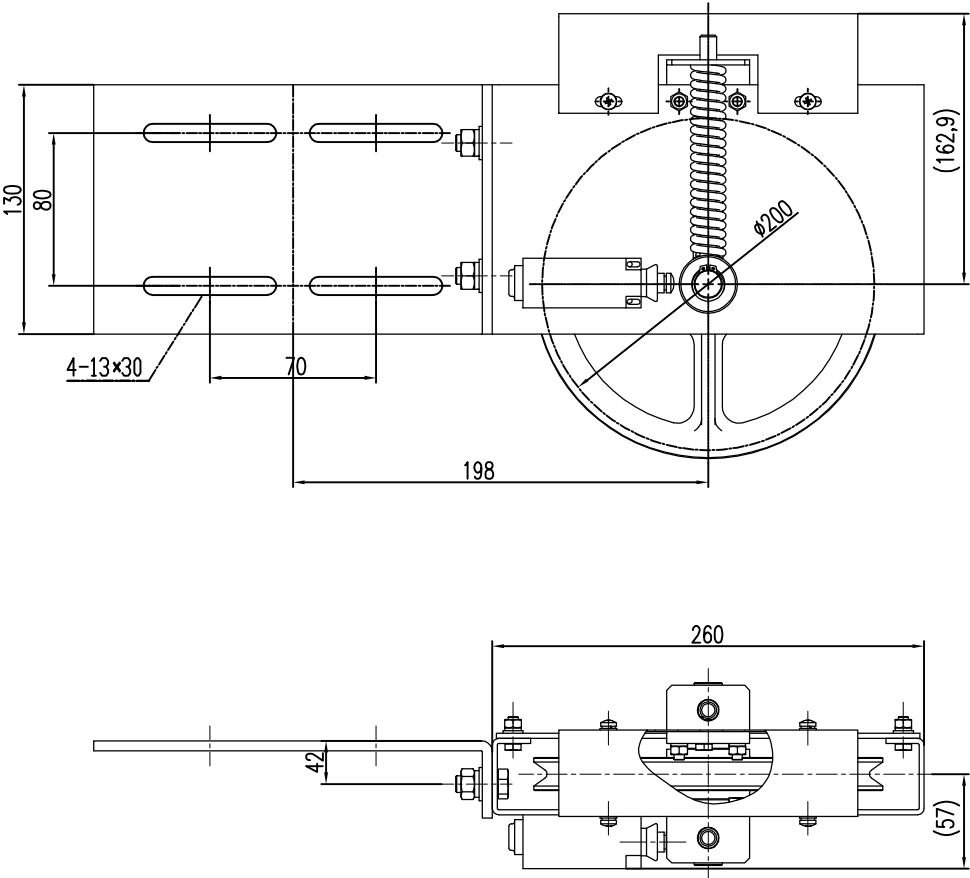

技术说明
1.本件适用于别墅电梯中；
2.本件出厂时需将弹簧压缩至件10的销孔位置，采用3.2×18开口销定位，实际使用时装配好后将销抽掉。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号



签字

日期

						装配图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置(弹簧式)	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	□X100H	
设计			标准化				7.81	1:3		
校对										
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			

IG-H00IX0

80009718 OX-100H涨紧装置 (A=198 支架非标) 200-6 本色RAL6005 中英文 辽宁东旭 P2

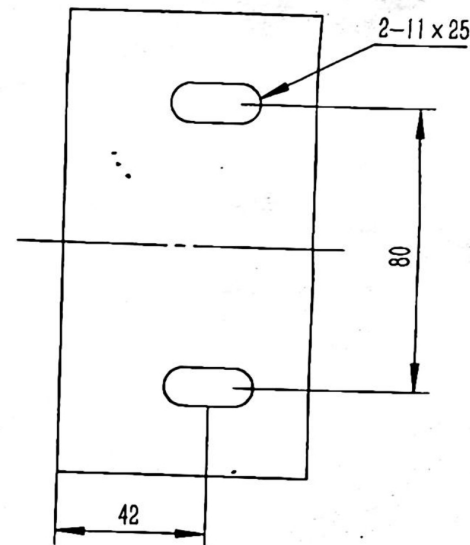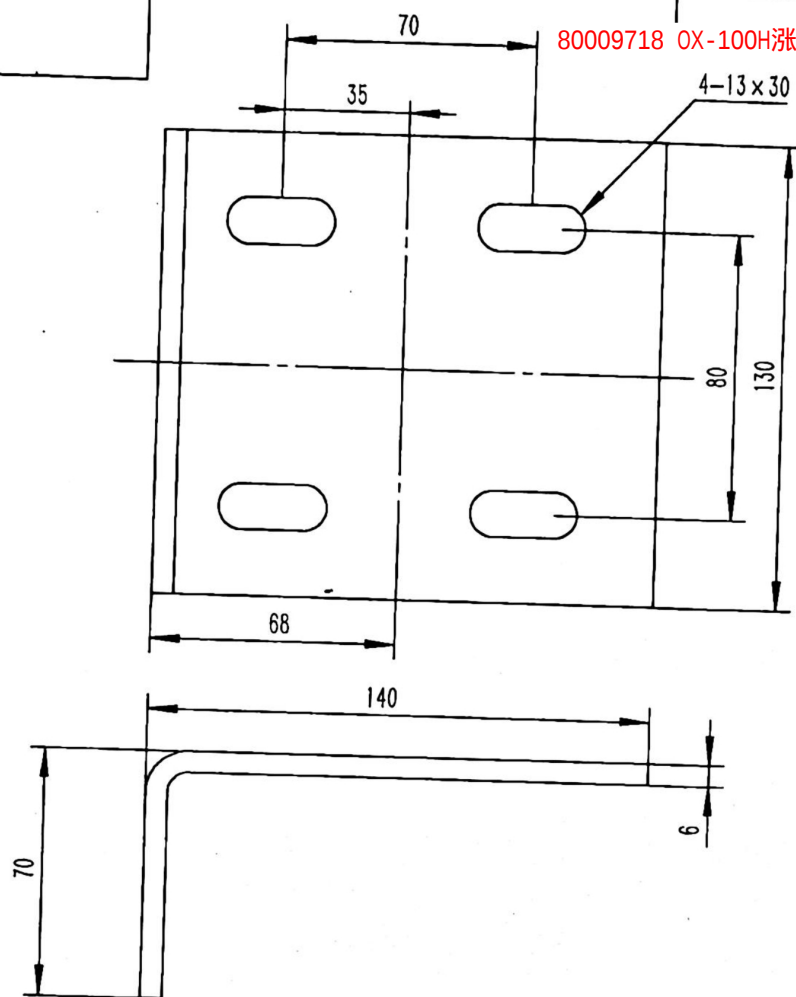

技术要求:

1. 折弯内角与板厚相同
2. 边角去毛刺, 锐角倒角
3. 表面防腐, 按供应商要求

						Q235A			辽宁东旭电梯有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	质量	比例	安装板-轿厢侧涨紧装置	
设计			标准化				0.145	1:2		
校核			工艺							
主管设计			审核						OX100H-G1	
			批准			共1张	第1张	版本	替代	

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期