


OX-GL76A 导靴, 型号为: OX-GL76A G04, 滚轮导靴上盖板按下图尺寸开 2-M6 孔, 每个导靴配标准件规格及数量见下表


螺栓	M12×35	数量	2
螺母	M12	数量	2
弹簧垫圈	12	数量	2
平垫圈	12	数量	2

表 1

每只导靴配标准件，按此清单

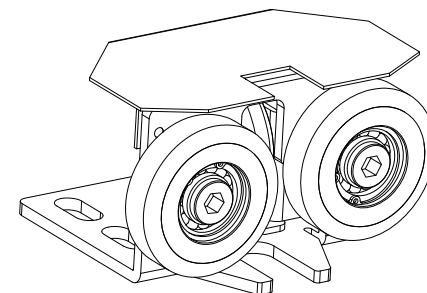

G01、G02三维模型



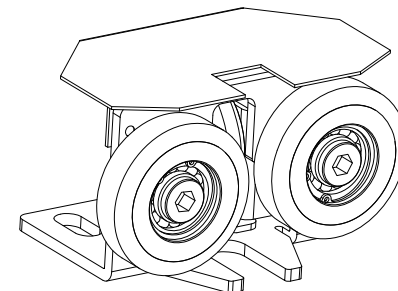


G03、G04三维模型

G番	A	B	C	D	L	导轨宽度K
G01	42	40	105	4	86	10
G02	42	40	105	4	92	16
G03	54	0	75	2	86	10
G04	54	0	75	2	92	16

技术要求:

- 1、前轮中心距可根据实际使用要求，通过调节偏心螺母得以实现；
- 2、前轮和后轮转动灵活；
- 3、表格参数L值为导轨底座前滚轮安装孔孔距尺寸，参考图纸（OX-GL76A-1）；

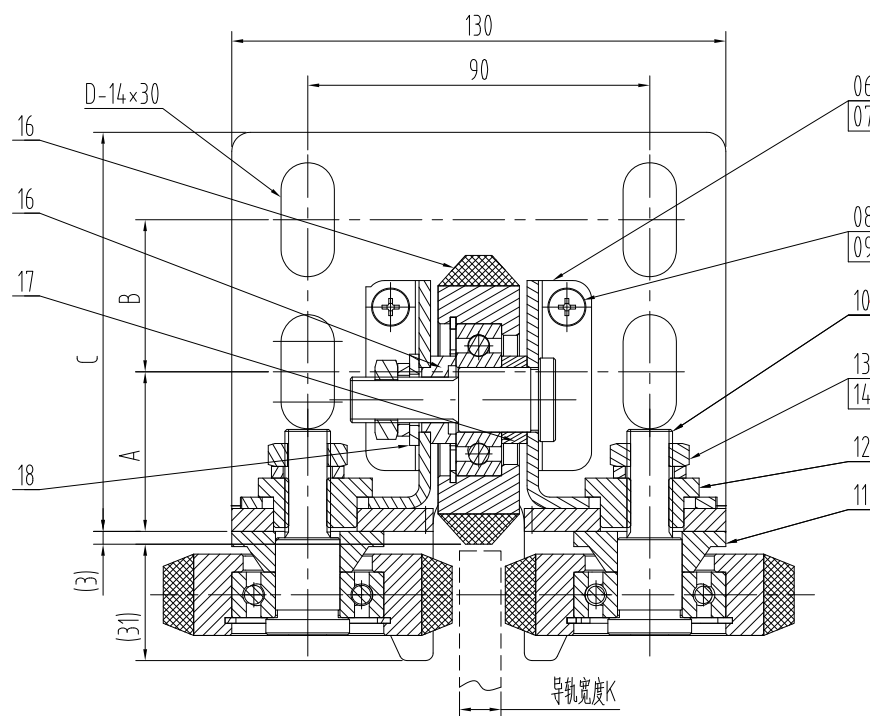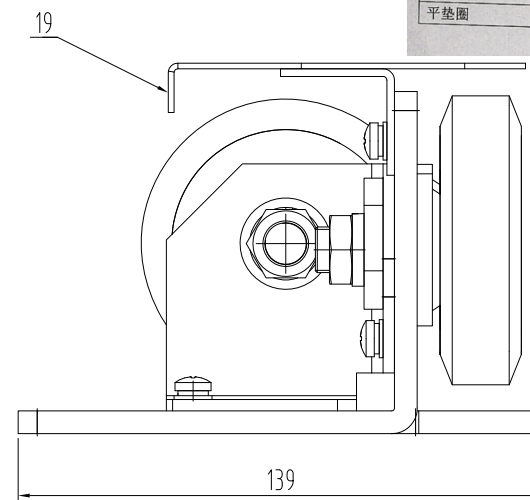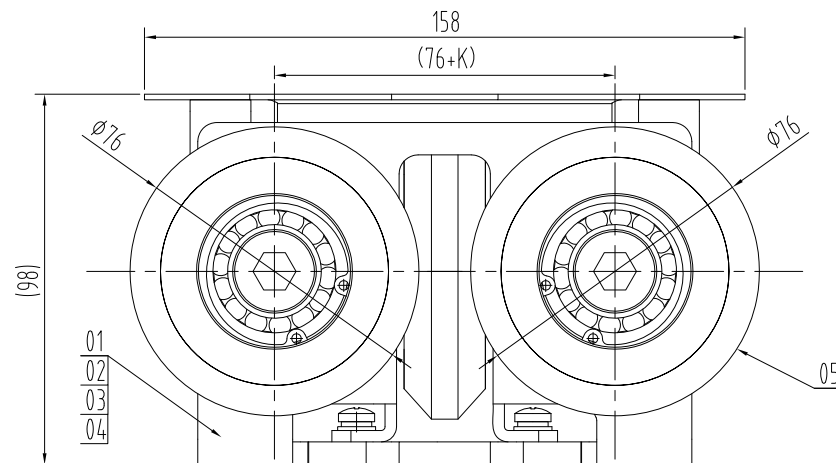

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用			宁波奥德普电梯部件有限公司			
	核准 APPROVED 日期 DATE 制图 DRAWN 设计 DESIGNED 审核 CHECKED	2017.02.22 舒佳乐 02.22 舒佳乐 02.22	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	滚轮导靴
保留				1:2	图号	版本
一次			共 2 张 第 2 张		DWGNO	00

