
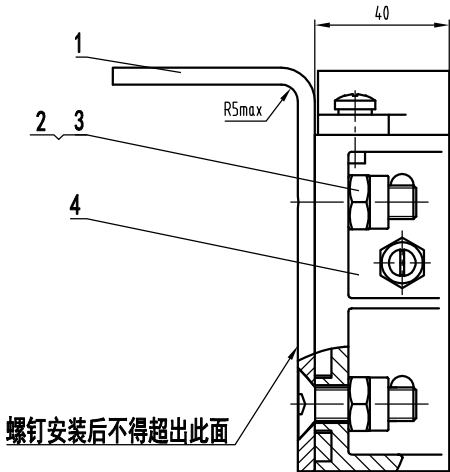


-POS	名称	DEF	图号	品/牌	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	安装支架	DWG	AX310HY101	G01						-01	1
-02	内六角花型沉头螺钉		GB/T 2673 M10x30 7110x25-A4B							-02	4
-03	六角锁紧螺母		GB/T 6184 M10-A4B							-03	4
-04	靴衬	PDF	OX-310HY-2						备用: 10mm	-04	1

80009745 OX-310HY导靴(XN5159C038) 10mm 灰色RAL7037 中英文 杭州西尼 P1-2

毛刷组件

靴衬

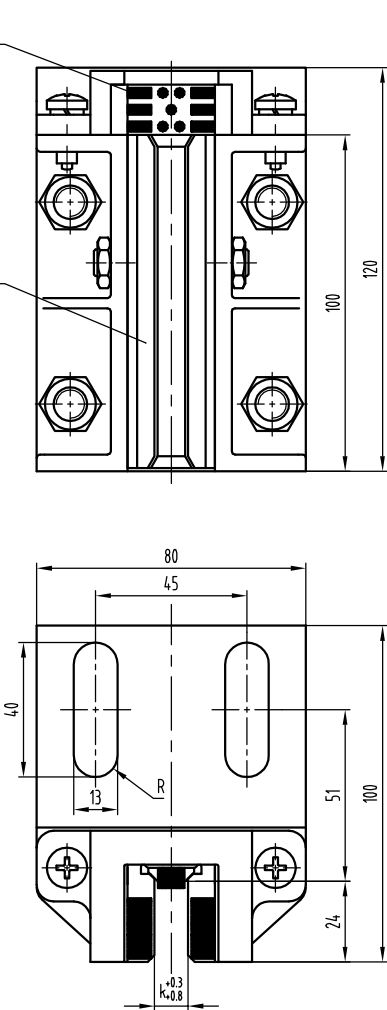

螺钉安装后不得超出此面

参数表

参数名	中文描述
k	导轨导向面宽度

尺寸表

代号	k
AX310HY011G01	10

对应表

杭州西尼代号	对应奥德普
XN5159C038	AX310HY011G01

技术要求

- 1 本图为滑动导靴组合示意图。适用导靴为OX-310HY，靴衬为自润滑靴衬；
- 2 本导靴为杭州西尼定制，相关参数更改需双方确认；
- 3 本导靴适用于 $\leq 1.0\text{m/s}$ ；
- 4 安装支架和导靴装配后出厂，装配牢固可靠；
- 5 安装支架颜色由双方约定。


OX310HY-011

10	G01	导靴组合
k	G00	名称

				A O EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AO DEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
①	1	更改螺栓规格					
标记	处数	更改内容	签名	日期			
设计			标准化		阶段	标记	重量
							比例
审核							1:1.5
工艺			批准		共 2 张	第 1 页	
				导靴组合			
				AX310HY011			

其余 12.5

80009745 OX-310HY导靴(XN5159C038) 10mm 灰色RAL7037 中英文 杭州西尼 P2

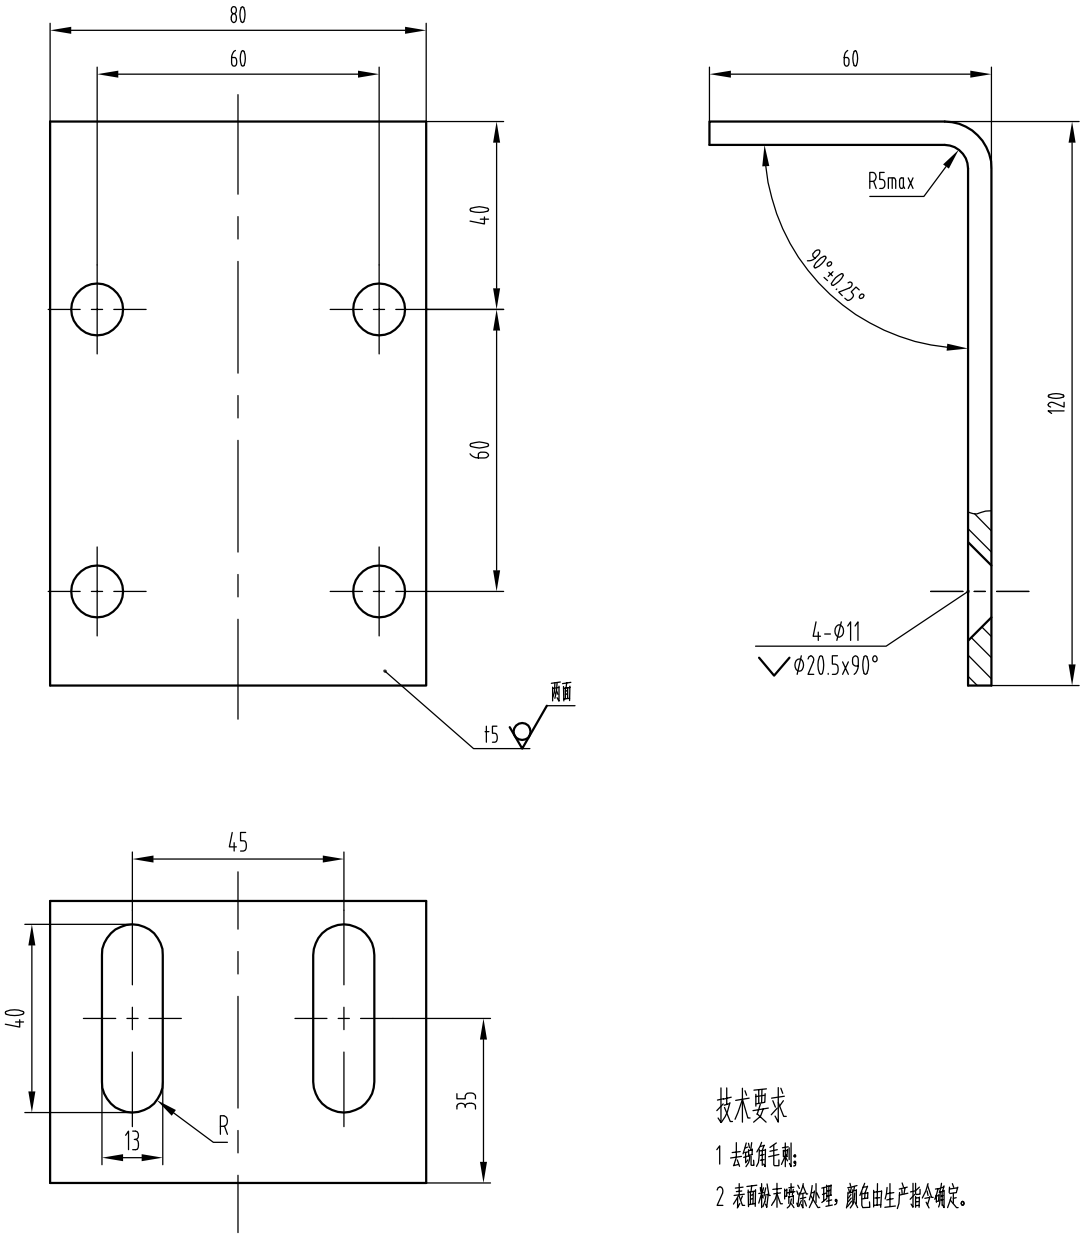

技术要求
1 去锐角毛刺;
2 表面粉末喷涂处理, 颜色由生产指令确定。

G01	导轨安装座
G00	名称

					A EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
					钢板 5 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量
设计		标准化					
审核							1:1.5
工艺		批准			共 1 张 第 1 页		
					导轨安装座		
					AX310HY01		