


80010170 0X-200A涨紧装置(带黄色防护罩) 200-6 铸铁12kg 本色RAL6005 中英文 立达博仕 P1-4

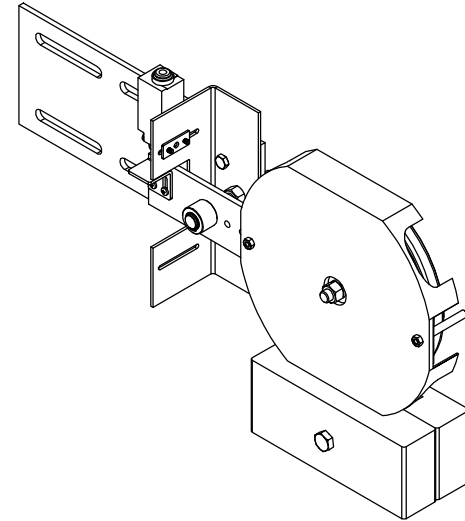

配重图号	品番	配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G	适应状态
OX-200-1	G01	12KG	铸铁	2	210	45	85	≤50m
	G02	16KG		2	250	50	105	50~100m
	G03	12KG	重晶石	1	265	85	170	≤50m
	G04	16KG		2	265	70	130	50~100m


技术要求:

- 1、本件按12kg铸铁配重绘制，其他规格详见参数表；
- 2、参数A常规允许调整范围为330~370mm（该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围会略有变小）；参数B调整范围为20~80mm，按图图示状态只能满足20~45mm，将绳轮部分装在摇杆另一侧时可满足50~80mm；
- 3、未注尺寸详见参数明细表。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
						总装图				涨紧装置	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计	周正	2018.6.13	标准化			阶段标记		重量	比例		
									1:5		
审核									OX-200A		
工艺			批准			共 张		第 页			

80010170 OX-200A涨紧装置(带黄色防护罩) 200-6 铸铁12kg 本色RAL6005 中英文 立达博仕 P2

其余 $\frac{12.5}{\surd}$

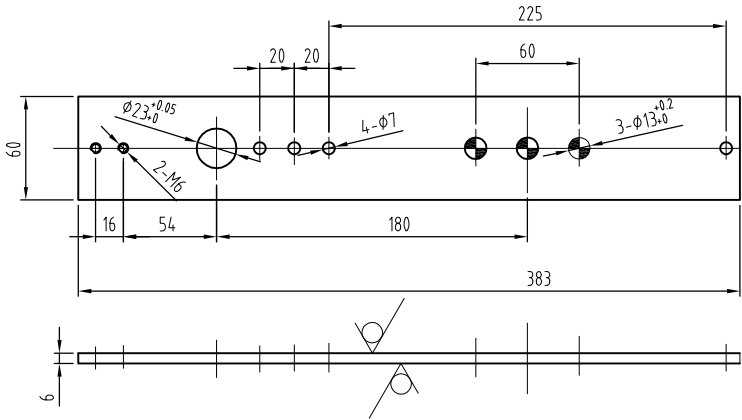




技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、螺纹孔倒角倒0.5×45°；
- 3、表面喷涂色漆，具体见烤漆颜色明细表；

品番	烤漆颜色
L01	RAL6005本色
L02	RAL7037灰色
L03	RAL5015蓝色

						AODEPU° 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/6.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记重量比例		
设计	周正	2018.04.24	标准化					
						共张第页		
审核								
工艺			批准					
						摇杆		
						OX-200A-1		

图号 DWGNO	Ω-V002-X0															变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工	涂 装	涂 装 以外	热 处 理 HTTR				
	-01	护罩		OX-200A-3			工程塑料										-00	
																	-01	

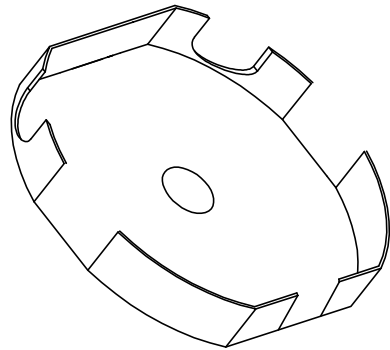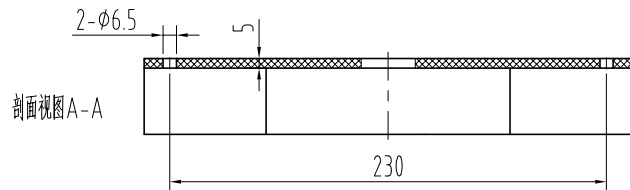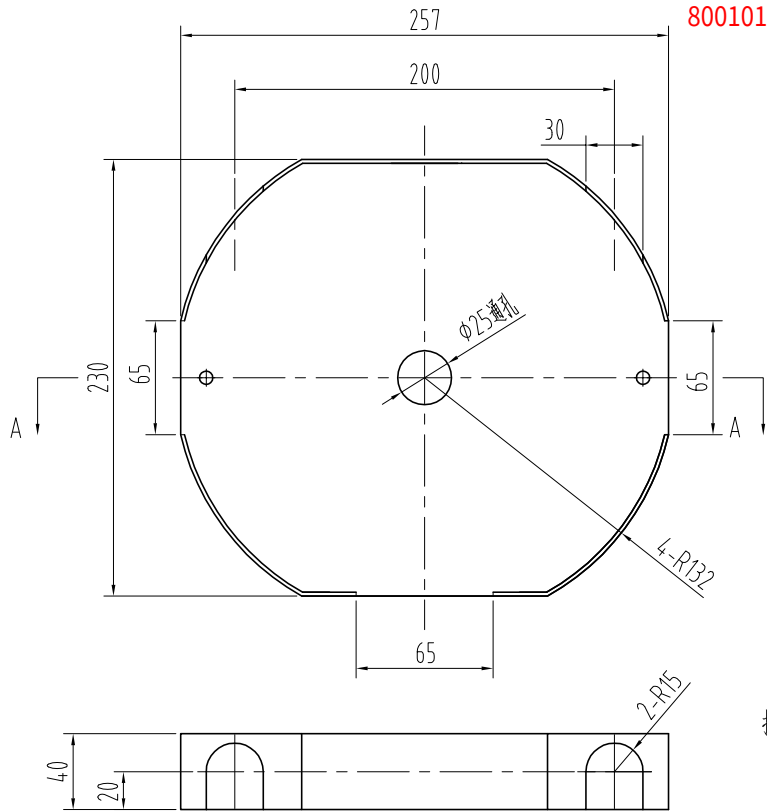

技术要求:

- 1、本件塑料颜色为黄色;
- 2、未注圆角R2;
- 3、零件脱模后应进行废边修理,且表面应饱满光整,色泽均匀,无缩痕,裂纹,银丝等缺陷;
- 4、使用温度-25~80℃;抗光照,抗紫外线,抗潮湿性能良好;抗燃烧性为可燃但可自熄;使用年限约为6年;
- 5、未注公差尺寸的极限偏差按GB/T14486-MT6级执行;

										常用	保留	一次	批准 APPROVED	日期 DATE	2018.04.18	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	图号 DWGNO	版本
													制图 DRAWN	周正04.18			1:5	护罩	OX-200A-3	00
													设计 DESIGNED	周正04.18						
													审核 CHECKED	舒佳乐04.18						
标记	处数	分区	签名	日期	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容 CHANGE	共 张 第 张		