
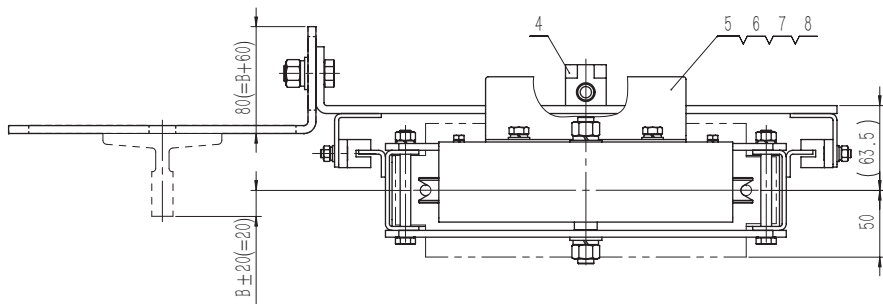


OX350A


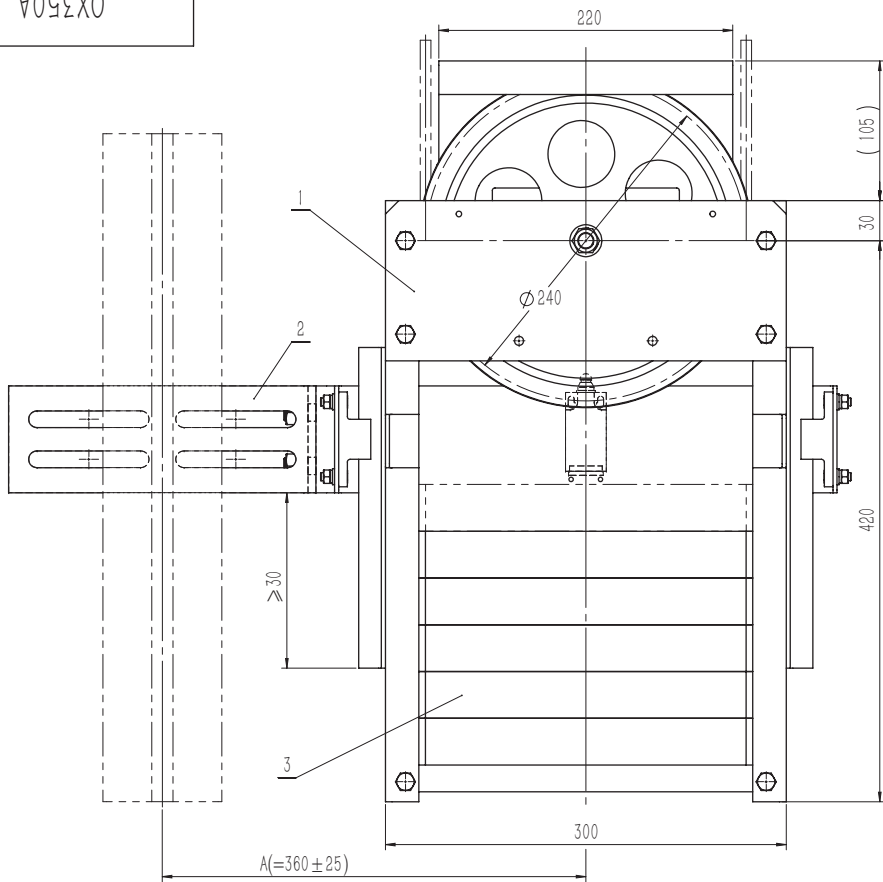


|    |                |         |    |           |      |      |    |
|----|----------------|---------|----|-----------|------|------|----|
| 8  | GB/T 5783-2000 | 螺栓M8×16 | 2  |           | 0.01 | 0.02 |    |
| 7  | GB/T 93-1987   | 弹性垫圈8   | 2  |           | 0.00 | 0    |    |
| 6  | GB/T 97.1-1985 | 平垫圈8    | 2  |           | 0.00 | 0    |    |
| 5  | OX350A-2       | 开关打板    | 1  | Q235A/3.0 | 0.31 | 0.31 |    |
| 序号 | 代 号            | 名 称     | 数量 | 材料说明      | 重量   | 总重   | 备注 |

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公 差  | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

#### 技术说明

1. 本装置主要应用于提升高度较大且额定速度较大的状态中；使用时注意匹配A与B参数，B标准可调范围为0~35mm。
2. 本装置中标配配重约为40KG，如需要加重需注明，但总体高度需相应增加。
3. 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定，只需确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作。

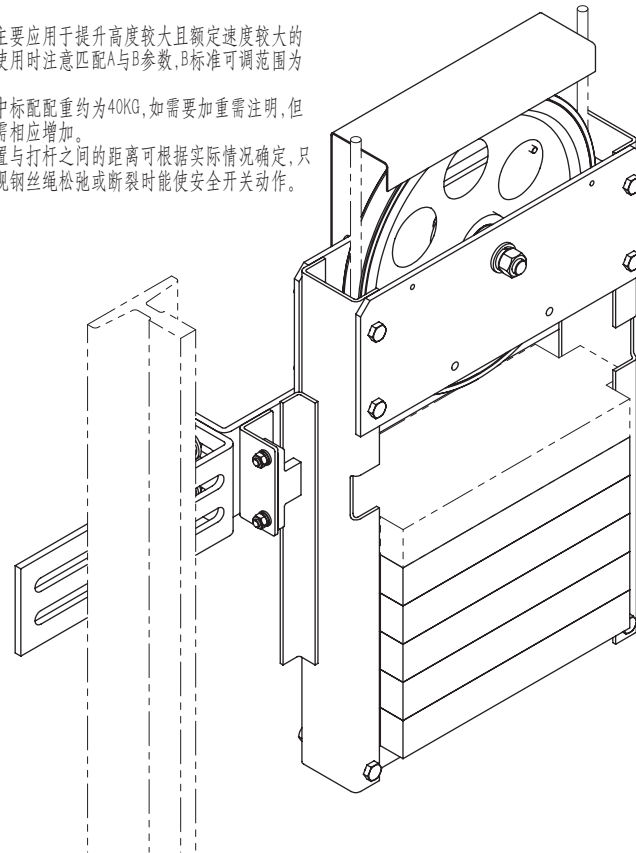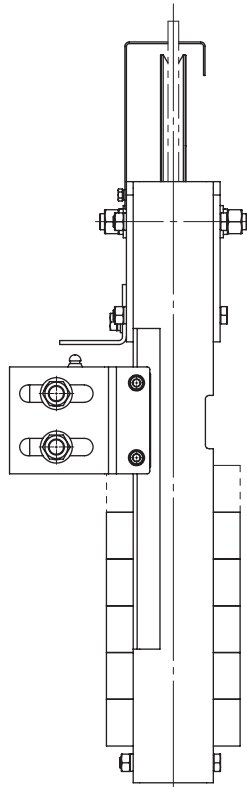

80010175 OX-350A涨紧装置 240-8 A=360 铸铁48KG 本色RAL6005 全英文 森赫电梯 P1-2

|     |           |      |       |       |               |       |        |
|-----|-----------|------|-------|-------|---------------|-------|--------|
| 4   | ZS236-11Z | 行程开关 | 1     |       | 0.05          | 0.05  |        |
| 3   | OX350A-1  | 配重块  | 6     | HT150 | 6.63          | 39.78 |        |
| 2   | OX350A,2  | 限位支架 | 1     |       | 2.93          | 2.93  |        |
| 1   | OX350A,1  | 涨紧框架 | 1     |       | 9.57          | 9.57  |        |
| 序号  | 代 号       | 名 称  | 数量    | 材料说明  | 重量            | 总重    | 备注     |
|     |           |      |       |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |       |        |
|     |           |      |       |       |               |       |        |
|     |           |      |       |       |               |       |        |
|     |           |      |       |       |               |       |        |
| 标记  | 处数        | 分 区  | 文件更改号 | 签 名   | 年、月、日         | 涨紧装置  |        |
| 设 计 |           |      | 标准化   |       |               |       |        |
| 校 对 |           |      |       |       |               |       |        |
| 审 核 |           |      |       |       |               |       |        |
| 工 艺 |           |      | 批准    |       | 共 张           | 第 张   | OX350A |




宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置


OX350A

OX350A.2.1

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

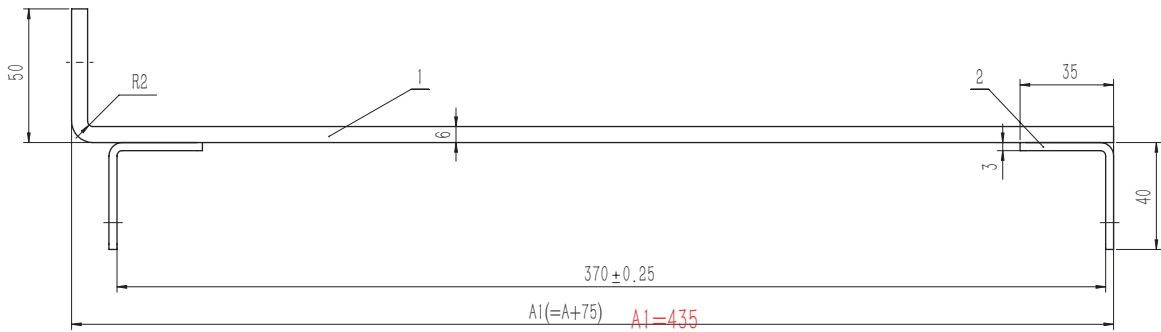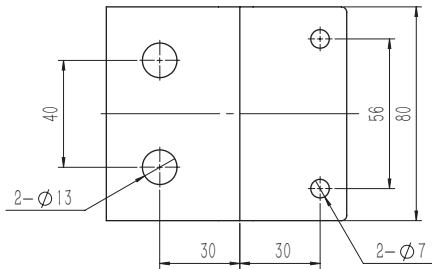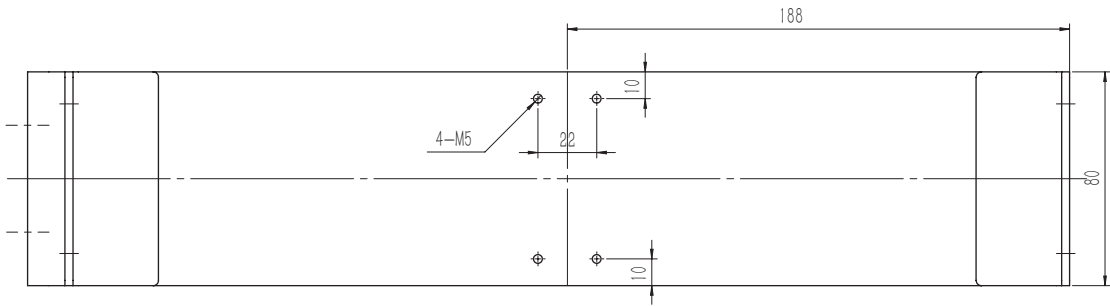

80010175 OX-350A涨紧装置 240-8 A=360 铸铁48KG 本色RAL6005 全英文 森赫电梯 P2

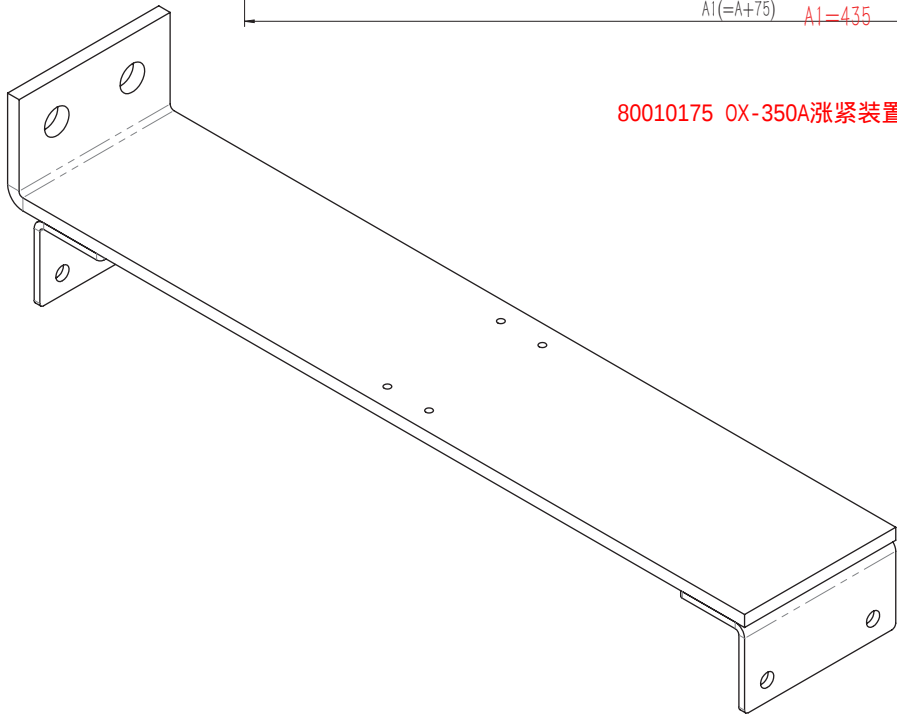

|    |              |      |       |           |       |      |      |
|----|--------------|------|-------|-----------|-------|------|------|
| 2  | OX350A.2.1-2 | 导靴支架 | 2     | Q235A/3.0 | 0.13  | 0.26 |      |
| 1  | OX350A.2.1-1 | 定位板  | 1     | Q235A/5.0 | 1.60  | 1.6  |      |
| 序号 | 代号           | 名称   | 数量    | 材料说明      | 重量    | 总重   | 备注   |
|    |              |      |       |           |       |      |      |
|    |              |      |       |           |       |      |      |
|    |              |      |       |           |       |      |      |
| 标记 | 处数           | 分区   | 文件更改号 | 签名        | 年、月、日 |      |      |
| 设计 |              |      | 标准化   |           |       | 阶段标记 | 重量   |
| 校对 |              |      |       |           |       |      | 比例   |
| 审核 |              |      |       |           |       |      | 1.86 |
| 工艺 |              |      | 批准    |           |       |      | 1:2  |
|    |              |      |       |           |       | 共 张  | 第 张  |
|    |              |      |       |           |       |      |      |

宁波奥德普电梯部件有限公司

连接支架

OX350A.2.1

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期