


GB/T 1804—2000	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

Technical drawing of a crane hook assembly. The drawing includes the following dimensions and labels:

- 4-22x130**: Dimension for the hook's width.
- (140)**: Dimension for the hook's height.
- 90**: Dimension for the hook's radius.
- 80**: Dimension for the hook's width.
- 180**: Dimension for the hook's length.
- (142)**: Dimension for the hook's height.
- G**: Dimension for the hook's width.
- A (330~380)**: Dimension for the hook's length.
- ≤350 (具体视配重状态等确定)**: Dimension for the hook's length.
- ØD**: Dimension for the hook's diameter.

颜色	识别号
RAL5015蓝色	I01
RAL6005本色	I02
RAL7037灰色	I03

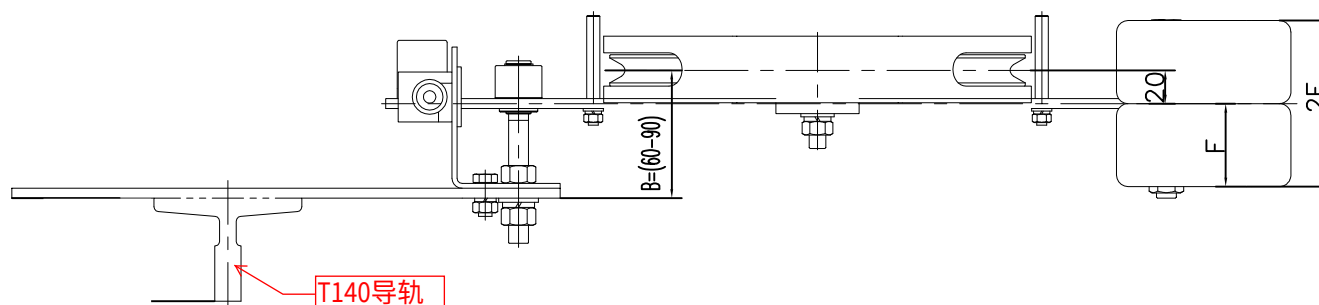

技术说明
1. 本件按图配装 16kg 铸铁配重时绘制, 具体使用应根据指令配装 (注意绳径、绳槽规格等);
2. 配重值应根据使用要求, 标配为 12kg 重垂石;
3. 参数 B 值根据使用图例, 需将绳圈个数调整至定位; 可在安装时, 按外圈一侧调整范围为 20~50mm;
4. 绳圈可安装 4 根, 在杆允许侧 B 能满足: 50~80mm;
5. 安装 A 常轨时, 允许调整范围为 300~400 (该值按配重 T89 导轨计算, 其余值时该范围值会略有变小)。

日期




							宁波奥德普电梯部件有限公司			涨紧装置
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日				
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	OX200
校对										
审核										
工艺				批准			物料编号:			

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010177 OX-200涨紧装置(T140 A=330~380 B值特殊) 240-8 铸铁16KG 本色RAL6005 中英文 东南电梯 P2

其余

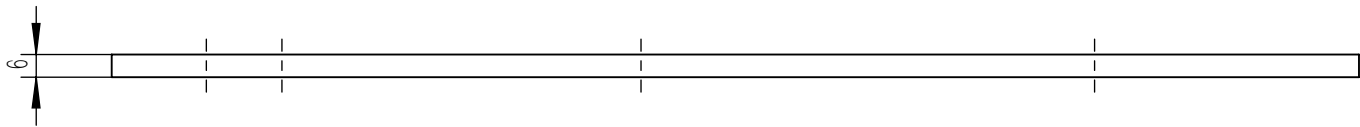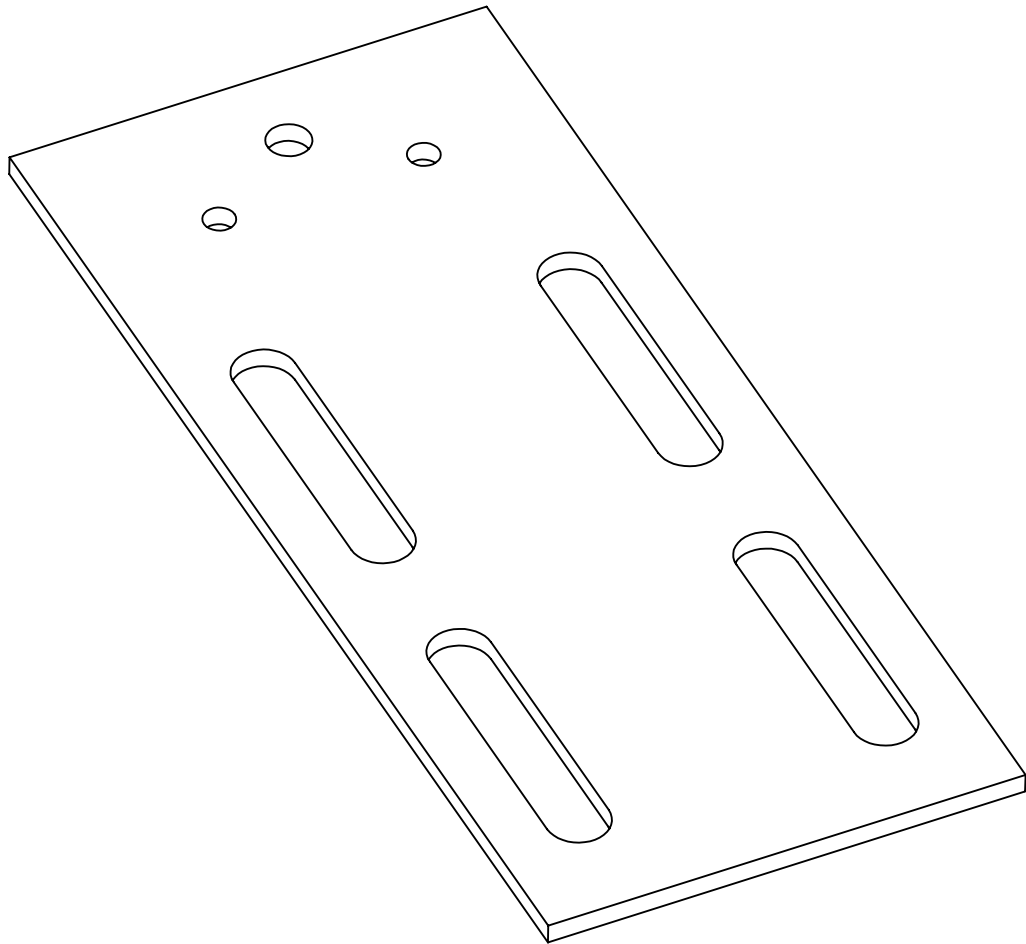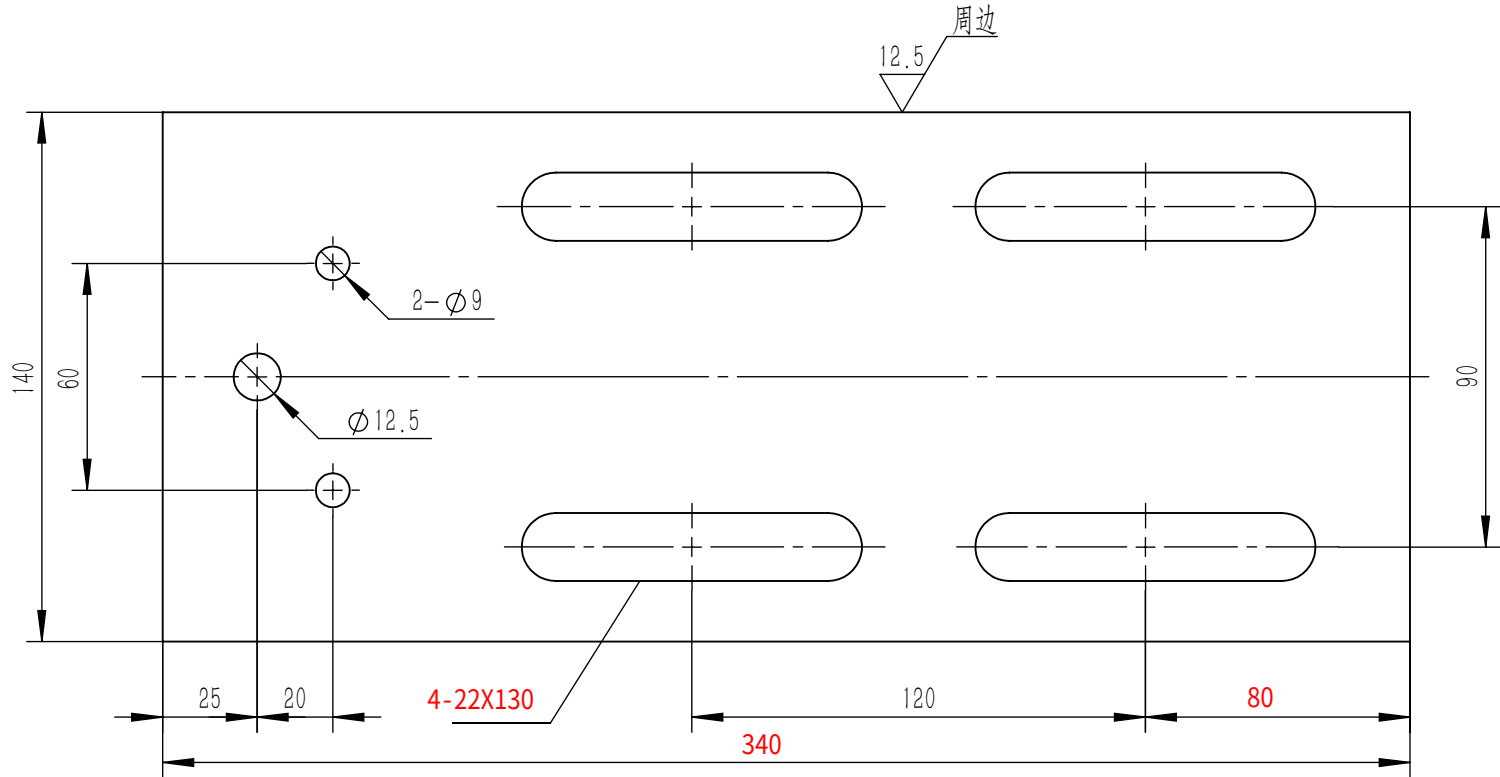

技术说明
1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2.本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
3.本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按Φ12.5mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为Φ17mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			安装底板	
设计			标准化							
校对						1.860			OX200.1-1	
审核										
工艺			批准			共 张 第 张				