


OX288T.6

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010180 OX-288T.6直拉条组件 HL(M10)=3750 4根 宁波御墅富士

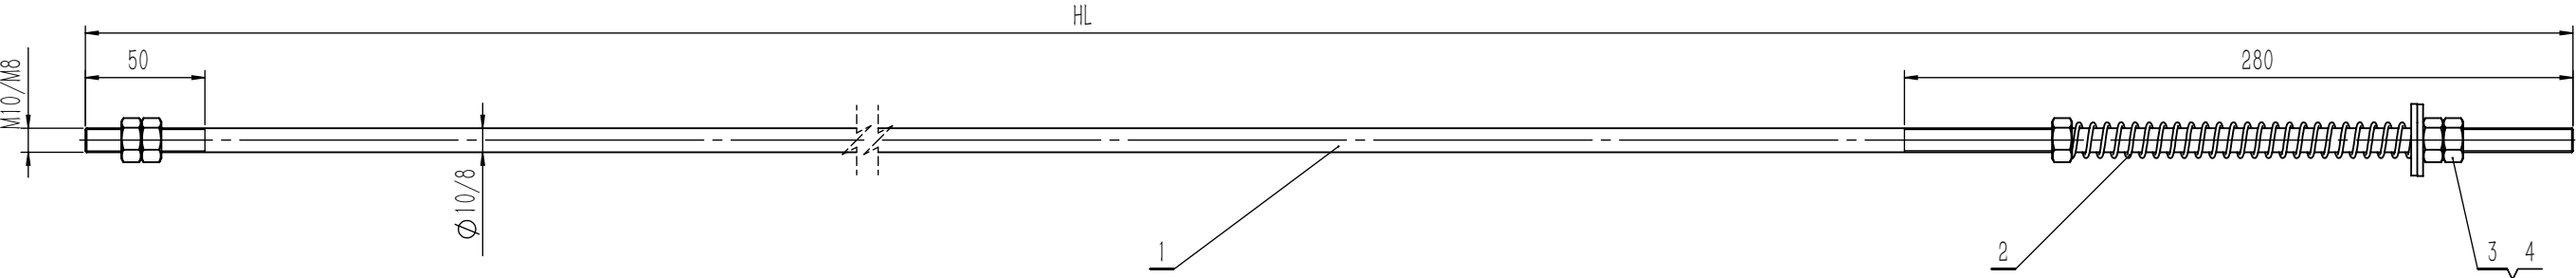

技术说明:
1.本件一套4件, 标配采用M10, 可选配M8;
2.生产下单时需注明HL参数要求, 该HL参数与轿厢架的立梁高度需对应。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

4	GB/T 96—1985	大垫圈10/8	2		12.10	0	
3	GB/T 6170	螺母M10(M8)	5		10.66	0	
2	OX288T.6—2	拉条弹簧	1	70B	0.02	0	
1	OX288T.6—1	拉条圆钢	1	Q235A/Φ10(8)	1.95	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日
设 计			标准化		
校 对					
审 核					
工 艺			批 准		

阶段标记			重量		比例
			2.04	1:3	
共 张			第 张		

宁波奥德普电梯部件有限公司

直拉条组件

OX288T.6