

技术说明
1.本件按Φ200绳轮配30kg/18KG重晶石/铸铁配重绘制,使

用时注意相关配件关系,避免干涉;

2.图中参数A(± 15)可调整;

3.参数B与导轨规格有关系,使用时注意;

備用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期


总装图						涨紧装置		
设计	处数	分区	文件代号	签名	年.月.日	附录标记	重量	比例
设计	校对	审核	工艺				45.49	1.4

共1张 第1张
OX300(OX-200 SD)

OX200.1-1

80010202 OX-200涨紧装置(240-90-145-0 OX-300) 240-3 重晶石18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州新马 P2

413×90

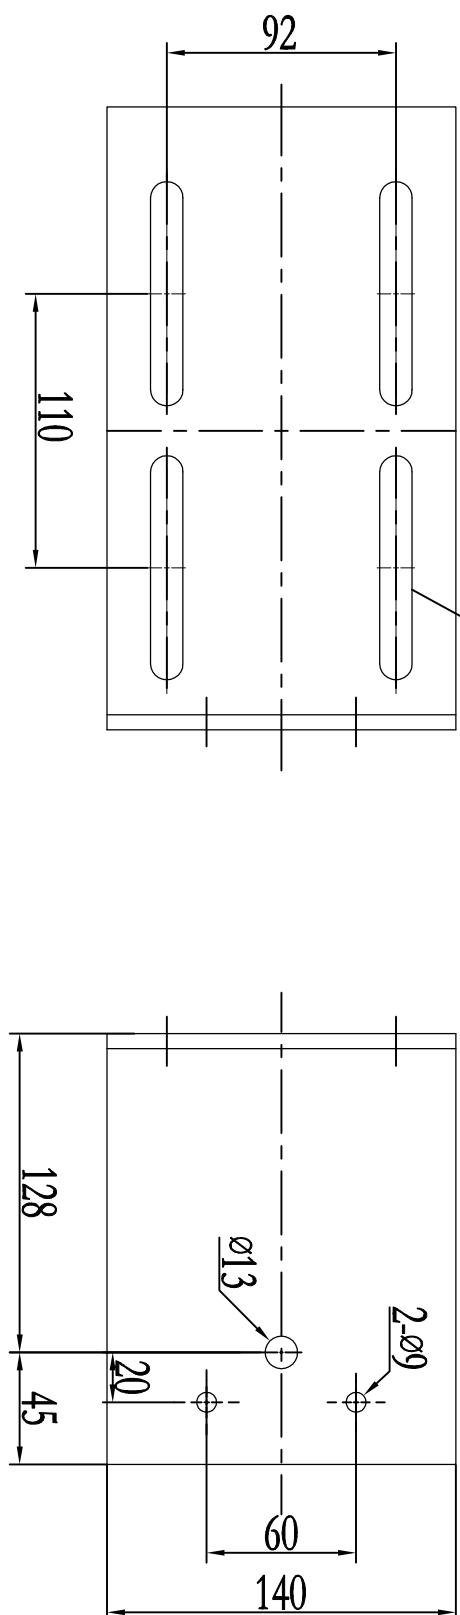

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

借通用件登记	Q235A/6.0	宁波奥德普电器有限公司
旧底图总号		
底图总号		
签字		
日期		

借通用件登记	Q235A/6.0	宁波奥德普电器有限公司
旧底图总号		
底图总号		
签字		
日期		