






80010212 OX-310FA导靴 16mm 灰色RAL7037 怡达快速 P1-3

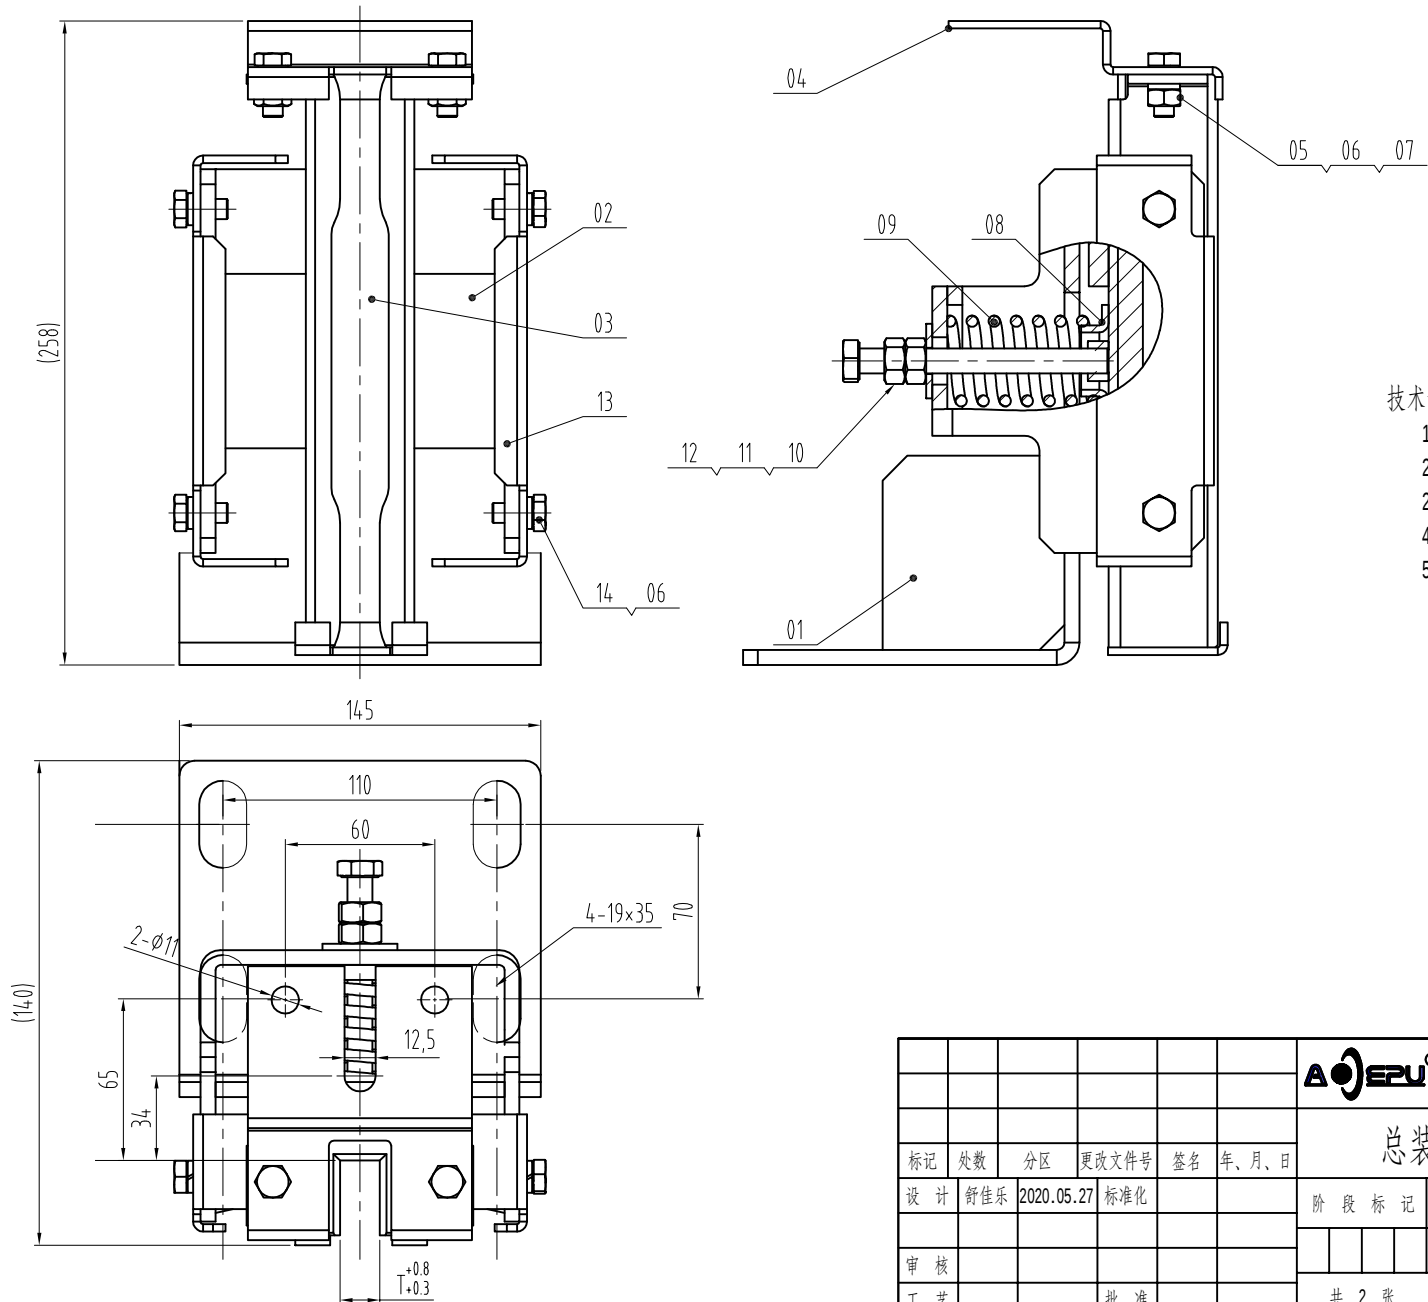

- 技术说明:
- 1、适用速度 $\leq 2.5\text{m/s}$;
 - 2、额定载荷 $\leq 1500\text{kg}$;
 - 2、正向压力 $\leq 1250\text{N}$; 侧向压力 $\leq 1250\text{N}$;
 - 4、匹配导轨T=10、16mm;
 - 5、匹配靴衬OX-450Z

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例		
设计	舒佳乐	2020.05.27	标准化					
审核						共 2 张 第 2 页		
工艺				批准				
						OX-310FA		
						(怡达售后)		

80010212 OX-310FA导靴 16mm 灰色RAL7037 怡达快速 P2

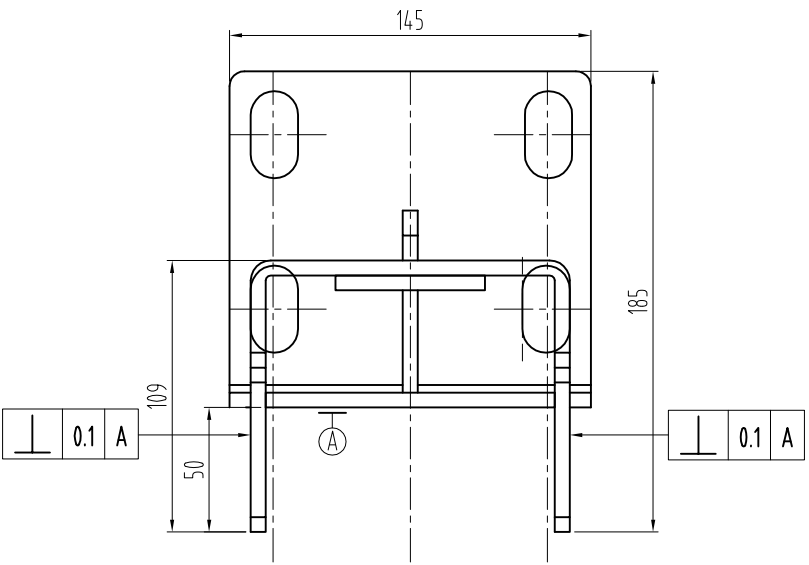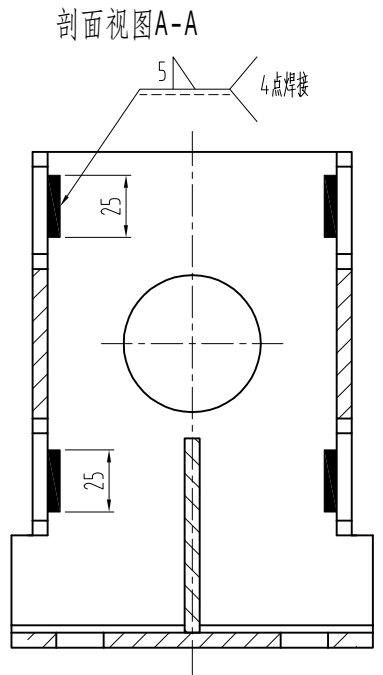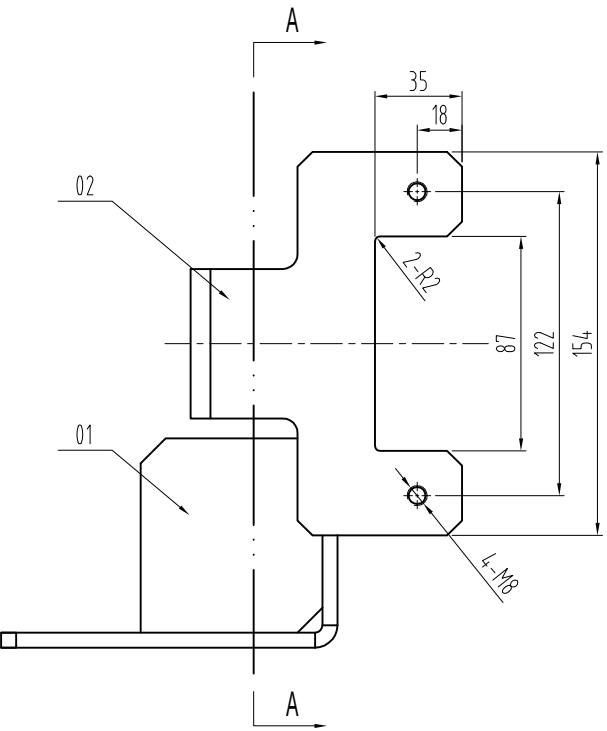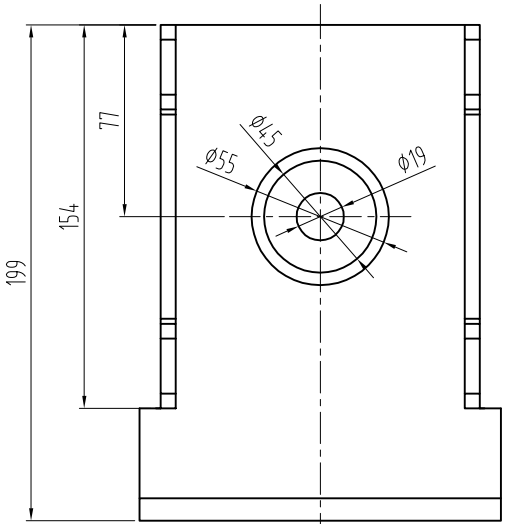

- 技术说明:
- 1、焊接后去除焊渣, 不可出现漏焊、焊穿等缺陷;
 - 2、焊接后喷漆, 颜色为灰色;

2	OX-310FA.1.2	后挡板组件	1	组件			
1	OX-310FA.1.1	底板焊接组件	1	组件			
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	组合件	
设计	舒佳乐	2020.05.07	标准化				
审核						阶段标记	重量
工艺			批准			比例	
						1:2	
						共 1 张	第 1 页




 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

导靴底座组件

OX-310FA.1
(怡达售后)

80010212 OX-310FA导靴 16mm 灰色RAL7037 怡达快速 P2

其余 $\frac{12.5}{\sqrt{\quad}}$

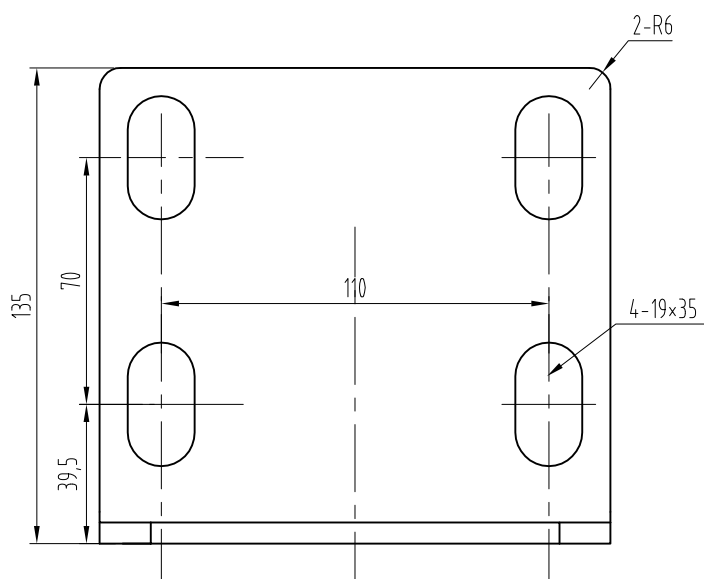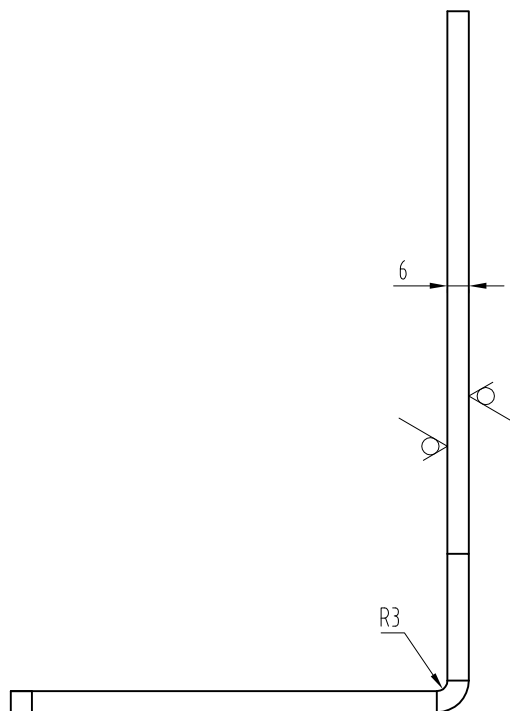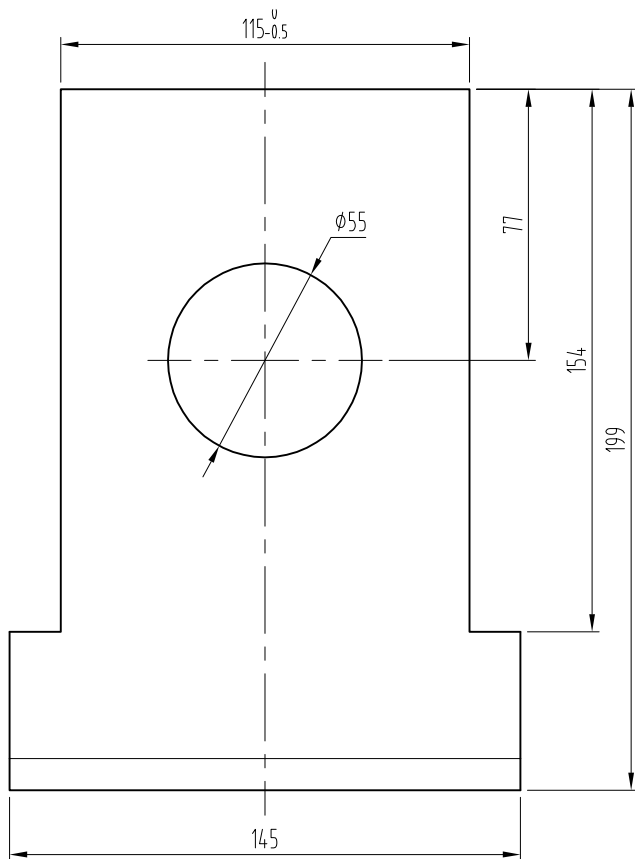

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

						A ● EP U[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					安装底板 OX-310FA.1.1-1 (怡达售后)	
					Q235A/6.0							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例			
设 计	舒佳乐	2020.05.07	标准化						1:2			
审 核						共 1 张 第 1 页						
工 艺				批 准								