
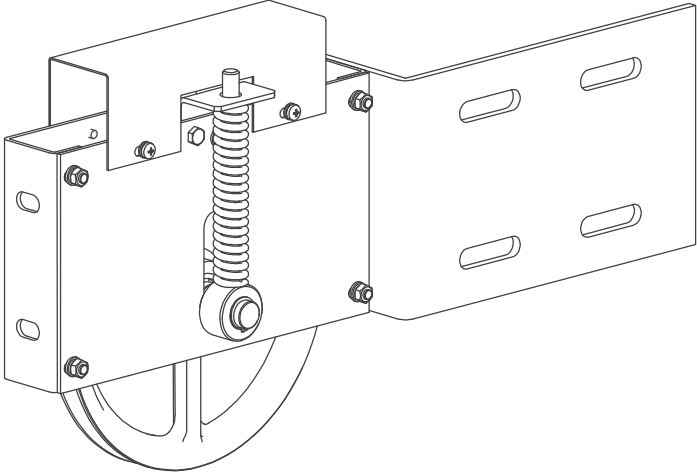
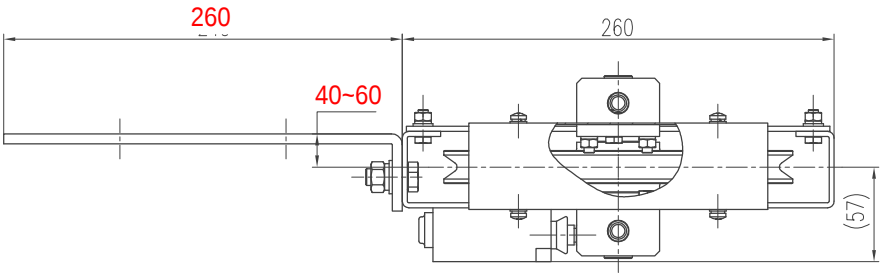


H001X□

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010222 0X-100H涨紧装置 (A=270~310 B=40~60) 200-6 本色RAL6005 全英文 杭州西尼 P1-2

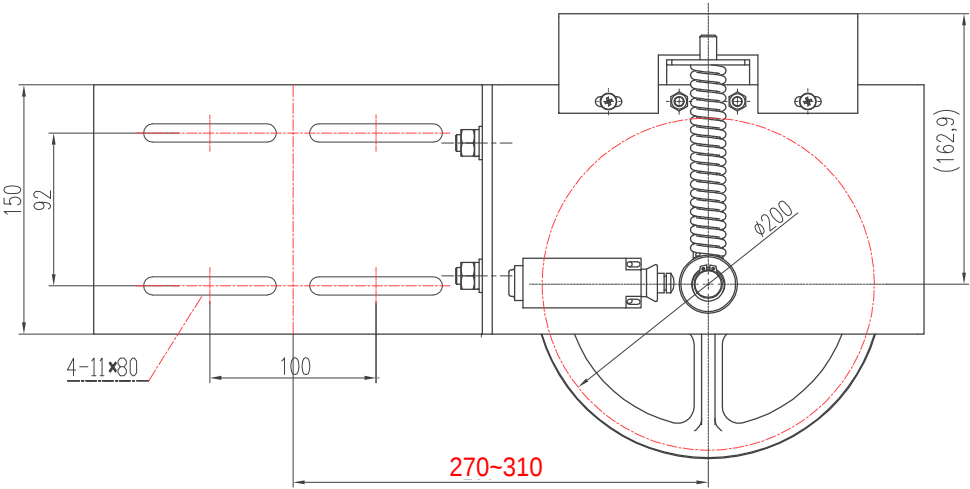

技术说明
1.本件适用于别墅电梯中；
2.本件出厂时需将弹簧压缩至件10的销孔位置，采用3.2×18开口销定位，实际使用时装配好后将销抽掉。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号


签字

日期

						装配图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置(弹簧式)	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	□X100H	
设计			标准化				7.81	1:3		
校对										
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			

Technical drawing of a rectangular plate with four rounded rectangular holes. The plate has overall dimensions of 260mm by 92mm. The holes are arranged in a 2x2 grid. The distance between the centers of the holes is 160mm horizontally and 90mm vertically. The distance from the center of each hole to the nearest edge is 25mm. The holes have a width of 80mm and a height of 11mm. The plate has a thickness of 6mm.

其余 ☒

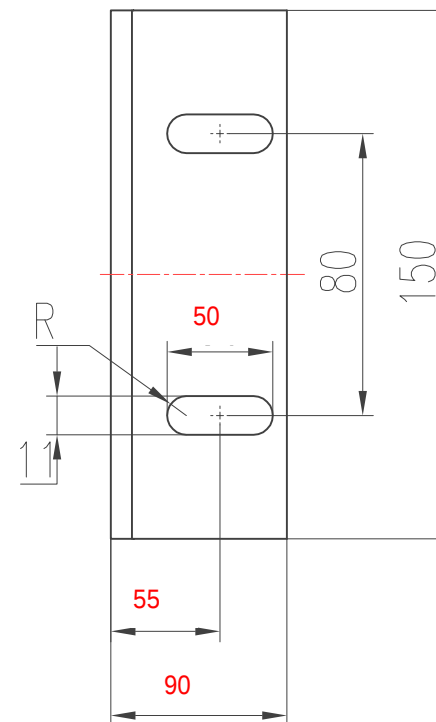

80010222 0X-100H涨紧装置(A=270~310 B=40~60) 200-6 本色RAL6005 全英文 杭州西尼 P2

						Q235A/6.0	宁波德信电梯部件有限公司		
								安装弯板	
标记	处数	分号	文件更改号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校对							238	1:1	
审核									DX100H-9
工艺			批准						