
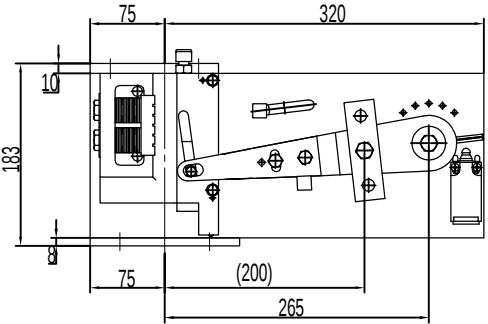


OX210BZ(A02)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010228 OX-210BZ安全钳联动机构(220) DBG=见备注 蓝色RAL5015 中英文 韦伯电梯

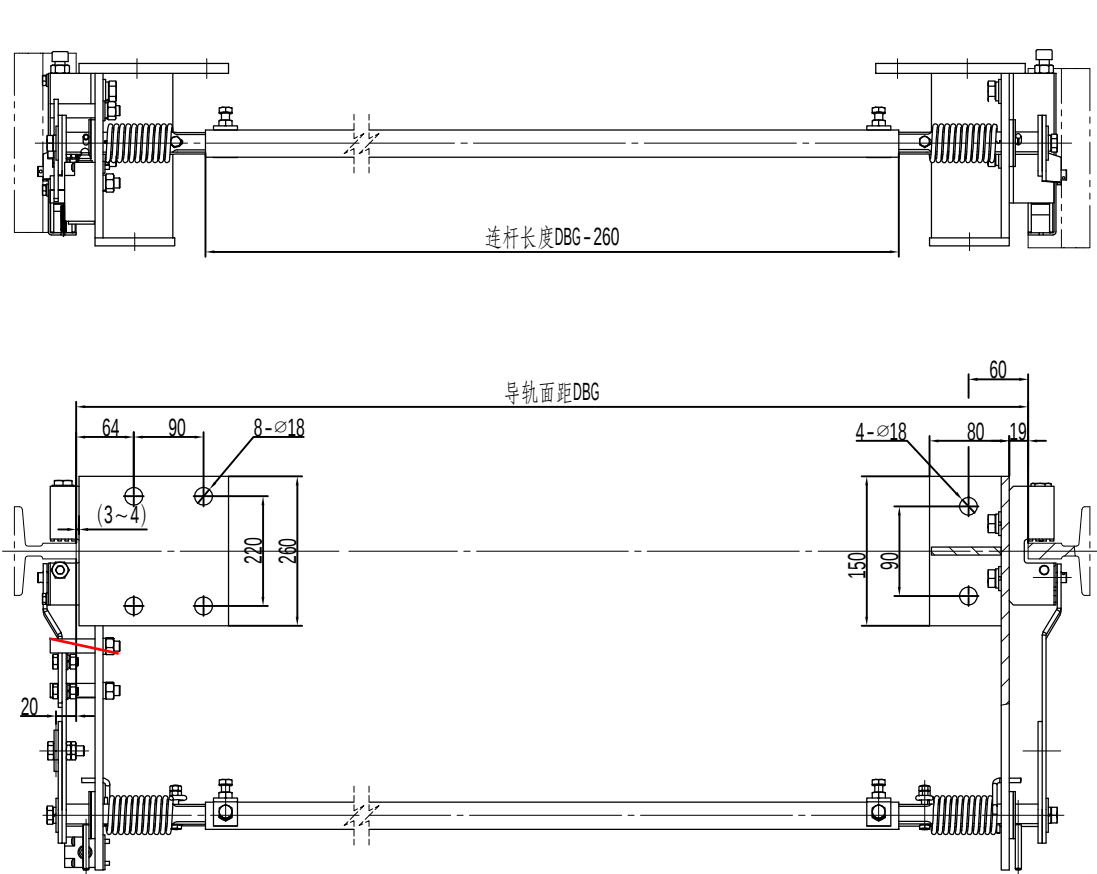

技术说明
1. 本钢丝绳联动机构适用于安全钳联动机构, 安装时需注意限速器联动钢丝绳的固定位置, 如不能匹配可根据实际情况进行调整。
2. 本钢丝绳联动机构适用于安全钳联动机构, 安装时需注意限速器联动钢丝绳的固定位置, 如不能匹配可根据实际情况进行调整。
3. 本钢丝绳联动机构适用于安全钳联动机构, 安装时需注意限速器联动钢丝绳的固定位置, 如不能匹配可根据实际情况进行调整。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例
设计			标准化						25.94	1:5
校对										
审核										
工艺			批准			共	张	第	张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳安装座

OX210BZ(A02)