
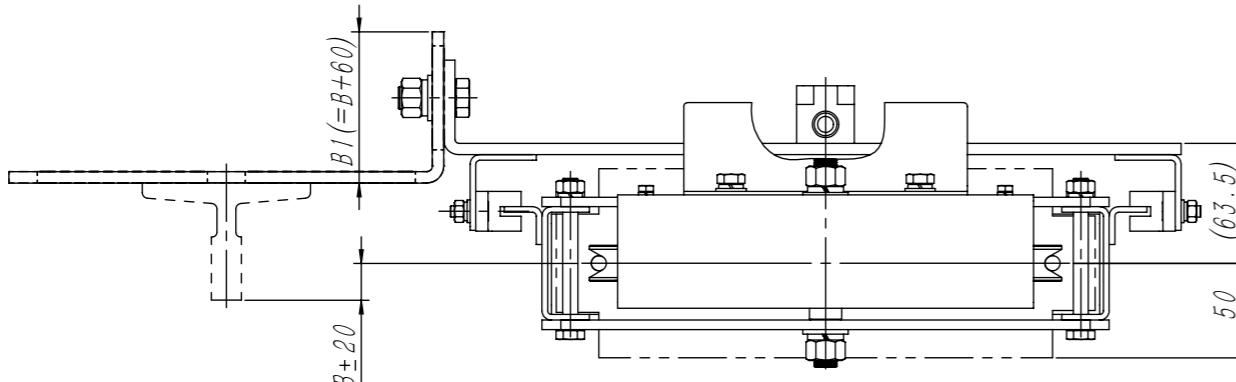
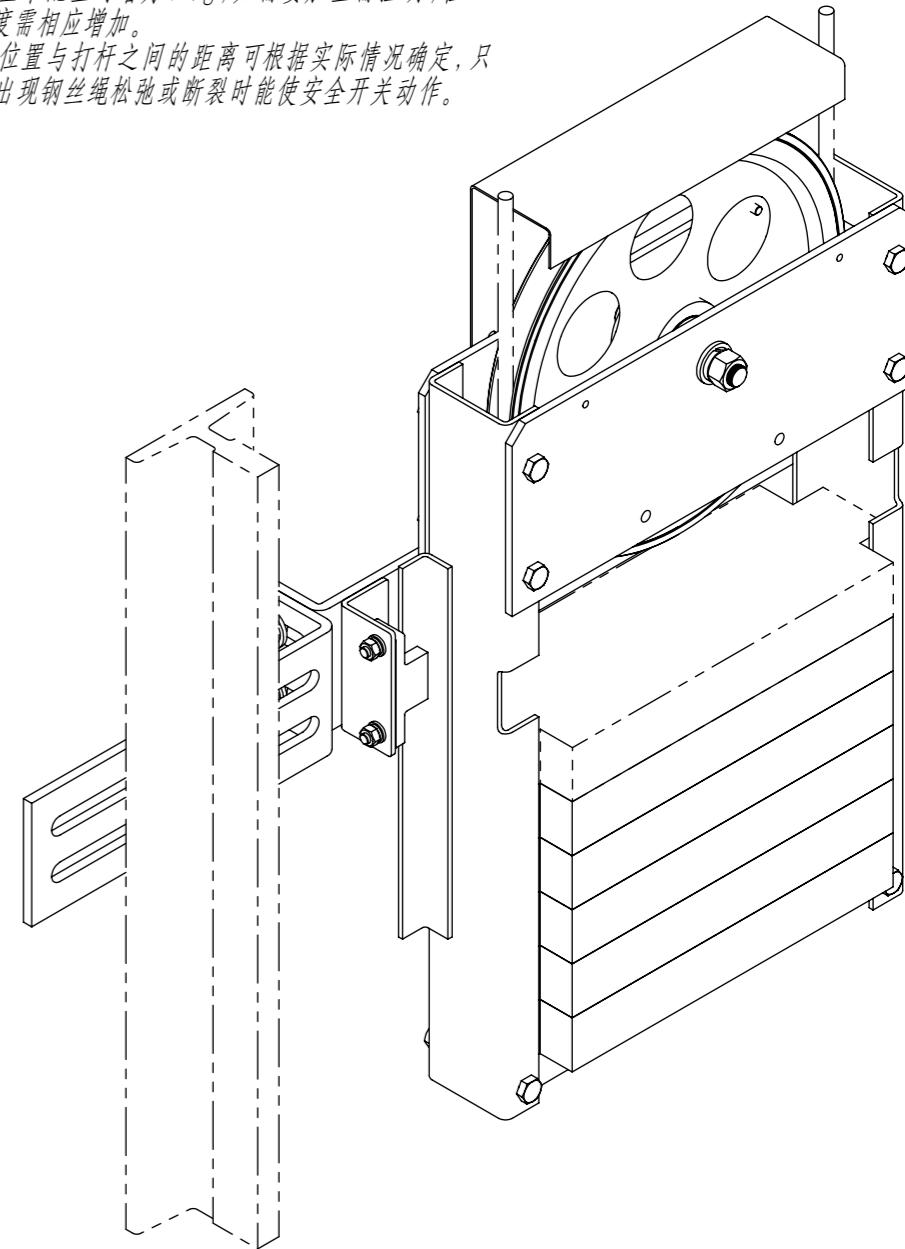
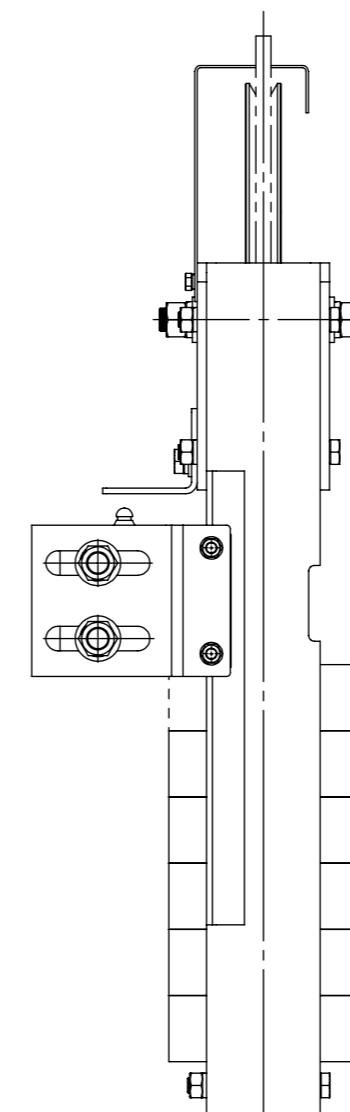


OX350A	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80010229 OX-350A涨紧装置(不要安装支架, 不要重块) 240-8 A=360 本色RAL6005 中英文 魏松

技术说明

1. 本装置主要应用于提升高度较大且额定速度较大的状态下; 使用时注意匹配A与B参数, B标准可调范围为0~40mm。
2. 本装置中配重可增为42kg, 如需要加重需注明, 但总体高度需相应增加。
3. 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定, 只需确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作。

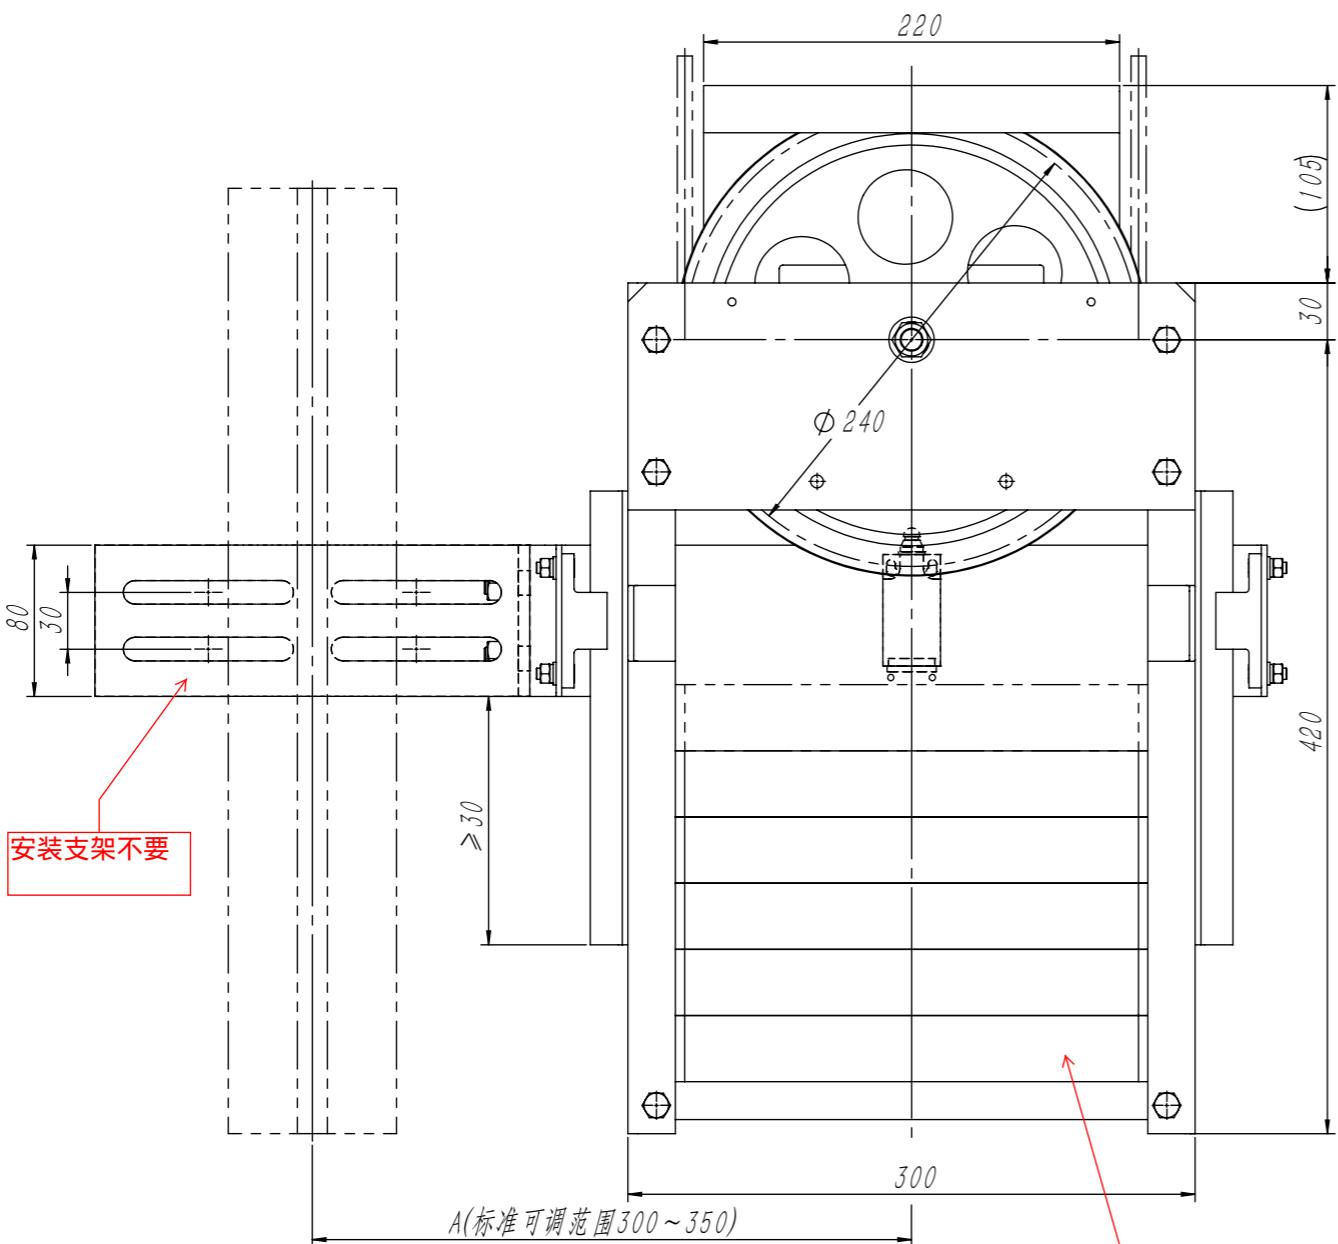

借(通)用件登记																		
旧底图总号																		
底图总号																		
设计									标准化						阶段标记	重量	比例	
校对																		
审核															53.46	1:4		
工艺									批准						物料编号:			

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

OX350A

借(通)用件登记																		
旧底图总号																		
底图总号																		
设计									标准化						阶段标记	重量	比例	
校对																		
审核															53.46	1:4		
工艺									批准						物料编号:			