
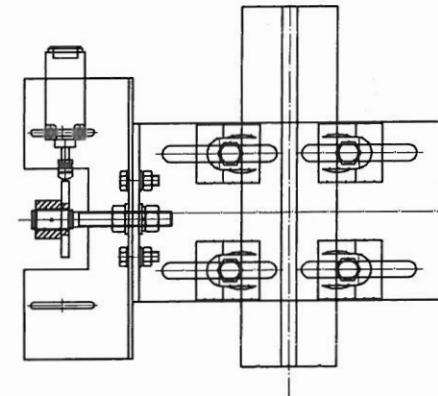



80010244 OX-200张紧装置(240-90-133-13.5) 240-8 重晶石16kg 灰色RAL7037 中英文 埃克森

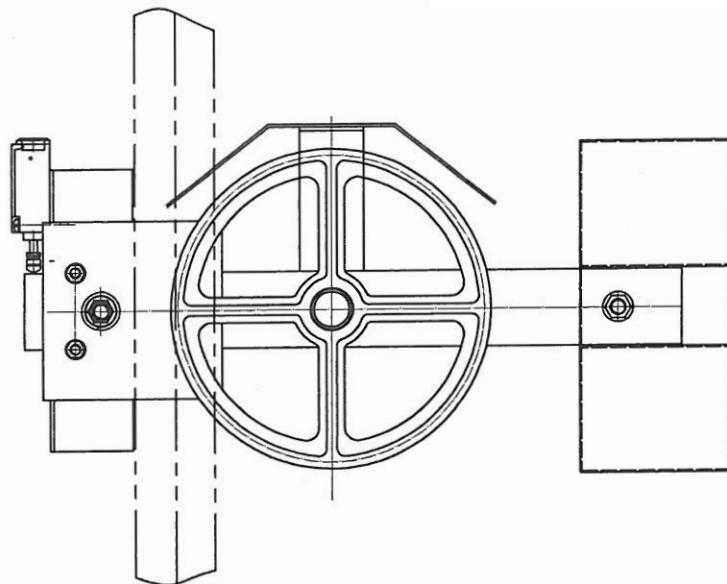

技术要求

张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象

适用电梯额定速度≤2.5m/s

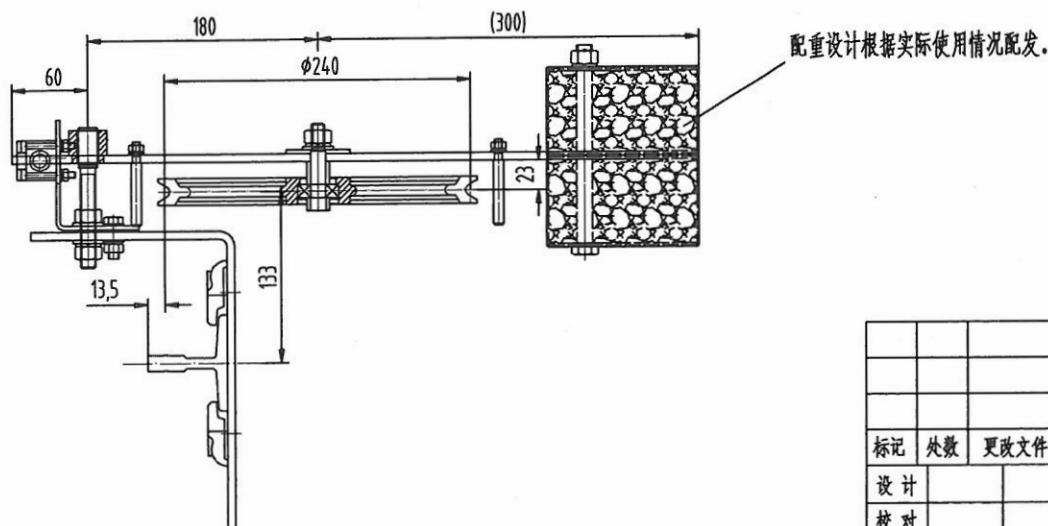

本图按杭州西奥电梯有限公司要求设计，为西奥专用产品。

一次性用图

标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9	宁波奥德普电梯部件有限公司
设计			标准化		阶段标记	图幅	
校对						A3	1:4
审核							
工艺			批准		共	张	第 张
							OX-200(XA)




文件名

原图号

签字

日期

80010244 OX-200张紧装置(240-90-133-13.5) 240-8 重晶石16kg 灰色RAL7037 中英文 埃克森 P2

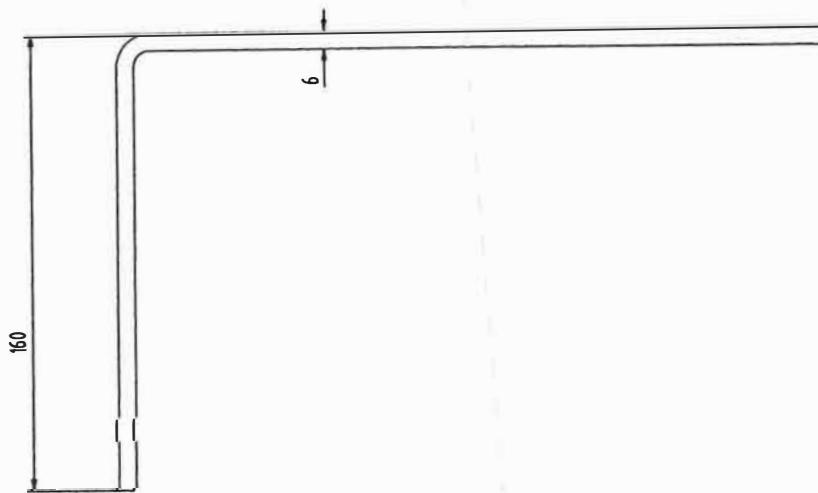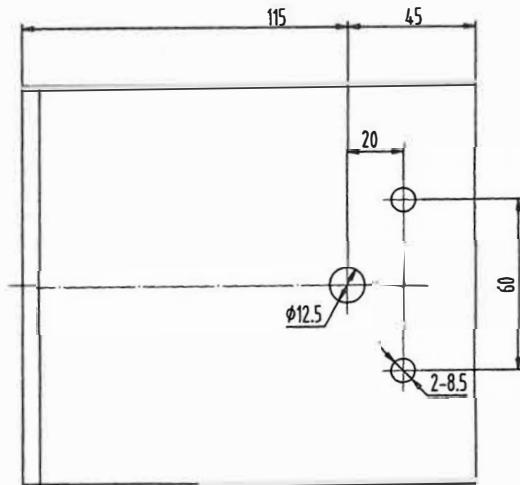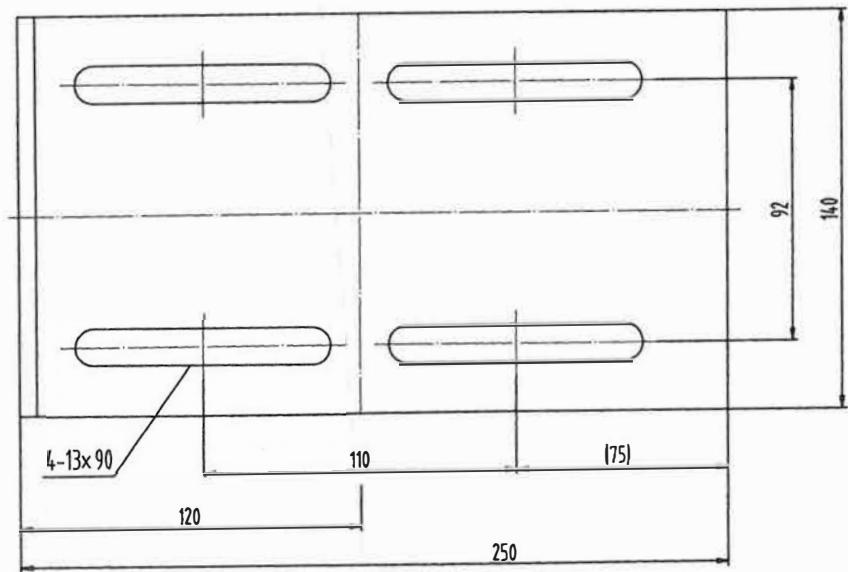

技术要求
除飞边毛刺
表面喷塑(颜色按用户)

文件名
原图号
签字
日期

标记	处数	更改文件号	签名	日期	Q235/S	宁波奥德普电梯部件有限公司
设计	俞志华		标准化			
校对					阶段标记	图幅
审核					A3	比例
工艺		批准			1:1.5	安装板
					共	张第张
					0X002-1	