
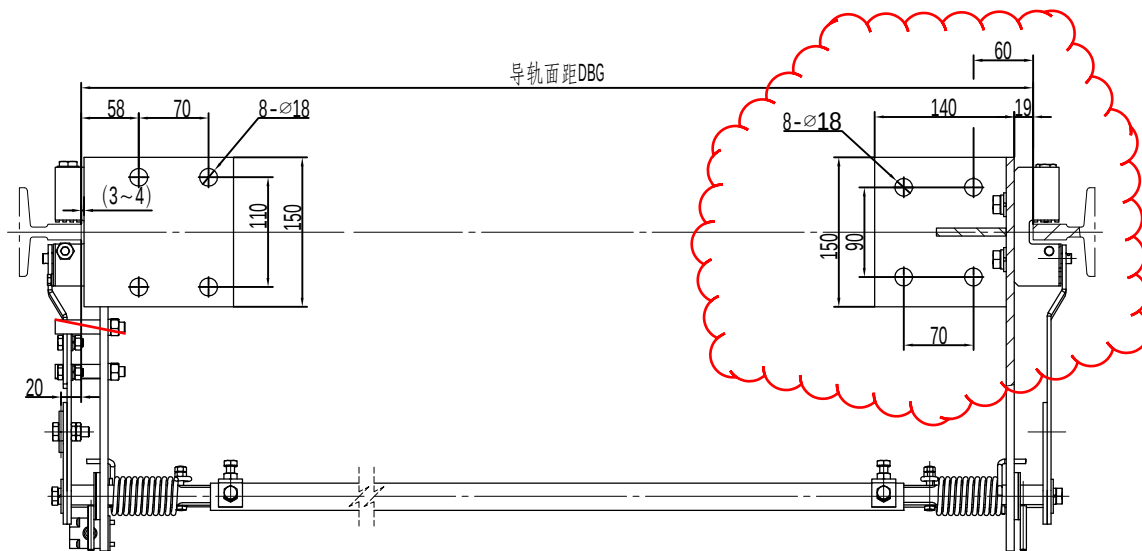
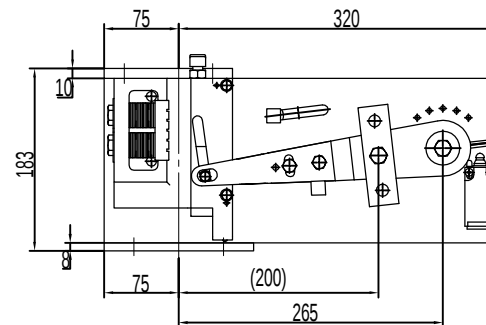


0X210BZ(A02)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010258 0X-210BZ安全联动装置(60-70x90) DBG=见备注 自动TS236-11Z 灰色RAL7037 中英文 杭州奥盈

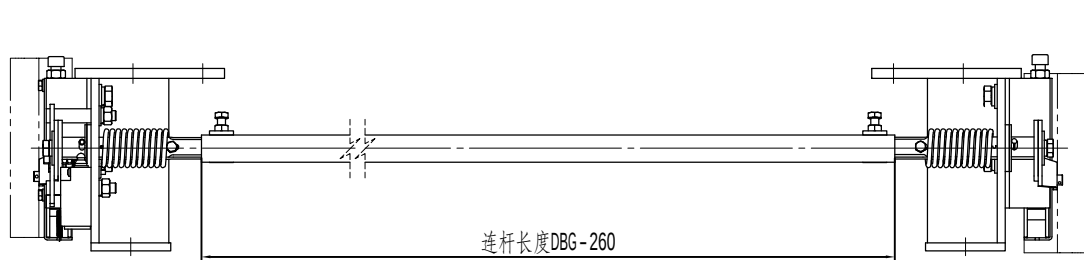

技术说明：钢丝绳夹扣不得使用铁丝代替，需由钢制零件制成，且应定期检查其完好性。钢丝绳夹扣应安装在钢丝绳的尾端，且应定期检查其完好性。钢丝绳夹扣应安装在钢丝绳的尾端，且应定期检查其完好性。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

答 字

日期

3	0X210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	0X210BZ.2	安装组件(Ⅱ)	1		11.70	11.7	
1	0X210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

							宁波奥德普电梯部件有限公司					
										安全钳安装座		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							
设 计			标准化				阶段标记		重量	比例	0X210BZ(A02)	
校 对												
审 核									25.94	1:5		
工 艺			批 准				共 张		第 张			