


	1		2		3		4		5	6		7			8			
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80010282 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=1520 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P1-5

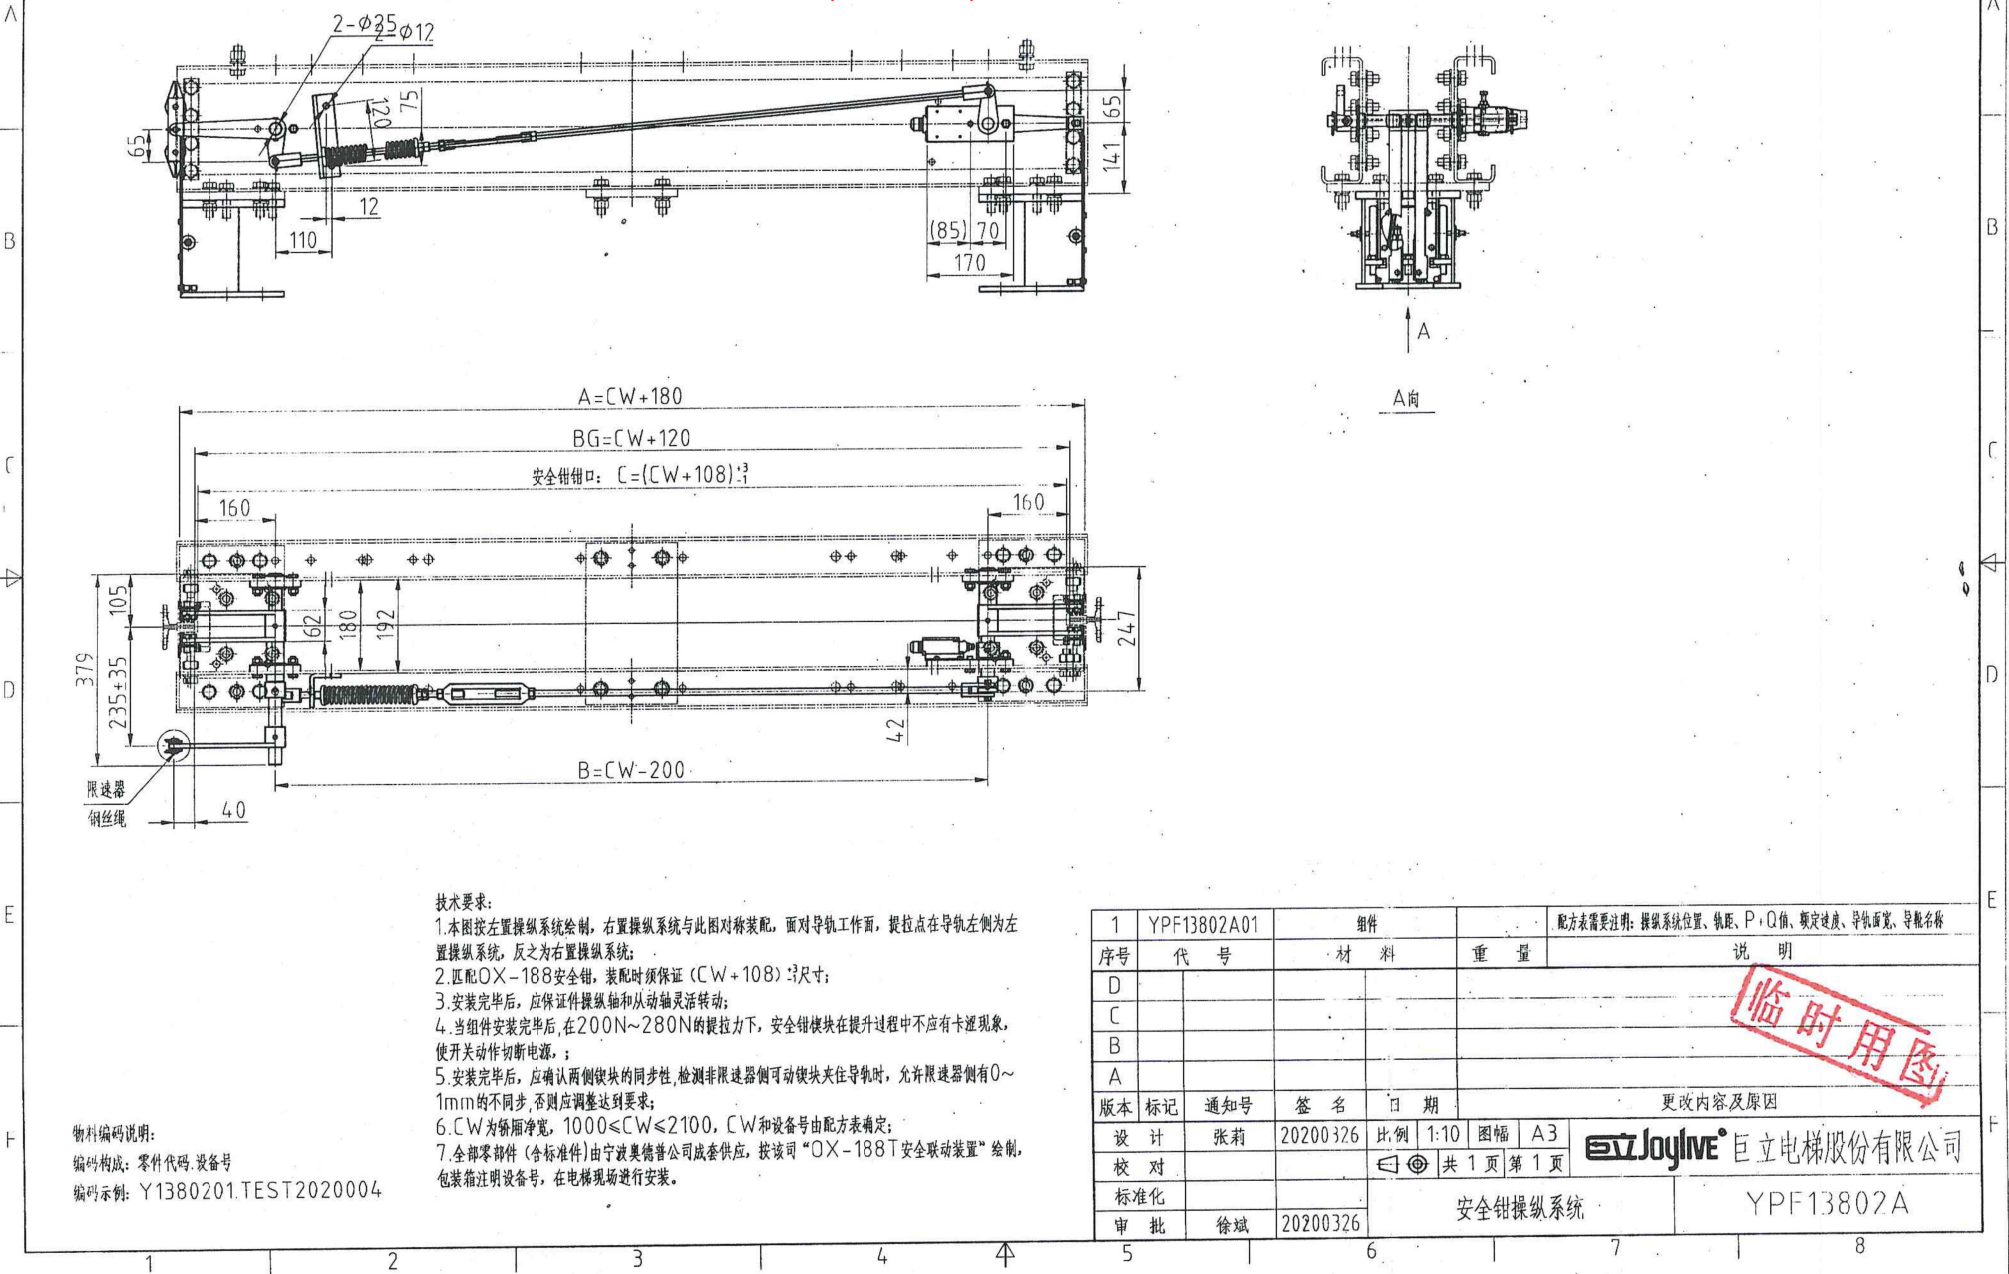

技术要求:

- 1.本图按左置操纵系统绘制,右置操纵系统与此图对称装配,面对导轨工作面,提拉点在导轨左侧为左置操纵系统,反之则为右置操纵系统;
- 2.匹配OX-188安全钳,装配时须保证 $(CW+108) \pm 3$ 尺寸;
- 3.安装完毕后,应保证件提拉轴和从动轴灵活转动;
- 4.当组件安装完毕后,在200N~280N的提拉力下,安全钳楔块在提升过程中不应有卡涩现象,使开关动作切断电源;
- 5.安装完毕后,应确认两侧楔块的同步性,检测非限速器侧可动楔块夹住导轨时,允许限速器侧有0~1mm的不同步,否则应调整达到要求;
- 6.CW为轿厢净宽, $1000 \leq CW \leq 2100$, CW和设备号由配方表确定;
- 7.全部零部件(含标准件)由宁波奥德普公司成套供应,按该公司“OX-188T安全联动装置”绘制,包装箱注明设备号,在电梯现场进行安装。

物料编码说明:

编码构成:零件代码.设备号

编码示例: Y1380201.TEST2020004

1	YPF13802A01		组件		配方表需要注明: 操纵系统位置、轨距、P、Q值、额定速度、导轨面宽、导轨名称			
序号	代 号		材 料		重 量		说 明	
D								
C								
B								
A								
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因			
设 计	张莉	20200326	比例	1:10	图幅	A3	临时用图 巨立Joylive® 巨立电梯股份有限公司	
校 对				共 1 页	第 1 页			
标准化								
审 批	徐斌	20200326	安全钳操纵系统				YPF13802A	

GB/T 1804-

80010282 0X-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=1520 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P2



- | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|------|---|---|-----|--|--|-------|---------------|-----|------------|--|
| | | | | | | | | | | Q235A | 宁波奥德普电梯部件有限公司 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 长轴杆 | | |
| 标记 | 处数 | 分 | 区 | 文件更改 | 量 | 名 | 年月日 | | | | | | | |
| 设计 | | | | 标准化 | | | | | | 阶段标记 | 重量 | 比例 | 0X188T.1-4 | |
| 校对 | | | | | | | | | | | 1.46 | 4:5 | | |
| 审核 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工艺 | | | | 批准 | | | | | | 版本: | | | | |

GB/T 1804-

80010282 0X-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=1520 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P3



技术说明



1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注油杆上的销孔根据指令确定。

[illegible]

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	<3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80010282 0X-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=1520 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P4

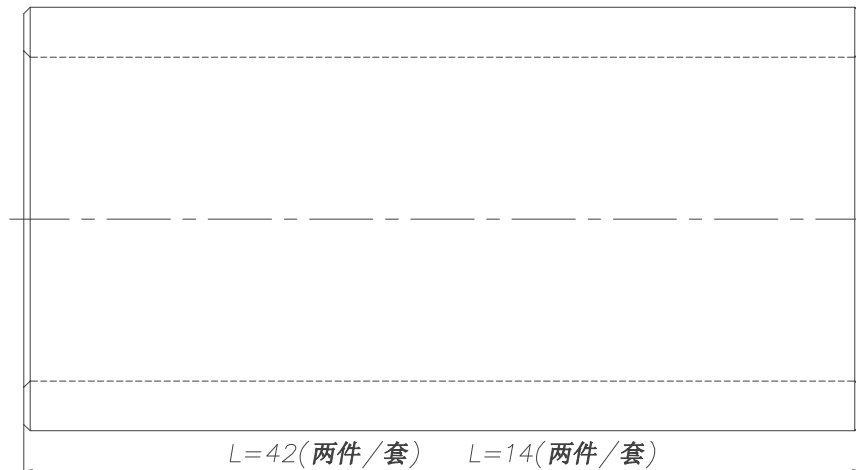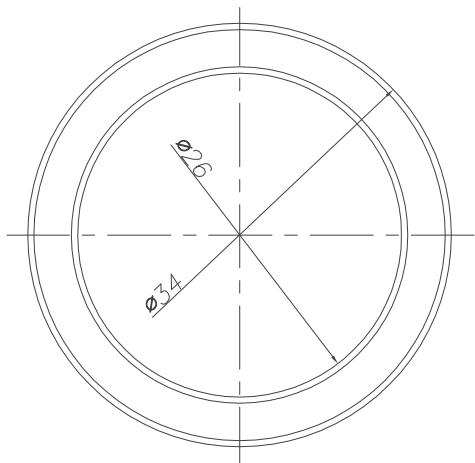

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签字


日期

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司			
							衬套			
标记	处数	分	区	文件更改	签名					
设计				标准化		阶段标记	重量	比例	0X-188T.1-5	
校对										
审核										
工艺				批准		版本:				


OX188T.5

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010282 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=1520 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P5

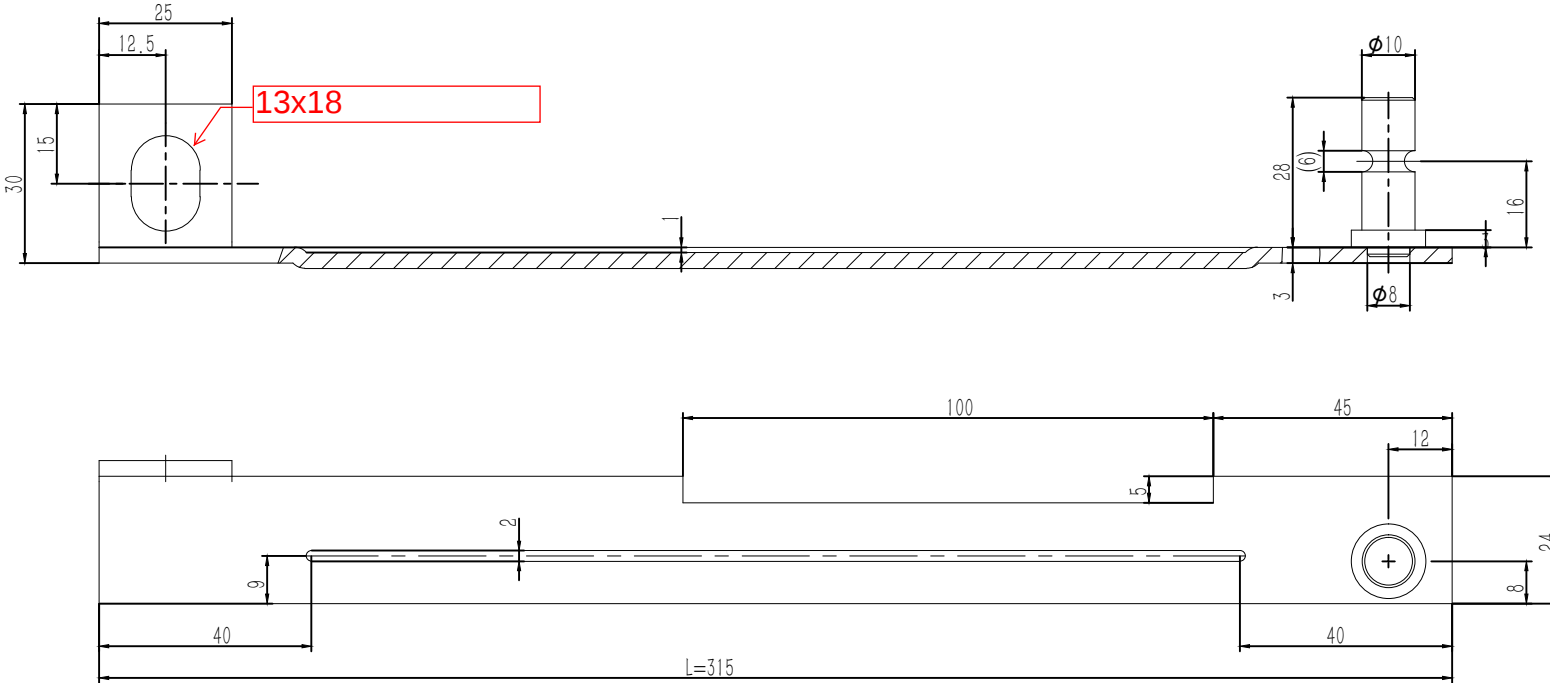

左右对称各两件/套

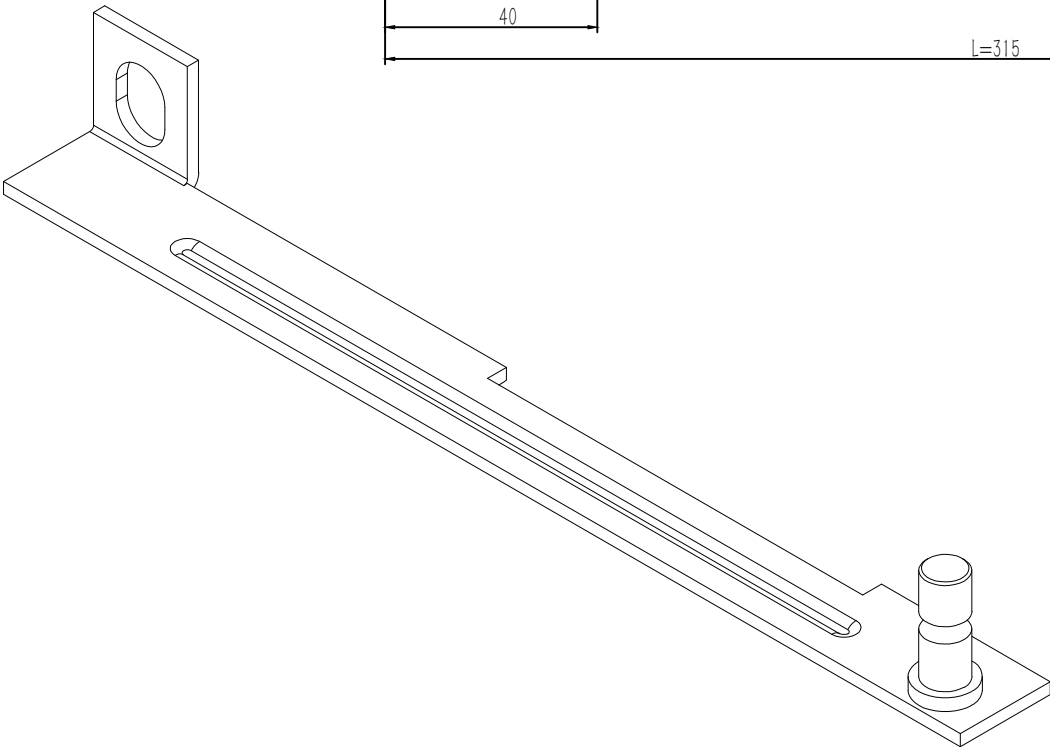

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
校对						共 张 第 张		
审核								
工艺			批准					
						提拉杆		
						OX188T.5		