
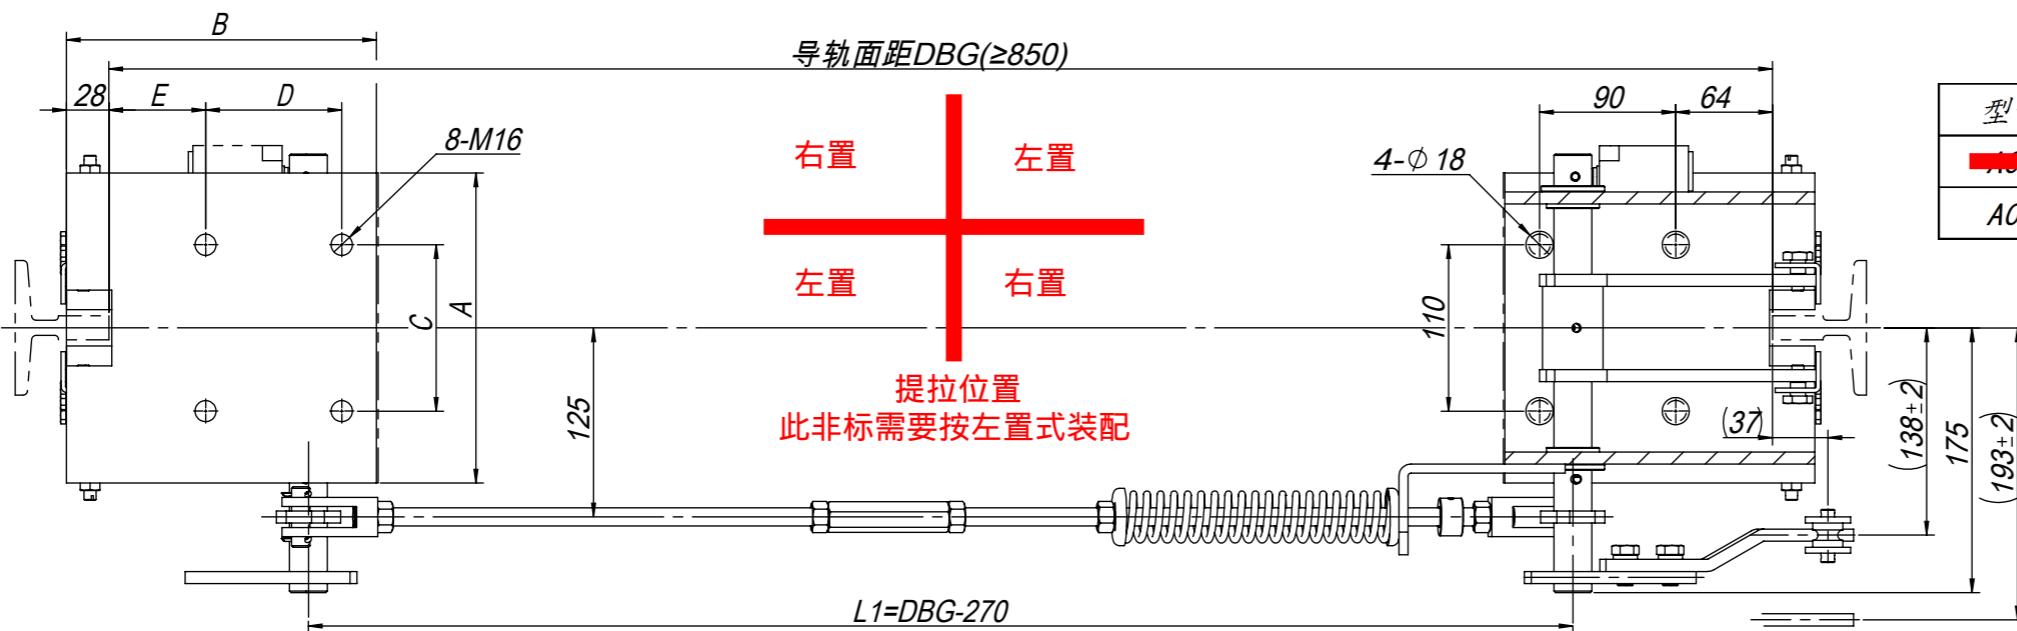


OX188DT

80010286 OX-188DT安全联动机构(左置) DBG=见备注 本色RAL6005 中英文 江苏立达

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

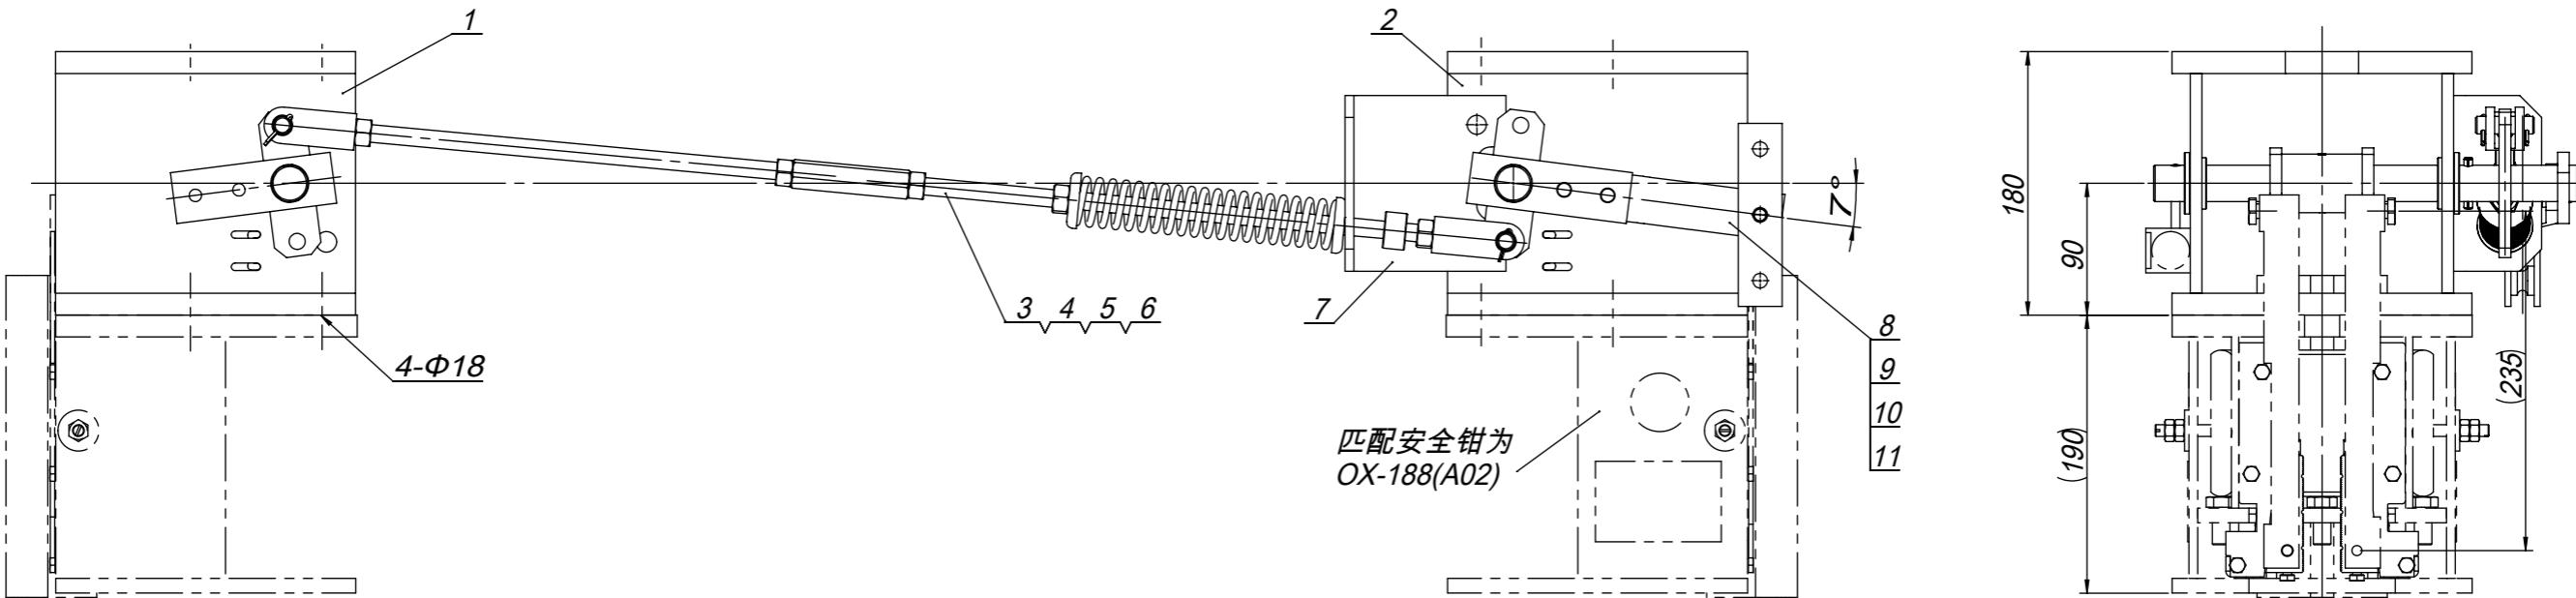

技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定,选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位),如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆,配发该装置时注意提供。

借(通)用件登记	旧底图总号	底图总号	签字	日期	序号	代号	名称	数量	材料说明	基本尺寸	公差	基本尺寸	公差	安全制动装置				
	11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		0.02	0.04			1		31.96	31.96					
	10	GB/T 93	弹性垫圈10	2		2.16	4.32			1		31.96	31.96					
	9	OX210BT.4	绳头连接件	1		0.31	0.31			序号	代号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注	
	8	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.32	0.32										宁波奥德普电梯部件有限公司	
	7	OX188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8											
	6	GB/T 6170	螺母M12	2		0.02	0.04	其一为右旋螺母		标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日			
	5		左右旋螺母	1		0.12	0.12			设计			标准化			阶段标记	重量	比例
	4	OX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51			校对								
	3	OX188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9			审核						66.96	1:5	
	序号	代号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注		工艺			批准			共 张	第 张	OX188DT